

Fiyat Listesi 2017



www.mekatronikelektrik.com

Fiyat Listesi 2017

Yenilikleri gerçekleştirmek

Daha iyi makineler, yeni pazarlar, yalın üretim ve gelişmiş servis desteği: Omron Endüstriyel Otomasyon, yıllardır yenilikleri gerçekleştiriyor.

Bunu sizinle beraber daha yakın çalışarak yapıyoruz, makine otomasyonundaki en son bilgileri sunarak, fikirlerinizin hayata geçmesine destek oluyoruz.

Daha fazla ürün bilgisine; Endüstriyel Otomasyon Rehberi kataloğumuzda, internet sitemizde "industrial.omron.com.tr" veya telefonla bizi arayarak ulaşabilirsiniz.

Sipariş:
Tel: +90 (216) 556 51 30
E-Posta: satis@eu.omron.com

Online Destek:
industrial.omron.com.tr
myomron.com

İçindekiler

Otomasyon sistemleri

Makine otomasyonu kontrolörü	3
Programlanabilir lojik kontrolörleri (PLC)	4
Uzak I/O	14
İnsan makine arayüzü (HMI)	16
Kabloları ve aksesuarlar	19

Hareket Kontrolü ve Sürücüler

Hareket kontrol üniteleri	21
Servo sistemler	21
Frekans invertörleri	36

Robotlar

Endüstriyel robotlar	43
----------------------------	----

Algılama

Fotoelektrik sensörler	47
İşaret ve renk sensörleri	61
Fiber optik sensörler ve yükselticiler	63
Endüktif sensörler	67
Mekanik sensörler/Limit switchler	82
Döner enkoderler	85
Kablo konnektörleri	86
Opsiyonel Sensörler	87

Kalite kontrolü ve İnceleme

İnceleme ve tanıma sistemleri	93
Ölçüm sensörleri	95

Güvenlik

Güvenlik limit switchleri	97
Güvenlik kapı switchleri	98
Güvenlik sensörleri	102
Güvenlik mantık kontrolü sistemleri	106
Opsiyonel güvenlik ürünleri	107

Kontrol komponentleri

Sıcaklık kontrolörleri	109
Güç kaynakları	119
Kesintisiz güç kaynakları (UPS)	125
Zaman Röleleri	126
Sayıcılar	132
Programlanabilir röleler	135
Dijital panel indikatörleri	136
Enerji izleme cihazları	140

Anahtarlama komponentleri

Elektromekanik röleler	141
Solid state röleler	148
İzleme röleleri	153
Terminal blokları	166

Yazılım

Yazılım	171
---------------	-----

Ek öğeler

Ek öğeler	175
-----------------	-----

Fiyatlarımız TL olarak belirtilmiştir, KDV dahil değildir.

www.mekatronikelektrik.com



Sysmac controller - NJ series

The NJ series is a scalable machine controller for logic sequence and motion control that includes options for advanced functions such as robotics and database connection.

- Fastest cycle time: 500 µs
- Number of axes: 64, 32, 16, 8, 4, 2, 0
- Synchronized motion core
- Functions: Logic sequence, Motion, Robotics, Database connection and SECS/GEM
- Up to 8 Delta robot control
- DB connection: SQL client for Microsoft SQL server, Oracle, IBM DB2, MySQL, Firebird
- Multi-tasking
- Built-in EtherCAT and EtherNet/IP ports

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
413717	NJ101-1000	Sysmac NJ1 CPU, 3MB hafıza, dahili EtherCAT (2 servo eksen, toplam 64 EtherCAT nodu) ve Ethernet IP	6.420,00	4548583593749
668370	NJ101-1020	Sysmac NJ1 CPU, Database Bağlantısı, 3MB hafıza, dahili EtherCAT (2 servo eksen, toplamda 64 EtherCAT cihazı) ve EtherNet/IP	8.050,00	4548583758803
413718	NJ101-9000	Sysmac NJ1 CPU, 3MB hafıza, dahili EtherCAT (0 servo eksen, toplam 64 EtherCAT nodu) ve Ethernet IP	5.465,00	4548583593756
668371	NJ101-9020	Sysmac NJ1 CPU, Database Bağlantısı, 3MB hafıza, dahili EtherCAT (0 servo eksen, toplamda 64 EtherCAT cihazı) ve EtherNet/IP	7.045,00	4548583758810
363842	NJ301-1100	Sysmac NJ3 CPU, 5MB hafıza, dahili EtherCat (4 servo eksen, toplamda 192 Ethercat cihazı) ve Ethernet IP	7.605,00	4548583113121
363924	NJ301-1200	Sysmac NJ3 CPU, 5MB hafıza, dahili EtherCat (8 servo eksen, toplamda 192 Ethercat cihazı) ve Ethernet IP	9.150,00	4548583113138
355309	NJ501-1300	Sysmac NJ5 CPU, 20MB hafıza, dahili EtherCAT (16 servo eksen, toplamda 192 EtherCAT cihazı) ve EtherNet/IP	10.910,00	4548583020450
375708	NJ501-1320	Sysmac NJ5 CPU, Database Bağlantısı, 20MB hafıza, dahili EtherCAT (16 servo eksen, toplamda 192 EtherCAT cihazı) ve EtherNet/IP	13.070,00	4548583418028
355310	NJ501-1400	Sysmac NJ5 CPU, 20MB hafıza, dahili EtherCAT (32 servo eksen, toplamda 192 EtherCAT cihazı) ve EtherNet/IP	11.880,00	4548583020467
375709	NJ501-1420	Sysmac NJ5 CPU, Database Bağlantısı, 20MB hafıza, dahili EtherCAT (32 servo eksen, toplamda 192 EtherCAT cihazı) ve EtherNet/IP	14.260,00	4548583418035
355311	NJ501-1500	Sysmac NJ5 CPU, 20MB hafıza, dahili EtherCAT (64 servo eksen, toplamda 192 EtherCAT cihazı) ve EtherNet/IP	14.260,00	4548583020474
375710	NJ501-1520	Sysmac NJ5 CPU, Database Bağlantısı, 20MB hafıza, dahili EtherCAT (64 servo eksen, toplamda 192 EtherCAT cihazı) ve EtherNet/IP	16.100,00	4548583418042
368567	NJ501-4300	Sysmac NJ5 CPU, Robot kinematik (max 4 robot), 20MB hafıza, dahili EtherCAT (16 servo eksen, toplamda 192 EtherCAT cihazı) ve EtherNet/IP	14.260,00	4548583137745
374968	NJ501-4310	Sysmac NJ5 CPU with Robot kinematik (max 1 robot), 20MB hafıza, dahili EtherCAT (16 servo eksen, toplamda 192 EtherCAT cihazı) ve EtherNet/IP	12.530,00	4548583351356
368568	NJ501-4400	Sysmac NJ5 CPU with Robot kinematik, (max 8 robot), 20MB hafıza, dahili EtherCAT (32 servo eksen, toplamda 192 EtherCAT cihazı) ve EtherNet/IP	15.450,00	4548583137752
368569	NJ501-4500	Sysmac NJ5 CPU with Robot kinematik, (max 8 robot), 20MB hafıza, dahili EtherCAT (64 servo eksen, toplamda 192 EtherCAT cihazı) ve EtherNet/IP	17.820,00	4548583137769

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
355312	NJ-PA3001	Sysmac NJ güç kaynağı 100-240 VAC, 30 W, "RUN" çıkış rölesi	815,50	4548583020665
355313	NJ-PD3001	Sysmac NJ güç kaynağı 24 VDC, 30 W, "RUN" çıkış rölesi	820,00	4548583020672

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
355818	HMC-SD291	2 GB SD hafıza kartı	379,10	4548583020689



Sysmac controller - NX7 series

The NX7 series is a high performance machine controller that includes two synchronized motion cores controlling up to 256 axes.

- Fastest cycle time: 125 μ s
- Number of axes: 256, 128
- Two synchronized motion cores
- Functions: Logic sequence and Motion
- Multi-tasking
- Built-in EtherCAT and two EtherNet/IP (1 Gbps) ports
- Fully conforms to IEC 61131-3 standards
- Certified PLCopen function blocks for motion control

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
418668	NX701-1600	Sysmac NX7 CPU, 80MB hafıza, dahili EtherCat (128 servo eksen, toplamda 512 Ethercat cihazı) ve 2 Ethernet IP pveyatu	17.280,00	4548583593695
418669	NX701-1700	Sysmac NX7 CPU, 80MB hafıza, dahili EtherCat (256 servo eksen, toplamda 512 Ethercat cihazı) ve 2 Ethernet IP pveyatu	19.010,00	4548583593701

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
418671	NX-PA9001	Sysmac NX güç kaynağı, 100-240 VAC, 90 W, "RUN" çıkış rölesi	2.076,00	4548583593725
418672	NX-PD7001	Sysmac NX güç kaynağı, 24 VDC, 70 W, "RUN" çıkış rölesi	1.615,00	4548583593732

CP1E CPU üniteleri

Kompakt PLC



Maximum functionality at minimum cost

Omron's CP1E series targets a "lean" automation solution, but still offers all functionality you need to control relatively simple applications, including outstanding positioning capability. The CP1E comes with 10, 14, 20, 30, 40 or 60 I/O built-in and can be expanded with a wide range of CP1W expansion units up to 180 I/O points. It uses a standard USB port for programming and monitoring. The CP1E-N CPU types have a RS232 serial communication port embedded and offer an extra serial communication port that can be used to connect frequency inverters or temperature controllers. As the CP1E series shares the same architecture as the CP1L, CP1H, CJ, and CS1 series, programs are compatible for memory allocations and instructions.

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
333280	CP1E-E10DR-A	CPU, 100-240 VAC, 6 x 24 VDC giriş, 4 x röle çıkış 2 A, 2K step program kapasitesi, 2K word veri hafızası	553,50	4547648800792
333283	CP1E-E10DR-D	CPU, 24 VDC, 6 x 24 VDC giriş, 4 x röle çıkış 2 A, 2K step program kapasitesi, 2K word veri hafızası	553,50	4547648800822
333282	CP1E-E10DT1-A	CPU, 100-240 VAC, 6 x 24 VDC giriş, 4 x PNP transistor çıkış, 2K step program kapasitesi memory, 2K word veri hafızası	553,50	4547648800815
333285	CP1E-E10DT1-D	CPU, 24 VDC, 6 x 24 VDC giriş, 4 x PNP transistor çıkış, 2K step program kapasitesi, 2K word veri hafızası	553,50	4547648800846
333281	CP1E-E10DT-A	CPU, 100-240VAC, 6 x 24 VDC giriş, 4 x NPN transistor çıkış, 2K step program kapasitesi memory, 2K word veri hafızası	553,50	4547648800808
333284	CP1E-E10DT-D	CPU, 24 VDC, 6 x 24 VDC giriş, 4 x NPN transistor çıkış, 2K step program kapasitesi, 2K word veri hafızası	553,50	4547648800839
333286	CP1E-E14DR-A	CPU, 100-240 VAC, 8 x 24 VDC giriş, 6 x röle çıkış 2 A, 2K step program kapasitesi, 2K word veri hafızası	706,50	4547648800853
377329	CP1E-E14SDR-A	CPU, 100-240 VAC, 8 x 24 VDC giriş, 6 x röle çıkış 2 A, 2K step program kapasitesi, 2K word veri hafızası, genişletilemez	376,50	4548583371187
279802	CP1E-E20DR-A	CPU, 100-240 VAC, 12 x 24 VDC giriş, 8 x röle çıkış 2 A, 2K step program kapasitesi, 2K word veri hafızası	860,50	4547648639286
377342	CP1E-E20SDR-A	CPU, 100-240 VAC, 12 x 24 VDC giriş, 8 x röle çıkış 2 A, 2K step program kapasitesi, 2K word veri hafızası, genişletilemez	435,10	4548583371194
279803	CP1E-E30DR-A	CPU, 100-240 VAC, 18 x 24 VDC giriş, 12 x röle çıkış 2 A, 2K step program kapasitesi, 2K word veri hafızası	1.172,00	4547648639293
377330	CP1E-E30SDR-A	CPU, 100-240 VAC, 18 x 24 VDC giriş, 12 x röle çıkış 2 A, 2K step program kapasitesi, 2K word veri hafızası	551,50	4548583371200
279804	CP1E-E40DR-A	CPU, 100-240 VAC, 24 x 24 VDC giriş, 16 x röle çıkış 2 A, 2K step program kapasitesi, 2K word veri hafızası	1.422,00	4547648639309

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
377331	CP1E-E405DR-A	CPU, 100-240 VAC, 24 x 24 VDC giriş, 16 x röle çıkış 2 A, 2K step program kapasitesi, 2K word veri hafızası	724,00	4548583371217
377332	CP1E-E605DR-A	CPU, 100-240 VAC, 36 x 24 VDC giriş, 24 x röle çıkış 2 A, 2K step program kapasitesi, 2K word veri hafızası	927,00	4548583371224
333287	CP1E-N14DR-A	CPU, 100-240 VAC, 8 x 24 VDC giriş, 6 x röle çıkış 2 A, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232C port	845,50	4547648800860
333290	CP1E-N14DR-D	CPU, 24 VDC, 8 x 24 VDC giriş, 6 x röle çıkış 2 A, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232C port	809,50	4547648800891
333289	CP1E-N14DT1-A	CPU, 100-240 VAC, 8 x 24 VDC giriş, 6 x PNP transistor çıkış, 8K step program kapasitesi memory, 8K word veri hafızası, RS-232C port	809,50	4547648800884
333292	CP1E-N14DT1-D	CPU, 24 VDC, 8 x 24 VDC giriş, 6 x PNP transistor çıkış, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232C port	845,50	4547648800914
333288	CP1E-N14DT-A	CPU, 100-240 VAC, 8 x 24 VDC giriş, 6 x NPN transistor çıkış, 8K step program kapasitesi memory, 8K word veri hafızası, RS-232C port	808,50	4547648800877
333291	CP1E-N14DT-D	CPU, 24 VDC, 8 x 24 VDC giriş, 6 x NPN transistor çıkış, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232C port	845,50	4547648800907
279799	CP1E-N20DR-A	CPU, 100-240 VAC, 12 x 24 VDC giriş, 8 x röle çıkış 2 A, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232C port	1.118,00	4547648639194
298943	CP1E-N20DR-D	CPU, 24 VDC, 12 x 24 VDC giriş, 8 x röle çıkış 2 A, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232C port	1.118,00	4547648730716
298934	CP1E-N20DT1-A	CPU, 100-240 VAC, 12 x 24 VDC giriş, 8 x PNP çıkış 0.3 A, 8K step program kapasitesi memory, 8K word veri hafızası, RS-232C port	1.118,00	4547648639217
298937	CP1E-N20DT1-D	CPU, 24 VDC, 12 x 24 VDC giriş, 8 x PNP çıkış 0.3 A, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232C port	1.118,00	4547648730730
298940	CP1E-N20DT-A	CPU, 100-240 VAC, 12 x 24 VDC giriş, 8 x NPN transistor çıkış, 8K step program kapasitesi memory, 8K word veri hafızası, RS-232C port	1.118,00	4547648639200
298944	CP1E-N20DT-D	CPU, 24 VDC, 12 x 24 VDC giriş, 8 x NPN transistor çıkış, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232C port	1.118,00	4547648730723
279800	CP1E-N30DR-A	CPU, 100-240 VAC, 18 x 24 VDC giriş, 12 x röle çıkış 2 A, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232C port	1.411,00	4547648639224
298945	CP1E-N30DR-D	CPU, 24 VDC, 18 x 24 VDC giriş, 12 x röle çıkış 2 A, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232C port	1.411,00	4547648730747
298935	CP1E-N30DT1-A	CPU, 100-240 VAC, 18 x 24 VDC giriş, 12 x PNP çıkış 0.3 A, 8K step program kapasitesi memory, 8K word veri hafızası, RS-232C port	1.411,00	4547648639248
298938	CP1E-N30DT1-D	CPU, 24 VDC, 18 x 24 VDC giriş, 12 x PNP çıkış 0.3 A, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232C port	1.411,00	4547648730761
298941	CP1E-N30DT-A	CPU, 100-240 VAC, 18 x 24 VDC giriş, 12 x NPN transistor çıkış, 8K step program kapasitesi memory, 8K word veri hafızası, RS-232C port	1.411,00	4547648639231
298946	CP1E-N30DT-D	CPU, 24 VDC, 18 x 24 VDC giriş, 12 x NPN transistor çıkış, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232C port	1.411,00	4547648730754
377333	CP1E-N30S1DR-A	CPU, 100-240 VAC, 18 x 24 VDC giriş, 12 x röle çıkış 2 A, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232 ve RS-485 (half-duplex) port	724,00	4548583371330
377335	CP1E-N30S1DT1-D	CPU, 24 VDC, 18 x 24 VDC giriş, 12 x PNP çıkış 0.3 A, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232 ve RS-485 (half-duplex) port	724,00	4548583371354
377334	CP1E-N30S1DT-D	CPU, 24 VDC, 18 x 24 VDC giriş, 12 x NPN transistor çıkış 0,3 A, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232 ve RS-485 (half-duplex) port	724,00	4548583371347
279801	CP1E-N40DR-A	CPU, 100-240 VAC, 24 x 24 VDC giriş, 16 x röle çıkış 2 A, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232C port	1.650,00	4547648639255
298947	CP1E-N40DR-D	CPU, 24 VDC, 24 x 24 VDC giriş, 16 x röle çıkış 2 A, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232C port	1.650,00	4547648730778
298936	CP1E-N40DT1-A	CPU, 100-240 VAC, 18 x 24 VDC giriş, 12 x PNP çıkış 0.3 A, 8K step program kapasitesi memory, 8K word veri hafızası, RS-232C port	1.650,00	4547648639279
298939	CP1E-N40DT1-D	CPU, 24 VDC, 24 x 24 VDC giriş, 16 x PNP çıkış 0.3 A, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232C port	1.650,00	4547648730792
298942	CP1E-N40DT-A	CPU, 100-240 VAC, 24 x 24 VDC giriş, 16 x NPN transistor çıkış, 8K step program kapasitesi memory, 8K word veri hafızası, RS-232C port	1.650,00	4547648639262
298948	CP1E-N40DT-D	CPU, 24 VDC, 24 x 24 VDC giriş, 16 x NPN transistor çıkış, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232C port	1.650,00	4547648730785
377343	CP1E-N40S1DR-A	CPU, 100-240 VAC, 24 x 24 VDC giriş, 16 x röle çıkış 2 A, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232 ve RS-485 (half-duplex) port	838,00	4548583371361
377337	CP1E-N40S1DT1-D	CPU, 24 VDC, 24 x 24 VDC giriş, 16 x PNP çıkış 0.3 A, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232 ve RS-485 (half-duplex) port	838,00	4548583371385
377336	CP1E-N40S1DT-D	CPU, 24 VDC, 24 x 24 VDC giriş, 16 x NPN transistor çıkış 0,3 A, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232 ve RS-485 (half-duplex) port	838,00	4548583371378
333293	CP1E-N60DR-A	CPU, 100-240 VAC, 36 x 24 VDC giriş, 24 x röle çıkış 2 A, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232C port	2.246,00	4547648800921
333296	CP1E-N60DR-D	CPU, 24 VDC, 36 x 24 VDC giriş, 24 x röle çıkış 2 A, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232C port	2.246,00	4547648800952
333295	CP1E-N60DT1-A	CPU, 100-240 VAC, 36 x 24 VDC giriş, 24 x PNP transistor çıkış, 8K step program kapasitesi memory, 8K word veri hafızası, RS-232C port	2.246,00	4547648800945
333298	CP1E-N60DT1-D	CPU, 24 VDC, 36 x 24 VDC giriş, 24 x PNP transistor çıkış, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232C port	2.246,00	4547648800976
333294	CP1E-N60DT-A	CPU, 100-240 VAC, 36 x 24 VDC giriş, 24 x NPN transistor çıkış, 8K step program kapasitesi memory, 8K word veri hafızası, RS-232C port	2.246,00	4547648800938
333297	CP1E-N60DT-D	CPU, 24 VDC, 36 x 24 VDC giriş, 24 x NPN transistor çıkış, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232C port	2.246,00	4547648800969
377338	CP1E-N60S1DR-A	CPU, 100-240 VAC, 36 x 24 VDC giriş, 24 x röle çıkış 2 A, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232 ve RS-485 (half-duplex) port	1.107,00	4548583371392
377340	CP1E-N60S1DT1-D	CPU, 24 VDC, 36 x 24 VDC giriş, 24 x PNP çıkış 0.3 A, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232 ve RS-485 (half-duplex) port	1.107,00	4548583371415

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
377339	CP1E-N60S1DT-D	CPU, 24 VDC, 36 x 24 VDC giriş, 24 x NPN transistör çıkış 0,3 A, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232 ve RS-485 (half-duplex) port	1.107,00	4548583371408
328738	CP1E-NA20DR-A	CPU, 100-240 VAC, 12 x 24 VDC giriş, 8 x röle çıkış 2 A, 8K step program kapasitesi, 8K word veri hafızası, RS-232C port, giriş: 2x analog, çıkış: 1x analog, çözünürlük 1/6,000	1.953,00	4547648800761
328740	CP1E-NA20DT1-D	CPU, 24 VDC, 12 x 24 VDC giriş, 8 x PNP transistör çıkış, 8K step program kapasitesi, 8K word data hafızası, RS-232C port, giriş: 2x analog, çıkış: 1x analog, çözünürlük 1/6,000	1.953,00	4547648800785
328739	CP1E-NA20DT-D	CPU, 24 VDC, 12 x 24 VDC giriş, 8 x NPN transistör çıkış, 8K step program kapasitesi memory, 8K word veri hafızası, RS-232C port, in: 2x analog, çıkış: 1x analog, çözünürlük 1/6,000	1.953,00	4547648800778

CP1L CPU üniteleri

Kompakt PLC



The compact machine controller

When it comes to controllers for compact machines, Omron's CP1L series offers the compactness of a micro-PLC with the capability of a modular PLC. It provides all the functionality you need to control your machine, including outstanding positioning capability. The CP1L comes with 14, 20, 30, 40, or 60 I/O built-in and can be expanded with a wide range of CP1W expansion units up to 180 I/O points. It uses a standard USB port for programming and monitoring and offers two optional plug-in serial communication ports, of which one can be used for a display or Ethernet option as well. As the CP1L series shares the same architecture as the CP1E, CP1H, CJ1, and CS1 series, programs are compatible for memory allocations and instructions.

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
667993	CP1L-EL20DR-D	CPU, 24 VDC, 12x 24 VDC giriş, 8x röle çıkış 2A, 2 analog giriş, 5K Step program kapasitesi, 10K Word veri hafızası, 1x Ethernet port	1.172,00	4548583751880
667994	CP1L-EL20DT1-D	CPU, 24 VDC, 12x 24 VDC giriş, 8x PNP çıkış 0.3A, 2 analog giriş, 5K Step program kapasitesi, 10K Word veri hafızası, 1x Ethernet port	1.172,00	4548583751897
667986	CP1L-EL20DT-D	CPU, 24 VDC, 12x 24 VDC giriş, 8x NPN çıkış 0.3A, 2 analog giriş, 5K Step program kapasitesi, 10K Word veri hafızası, 1x Ethernet port	1.172,00	4548583751903
667992	CP1L-EM30DR-D	CPU, 24 VDC, 18x 24 VDC giriş, 12x röle çıkış 2A, 2 analog giriş 10K Step program kapasitesi, 32K Word veri hafızası, 1x Ethernet port	1.519,00	4548583751910
667990	CP1L-EM30DT1-D	CPU, 24 VDC, 18x 24 VDC giriş, 12x PNP çıkış 0.3A, 2 analog giriş 10K Step program kapasitesi, 32K Word veri hafızası, 1x Ethernet port	1.519,00	4548583751927
667988	CP1L-EM30DT-D	CPU, 24 VDC, 18x 24 VDC giriş, 12x NPN çıkış 0.3A, 2 analog giriş 10K Step program kapasitesi, 32K Word veri hafızası, 1x Ethernet port	1.519,00	4548583751934
667987	CP1L-EM40DR-D	CPU, 24 VDC, 24x 24 VDC giriş, 16x röle çıkış 2A, 2 analog giriş 10K Step program kapasitesi, 32K Word veri hafızası, 1x Ethernet port	1.888,00	4548583751941
667991	CP1L-EM40DT1-D	CPU, 24 VDC, 24x 24 VDC giriş, 16x PNP çıkış 0.3A, 2 analog giriş 10K Step program kapasitesi, 32K Word veri hafızası, 1x Ethernet port	1.888,00	4548583751958
667989	CP1L-EM40DT-D	CPU, 24 VDC, 24x 24 VDC giriş, 16x NPN çıkış 0.3A, 2 analog giriş 10K Step program kapasitesi, 32K Word veri hafızası, 1x Ethernet port	1.888,00	4548583751965
668681	CP1L-L10DR-A	CPU, 100-240 VAC, 6x 24 VDC giriş, 4x röle çıkış 2 A, 5K step program kapasitesi, 10K word hafızası	858,50	4548583764736
668679	CP1L-L10DR-D	CPU, 24 VDC, 6x 24 VDC giriş, 4x röle çıkış 2 A, 5K step program kapasitesi, 10K word veri hafızası	858,50	4548583764743
668671	CP1L-L10DT1-D	CPU, 24 VDC, 6x 24 VDC giriş, 4x PNP çıkış 0.3 A, 5K step program kapasitesi, 10K word veri hafızası	858,50	4548583764750
668682	CP1L-L10DT-A	CP1L PLC CPU, 100-240 VAC güç, 6x 24 VDC giriş, 4x NPN çıkış 0.3A, 5Kstep program kapasitesi, 10KWord veri hafızası	858,50	4548583764767
668680	CP1L-L10DT-D	CPU, 24 VDC, 6x 24 VDC giriş, 4x NPN çıkış 0.3A, 5K step program kapasitesi, 10K Word veri hafızası	858,50	4548583764774
668670	CP1L-L14DR-A	CPU, 100-240 VAC, 8x 24 VDC giriş, 6x röle çıkış 2 A, 5K step program kapasitesi, 10K word veri hafızası	1.041,00	4548583764781
668663	CP1L-L14DR-D	CPU, 24 VDC, 8x 24 VDC giriş, 6x röle çıkış 2 A, 5K step program kapasitesi, 10K word veri hafızası	1.041,00	4548583764798
668660	CP1L-L14DT1-D	CPU, 24 VDC, 8x 24 VDC giriş, 6x PNP çıkış 0.3 A, 5K step program kapasitesi, 10K word veri hafızası	1.041,00	4548583764804
668684	CP1L-L14DT-A	CP1L PLC CPU, 100 - 240 VAC güç, 8x 24 VDC giriş, 6x NPN çıkış 0.3A, 5Kstep program kapasitesi, 10KWord veri hafızası	1.041,00	4548583764811
668666	CP1L-L14DT-D	CPU, 24 VDC, 8x 24 VDC giriş, 6x NPN çıkış 0.3A, 5K Step program kapasitesi, 10K Word veri hafızası	1.041,00	4548583764828
668673	CP1L-L20DR-A	CPU, 100-240 VAC, 12x 24 VDC giriş, 8x röle çıkış 2 A, 5K step program kapasitesi, 10K word veri hafızası	1.368,00	4548583764835
668692	CP1L-L20DR-D	CPU, 24 VDC, 12x 24 VDC giriş, 8x röle çıkış 2 A, 5K step program kapasitesi, 10K word veri hafızası	1.368,00	4548583764842
668690	CP1L-L20DT1-D	CPU, 24 VDC, 12x 24 VDC giriş, 8x PNP çıkış 0.3 A, 5K step program kapasitesi, 10K word veri hafızası	1.368,00	4548583764859
668675	CP1L-L20DT-A	CPU, 100-240 VAC, 12x 24 VDC giriş, 8x NPN çıkış 0.3A, 5K step program kapasitesi, 10K Word veri hafızası	1.368,00	4548583764866
668694	CP1L-L20DT-D	CPU, 24 VDC, 12x 24 VDC giriş, 8x NPN çıkış 0.3A, 5K Step program kapasitesi, 10K Word veri hafızası	1.368,00	4548583764873
668695	CP1L-M30DR-A	CPU, 100-240 VAC, 18x 24 VDC giriş, 12x röle çıkış 2 A, 10 K step program kapasitesi, 32K word veri hafızası	1.715,00	4548583764880
668668	CP1L-M30DR-D	CPU, 24 VDC, 18x 24 VDC giriş, 12x röle çıkış 2 A, 10 K step program, 32K word veri hafızası	1.715,00	4548583764897
668688	CP1L-M30DT1-D	CPU, 24 VDC, 18x 24 VDC giriş, 12x PNP çıkış 0.3 A, 10 K step program kapasitesi, 32K word veri hafızası	1.715,00	4548583764903
668683	CP1L-M30DT-A	CP1L PLC CPU, 100-240 VAC güç, 18x 24 VDC giriş, 12x NPN çıkış 0.3A, 10Kstep program kapasitesi, 32KWord veri hafızası	1.715,00	4548583764910

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
668662	CP1L-M30DT-D	CPU, 24 VDC, 18x 24 VDC giriş, 12x NPN çıkış 0.3A, 10K Step program kapasitesi, 32K Word veri hafızası	1.715,00	4548583764927
668686	CP1L-M40DR-A	CPU, 100-240 VAC, 24x 24 VDC giriş, 16x röle çıkış 2 A, 10 K step program kapasitesi, 32K word veri hafızası	1.986,00	4548583764934
668689	CP1L-M40DR-D	CPU, 24 VDC, 24x 24 VDC giriş, 16x röle çıkış 2 A, 10 K step program kapasitesi, 32K word veri hafızası	1.986,00	4548583764941
668678	CP1L-M40DT1-D	CPU, 24 VDC, 24x 24 VDC giriş, 16x PNP çıkış 0.3 A, 10 K step program kapasitesi, 32K word veri hafızası	1.986,00	4548583764958
668685	CP1L-M40DT-A	CP1L PLC CPU, 100-240 VAC güç, 24x 24 VDC giriş, 16x PNP çıkış 0.3A, 10Kstep program kapasitesi, 32KWord veri hafızası	1.986,00	4548583764965
668674	CP1L-M40DT-D	CPU, 24 VDC, 24x 24 VDC giriş, 16x NPN çıkış 0.3A, 10K Step program kapasitesi, 32K Word veri hafızası	1.986,00	4548583764972
668661	CP1L-M60DR-A	CPU, 100-240 VAC, 36x 24 VDC giriş, 24x röle çıkış 2 A, 10 K step program kapasitesi, 32K word veri hafızası	2.539,00	4548583764989
668676	CP1L-M60DR-D	CPU, 24 VDC, 36x 24 VDC giriş, 24x röle çıkış 2 A, 10 K step program kapasitesi, 32K word veri hafızası	2.539,00	4548583764996
668665	CP1L-M60DT1-D	CPU, 24 VDC, 36x 24 VDC giriş, 24x PNP çıkış 0.3 A, 10 K step program kapasitesi, 32K word veri sayfası	2.539,00	4548583765009
668669	CP1L-M60DT-A	CPU, 100-240 VAC, 36x 24 VDC giriş, 24x NPN çıkış 0.3 A, 10 K step program kapasitesi, 32K word veri hafızası	2.539,00	4548583765016
668672	CP1L-M60DT-D	CPU, 24 VDC, 36x 24 VDC giriş, 24x NPN çıkış 0.3A, 10K Step program kapasitesi, 32K Word veri hafızası	2.539,00	4548583765023

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
364430	CP1W-ADB21	CP1L analog opsiyonel kart (sadece CP1L-EL/EM port 1 veya 2) girişi: 2x 0-10 V çözünürlük 1/4,000 or 0-20 mA çözünürlük 1/2,000	345,10	4548583106703
279805	CP1W-BAT01	CP1 serisi PLC için batarya	59,70	4547648701990
672569	CP1W-CIF01	CP1 RS-232C (15 m maks.) seri haberleşme opsiyon kartı	175,80	4548583810914
672570	CP1W-CIF11	CP1 RS422/485 (50 m maks.) seri haberleşme opsiyon kartı	175,80	4548583810921
672571	CP1W-CIF12	CP1 RS422/485 izoleli 500 m maks.) seri haberleşme opsiyon kartı	398,20	4548583810938
275679	CP1W-CIF41	CP1 Ethernet haberleşme opsiyon kartı	1.048,00	4547648635264
238764	CP1W-CN221	USB Programlama kablosu, A-tip erkek - B-tip erkek, 1.8 m	34,51	4536853912680
209406	CP1W-CN811	CP1 CPU'dan CP1 Ek ünitelerine uzatma kablosu, 80 cm	261,30	4547648203630
364431	CP1W-DAB21V	CP1L analog opsiyonel kart (only CP1L-EL/EM port 1 or 2) çıkışı: 2x 0-10 V çözünürlük 1/4,000	345,10	4548583106710
247844	CP1W-DAM01	LCD opsiyon kartı CP1L ve CP1H için	396,10	4547648527286
365009	CP1W-EIP61	CP1 Ethernet/IP haberleşme opsiyon kartı, sadece datalink fonksiyonu içindir	592,50	4547648934893
364429	CP1W-MAB221	CP1L analog opsiyonel kart (sadece CP1L-EL/EM port 1 or 2) girişi: 2x 0-10 V çözünürlük 1/4,000 or 0-20 mA çözünürlük 1/2,000 ve çıkışı: 2x 0-10 V çözünürlük 1/4,000	599,00	4548583106697
209405	CP1W-ME05M	CP1 hafıza kartı (kullanıcı programı yüklemek/çekmek için)	207,50	4547648203623
365010	CP1W-MODTCP61	CP1 Modbus TCP haberleşme opsiyon kartı, Master or Slave	554,50	4547648934909

CP1H CPU üniteleri

Kompakt PLC



The all-in-one PLC

Designed for compact machines, it combines the size of a micro PLC and the power of a modular PLC. Four built-in high-speed counters and four pulse outputs are ideal for multi-axis positioning control. The CP1H-XA comes with 4 analog inputs and 2 analog outputs built-in. This makes it suitable for simple loop control, using the PLC's advanced PID control function with auto-tuning. The CP1H can be expanded with CP1W I/Os and supports up to 2 CJ1 special I/O units. This means that it is open to popular fieldbuses and supports all communication units of the CJ1 series.

- Up to 1 MHz for inputs/outputs
- CJ1M compatible instruction set and execution speed
- 4 analog inputs and 2 analog outputs for the XA model
- USB port for easy communication, programming and configuration
- Supports PROFIBUS, DeviceNet, CAN and Ethernet

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
209400	CP1H-X40DR-A	CPU, 100-240 VAC, giriş: 24x 24 VDC + 1x analog, çıkış: 16x röle 2 A, 20K step program kapasitesi, 32K word veri hafızası, USB port	2.919,00	4547648203579
209402	CP1H-X40DT1-D	CPU, 24 VDC, giriş: 24x 24 VDC + 1x analog, çıkış: 16x transistor PNP, 20K step program kapasitesi, 32K word veri hafızası, USB port	2.919,00	4547648203593
209401	CP1H-X40DT-D	CPU, 24 VDC, giriş: 24x 24 VDC + 1x analog, çıkış: 16x transistor NPN, 20K step program kapasitesi, 32K word data hafızası, USB port	2.919,00	4547648203586
209397	CP1H-XA40DR-A	CPU, 100-240 VAC, giriş: 24x 24 VDC + 4x analog, çıkış: 16x röle 2 A + 2x analog, 20K step program kapasitesi, 32K word data hafızası, USB port	4.482,00	4547648203548
209399	CP1H-XA40DT1-D	CPU, 24 VDC, giriş: 24x 24 VDC + 4x analog, çıkış: 16x transistor PNP + 2x analog, 20K step program kapasitesi, 32K word data hafızası, USB port	4.482,00	4547648203562
209398	CP1H-XA40DT-D	CPU, 24 VDC, giriş: 24x 24 VDC + 4x analog, çıkış: 16x transistor NPN + 2x analog, 20K step program kapasitesi, 32K word veri hafızası, USB port	4.482,00	4547648203555
227443	CP1H-Y20DT-D	CPU, 24 VDC, in: 12x 24 VDC + 1x analog + 2x line driver, çıkış: 8x transistor NPN + 2x line driver NPN, 20K step program kapasitesi, 32K word veri hafızası, USB port	4.482,00	4547648265065

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
209407	CP1W-EXT01	CP1H CPU'dan CJ1W ek ünite adaptörü, CJ sonlandırıcı kapağı dahil	313,90	4547648203647



Expand the capacity of your compact PLC

A wide variety of expansion units such as Digital I/O, Analog I/O and Remote I/O are available to create the application you need. These CP1W expansion units can be used for CP1E-, CP1L-, and CP1H series PLC.

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
670917	CP1W-16ER	CP1 Serisi ek ünite, 16x röle çıkış 2 A	745,50	4548583810747
670913	CP1W-16ET	CP1 Serisi Ek ünite, 16x NPN çıkış 0.3 A	659,00	4548583810754
670918	CP1W-16ET1	CP1 Serisi Ek ünite, 16x PNP çıkış 0.3 A	659,00	4548583810761
670923	CP1W-20EDR1	CP1 Serisi Ek ünite, 12x 24 VDC giriş ve 8x röle çıkış 2 A	716,50	4548583810778
670912	CP1W-20EDT	CP1 Serisi Ek ünite, 12x 24 VDC giriş, 8x NPN çıkış 0.3 A	743,50	4548583810785
670919	CP1W-20EDT1	CP1 Serisi Ek ünite, 12x 24 VDC giriş, 8x PNP çıkış 0.3 A	743,50	4548583810792
670914	CP1W-32ER	CP1 Serisi Ek ünite, 32x röle çıkış 2 A	1.270,00	4548583810808
670920	CP1W-32ET	CP1 Serisi Ek ünite, 32x NPN çıkış 0.3 A	1.270,00	4548583810815
670910	CP1W-32ET1	CP1 Serisi Ek ünite, 32x PNP çıkış 0,3 A	1.270,00	4548583810822
670909	CP1W-40EDR	CP1 Serisi Ek ünite, 24x 24 VDC giriş, 16x röle çıkış 2 A	1.313,00	4548583810839
670915	CP1W-40EDT	CP1 Serisi Ek ünite, 24x 24 VDC giriş, 16x NPN çıkış 0.3 A	1.324,00	4548583810846
670921	CP1W-40EDT1	CP1 Serisi Ek ünite, 24x 24 VDC giriş, 16x PNP çıkış 0.3 A	1.292,00	4548583810853
670916	CP1W-8ED	CP1 Serisi Ek ünite, 8x 24 VDC giriş	508,00	4548583810860
670922	CP1W-8ER	CP1 Serisi Ek ünite, 8x röle çıkış 2 A	515,50	4548583810877
670911	CP1W-8ET	CP1 Serisi Ek ünite, 8x NPN çıkış 0.3 A	557,50	4548583810884
670924	CP1W-8ET1	CP1 Serisi Ek ünite, 8x PNP çıkış 0.3 A	572,00	4548583810891
671145	CP1W-AD041	CP1 Serisi analog giriş ek ünite, giriş: 4x 1-5 V, 0-5 V, 0-10 V, -10-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, çözünürlük 1/6,000	1.302,00	4548583810907
671144	CP1W-AD042	CP1 Serisi Ek ünite, 4x analog giriş(0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V, ±10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA)	713,00	4548583810983
671147	CP1W-DA021	CP1 Serisi analog çıkış ek ünite, Ek analog çıkış ünitesi, çıkış: 2x 0 to 5V, 1 to 5V, 0 to 10V, -10 to 10V, 0 to 20mA, 4 to 20mA, çözünürlük 1/6,000	1.270,00	4548583810952
671148	CP1W-DA041	CP1 Serisi analog çıkış ünite, çıkış: 4x 1-5 V, 0-5 V, 0-10 V, -10-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, çözünürlük 1/6,000	1.444,00	4548583810969
671146	CP1W-DA042	CP1 Serisi ek ünite, 4x analog çıkış (1 to 5 V, 0 to 10 V, ±10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA)	769,50	4548583810990
671149	CP1W-MAD11	CP1 Serisi ek analog G/Ç ünite, giriş: 2x 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V, -10 to 10V girişler ve çıkış: 1x 0-20mA, 4-20mA, 1-5V, 0-10V, -10 to 10V çıkışlar, çözünürlük 1/6,000	1.454,00	4548583810976
671151	CP1W-MAD42	CP1 Serisi ek ünite, 4x analog giriş ve 2x analog çıkış	924,00	4548583811003
671150	CP1W-MAD44	CP1 Serisi ek ünite, 4x analog giriş ve 4x analog çıkış	1.313,00	4548583811010
250196	CP1W-SRT21	CP1 CompoBus/S I/O link ünitesi	761,00	4547648511223
249921	CP1W-TS001	CP1 Serisi sıcaklık sensörü ek ünite, 2x J/K Termokupl giriş	1.205,00	4547648511421
250184	CP1W-TS002	CP1 Serisi sıcaklık sensörü ek ünite, 4x J/K Termokupl giriş	1.519,00	4547648511438
401522	CP1W-TS003	CP1 Serisi sıcaklık sensörü ek ünite, 4x J/K Termokupl giriş ya da 2x J/K giriş ve 2 analog giriş	797,50	4548583557925
401523	CP1W-TS004	CP1 Serisi sıcaklık sensörü ek ünite, 12x J/K Termokupl giriş	1.205,00	4548583557932
672572	CP1W-TS101	CP1 Serisi sıcaklık sensörü ek ünite, 2x Pt100 giriş	1.205,00	4548583811058
672573	CP1W-TS102	CP1 Serisi sıcaklık sensörü ek ünite, 4x Pt100 giriş	1.519,00	4548583811065
250189	CPM1A-DRT21	DeviceNet slave ünitesi, 2 words giriş / 2 words çıkış	1.676,00	4547648511230
135817	CPM1A-PRT21	Profibus-DP slave ünitesi, 1 word giriş / 1 word çıkış	1.626,00	4536854832109



Fast and powerful CPUs for any task

The family of CJ2 CPUs range from very small CPUs for simple sequence control to powerful and fast models that offer total machine control which can handle up to 2,560 I/O points. This enables you to modularize or 'slice' your machine into logical sections without changing PLC series.

All CPU units support IEC61131-3 Structured text, Sequential Function Charts and ladder language. Omron's extensive function block library helps to reduce your programming effort, while you can create your own function blocks to suit your specific needs. All CJ2M CPU units can be equipped with pulse I/O option modules to perform position control for up to 4 axes, using dedicated instructions.

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
268696	CJ2H-CPU64	CPU, 50K step program hafızası, 32K word veri hafızası, 32K word x 4 bank EM, 2,560 I/O maks., RS-232C seri port, USB programlama portu, Maks. 3 genişletme Rack'ı.	7.825,00	4547648638630
249799	CJ2H-CPU64-EIP	CPU, Dahili EtherNet/IP portu, 50K step program hafızası, 32K word veri hafızası, 32K word x 4 bank EM, 2,560 I/O maks, RS-232C seri port, USB programlama portu, Maks. 3 genişletme Rack'ı.	10.460,00	4547648519113
268697	CJ2H-CPU65	CPU, 100K step program hafızası, 32K word veri hafızası, 32K words x 4 bank EM, 2,560 I/O maks. , RS-232C seri port, USB programlama portu, Maks. 3 genişletme Rack'ı	9.475,00	4547648638647
249800	CJ2H-CPU65-EIP	CPU, Dahili EtherNet/IP portu, 100K step program hafızası, 32K word veri hafızası, 32K word x 4 bank EM, 2,560 I/O maks, RS-232C seri port, USB programlama portu, Maks. 3 genişletme Rack'ı.	11.290,00	4547648519120
268698	CJ2H-CPU66	CPU, 150K step program hafızası, 32K word veri hafızası, 32K word x 10 bank EM, 2,560 I/O maks. , RS-232C seri port, USB programlama portu, Maks. 3 genişletme Rack'ı.	13.130,00	4547648638654
249801	CJ2H-CPU66-EIP	CPU, Dahili EtherNet/IP portu, 150K step program hafızası, 32K word veri hafızası, 32K word x 10 bank EM, 2,560 I/O maks, RS-232C seri port, USB programlama portu, Maks. 3 genişletme Rack'ı.	15.190,00	4547648519144
268699	CJ2H-CPU67	CPU, 250K step program hafızası, 32K word veri hafızası, 32K words x 15 bank EM, 2560 I/O maks. , RS-232C seri port, USB programlama portu, Maks. 3 genişletme Rack'ı.	17.800,00	4547648638661
249802	CJ2H-CPU67-EIP	CPU, Dahili EtherNet/IP portu, 250K step program hafızası, 32K word veri hafızası, 32K word x 15 bank EM, 2,560 I/O maks, RS-232C seri port, USB programlama portu, Maks. 3 genişletme Rack'ı.	19.530,00	4547648519151
268700	CJ2H-CPU68	CPU, 400K step program hafızası, 32K word veri hafızası, 32K words x 25 bank EM, 2560 I/O maks. , RS-232C seri port, USB programlama portu, Maks. 3 genişletme Rack'ı.	23.120,00	4547648638678
249803	CJ2H-CPU68-EIP	CPU, Dahili EtherNet/IP portu, 400K step program hafızası, 32K word veri hafızası, 32K word x 25 bank EM, 2,560 I/O maks, RS-232C seri port, USB programlama portu, Maks. 3 genişletme Rack'ı.	24.850,00	4547648519168
392391	CJ2M-CPU11	CPU, 5K step program hafızası, 32K word veri hafızası, 32K word x 1 bank EM, 2,560 I/O maks, RS-232C seri port, USB programlama portu, Maks. 3 genişletme Rack'ı.	1.357,00	4548583498389
392392	CJ2M-CPU12	CPU, 10K step program hafızası, 32K word veri hafızası, 32K word x 1 bank EM, 2,560 I/O maks, RS-232C seri port, USB programlama portu, Maks. 3 genişletme Rack'ı.	1.953,00	4548583498396
392393	CJ2M-CPU13	CPU, 20K step program hafızası, 32K word veri hafızası, 32K word x 1 bank EM, 2,560 I/O maks., RS-232C seri port, USB programlama portu, Maks. 3 genişletme Rack'ı.	2.735,00	4548583498402
392394	CJ2M-CPU14	CPU, 30K step program hafızası, 32K word veri hafızası, 32K word x 4 bank EM, 2,560 I/O maks., RS-232C seri port, USB programlama portu, Maks. 3 genişletme Rack'ı.	3.407,00	4548583498419
392395	CJ2M-CPU15	CPU, 60K step program hafızası, 32K word veri hafızası, 32K word x 4 bank EM, 2,560 I/O maks., RS-232C seri port, USB programlama portu, Maks. 3 genişletme Rack'ı.	4.167,00	4548583498426
392396	CJ2M-CPU31	CPU, Dahili EtherNet/IP portu, 5K step program hafızası, 32K word veri hafızası, 32K word x 1 bank EM, 2,560 I/O maks., RS-232C/485 için opsiyon kartı, USB programmi	3.429,00	4548583498433
392397	CJ2M-CPU32	CPU, Dahili EtherNet/IP portu, 10K step program hafızası, 32K word veri hafızası, 32K word x 1 bank EM, 2,560 I/O maks., RS-232C/485 için opsiyon kartı, USB program	3.689,00	4548583498440
392398	CJ2M-CPU33	CPU, Dahili EtherNet/IP portu, 20K step program hafızası, 32K word veri hafızası, 32K word x 1 bank EM, 2,560 I/O maks., RS-232C/485 için opsiyon kartı, USB program	4.536,00	4548583498457
392399	CJ2M-CPU34	CPU, Dahili EtherNet/IP portu, 30K step program hafızası, 32K word veri hafızası, 32K word x 4 bank EM, 2,560 I/O maks., RS-232C/485 için opsiyon kartı, USB program	5.340,00	4548583498464
392400	CJ2M-CPU35	CPU, Dahili EtherNet/IP portu, 60K step program hafızası, 32K word veri hafızası, 32K word x 4 bank EM, 2,560 I/O maks., RS-232C/485 için opsiyon kartı, USB program	6.080,00	4548583498471

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
659004	CJ1W-BAT01	CJ1M PLC için batarya	163,90	4548583950603
103192	HMC-AP001	Hafıza kartı adaptor (hafıza kartı to PC PCMCIA port)	281,90	4536854446030
235581	HMC-EF183	Flash hafıza kartı, 128MB	470,90	4547648304511
239896	HMC-EF283	Flash hafıza kartı, 256MB	1.487,00	4547648276382
239897	HMC-EF583	Flash hafıza kartı, 512MB	2.149,00	4547648276399



Power and flexibility

CJ systems can operate on 24 VDC power supply, or on 100 to 240 VAC mains. For small-scale systems with mainly digital I/O a low cost, small capacity power supply can be used. For systems with many analog I/Os and control/communication units, it may be necessary to use a larger power supply unit.

Depending on the CPU type, up to 3 expansions can be connected to the CPU 'rack', giving a total capacity of 40 I/O units. The total length of the expansion cables of one system may be up to 12 m.

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
315594	CJ1W-IC101	Genişleme I/O kontrol ünitesi, CPU'nun sağ tarafına bağlanır	706,50	4547648705998
315595	CJ1W-II101	Genişleme I/O arayüz ünitesi, Genişleme I/O'larının soluna bağlanır, 3 genişletme Rack'ı maks.	818,50	4547648706001
136004	CJ1W-PA202	Güç kaynağı ünitesi, 100-240 VAC, çıkış kapasitesi: 14 W	642,50	4536854806018
183314	CJ1W-PA205C	Güç Kaynağı Ünitesi, 100-240 VAC, çıkış gücü: 25 W, bakım monitörlü	1.040,00	4547648156936
386939	CJ1W-PA205R	Güç Kaynağı Ünitesi, 100-240 VAC, çıkış gücü: 25 W, RUN çıkışlı	910,50	4548583452244
315604	CJ1W-PD022	Güç kaynağı ünitesi, 24 VDC, çıkış kapasitesi: 19.6 W	404,80	4547648706117
136016	CJ1W-PD025	Güç kaynağı, 24 VDC, çıkış gücü: 25 W	899,50	4536854827761
136072	CJ1W-TER01	CJ1 CPU için sonlandırma kapağı, sadece yedek parça olarak gerekli.	326,60	4536854716195

CJ Serisi dijital G/Ç üniteleri

Modüler PLC



8 to 64 points per unit – input, output or mixed

Digital I/O units serve as the PLC's interface to achieve fast, reliable sequence control. A full range of units, from high-speed DC inputs to relay outputs, let you adapt CJ1 to your needs.

CJ1 units are available with various I/O densities and connection technologies. Up to 16 I/O points can be wired to units with detachable M3 screw terminals or screwless clamp terminals. High-density 32- and 64- point I/O units are equipped with standard 40-pin flat cable-connectors. Prefabricated cables and wiring terminals are available for easy interfacing to high-density I/O units.

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
315598	CJ1W-IA201	Dijital giriş ünitesi, 8x 200-240 VAC, vida terminal	761,00	4547648706049
382928	CJ1W-ID201	Dijital giriş ünitesi, 8x 24 VDC, bağımsız girişler, vida terminal	501,50	4548583424968
382929	CJ1W-ID211	Dijital giriş ünitesi, 16x 24 VDC, vida terminal	624,00	4548583424975
171731	CJ1W-ID211(SL)	Dijital giriş ünitesi, 16x 24 VDC, vidasız kelepçe terminal	624,00	4547648023092
382930	CJ1W-ID212	Dijital yüksek-hız giriş ünitesi, 16x 24 VDC, vida terminal	790,00	4548583424982
177393	CJ1W-ID231	Dijital giriş ünitesi, 32x 24 VDC, FCN konnektör (dahil değil)	1.062,00	4547648050302
177394	CJ1W-ID232	Dijital giriş ünitesi, 32x 24 VDC, MIL konnektör (dahil değil)	1.037,00	4547648050319
177395	CJ1W-ID261	Dijital giriş ünitesi, 64x 24 VDC, 2 x FCN konnektör (dahil değil)	1.747,00	4547648050326
177396	CJ1W-ID262	Dijital giriş ünitesi, 64x 24 VDC, MIL konnektör (dahil değil)	1.812,00	4547648050333
315602	CJ1W-IDP01	Dijital hızlı cevap giriş ünitesi, 16x 24 VDC, single shot puls capture 30 µs minimum, vida terminal	1.151,00	4547648706094
315596	CJ1W-INT01	Dijital interrupt giriş ünitesi, 16x 24 VDC, CPU başına maks. 2 tane, vida terminal	1.585,00	4547648706018
382931	CJ1W-OC201	Dijital çıkış ünitesi, 8x röle, 250 VAC/24 VDC, 2 A max, bağımsız ortak uçlar, vida terminal	737,00	4548583424999
171732	CJ1W-OC201(SL)	Dijital çıkış ünitesi, 8x röle, 250 VAC/24 VDC, 2 A max, bağımsız ortak uçlar, vidasız kelepçe terminal	737,00	4547648023108
382932	CJ1W-OC211	Dijital çıkış ünitesi, 16x röle, 250 VAC/24 VDC, 2 A max, vida terminal	930,00	4548583425002
171733	CJ1W-OC211(SL)	Dijital çıkış ünitesi, 16x röle, 250 VAC/24 VDC, 2 A max, vidasız kelepçe terminal	930,00	4547648023122
315600	CJ1W-OD201	Dijital çıkış ünitesi, 8x transistör, NPN, 2.0 A, 12 to 24 VDC, vida terminal	903,00	4547648706070
315601	CJ1W-OD202	Dijital çıkış ünitesi, 8x transistör, PNP, 2.0 A, 24 VDC, vida terminal	851,00	4547648706087
143440	CJ1W-OD203	Dijital çıkış ünitesi, 8x transistör, NPN, 0.5 A, 24 VDC, vida terminal	634,00	4536854961182
315603	CJ1W-OD204	Dijital çıkış ünitesi, 8x transistör, PNP, 0.5 A, 24 VDC, kısa devre ve alarm korumalı, vida terminal	677,50	4547648706100
382933	CJ1W-OD211	Dijital çıkış ünitesi, 16x transistör, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, vida terminal	737,00	4548583425019
171734	CJ1W-OD211(SL)	Dijital çıkış ünitesi, 16x transistör, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, vidasız kelepçe terminal	737,00	4547648023139

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
382934	CJ1W-OD212	Dijital çıkış ünitesi, 16x transistör, PNP, 0.5 A, 24 VDC, kısa devre yük koruması, vida terminal	850,00	4548583425026
171735	CJ1W-OD212(SL)	Dijital çıkış ünitesi, 16x transistör, PNP, 0.5 A, 24 VDC, kısa devre yük koruması, vidasız kelepçe terminal	850,00	4547648023146
177398	CJ1W-OD231	Dijital çıkış ünitesi, 32x transistör, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, FCN konnektör (dahil değil)	1.270,00	4547648050357
177399	CJ1W-OD232	Dijital çıkış ünitesi, 32x transistör, PNP, 0.5 A, 24 VDC, kısa devre yük koruması, MIL konnektör (dahil değil)	1.487,00	4547648050364
177401	CJ1W-OD261	Dijital çıkış ünitesi, 64x transistör, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, FCN konnektör (dahil değil)	2.019,00	4547648050388
136029	CJ1W-OD262	Dijital çıkış ünitesi, 64x transistör, PNP, 0.3 A, 24 VDC, MIL konnektör (dahil değil)	1.715,00	4536854961205
177402	CJ1W-OD263	Dijital çıkış ünitesi, 64x transistör, NPN, 0.3 A, 24 VDC, MIL konnektör (dahil değil)	2.138,00	4547648050395

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
210956	CJ-OD507-18P-5	Vida terminal yedeği, 5'li paket	386,00	4547648850391
172166	CJ-WM01-18P-5	Vidasız, kıskaçlı terminal yedeği, 5'li paket	399,90	4536853882853

CJ Serisi analog G/Ç ve kontrol üniteleri

Modüler PLC



From basic analog I/O to advanced temperature control

The CJ-series offers a wide choice of analog input units, fit for any application, from low-speed, multi-channel temperature measurement to high-speed, high-accuracy data acquisition. Analog outputs can be used for accurate control or external indication.


Advanced units with built-in scaling, filtering and alarm functions reduce the need for complex PLC programming. High-accuracy process I/O units support an extensive range of sensors, for fast and accurate data acquisition. Temperature control units relieve the PLC CPU of PID calculations and alarm monitoring. These functions are handled autonomously by the unit, offering control performance and auto-tuning functions similar to stand-alone temperature controllers.

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
136033	CJ1W-AD041-V1	Analog giriş ünitesi, 4x 1-5 V, 0-5 V, 0-10 V, -10-10 V, 4-20 mA, 1:4000/8000 çözünürlük, vida terminal	2.561,00	4536854912948
171999	CJ1W-AD041-V1(SL)	Analog giriş ünitesi, 4x 1-5 V, 0-5 V, 0-10 V, -10-10 V, 4-20 mA, 1:4000/8000 çözünürlük, screwless clamp terminal	2.561,00	4547648023252
318067	CJ1W-AD042	Analog yüksek-hız giriş ünitesi, 4x 1-5 V, 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 1-5 V, 0-10 V, -5-5 V, -10-10 V ve 4-20 mA, vida terminal	4.210,00	4547648722797
235350	CJ1W-AD04U	Evrensel analog giriş ünitesi, 4x 1-5 V, 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, Termokupl (K,J,T,L,R,S,B), Pt100, Pt1000, JPt100, vida terminal	2.648,00	4547648318266
235351	CJ1W-AD04U(SL)	Evrensel analog giriş ünitesi, 4x 1-5 V, 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, Termokupl (K,J,T,L,R,S,B), Pt100, Pt1000, JPt100, vidasız kelepçe terminal	2.648,00	4547648318273
136032	CJ1W-AD081-V1	Analog giriş ünitesi, 8x 1-5 V, 0-5 V, 0-10 V, -10-10 V, 4-20 mA, 1:4000/8000 çözünürlük, vida terminal	3.342,00	4536854912931
172000	CJ1W-AD081-V1(SL)	Analog giriş ünitesi, 8x 1-5 V, 0-5 V, 0-10 V, -10-10 V, 4-20 mA, 1:4000/8000 çözünürlük, screwless clamp terminal	3.342,00	4547648023269
151233	CJ1W-DA021	Analog çıkış ünitesi, 2x 1 to 5V, 0 to 5V, 0 to 10V, -10 to 10V, 4 to 20mA, harici besleme 24 VDC 140mA, vida terminal	2.051,00	4536854912962
172001	CJ1W-DA021(SL)	Analog çıkış ünitesi, 2x 1 to 5V, 0 to 5V, 0 to 10V, -10 to 10V, 4 to 20mA, harici besleme 24 VDC 140mA, vidasız kelepçe terminal	2.051,00	4547648023276
104446	CJ1W-DA041	Analog çıkış ünitesi, 4x 1 to 5V, 0 to 5V, 0 to 10V, -10 to 10V, 4 to 20mA, harici besleme 24 VDC 200mA, vida terminal	2.279,00	4536854912955
172002	CJ1W-DA041(SL)	Analog çıkış ünitesi, 4x 1 to 5V, 0 to 5V, 0 to 10V, -10 to 10V, 4 to 20mA, harici besleme 24 VDC 200mA, vidasız kelepçe terminal	2.279,00	4547648023283
318068	CJ1W-DA042V	Analog çıkış ünitesi, 4x 1 to 5V, 0 to 10V, -10 to 10V, 1:10,000/20,000/40,000 çözünürlük, 20µs/25µs/30µs/35µs dönüştürme periyodu, vida terminal	3.982,00	4547648722810
171897	CJ1W-DA08C	Analog çıkış ünitesi, 8 x 4-20mA çıkış, vida terminals, 12 bit çözünürlük, vida terminal	3.147,00	4547648023436
172003	CJ1W-DA08C(SL)	Analog çıkış ünitesi, 8 x 4-20mA çıkış, vidasız kelepçe terminal, 12 bit çözünürlük, vida terminal	3.147,00	4547648023290
171896	CJ1W-DA08V	Analog çıkış ünitesi, 8x 1-5V/0-5V/0-10V/±10V çıkış, çözünürlük 1:4000 ±32000 veya 1:8000 olarak skalalanabilir, vida terminal	3.093,00	4547648023443
172004	CJ1W-DA08V(SL)	Analog çıkış ünitesi, 8x 1-5V/0-5V/0-10V/±10V çıkış, çözünürlük 1:4000 ±32000 veya 1:8000 olarak skalalanabilir, vidasız kelepçe terminal	3.093,00	4547648023306
372912	CJ1W-F130	Load cell giriş ünitesi, 1 Kanal, high-performance, 10 VDC or 2.5 VDC, max 4x 350 Ohm load cells, vida terminal	6.155,00	4547648949613
192141	CJ1W-F159	Tartma ünitesi, 1-Kanal load cell giriş, 500 samples/second, 1:40,000 çözünürlük, vida terminal	5.395,00	4536853892920
171895	CJ1W-MAD42	Analog I/O ünitesi, 4x ±10V 0-5V 0-10V 1-5V 4-20mA giriş, 2x ±10V 0-5V 0-10V 1-5V 4-20mA çıkış, çözünürlük 1:4000 ±32000 veya 1:8000 olarak skalalanabilir, vida terminal	2.170,00	4547648023450
172005	CJ1W-MAD42(SL)	Analog I/O ünitesi, 4x ±10V 0-5V 0-10V 1-5V 4-20mA giriş, 2x ±10V 0-5V 0-10V 1-5V 4-20mA çıkış, çözünürlük 1:4000 ±32000 veya 1:8000 olarak skalalanabilir, vidasız kelepçe terminal	2.170,00	4547648023313
247114	CJ1W-PH41U	Evrensel analog giriş ünitesi, yüksek çözünürlük, 4x ±100mV up to ±10V, potansiyometre, 0/4 to 20mA, Termokupl (K,J,T,E,L,U,N,R,S,B), Pt100 (3-kablo), vida terminal	4.894,00	4547648513999
168518	CJ1W-PTS51	İzole sıcaklık kontrol ünitesi, 4 x giriş (K,J,L,R,S,T,B), 0.1°C çözünürlük, vida terminal	2.322,00	4547648023214
168519	CJ1W-PTS52	İzole RTD giriş ünitesi, 4 x giriş (Pt100 (JIS, IEC), JPt100), 0.1°C çözünürlük, vida terminal	2.312,00	4547648023221

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
135989	CJ1W-TC001	Sıcaklık kontrol ünitesi, R/S/K/J/T/L/B termokupl giriş, transistör (NPN) çıkış, 4 çevrim	2.767,00	4536854740749
142660	CJ1W-TC002	Sıcaklık kontrol ünitesi, R/S/K/J/T/L/B Termokupl girişleri, transistör (PNP) çıkış, 4 çevrim	2.821,00	4536854740534
135990	CJ1W-TC003	Sıcaklık kontrol ünitesi, R/S/K/J/T/L/B termokupl giriş, transistör (NPN) çıkış, 2 çevrim, ısıtıcı yanma algılama fonksiyonu	2.398,00	4536854740558
155601	CJ1W-TC004	Sıcaklık kontrol ünitesi, R/S/K/J/T/L/B Termokupl girişleri, transistör (PNP) çıkış, 2 çevrim, ısıtıcı yanma algılama fonksiyonu	2.453,00	4536854903519
151404	CJ1W-TC101	Sıcaklık kontrol ünitesi, Pt100 RTD giriş, transistör (NPN) çıkış, 4 çevrim	2.735,00	4536854740565
143742	CJ1W-TC102	Sıcaklık kontrol ünitesi, Pt100 RTD giriş, transistör (PNP) çıkış, 4 çevrim	2.735,00	4536854740572
135991	CJ1W-TC103	Sıcaklık kontrol ünitesi, Pt100 RTD giriş, transistör (NPN) çıkış, 2 çevrim, ısıtıcı yanma algılama fonksiyonu	2.561,00	4536854740589
135992	CJ1W-TC104	Sıcaklık kontrol ünitesi, Pt100 RTD giriş, transistör (PNP) çıkış, 2 çevrim, ısıtıcı yanma algılama fonksiyonu	2.453,00	4536854740596
168013	CJ1W-TS561	Sıcaklık kontrol ünitesi, 6x J/K Termokupl giriş, 0.1°C çözünürlük, vida terminal	1.964,00	4547648023467
180447	CJ1W-TS561(SL)	Sıcaklık kontrol ünitesi, 6x J/K Termokupl giriş, 0.1°C çözünürlük, vidasız kelepçe terminal	1.964,00	4547648023320
168014	CJ1W-TS562	Sıcaklık kontrol ünitesi, 6x Pt100/Pt1000 RTD giriş, 0.1°C çözünürlük, vidaterminal	1.921,00	4547648023474
172733	CJ1W-TS562(SL)	Sıcaklık kontrol ünitesi, 6x Pt100/Pt1000 RTD giriş, 0.1°C çözünürlük, vidasız kelepçe terminal	1.921,00	4547648023337

CJ Serisi hareket/konum kontrol üniteleri

Modüler PLC

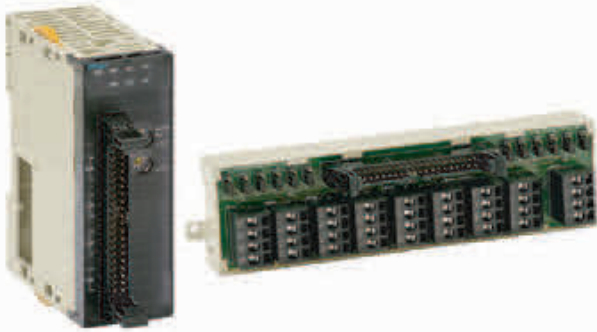

Add motion control to any CJ-Series PLC

From simple position measurement to multi-axis synchronised motion control, the CJ-Series offers a full range of units:

- Counter units gather position information from SSI- or incremental encoders. Actual positions are compared with internally stored target values.
- CJ2M CPU Units have dedicated positioning functions that can be used by installing up to 2 Pulse I/O option modules.
- Position Control units are used for point-to-point positioning with servo drives or stepper motors. Target data and acceleration/deceleration curves can be adjusted on-the-fly.
- Position- and Motion Control units equipped with EtherCAT or MECHATROLINK-II interface can control multiple drives through a single high-speed link. Message routing through multiple communication layers allows the attached drives to be configured from any point in the control network.

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
315605	CJ1W-CT021	Yüksek hızlı sayıcı ünitesi, 2 eksen, 500 kHz, RS422 line driver ve ya open collector giriş	2.387,00	4547648708890
180688	CJ1W-CTL41-E	Yüksek hızlı sayıcı ünitesi, 4x puls giriş portu, 24 VDC open collector ve line driver encoder tipi destekler, 24 VDC open collector 100 kHz giriş maks., XW2G-40G7-E terminal bloğu ve XW2Z-XXXX kablolu kullanılmalı	1.921,00	4547648089753
180381	CJ1W-CTS21-E	Yüksek hızlı sayıcı ünitesi, SSI mutlak enkoder 2 kanal, 9-31 bit, Gray/Binary/Taunbaum/Raw kodlama, vida terminal	2.246,00	4547648089739
323223	CJ1W-NC113	Pozisyon Kontrol ünitesi, 1 eksen, NPN open collector pulse çıkışı, 500 KHz	3.168,00	4547648708845
323224	CJ1W-NC213	Pozisyon Kontrol ünitesi, 2 eksen, NPN open collector pulse çıkışı, 500 KHz	4.543,00	4547648708852
323608	CJ1W-NC271	CJ1 Pozisyon Kontrol ünitesi, MECHATROLINK II, 2 eksen	3.938,00	4547648708906
332458	CJ1W-NC281	CJ1 Pozisyon Kontrol ünitesi, EtherCAT, 2 eksen, 16 cihaz	4.686,00	4547648810418
323227	CJ1W-NC413	Pozisyon Kontrol ünitesi, 4 eksen, NPN open collector pulse çıkışı 500 KHz	6.800,00	4547648708883
332459	CJ1W-NC481	CJ1 Pozisyon Kontrol ünitesi, EtherCAT, 4 eksen, 16 cihaz	6.545,00	4547648810425
339849	CJ1W-NC482	CJ1 Pozisyon Kontrol ünitesi, EtherCAT, 4 eksen, 64 cihaz	6.820,00	4547648837453
339850	CJ1W-NC882	CJ1 Pozisyon Kontrol ünitesi, EtherCAT, 8 eksen, 64 cihaz	8.130,00	4547648837460
323225	CJ1W-NCF71	CJ1 Pozisyon Kontrol ünitesi, MECHATROLINK II, 16 eksen	7.900,00	4547648708869
341746	CJ2M-MD211	Puls I/O Module for CJ2M, NPN with 10 giriş (four interrupt/quickresponse ve two high-speed counter giriş) ve 6 çıkış (two puls ve two PWM çıkış)	799,00	4547648833080
341747	CJ2M-MD212	Puls I/O Module for CJ2M, PNP with 10 giriş (four interrupt/quickresponse ve two high-speed counter giriş) ve 6 çıkış (two puls ve two PWM çıkış)	799,00	4547648833097



Open to any communication

The CJ-Series offers both standardised open networks interfaces, and cost-efficient high-speed proprietary network links. Datalinks between PLCs, or to higher-level information systems can be made using serial or Ethernet links, or the easy-to-use controller link network.

Omron supports the 2 major field networks, DeviceNet and PROFIBUS-DP. For high-speed field I/O, Omron's own CompoBus/S offers an unsurpassed ease of installation. Fully user-configurable serial and CAN-based communication can be used to emulate a variety of application-specific protocols. EtherNet/IP units provide data link functions to share large amounts of data between PLCs. The new PROFINET-IO controller together with the SmartSlice modular I/O system offers Ethernet based I/O with controller- and network redundancy.

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
258834	CJ1W-CLK23	ControllerLink arayüzü	2.680,00	4547648597661
172669	CJ1W-CORT21	Kullanıcı tanımlı CAN ünitesi (11 ve 29-bit tanımlayıcı)	2.865,00	4547648093477
315606	CJ1W-CRM21	CompoNet CJ1 master ünitesi	1.953,00	4547648708661
258836	CJ1W-DRM21	DeviceNet master/slave ünitesi	2.507,00	4547648597197
659361	CJ1W-ECT21	CJ-series EtherCAT Slave ünitesi	2.409,00	4548583576568
258403	CJ1W-EIP21	CJ1 EtherNet/IP ünitesi, 100Base-TX, CIP, FINS/UDP ve FINS/TCP destekler	4.699,00	4547648597692
258832	CJ1W-ETN21	Ethernet ünitesi, RJ45 (100Base-TX ve 10 Base-T) konnektör ile (TCP/IP & UDP/IP soket servisleri, FTP, SMTP, FINS)	4.525,00	4547648597586
291927	CJ1W-PNT21	ProfiNet master ünitesi	3.299,00	4547648476584
168022	CJ1W-PRM21	Profibus-DP Master ünitesi	3.668,00	4547648010955
136031	CJ1W-PRT21	Profibus-DP slave ünitesi, 100 word'e kadar giriş çıkış, 180 word maksimum	2.474,00	4536854859908
258830	CJ1W-SCU21-V1	Seri haberleşme ünitesi, 2x RS-232C portu, Protocol Macro, Host Link, 1:N NT Link, No protocol, seri Gateway (CompoWay/F, Modbus-RTU, Modbus-ASCII, Host Link), Modbus RTU Slave	1.736,00	4547648597272
323397	CJ1W-SCU22	Yüksek hız seri haberleşme ünitesi, 2x RS-232C portu, Protocol Macro, Host Link, 1:N NT Link, No protocol, seri Gateway (CompoWay/F, MODBUS-RTU, MODBUS-ASCII, Host Link), MODBUS RTU Slave, 230 kbps'ye kadar.	4.102,00	4547648779173
258835	CJ1W-SCU31-V1	Seri haberleşme ünitesi, 2x RS422/485 portu, Protocol Macro, Host Link, 1:N NT Link, No protocol, seri Gateway (CompoWay/F, Modbus-RTU, Modbus-ASCII, Host Link), Modbus RTU Slave	2.377,00	4547648597685
323398	CJ1W-SCU32	Yüksek hız seri haberleşme ünitesi, 2x RS-422/485 portu, Protocol Macro, Host Link, 1:N NT Link, No protocol, seri Gateway (CompoWay/F, MODBUS-RTU, MODBUS-ASCII, Host Link), MODBUS RTU Slave, 230 kbps'ye kadar	4.102,00	4547648779180
258831	CJ1W-SCU41-V1	Seri haberleşme ünitesi, 1x RS-232C port + 1x RS422/485 port, Protocol Macro, Host Link, 1:N NT Link, No protocol, seri Gateway (CompoWay/F, Modbus-RTU, Modbus-ASCII, Host Link), Modbus RTU Slave	2.181,00	4547648597517
323399	CJ1W-SCU42	Yüksek hız seri haberleşme ünitesi, 1x RS-232C port + 1x RS-422/485 port, Protocol Macro, Host Link, 1:N NT Link, No protocol, seri Gateway (CompoWay/F, MODBUS-RTU, MODBUS-ASCII, Host Link), MODBUS RTU Slave, 230 kbps'ye kadar	3.917,00	4547648779197
258837	CJ1W-SRM21	CompoBus/S master ünitesi	1.313,00	4547648597494



Performance and practicality for machine control

Modern machine control requires system-wide synchronisation of motion axes with microsecond accuracy. The NX I/O system offers this timing accuracy and repeatability for a wide variety of in- and outputs. Its ultra-fast internal bus system is synchronised with the Distributed Clock of the EtherCAT network, resulting in system-wide deterministic I/O operation.

Alternatively, NX-series I/O can be used in non-synchronous "Free Run" mode on EtherNet/IP, the open CIP-based network supported by our CJ2-series PLC's.

NX-series I/O covers a full range of units, including standard and high-speed digital I/O's, various performance levels in analog I/O, encoder inputs and pulse outputs. The series continues to expand with time-stamped I/O, safety I/O, IO-Link master and application-specific modules.

- Ideal match with Sysmac machine automation controllers and CJ2-series PLC's
- Synchronous I/O updates, system-wide, with less than 1 µs jitter using EtherCAT
- High density: up to 16 digital or 8 analog signals in 12 mm width
- Removable wiring terminals for easy system assembly and testing

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
375626	NX-AD2203	2 Analog Giriş, 4-20 mA , tek bağlantı, çözünürlük 1/8000, 250 µs/ch, 12 mm genişlik	621,00	4548583353329
375627	NX-AD2204	2 Analog Giriş, 4-20 mA diferensiyel bağlantı, çözünürlük 1/8000, 250 µs/ch, 12 mm genişlik	621,00	4548583353336
375628	NX-AD2208	2 Analog Giriş, 4-20 mA diferensiyel bağlantı, çözünürlük 1/30000, 10 µs/ch, 12 mm genişlik	798,50	4548583353343
375617	NX-AD2603	2 Analog Giriş, +/- 10 V , tek bağlantı, çözünürlük 1/8000, 250 µs/ch, 12 mm genişlik	621,00	4548583353237
375618	NX-AD2604	2 Analog Giriş, +/- 10 V diferensiyel bağlantı, çözünürlük 1/8000, 250 µs/ch, 12 mm genişlik	621,00	4548583353244
375619	NX-AD2608	2 Analog Giriş, +/- 10 V diferensiyel bağlantı, çözünürlük 1/30000, 10 µs/ch, 12 mm genişlik	798,50	4548583353251
375629	NX-AD3203	4 Analog Giriş, 4-20 mA , tek bağlantı, çözünürlük 1/8000, 250 µs/ch, 12 mm genişlik	708,50	4548583353350
375630	NX-AD3204	4 Analog Giriş, 4-20 mA diferensiyel bağlantı, çözünürlük 1/8000, 250 µs/ch, 12 mm genişlik	708,50	4548583353367
375631	NX-AD3208	4 Analog Giriş, 4-20 mA diferensiyel bağlantı, çözünürlük 1/30000, 10 µs/ch, 12 mm genişlik	1.102,00	4548583353374
375620	NX-AD3603	4 Analog Giriş, +/- 10 V , tek bağlantı, çözünürlük 1/8000, 250 µs/ch, 12 mm genişlik	708,50	4548583353268
375621	NX-AD3604	4 Analog Giriş, +/- 10 V diferensiyel bağlantı, çözünürlük 1/8000, 250 µs/ch, 12 mm genişlik	708,50	4548583353275
375622	NX-AD3608	4 Analog Giriş, +/- 10 V diferensiyel bağlantı, çözünürlük 1/30000, 10 µs/ch, 12 mm genişlik	1.102,00	4548583353282
375632	NX-AD4203	8 Analog Giriş, 4-20 mA , tek bağlantı, çözünürlük 1/8000, 250 µs/ch, 12 mm genişlik	974,50	4548583353381
375633	NX-AD4204	8 Analog Giriş, 4-20 mA diferensiyel bağlantı, çözünürlük 1/8000, 250 µs/ch, 12 mm genişlik	974,50	4548583353398
375634	NX-AD4208	8 Analog Giriş, 4-20 mA diferensiyel bağlantı, çözünürlük 1/30000, 10 µs/ch, 12 mm genişlik	1.415,00	4548583353404
375623	NX-AD4603	8 Analog Giriş, +/- 10 V , tek bağlantı, çözünürlük 1/8000, 250 µs/ch, 12 mm genişlik	974,50	4548583353299
375624	NX-AD4604	8 Analog Giriş, +/- 10 V diferensiyel bağlantı, çözünürlük 1/8000, 250 µs/ch, 12 mm genişlik	974,50	4548583353305
375625	NX-AD4608	8 Analog Giriş, +/- 10 V diferensiyel bağlantı, çözünürlük 1/30000, 10 µs/ch, 12 mm genişlik	1.415,00	4548583353312
656498	NX-CIF101	Seri Haberleşme Arayüzü Ünitesi, 1 x RS-232C, bastırılabilir terminal, 12 mm genişlik	1.135,00	4548583588653
656497	NX-CIF105	Seri Haberleşme Arayüzü Ünitesi, 1 x RS-422/485C, bastırılabilir terminal, 12 mm genişlik	1.135,00	4548583588660
656499	NX-CIF210	Seri Haberleşme Arayüzü Ünitesi, 2 x RS-232C, 9-pin D-sub, 30 mm genişlik	1.336,00	4548583588677
375639	NX-DA2203	2 Analog Çıkış, 4-20 mA, çözünürlük 1/8000, 250 µs/ch, 12 mm genişlik	679,50	4548583353459
375640	NX-DA2205	2 Analog Çıkış, 4-20 mA, çözünürlük 1/30000, 10 µs/ch, 12 mm genişlik	855,50	4548583353466
375635	NX-DA2603	2 Analog Çıkış, +/- 10 V, çözünürlük 1/8000, 250 µs/ch, 12 mm genişlik	679,50	4548583353411
375636	NX-DA2605	2 Analog Çıkış, +/- 10 V, çözünürlük 1/30000, 10 µs/ch, 12 mm genişlik	855,50	4548583353428
375641	NX-DA3203	4 Analog Çıkış, 4-20 mA, çözünürlük 1/8000, 250 µs/ch, 12 mm genişlik	779,00	4548583353473
375642	NX-DA3205	4 Analog Çıkış, 4-20 mA, çözünürlük 1/30000, 10 µs/ch, 12 mm genişlik	1.156,00	4548583353480
375637	NX-DA3603	4 Analog Çıkış, +/- 10 V, çözünürlük 1/8000, 250 µs/ch, 12 mm genişlik	779,00	4548583353435
375638	NX-DA3605	4 Analog Çıkış, +/- 10 V, çözünürlük 1/30000, 10 µs/ch, 12 mm genişlik	1.156,00	4548583353442
393633	NX-EC0112	1 Incremental Enkoder NPN Giriş, Faz A ve B: Tek-faz 500 kHz (Faz farkı Puls Giriş x4: 125 kHz), Faz Z: 125 kHz, 12 mm genişlik	741,00	4548583552104
375645	NX-EC0122	1 Incremental Enkoder PNP Giriş, Faz A ve B: Tek-faz 500 kHz (Faz farkı Puls Giriş x4: 125 kHz), Faz Z: 125 kHz, 12 mm genişlik	691,50	4548583353619
393635	NX-EC0132	1 Incremental Enkoder Line driver Giriş, Faz A ve B: Tek-faz 4 MHz (Faz farkı Puls Giriş x4: 1 MHz), Faz Z: 1 MHz, NPN, 24 mm genişlik	1.156,00	4548583552128
375647	NX-EC0142	1 Incremental Enkoder Line driver Giriş, Faz A ve B: Tek-faz 4 MHz (Faz farkı Puls Giriş x4: 1 MHz), Faz Z: 1 MHz, PNP, 24 mm genişlik	1.073,00	4548583353633
393634	NX-EC0212	2 Incremental Enkoder NPN Giriş, Faz A ve B: Tek-faz 500 kHz (Faz farkı Puls Giriş x4: 125 kHz), Faz Z: 125 kHz, 12 mm genişlik	826,50	4548583552111
375646	NX-EC0222	2 Incremental Enkoder PNP Giriş, Faz A ve B: tek-faz 500 kHz (Faz farkı Puls Giriş x4: 125 kHz), Faz Z: 125 kHz, 12 mm genişlik	770,50	4548583353626
419154	NX-ECC203	Uzak I/O, NX, 2 port EtherCAT Coupler, 125 µs döngü süresi, max I/O akımı 10 A, sonlandırıcı ile birlikte teslim edilir	617,00	4548583561939
375648	NX-ECS112	1 SSI Enkoder Giriş, EIA Standart RS-422-A, 32 bits max veri uzunluğu, 12 mm genişlik	974,50	4548583353640
375649	NX-ECS212	2 SSI Enkoder Giriş, EIA Standart RS-422-A, 32 bits max veri uzunluğu, 12mm genişlik	1.156,00	4548583353657
670521	NX-HB3101	Heater Burnout Saptama Ünitesi, 4 CT Giriş, 4 NPN Çıkış, vidasız push-in bağlantı, 12 mm genişlik	1.218,00	4548583801981
670522	NX-HB3201	Heater Burnout Saptama Ünitesi, 4 CT Giriş, 4 PNP Çıkış, vidasız push-in bağlantı, 12 mm genişlik	1.218,00	4548583801998
380132	NX-IA3117	4 Dijital Giriş, 240 VAC, bağımsız izole, 12 mm genişlik	199,80	4548583353107
375601	NX-ID3317	4 Dijital Giriş, Standart Hız, NPN 24 VDC, 12 mm genişlik	138,30	4548583353008
375607	NX-ID3343	4 Dijital Giriş, Yüksek hız, NPN 24 VDC, 12 mm genişlik	307,80	4548583353060
377554	NX-ID3344	4 Dijital Giriş, Yüksek hız, Zaman Damgalı, NPN 24 VDC, 12 mm genişlik	542,50	4548583353084

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
375602	NX-ID3417	4 Dijital giriş, Standart hız, PNP 24 VDC, 12 mm genişlik	138,30	4548583353015
375661	NX-ID3443	4 Dijital Giriş, Yüksek hız, PNP 24 VDC, 12 mm genişlik	307,80	4548583368378
377555	NX-ID3444	4 Dijital giriş, Yüksek hız, Zaman Damgalı, PNP 24 VDC, 12 mm genişlik	542,50	4548583353091
375603	NX-ID4342	8 Dijital giriş, Standart hız, NPN 24 VDC, 12 mm genişlik	209,60	4548583353022
375604	NX-ID4442	8 Dijital giriş, Standart hız, PNP 24 VDC, 12 mm genişlik	209,60	4548583353039
393625	NX-ID5142-5	16 Dijital Giriş, Standart Hız, NPN/PNP 24 VDC, 30 mm genişlik, MIL konnektör (dahil değildir)	388,80	4548583552029
393626	NX-ID6142-5	32 Dijital giriş, Standart hız, NPN/PNP 24 VDC, 30 mm genişlik, MIL konnektör (dahil değil)	658,00	4548583552036
671127	NX-ILM400	NX serisi IO-Link master IP20, 4 kanal	700,00	4548583819139
393631	NX-MD6121-5	16 Dijital Giriş + 16 Dijital NPN Çıkış, Standart Hız, 24 VDC, 30 mm genişlik, MIL konnektör (dahil değil)	683,00	4548583552081
393632	NX-MD6256-5	16 Dijital Giriş + 16 Dijital PNP Çıkış, Standart Hız, 24 VDC, 30 mm genişlik, MIL konnektör (dahil değil)	683,00	4548583552098
375616	NX-OC2633	2 Dijital çıkış, Standart NA röle, 2 A, 250 VAC, 12 mm genişlik	182,60	4548583353213
380133	NX-OC2733	2 Dijital Çıkış, NA+NK röle, 2 A, 250 VAC, 12 mm genişlik	182,60	4548583353220
377556	NX-OD2154	2 Dijital Çıkış, Yüksek hız, Zaman Damgalı, NPN 24 VDC, 0.5 A/point, 1 A/NX ünitesi, 12 mm genişlik	399,60	4548583407596
377557	NX-OD2258	2 Dijital çıkış, Yüksek hız, Zaman Damgalı, PNP 24 VDC, 0.5 A/point, 1 A/NX Ünite, 12 mm genişlik	399,60	4548583407602
375608	NX-OD3121	4 Dijital Çıkış, Standart Hız, NPN 24 VDC, 0.5 A/point, 2 A/NX ünitesi, 12 mm genişlik	163,10	4548583353114
375614	NX-OD3153	4 Dijital Çıkış, Yüksek hız, NPN 24 VDC, 0.5 A/point, 2 A/NX ünitesi, 12 mm genişlik	307,80	4548583353176
375609	NX-OD3256	4 Dijital çıkış, Standart hız, PNP 24 VDC, 0.5 A/point, 2 A/NX Ünite, 12 mm genişlik	163,10	4548583353121
375615	NX-OD3257	4 Dijital çıkış, Yüksek hız, PNP 24 VDC, 0.5 A/point, 2 A/NX Ünite, 12 mm genişlik	307,80	4548583353183
375610	NX-OD4121	8 Dijital Çıkış, Standart Hız, NPN 24 VDC, 0.5 A/point, 4 A/NX ünitesi, 12 mm genişlik	235,50	4548583353138
375611	NX-OD4256	8 Dijital çıkış, Standart hız, PNP 24 VDC, 0.5 A/point, 4 A/NX Ünite, 12 mm genişlik	235,50	4548583353145
375612	NX-OD5121	16 Dijital çıkış, Standart hız, NPN 24 VDC, 0.5 A/point, 4 A/NX Ünite, 12 mm genişlik	387,80	4548583353152
393627	NX-OD5121-5	16 Dijital Çıkış, Standart Hız, NPN 24 VDC, 0.5 A/point, 4 A/NX ünitesi, 30 mm genişlik, MIL konnektör (dahil değil)	415,80	4548583552043
375613	NX-OD5256	16 Dijital çıkış, Standart hız, PNP 24 VDC, 0.5 A/point, 4 A/NX Ünite, 12 mm genişlik	387,80	4548583353169
393629	NX-OD5256-5	16 Dijital Çıkış, Standart Hız, PNP 24 VDC, 0.5 A/point, 4 A/NX ünitesi, 30 mm genişlik, MIL konnektör (dahil değil)	415,80	4548583552067
393628	NX-OD6121-5	32 Dijital Çıkış, Standart Hız, NPN 24 VDC, 0.5 A/point, 4 A/NX ünitesi, 30 mm genişlik, MIL konnektör (dahil değil)	706,50	4548583552050
393630	NX-OD6256-5	32 Dijital çıkış, Standart hız, PNP 24 VDC, 0.5 A/point, 4 A/NX Ünite, 30 mm genişlik, MIL konnektör (dahil değil)	706,50	4548583552074
375654	NX-PC0010	NX G/Ç güç bağlantı ünitesi, IOG, 5-24 V DC Giriş, 16 terminal	107,10	4548583353701
375653	NX-PC0020	NX G/Ç güç bağlantı ünitesi, IOV, 5-24 V DC Giriş, 16 terminal	107,10	4548583353695
375655	NX-PC0030	NX G/Ç güç bağlantı ünitesi, IOV+IOG, 5-24 V DC Giriş, 8 + 8 terminal	107,10	4548583353718
375651	NX-PD1000	NX bus ve G/Ç güç besleme, 24 V DC Giriş, non-isolated, 12 mm genişlik	233,20	4548583353671
375652	NX-PF0630	NX G/Ç güç besleme ünitesi, 5-24 V DC Giriş, 8 terminal	107,10	4548583353688
380140	NX-PF0730	Uzak I/O, NX, güç besleme ünitesi, 10A	107,10	4548583453593
393636	NX-PG0112	1 Puls Çıkış ileri/geri yön puls Çıkış veya puls + yön Çıkış, NPN, 12 mm genişlik	874,00	4548583552135
375650	NX-PG0122	1 Puls Çıkış ileri/geri yön puls Çıkış veya puls + yön Çıkış, PNP, 12 mm genişlik	815,50	4548583353664
670274	NX-PG0232-5	2 x Line Driver Puls Çıkış, NPN, 4 Mpps, 1 x MIL connector, 12 mm genişlik	1.944,00	4548583783461
670276	NX-PG0242-5	2 x Line Driver Puls Çıkış, PNP, 4 Mpps, 1 x MIL connector, 12 mm genişlik	1.944,00	4548583783478
670273	NX-PG0332-5	4 x Line Driver Puls Çıkış, NPN, 4 Mpps, 2 x MIL connectors, 24 mm genişlik	2.776,00	4548583783447
670272	NX-PG0342-5	4 x Line Driver Puls Çıkış, PNP, 4 Mpps, 2 x MIL connectors, 24 mm genişlik	2.776,00	4548583783454
670275	NX-RS1201	1 x Load Cell Giriş, -5.0 to 5.0 mV/V, 24 bit, 125 µs, yadsız push-in bağlantı, 12 mm genişlik	1.474,00	4548583799158
377519	NX-SID800	8 Dijital Güvenlik Girişi, PNP 24 VDC, 12 mm genişlik	1.134,00	4548583377080
393738	NX-SIH400	4 Dijital Güvenlik Girişi, PNP 24 VDC, yüksek bağlantılabilirlik ünite, 12 mm genişlik	878,50	4548583556072
393736	NX-SL3300	Güvenlik Kontrolörü, NX, 32 güvenlik master bağlantı, 256 güvenlik I/O ya kadar	900,00	4548583556058
393737	NX-SL3500	NX-serisi I/O, NX Güvenlik kontrolör, 1024 güvenlik I/O ya kadar ve 2Mb hafıza kapasitesi	2.052,00	4548583556065
377518	NX-SOD400	4 Dijital Güvenlik Çıkışı, PNP 24 VDC, 0.5 A/nokta, 2.0 A/NX Ünite, 12 mm genişlik	972,00	4548583377066
377520	NX-SOH200	2 Dijital Güvenlik Çıkışı, PNP 24 VDC, 2.0 A/nokta, 4.0 A/NX Ünite, 12 mm genişlik	846,00	4548583377097
375656	NX-TBX01	Ground bağlama terminali, 14 terminal	107,10	4548583353725
377373	NX-TS2101	2 Termokupl Giriş, K,J,T,E,L,U,N,R,S,B,WRe5-26,PLII, çözünürlük 0.1°C, 250 ms/Ünite, 12 mm genişlik	725,00	4548583353497
380149	NX-TS2102	2 Termokupl Giriş, K,J,T,E,L,U,N,R,S,WRe5-26,PLII, çözünürlük 0.01°C, 10 ms/ünitesi, 12 mm genişlik	1.167,00	4548583353503
380134	NX-TS2104	2 Termokupl Giriş, K,J,T,E,L,U,N,R,S,WRe5-26,PLII, çözünürlük 0.001°C, 60 ms/ünitesi, 12 mm genişlik	1.167,00	4548583353510
375643	NX-TS2201	2 Sıcaklık Sensörü Giriş, RTD Pt100 (3-kablolu), Pt1000, Ni508.4, çözünürlük 0.1 °C, 250 ms/Ünite, 12 mm genişlik	725,00	4548583353558
380136	NX-TS2202	2 Sıcaklık Sensör Girişi, Pt100 (3-kablolu), çözünürlük 0.01°C, 10 ms/ünitesi, 12 mm genişlik	1.167,00	4548583353565
380137	NX-TS2204	2 Sıcaklık Sensör Girişi, Pt100 (3-kablolu), Pt1000 (3-kablolu) çözünürlük 0.001°C, 60 ms/ünitesi, 12 mm genişlik	1.167,00	4548583353572
377374	NX-TS3101	4 Termokupl Giriş, K,J,T,E,L,U,N,R,S,B,WRe5-26,PLII, çözünürlük 0.1°C, 250 ms/Ünite, 24 mm genişlik	924,50	4548583353527
380135	NX-TS3102	4 Termokupl Giriş, K,J,T,E,L,U,N,R,S,WRe5-26,PLII, çözünürlük 0.01°C, 10 ms/ünitesi, 24 mm genişlik	1.491,00	4548583353534
380150	NX-TS3104	4 Termokupl Giriş, K,J,T,E,L,U,N,R,S,WRe5-26,PLII, çözünürlük 0.001°C, 60 ms/ünitesi, 24 mm genişlik	1.491,00	4548583353541
375644	NX-TS3201	4 Sıcaklık Sensörü Giriş, RTD Pt100 (3-kablolu), Pt1000, Ni508.4, çözünürlük 0.1 °C, 250 ms/Ünite, 24 mm genişlik	924,50	4548583353589
380139	NX-TS3204	4 Sıcaklık Sensör Girişi, Pt100 (3-kablolu), Pt1000 (3-kablolu) çözünürlük 0.001°C, 60 ms/ünitesi, 24 mm genişlik	1.491,00	4548583353602

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
375660	NX-AUX02	Terminal blok kodlama pinleri veya 10x NX I/O ünitesi (Terminal Blok: 30 pin, ünitesi: 30 pin)	29,47	4548583365148
375657	NX-END01	NX I/O serisi için sonlandırma kapağı (yedek amaçlı)	30,74	4548583353732

Bringing technology to life...



An HMI that is dynamic, intuitive and predictive makes industrial machines more attractive and competitive. Our Sysmac HMI enables faster, more efficient control and monitoring – and a more natural, proactive relationship between operator and machine.

- Complete functionality scalable with widescreen across 7", 9", 12", 15" range
- Available in black or silver
- High resolution (1280 × 800 pixel for 12" and 15", 800 × 480 pixel for 7" and 9")

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
392729	NA5-12W101B	Dokunmatik Ekran, 12.1 inch geniş ekran, TFT LCD, 24bit renk, 1280x800 çözünürlük, çerçeve rengi : Siyah	12.500,00	4548583505926
392728	NA5-12W101S	Dokunmatik Ekran, 12.1 inch geniş ekran, TFT LCD, 24bit renk, 1280x800 çözünürlük, çerçeve rengi : Gümüş	12.500,00	4548583505919
392731	NA5-15W101B	Dokunmatik Ekran, 15.4 inch geniş ekran, TFT LCD, 24bit renk, 1280x800 çözünürlük, çerçeve rengi : Siyah	13.600,00	4548583505940
392730	NA5-15W101S	Dokunmatik Ekran, 15.4 inch geniş ekran, TFT LCD, 24bit renk, 1280x800 çözünürlük, çerçeve rengi : Gümüş	13.600,00	4548583505933
392725	NA5-7W001B	Dokunmatik Ekran, 7 inch geniş ekran, TFT LCD, 24bit renk, 800x480 çözünürlük, çerçeve rengi : Siyah	5.400,00	4548583505889
392724	NA5-7W001S	Dokunmatik Ekran, 7 inch geniş ekran, TFT LCD, 24bit renk, 800x480 çözünürlük, çerçeve rengi : Gümüş	5.400,00	4548583505872
392727	NA5-9W001B	Dokunmatik Ekran, 9 inch geniş ekran, TFT LCD, 24bit renk, 800x480 çözünürlük, çerçeve rengi : Siyah	9.200,00	4548583505902
392726	NA5-9W001S	Dokunmatik Ekran, 9 inch geniş ekran, TFT LCD, 24bit renk, 800x480 çözünürlük, çerçeve rengi : Gümüş	9.200,00	4548583505896

NS15/NS12/NS10/NS8

Ölçeklenebilir HMI

One-touch machine management



The NS-series is our advanced HMI series that covers a large range from 5.7" Monochrome STN to 15" TFT. Easily programmed it offers advanced features like, multiple communication possibilities, good synergy with our PLC's and other devices with Ladder monitor, Smart Active Parts and proven reliability.

- Perfect clarity and fast switching screens
- Extremely long backlight life (up to 50,000 hours)
- Support all European languages, Asian and Cyrillic
- Easy data logging on compact flash
- Large Memory size (60 MB)
- Support for several non-Omron PLC's

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
209581	NS10-TV00B-V2	Programlama terminali(HMI / dokunmatik ekran), 10.4 inç, TFT, 256 renk (32,768 renk .BMP/JPG için), 800x600 piksel, 2 x RS-232C port, 60MByte hafıza, 24 VDC, siyah çanta	11.880,00	4547648212021
209580	NS10-TV00-V2	Programlama terminali(HMI / dokunmatik ekran), 10.4 inç, TFT, 256 renk (32,768 renk .BMP/JPG için), 800x600 piksel, 2 x RS-232C port, 60MByte hafıza, 24 VDC, bej çanta	11.880,00	4547648212014
209583	NS10-TV01B-V2	Programlama terminali (HMI / dokunmatik ekran), 10.4 inç, TFT, 256 renk (32,768 renk .BMP/JPG için), 800x600 piksel, 2 x RS-232C port, Ethernet (10/100 Base-T), 24 VDC, 60MByte hafıza, 24 VDC, siyah kasa	13.200,00	4547648212045
209582	NS10-TV01-V2	Programlama terminali (HMI / dokunmatik ekran), 10.4 inç, TFT, 256 renk (32,768 renk .BMP/JPG için), 800x600 piksel, 2 x RS-232C port, Ethernet (10/100 Base-T), 24 VDC, 60MByte hafıza, 24 VDC, bej kasa	13.200,00	4547648212038
204266	NS12-TS00B-V2	Programlama terminali(HMI / dokunmatik ekran), 12.1 inç, TFT, 256 renk (32,768 renk .BMP/JPG için), 800x600 piksel, 2 x RS-232C port, 60MByte hafıza, 24 VDC, siyah çanta	14.520,00	4547648211987
204265	NS12-TS00-V2	Programlama terminali(HMI / dokunmatik ekran), 12.1 inç, TFT, 256 renk (32,768 renk .BMP/JPG için), 800x600 piksel, 2 x RS-232C port, 60MByte hafıza, 24 VDC, bej kasa	14.520,00	4547648211970
204268	NS12-TS01B-V2	Programlama terminali (HMI / dokunmatik ekran), 12.1 inç, TFT, 256 renk (32,768 renk .BMP/JPG için), 800x600 piksel, 2 x RS-232C port, Ethernet (10/100 Base-T), 24 VDC, 60MByte hafıza, 24 VDC, siyah kasa	15.840,00	4547648212007

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
204267	NS12-TS01-V2	Programlama terminali (HMI / dokunmatik ekran), 12.1 inç, TFT, 256 renk (32,768 renk .BMP/JPG için), 800x600 piksel, 2 x RS-232C port, Ethernet (10/100 Base-T), 24 VDC, 60MByte hafıza, 24 VDC, bej kasa	15.840,00	4547648211994
304977	NS15-TX01B-V2	Programlama terminali (HMI / dokunmatik ekran), 15 inç XGA, TFT, 256 renk, 1024x768 piksel, 1 x RS-232C & 1 x RS422 port, Ethernet (10/100 Base-T), 60MByte hafıza, 24 VDC, siyah kasa	15.950,00	4547648741231
258566	NS15-TX01S-V2	Programlama terminali (HMI / dokunmatik ekran), 15 inç XGA, TFT, 256 renk, 1024x768 piksel, 1 x RS-232C & 1 x RS422 ports, Ethernet (10/100 Base-T), 60MByte memory, 24 VDC, gümüş kasa	15.950,00	4547648624244
209577	NS8-TV00B-V2	Programlama terminali(HMI / dokunmatik ekran), 8.4 inç, TFT, 256 renk (32,768 renk .BMP/JPG için), 800x600 piksel, 2 x RS-232C port, 60MByte hafıza, 24 VDC, siyah çanta	8.670,00	4547648212069
209576	NS8-TV00-V2	Programlama terminali(HMI / dokunmatik ekran), 8.4 inç, TFT, 256 renk (32,768 renk .BMP/JPG için), 800x600 piksel, 2 x RS-232C port, 60MByte hafıza, 24 VDC, bej çanta	8.670,00	4547648212052
209579	NS8-TV01B-V2	Programlama terminali (HMI / dokunmatik ekran), 8.4 inç, TFT, 256 renk (32,768 renk .BMP/JPG için), 800x600 piksel, 2 x RS-232C port, Ethernet (10/100 Base-T), 24 VDC, 60MByte hafıza, 24 VDC, siyah kasa	9.770,00	4547648212083
209578	NS8-TV01-V2	Programlama terminali (HMI / dokunmatik ekran), 8.4 inç, TFT, 256 renk (32,768 renk .BMP/JPG için), 800x600 piksel, 2 x RS-232C port, Ethernet (10/100 Base-T), 24 VDC, 60MByte hafıza, 24 VDC, bej kasa	9.770,00	4547648212076

NS5

Ölçeklenebilir HMI

More power, smaller size



The smallest NS HMI is available in two brightness variations, both with a vivid color TFT touchscreen. It is equipped with a USB connection for project download/upload and the possibility to communicate over Ethernet. One great advantage with the NS is that you can make use of Omron's unique Smart Active Parts (SAP) that save you time when configuring, commissioning and maintaining your machine. SAP are pre-programmed, pre-tested visualisation objects with embedded communication code, bringing 'drag and drop' simplicity to HMI design.

- Perfect clarity and fast switching screens
- Extremely long backlight life (up to 75,000 hours)
- Support all European languages, Asian and Cyrillic
- Easy data logging on compact flash
- Large Memory size (60 MB)
- Support for several non-Omron PLC's

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
250153	NS5-SQ10B-V2	Programlama terminali (HMI / dokunmatik ekran), 5.7 inç, TFT, 256 renk (32,768 renk .BMP/JPG için), 320x240 piksel, 2 x RS-232C port, 60MByte hafıza, 24 VDC, siyah kasa	5.515,00	4547648587617
250152	NS5-SQ10-V2	Programlama terminali (HMI / dokunmatik ekran), 5.7 inç, TFT, 256 renk (32,768 renk .BMP/JPG için), 320x240 piksel, 2 x RS-232C port, 60MByte hafıza, 24 VDC, bej kasa	5.515,00	4547648587594
250155	NS5-SQ11B-V2	Programlama terminali (HMI / dokunmatik ekran), 5.7 inç, TFT, 256 renk (32,768 renk .BMP/JPG için), 320x240 piksel, 2 x RS-232C port, Ethernet (10/100 Base-T), 24 VDC, 60MByte hafıza, 24 VDC, siyah kasa	6.315,00	4547648587648
250154	NS5-SQ11-V2	Programlama terminali (HMI / dokunmatik ekran), 5.7 inç, TFT, 256 renk (32,768 renk .BMP/JPG için), 320x240 piksel, 2 x RS-232C port, Ethernet (10/100 Base-T), 24 VDC, 60MByte hafıza, 24 VDC, bej kasa	6.315,00	4547648587631
250157	NS5-TQ10B-V2	Programlama terminali (HMI / dokunmatik ekran), 5.7 inç, yüksek parlaklıkta TFT, 256 renk (32,768 renk .BMP/JPG için), 320x240 piksel, 2 x RS-232C port, 60MByte hafıza, 24 VDC, siyah kasa	6.380,00	4547648587679
250156	NS5-TQ10-V2	Programlama terminali (HMI / dokunmatik ekran), 5.7 inç, yüksek parlaklıkta TFT, 256 renk (32,768 renk .BMP/JPG için), 320x240 piksel, 2 x RS-232C port, 60MByte hafıza, 24 VDC, bej kasa	6.380,00	4547648587655
250159	NS5-TQ11B-V2	Programlama Terminali (HMI / dokunmatik ekran), 5.7 inç, yüksek parlaklıkta TFT, 256 renk (32,768 renk .BMP/JPG için), 320x240 piksel 2 x RS-232C port, Ethernet (10/100 Base-T), 24 VDC, 60MByte hafıza, 24 VDC, siyah kasa	7.000,00	4547648587709
250158	NS5-TQ11-V2	Programlama Terminali (HMI / dokunmatik ekran), 5.7 inç, yüksek parlaklıkta TFT, 256 renk (32,768 renk .BMP/JPG için), 320x240 piksel 2 x RS-232C port, Ethernet (10/100 Base-T), 24 VDC, 60MByte hafıza, 24 VDC, bej kasa	7.000,00	4547648587693

Aksesuarlar NS

Entegre kontrolör/Ölçeklenebilir HMI

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
113738	NS-AL002	RS-232C-RS422/485 adapter (500 m, izalasyon yok) NS HMI için	486,20	4536854712234
147027	NS-CA001	Video kartı, 4 Kanal, NTSC/PAL, NS8/10/12 için	3.663,00	4536854849114
180451	NS-CA002	RGB ve Video kartı, 2 Kanal video giriş (NTSC/PAL), 1 Kanal analog RGB, NS8/10/12 için	2.387,00	4547648126977
113739	NS-CLK21	controller Link kartı, NS10/12 için	3.366,00	4536854849091



The feature-rich, cost-effective HMI

The combination of high quality and rich features add up to give outstanding value for an HMI in the economy class. The NB-Designer software to create your HMI application is free of charge and can be downloaded from our website.

- More than 65,000 display colors TFT touch screen
- Available in sizes ranging from 3.5 to 10 inches
- Long-life LED backlight
- Serial, USB or Ethernet communication
- USB memory stick support (TW01 model only)
- 128 MB internal memory
- Vector and bitmap graphics

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
392035	NB10W-TW01B	HMI dokunmatik ekran, 10,1 inç WVGA (800 x 480 piksel) TFT renk, Ethernet + USB Host	5.210,00	4548583501881
392036	NB3Q-TW00B	HMI dokunmatik ekran, 3,5 inç QVGA (320 x 240 piksel) TFT renk	1.383,00	4548583501805
392037	NB3Q-TW01B	HMI dokunmatik ekran, 3,5 inç QVGA (320 x 240 piksel) TFT renk, Ethernet + USB Host	1.772,00	4548583501812
392038	NB5Q-TW00B	HMI dokunmatik ekran, 5,6 inç QVGA (320 x 234 piksel) TFT renk	1.696,00	4548583501836
392039	NB5Q-TW01B	HMI dokunmatik ekran, 5,6 inç QVGA (320 x 234 piksel) TFT renk, Ethernet + USB Host	2.085,00	4548583501850
392040	NB7W-TW00B	HMI dokunmatik ekran, 7 inç WVGA (800 x 480 piksel) TFT renk	2.139,00	4548583501867
392041	NB7W-TW01B	HMI dokunmatik ekran, 7 inç WVGA (800 x 480 piksel) TFT renk, Ethernet + USB Host	2.657,00	4548583501874

NT2S

Fonksiyon tuşlu HMI



HMI with two text lines, 6 or 20 F-keys and up to two serial ports

The NT2S is the smallest HMI that we can offer you. It is based on a 16 x 2 lines LCD display with 6 or 20 Function keys. It offers IP65 protection, an optional RTC and printer connection.

- Easy and free programming software.
- Small size and installation depth.
- Real Time Clock (depending on model).
- Printer connection (depending on model).
- Cost effective solution.

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
113748	NT2S-SF121B-EV2	Programlanabilir terminal (HMI / dokunmatik ekran), monokrom LCD, 2 satır x 16 karakter ekran, RTC, 6 fonksiyon tuşu, siyah kasa, RS-232C port for Omron PLC peripheral arabirim bağlantısı, external 24 VDC güç gerekli	1.342,00	4536854794841
113749	NT2S-SF122B-EV2	Programlanabilir terminal (HMI / dokunmatik ekran), monokrom LCD, 2 satır x 16 character display, 6 fonksiyon tuşu, siyah kasa, RS-232C port ve Omron PLC peripheral arabirim bağlantısı	988,00	4536854794858
143760	NT2S-SF123B-EV2	Programlanabilir terminal (HMI / dokunmatik ekran), monokrom LCD, 2 satır x 16 character display, 6 fonksiyon tuşu, siyah kasa, RS-232C port ve Omron PLC peripheral arabirim bağlantısı	819,50	4536854794865

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
182425	NT2S-CN212-V1	Aksesuar HMI, kablo, 2m, bağlantı için NT2S-SF121/125 ve NT3S HMI - CPM1(A)/CPM2A peripheral port	226,60	4547648149129
139373	NT2S-CN222-V1	Aksesuar HMI, kablo, 2m, bağlantı için NT2S-SF122/123/126/127 HMI - CPM1(A)/CPM2A peripheral port	163,90	4536853858728
155506	NT2S-CN224-V1	Aksesuar HMI, kablo, 2m, bağlantı için NT2S-SF122/123/126/127 HMI - CPM2C/QCM1H/CS1/CJ1 peripheral port	275,00	4536854805837
224096	NT2S-CN232-V1	Aksesuar HMI, kablo, 2m, bağlantı için NT3S ve NT2S-SF121/125 HMI - PLC 9-pin RS-232C seri port	177,10	4547648242837
224098	NT2S-CN242-V1	Aksesuar HMI, kablo, 2m, bağlantı için NT2S-SF122/126 HMI - PLC 9-pin RS-232C seri port	136,40	4547648242851

G/Ç kabloları

G/Ç kabloları ve terminal blokları

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
147038	CJ1W-CIF11	RS-485 adaptörü, 2 veya 4 kablo, seri PLC link için doğrudan 9-pin RS-232C portuna bağlanır, RS-485 tarafı vida terminal	521,00	4536854855863
103601	CS1W-CIF31	kablo, PC USB RS-232C çevirici kablo, an Omron Programlama kablosu gerekli	756,00	4536854935596
224537	CS1W-CN133	CS1/CJ/NJ ek şase bağlantı kablosu, 10m	1.498,00	4547648226868
224538	CS1W-CN133-B2	CS1/CJ/NJ ek şase bağlantı kablosu, 12m	1.878,00	4547648226875
224550	CS1W-CN223	CS1/CJ/NJ ek şase bağlantı kablosu, 2m	704,50	4547648226837
224548	CS1W-CN313	CS1/CJ/NJ ek şase bağlantı kablosu, 30cm	312,50	4547648226813
224551	CS1W-CN323	CS1/CJ/NJ ek şase bağlantı kablosu, 3m	806,50	4547648226844
224552	CS1W-CN523	CS1/CJ/NJ ek şase bağlantı kablosu, 5m	940,00	4547648226851
224549	CS1W-CN713	CS1/CJ/NJ ek şase bağlantı kablosu, 70cm	466,60	4547648226820
377666	XW2Z-0100FF-L	I/O bağlantı kablosu, MIL40 to MIL40, L = 100 cm	109,70	4548583449152
107457	XW2Z-100B	kablo - 40 pin Fujitsu konektör (XW2*-40G*), 1m	274,20	4536854230448
107448	XW2Z-100K	kablo , 40 pin MIL konektör (XW2*-40G*), 1m	175,30	4536854792908

G/Ç terminal blokları

G/Ç kabloları ve terminal blokları

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
156303	XW2B-40G4	Terminal Blok, 40 nokta (vidalı)	309,60	4536854229527
150730	XW2B-40G5	Terminal Blok, 40 point (M3.5 vidalı)	288,10	4536854229565
143060	XW2B-50G5	Genel amaçlı servo terminal bloğu, M3.5 for fork/round terminal	334,20	4536854229572
144212	XW2B-60G4	Terminal Blok, 60 nokta (screw clamps)	451,50	4536854444500
147532	XW2B-60G5	Terminal Blok, 60 point (M3.5 screws)	404,20	4536854444494
374213	XW2D-40G6	Terminal Bloks, 40 point (M3 vidalı)	192,50	4548583330931
180645	XW2G-40G7	Giriş Terminal Blok, CJ1W-CTL41-E (XW2Z-xxxk kablo ile birlikte kullanın)	327,90	4547648089852

Ethernet kabloları

Ethernet kabloları ve aksesuarları

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
374597	XS6W-5PUR8SS1000CM-G	Ethernet Cat.5 patch kablo, PUR çift zırlı (Green), 10 m	200,90	4548583378797
374591	XS6W-5PUR8SS100CM-G	Ethernet Cat.5 patch kablo, PUR çift zırlı (Green), 1 m	45,90	4548583378735
374598	XS6W-5PUR8SS1500CM-G	Ethernet Cat.5 patch kablo, PUR çift zırlı (Green), 15 m	287,30	4548583378803
374593	XS6W-5PUR8SS200CM-G	Ethernet Cat.5 patch kablo, PUR çift zırlı (Green), 2 m	64,05	4548583378759
374595	XS6W-5PUR8SS500CM-G	Ethernet Cat.5 patch kablo, PUR çift zırlı (Green), 5 m	115,60	4548583378773
374590	XS6W-5PUR8SS50CM-G	Ethernet Cat.5 patch kablo, PUR çift zırlı (Green), 0,5 m	37,91	4548583378728
374609	XS6W-6LSZH8SS1000CM-B	Ethernet Cat.6 patch kablo, LSZH çift zırlı (Blue), 10 m	106,80	4548583378674
374621	XS6W-6LSZH8SS1000CM-G	Ethernet Cat.6 patch kablo, LSZH çift zırlı (Green), 10 m	106,80	4548583378551
374587	XS6W-6LSZH8SS1000CM-Y	Ethernet Cat.6 patch kablo, LSZH çift zırlı (Yellow), 10 m	106,80	4548583378438
374581	XS6W-6LSZH8SS100CM-Y	Ethernet Cat.6 patch kablo, LSZH çift zırlı (Yellow), 1 m	26,14	4548583378360
374588	XS6W-6LSZH8SS1500CM-Y	Ethernet Cat.6 patch kablo, LSZH çift zırlı (Yellow), 15 m	152,30	4548583378445
374582	XS6W-6LSZH8SS150CM-Y	Ethernet Cat.6 patch kablo, LSZH çift zırlı (Yellow), 1,5 m	30,03	4548583378384
374611	XS6W-6LSZH8SS2000CM-B	Ethernet Cat.6 patch kablo, LSZH çift zırlı (Blue), 20 m	192,30	4548583378698
374623	XS6W-6LSZH8SS2000CM-G	Ethernet Cat.6 patch kablo, LSZH çift zırlı (Green), 20 m	192,30	4548583378575
374589	XS6W-6LSZH8SS2000CM-Y	Ethernet Cat.6 patch kablo, LSZH çift zırlı (Yellow), 20 m	192,30	4548583378452
374605	XS6W-6LSZH8SS200CM-B	Ethernet Cat.6 patch kablo, LSZH çift zırlı (Blue), 2 m	34,78	4548583378636
374583	XS6W-6LSZH8SS200CM-Y	Ethernet Cat.6 patch kablo, LSZH çift zırlı (Yellow), 2 m	34,78	4548583378391
374578	XS6W-6LSZH8SS20CM-Y	Ethernet Cat.6 patch kablo, LSZH çift zırlı (Yellow), 0,2 m	19,77	4548583378322
374584	XS6W-6LSZH8SS300CM-Y	Ethernet Cat.6 patch kablo, LSZH çift zırlı (Yellow), 3 m	43,20	4548583378407
374601	XS6W-6LSZH8SS30CM-B	Ethernet Cat.6 patch kablo, LSZH çift zırlı (Blue), 0,3 m	20,42	4548583378599
374613	XS6W-6LSZH8SS30CM-G	Ethernet Cat.6 patch kablo, LSZH çift zırlı (Green), 0,3 m	20,42	4548583378476
374579	XS6W-6LSZH8SS30CM-Y	Ethernet Cat.6 patch kablo, LSZH çift zırlı (Yellow), 0,3 m	22,25	4548583378339
374585	XS6W-6LSZH8SS500CM-Y	Ethernet Cat.6 patch kablo, LSZH çift zırlı (Yellow), 5 m	61,25	4548583378414
374580	XS6W-6LSZH8SS50CM-Y	Ethernet Cat.6 patch kablo, LSZH çift zırlı (Yellow), 0,5 m	22,25	4548583378346
374586	XS6W-6LSZH8SS750CM-Y	Ethernet Cat.6 patch kablo, LSZH çift zırlı (Yellow), 7,5 m	85,25	4548583378421

Aksesuarlar

Ethernet kabloları ve aksesuarları

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
355830	GX-JC03	3 portlu EtherCAT switch	671,00	4548583075375
355831	GX-JC06	6 portlu EtherCAT switch	1.232,00	4548583075382
274904	W4S1-03B	3-port temel ethernet switch	681,50	4547648602952
274905	W4S1-05B	5-port temel ethernet switch	1.083,00	4547648603027
274906	W4S1-05C	5-port gelişmiş ethernet switch	1.292,00	4547648603041
353025	WES SDI-550	i-Line 5-port Unmanaged Switch - 5 x 10/100BaseT	295,20	4547648898232



Industrial Wireless LAN unit

WE70 utilizes spread-spectrum modulation technology based on radio waves to enable communication between devices in a limited area. This gives users the mobility to move around within a broad coverage area and still be connected to the network. The smart roaming function enables high speed roaming therefore moving equipment and mobile objects can communicate reliably at high speed.

- Conforms to IEEE 802.11a/b/g.
- Same noise and environment resistance level as a PLC.
- Features Omron's original security system.
- Signals can be observed with LED indicators.
- Conforms to radio wave standards for the USA, Europe, and China.

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
239023	WE70-AP-EU	Wireless Ethernet Access Point, 2.4GHz ve 5GHz destekliyor	7.260,00	4547648424257
239024	WE70-CL-EU	Wireless Ethernet Client, 2.4GHz ve 5GHz destekliyor	4.416,00	4547648424264

Seri haberleşme kabloları

Haberleşme kabloları

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
113644	NT-AL001	Link adaptor, RS-232C to RS422 (5 VDC besleme gerektirir)	1.010,00	4536853717940
113649	NT-CN221	Bağlantı Kablo, RS-232C, 2m, fNT/NS HMI 9-pin port t- CPM2C/CQM1H/CS1/CJ1 peripheral port	220,00	4536854833625
147534	XW2Z-200S-CV	Kablo, RS-232C, 2m, programlama için PLC veya HMI 9-pin port, PC 9-pin port	321,50	4536854488191
149609	XW2Z-200S-V	Kablo, RS-232C, 2m, programlama için PLC veya HMI 9-pin port, PC 9-pin port	306,40	4536854230660
659674	XW2Z-S002-NL	RS-232C haberleşme kabloyu PC ile PLC/HMI arası, 2 m	104,70	4548583954366



Trajexia motion controller integrated with your PLC

Trajexia, the family of advanced motion controllers that put you in control, now has a compact and integrated version. Meet Trajexia-PLC, the motion controller that has all the flexibility and modularity of Omron PLCs, plus the outstanding motion-control features of the Trajexia platform.

- Control of up to 30 physical axes
- Control of servos and inverters over a single motion network
- Advanced motion control such as CAM control, registration control, interpolation and axes synchronization via simple motion commands
- Serial port for external encoder
- Embedded digital I/Os
- I/O data exchange with the PLC CPU

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
340427	CJ1W-MC472	CJ serisi için Trajexia tabanlı hareket kontrolcüsü, 4 eksen, MECHATROLINK II haberleşme	6.350,00	4547648840224
249931	CJ1W-MCH72	CJ serisi için Trajexia tabanlı hareket kontrolcüsü, 30 eksen, MECHATROLINK II haberleşme	8.970,00	4547648589543

Aksesuarlar

MECHATROLINK-II aracılığıyla kontrol

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
382711	JEPMC-W6003-05-E-G5	Mechatrolink II bağlantı kablosu, 5m	526,50	4547648972109
382713	JEPMC-W6003-20-E-G5	Mechatrolink II bağlantı kablosu, 20m	882,50	4547648972123
249677	JEPMC-W6022	Mechatrolink II haberleşme için sonlandırma direnci	144,30	4547648857895

Accurax G5 sürücü

Servo sürücüler



Accurate motion control in a compact size servo drive family. EtherCAT and safety built-in

- EtherCAT, ML-II and analog/pulse servo drive models
- Safety conforming ISO13849-1 PL-d
- High-response frequency of 2 kHz
- High resolution provided by 20 bits encoder
- Drive Programming: embedded indexer functionality in the analog/pulse models
- External encoder input for full closed loop
- Real time auto-tuning
- Advanced tuning algorithms (anti-vibration function, torque feedforward, disturbance observer)

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
352679	R88D-KN01H-ECT	G5 serisi servo sürücü, EtherCAT tipi, 100 W, 1~ 200 VAC	4.427,00	4548583021310
285539	R88D-KN01H-ML2	Accurax G5 servo sürücü, 1~ 200 VAC, MECHATROLINK II tipi, 100 W	4.785,00	4547648651561
352680	R88D-KN02H-ECT	G5 serisi servo sürücü, EtherCAT tipi, 200 W, 1~ 200 VAC	5.210,00	4548583021327
285540	R88D-KN02H-ML2	Accurax G5 servo sürücü, 1~ 200 VAC, MECHATROLINK II tipi, 200 W	5.415,00	4547648651578
352681	R88D-KN04H-ECT	G5 serisi servo sürücü, EtherCAT tipi, 400 W, 1~ 200 VAC	5.460,00	4548583021334
285541	R88D-KN04H-ML2	Accurax G5 servo sürücü, 1~ 200 VAC, MECHATROLINK II tipi, 400 W	5.675,00	4547648651585
352685	R88D-KN06F-ECT	G5 serisi servo sürücü, EtherCAT tipi, 600 W, 3~ 400 VAC	6.015,00	4548583021426
285545	R88D-KN06F-ML2	Accurax G5 servo sürücü, 3~ 400 VAC, MECHATROLINK II tipi, 600 W	6.210,00	4547648651653
352682	R88D-KN08H-ECT	G5 serisi servo sürücü, EtherCAT tipi, 750 W, 1~ 200 VAC	6.005,00	4548583021341
285542	R88D-KN08H-ML2	Accurax G5 servo sürücü, 1~ 200 VAC, MECHATROLINK II tipi, 750 W	6.230,00	4547648651592
352686	R88D-KN10F-ECT	G5 serisi servo sürücü, EtherCAT tipi, 1000 W, 3~ 400 VAC	6.275,00	4548583021433
285546	R88D-KN10F-ML2	Accurax G5 servo sürücü, 3~ 400 VAC, MECHATROLINK II tipi, 1.0 kW	6.510,00	4547648651660
352683	R88D-KN10H-ECT	G5 serisi servo sürücü, EtherCAT tipi, 1000 W, 1~ 200 VAC	7.175,00	4548583021358
285543	R88D-KN10H-ML2	Accurax G5 servo sürücü, 1~ 200 VAC, MECHATROLINK II tipi, 1.0 kW	7.435,00	4547648651608
353422	R88D-KN150F-ECT	G5 serisi servo sürücü, EtherCAT tipi, 15 kW, 3~ 400 VAC	24.630,00	4548583021495
352687	R88D-KN15F-ECT	G5 serisi servo sürücü, EtherCAT tipi, 1500 W, 3~ 400 VAC	6.395,00	4548583021440
285547	R88D-KN15F-ML2	Accurax G5 servo sürücü, 3~ 400 VAC, MECHATROLINK II tipi, 1.5 kW	6.535,00	4547648651677
352684	R88D-KN15H-ECT	G5 serisi servo sürücü, EtherCAT tipi, 1500 W, 1~ 200 VAC	7.445,00	4548583021365
285544	R88D-KN15H-ML2	Accurax G5 servo sürücü, 1~ 200 VAC, MECHATROLINK II tipi, 1.5 kW	8.225,00	4547648651615

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
352688	R88D-KN20F-ECT	G5 serisi servo sürücü, EtherCAT tipi, 2 kW, 3~ 400 VAC	6.880,00	4548583021457
285548	R88D-KN20F-ML2	Accurax G5 servo sürücü, 3~ 400 VAC, MECHATROLINK II tipi, 2.0 kW	7.285,00	4547648651684
352689	R88D-KN30F-ECT	G5 serisi servo sürücü, EtherCAT tipi, 3 kW, 3~ 400 VAC	7.315,00	4548583021464
285549	R88D-KN30F-ML2	Accurax G5 servo sürücü, 3~ 400 VAC, MECHATROLINK II tipi, 3.0 kW	7.760,00	4547648651691
352690	R88D-KN50F-ECT	G5 serisi servo sürücü, EtherCAT tipi, 5 kW, 3~ 400 VAC	9.755,00	4548583021471
285550	R88D-KN50F-ML2	Accurax G5 servo sürücü, 3~ 400 VAC, MECHATROLINK II tipi, 5.0 kW	10.680,00	4547648651707
353421	R88D-KN75F-ECT	G5 serisi servo sürücü, EtherCAT tipi, 7,5 kW, 3~ 400 VAC	15.410,00	4548583021488
285527	R88D-KT01H	Accurax G5 servo sürücü, 1~ 200 VAC, analog/pulse tipi, 100 W	3.223,00	4547648651370
285528	R88D-KT02H	Accurax G5 servo sürücü, 1~ 200 VAC, analog/pulse tipi, 200 W	3.820,00	4547648651387
285529	R88D-KT04H	Accurax G5 servo sürücü, 1~ 200 VAC, analog/pulse tipi, 400 W	4.058,00	4547648651394
285533	R88D-KT06F	Accurax G5 servo sürücü, 3~ 400 VAC, analog/pulse tipi, 600 W	4.547,00	4547648651462
285530	R88D-KT08H	Accurax G5 servo sürücü, 1~ 200 VAC, analog/pulse tipi, 750 W	4.612,00	4547648651400
285534	R88D-KT10F	Accurax G5 servo sürücü, 3~ 400 VAC, analog/pulse tipi, 1.0 kW	4.829,00	4547648651479
285531	R88D-KT10H	Accurax G5 servo sürücü, 1~ 200 VAC, analog/pulse tipi, 1.0 kW	5.560,00	4547648651417
352678	R88D-KT150F	Accurax G5 servo sürücü, 3~ 400 VAC, analog/pulse tipi, 15.0 kW	21.490,00	4548583016262
285535	R88D-KT15F	Accurax G5 servo sürücü, 3~ 400 VAC, analog/pulse tipi, 1.5 kW	4.850,00	4547648651486
285532	R88D-KT15H	Accurax G5 servo sürücü, 1~ 200 VAC, analog/pulse tipi, 1.5 kW	6.380,00	4547648651424
285536	R88D-KT20F	Accurax G5 servo sürücü, 3~ 400 VAC, analog/pulse tipi, 2.0 kW	5.525,00	4547648651493
285537	R88D-KT30F	Accurax G5 servo sürücü, 3~ 400 VAC, analog/pulse tipi, 3.0 kW	5.980,00	4547648651509
285538	R88D-KT50F	Accurax G5 servo sürücü, 3~ 400 VAC, analog/pulse tipi, 5.0 kW	8.630,00	4547648651516
352677	R88D-KT75F	Accurax G5 servo sürücü, 3~ 400 VAC, analog/pulse tipi, 7.5 kW	15.850,00	4548583016255

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
283802	R88A-FIK102-RE	G/G5 serisi RFI filtre; 2.4 A, 250 VAC, 100 ve 200 W modeli için	167,10	4547648865876
283803	R88A-FIK104-RE	G/G5 serisi RFI filtre; 4.1 A, 250 VAC, 400 W modeli için	170,40	4547648865883
283804	R88A-FIK107-RE	G/G5 serisi RFI filtre; 6.6 A, 250 VAC, 750 W modeli için	191,00	4547648865890
283805	R88A-FIK114-RE	G/G5 serisi RFI filtre; 14.2 A, 250 VAC, 1.0 ve 1.5 kW modeli için	239,80	4547648865906
303857	R88A-FIK304-RE	G5 serisi RFI filtre; 4 A, 400 VAC, 600 ila 1.5 kW modelleri arası için	250,70	4547648870887
303858	R88A-FIK306-RE	G5 serisi RFI filtre; 6 A, 400 VAC, 2.0 kW modeli için	258,30	4547648870894
303859	R88A-FIK312-RE	G5 serisi RFI filtre; 12 A, 400 VAC, 3.0 ila 5.0 kW modelleri arası için	363,50	4547648870900
357083	R88A-FIK330-RE	G5 serisi RFI filtre; 30A, 400VAC, 3.0 ila 7.5KW modelleri arası için	565,50	4547648926270
357843	R88A-FIK350-RE	G5 serisi RFI filter; 50 A, 400 VAC, for 15 kW models	858,50	4547648927581



Accurate motion control in a compact size servo drive family. EtherCAT and safety built-in

- Ironless and iron-core motor types
- Safety conforming ISO13849-1 PL-d
- High-response frequency of 2 kHz
- A/B line-driver and SinCos encoder type options
- Real time auto-tuning
- Advanced tuning algorithms (Anti-vibration function, torque feedforward, disturbance observer)

Ratings

- Iron-core motors – 48 to 760 N (2,000 N peak force)
- Ironless motors – 29 to 423 N (2,100 N peak force)

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
356046	R88D-KN01H-ECT-L	G5 serisi servo drive, EtherCAT type, 100 W, 1~ 200 VAC, lineer motorlar için	4.633,00	4548583061828
356047	R88D-KN02H-ECT-L	G5 serisi servo sürücü, EtherCAT tipi, 200 W, 1~ 200 VAC, lineer motorlar için	5.285,00	4548583061835
356048	R88D-KN04H-ECT-L	G5 serisi servo sürücü, EtherCAT tipi, 400 W, 1~ 200 VAC, lineer motorlar için	5.730,00	4548583061842
356057	R88D-KN06F-ECT-L	G5 serisi servo drive, EtherCAT type, 600 W, 3~ 400 VAC, for linear motors	6.275,00	4548583061934
356049	R88D-KN08H-ECT-L	G5 serisi servo sürücü, EtherCAT tipi, 750 W, 1~ 200 VAC, lineer motorlar için	6.275,00	4548583061859
356058	R88D-KN10F-ECT-L	G5 serisi servo sürücü, EtherCAT tipi, 1000 W, 3~ 400 VAC, lineer motorlar için	6.545,00	4548583061941
356050	R88D-KN10H-ECT-L	G5 serisi servo sürücü, EtherCAT tipi, 1000 W, 1~ 200 VAC, lineer motorlar için	7.445,00	4548583061866
356059	R88D-KN15F-ECT-L	G5 serisi servo sürücü, EtherCAT tipi, 1500 W, 3~ 400 VAC, lineer motorlar için	6.665,00	4548583061958
356051	R88D-KN15H-ECT-L	G5 serisi servo sürücü, EtherCAT tipi, 1500 W, 1~ 200 VAC, lineer motorlar için	7.730,00	4548583061873
356060	R88D-KN20F-ECT-L	G5 serisi servo sürücü, EtherCAT tipi, 2 kW, 3~ 400 VAC, lineer motorlar için	7.075,00	4548583061965
356061	R88D-KN30F-ECT-L	G5 serisi servo sürücü, EtherCAT tipi, 3 kW, 3~ 400 VAC, lineer motorlar için	8.585,00	4548583061972
356062	R88D-KN50F-ECT-L	G5 serisi servo sürücü, EtherCAT tipi, 5 kW, 3~ 400 VAC, lineer motorlar için	9.755,00	4548583061989
356063	R88D-KN75F-ECT-L	G5 serisi servo drive, EtherCAT type, 7.5 kW, 3~ 400 VAC, lineer motorlar için	15.850,00	4548583061996
340297	R88D-KT02H-L	Accurax G5 servo sürücü, 1~ 200 VAC, analog/pulse tipi, 200 W, lineer motorlar için	3.863,00	4547648885867
336933	R88D-KT04H-L	Accurax G5 servo sürücü, 1~ 200 VAC, analog/pulse tipi, 400 W, lineer motorlar için	4.362,00	4547648884877
340298	R88D-KT08H-L	Accurax G5 servo sürücü, 1~ 200 VAC, analog/pulse tipi, 750 W, lineer motorlar için	4.612,00	4547648885874
336934	R88D-KT10F-L	G5 serisi servo sürücü, pulse/analogue tipi, 1000W, 400VAC üç faz	3.114,00	4547648884884
340299	R88D-KT10H-L	Accurax G5 servo sürücü, 1~ 200 VAC, analog/pulse tipi, 1.0 kW, lineer motorlar için	5.645,00	4547648885881
351596	R88D-KT15F-L	Accurax G5 servo sürücü, 3~ 400 VAC, analog/pulse tipi, 1.5 kW, lineer motorlar için	3.353,00	4547648893572
336936	R88D-KT15H-L	Accurax G5 servo sürücü, 1~ 200 VAC, analog/pulse tipi, 1.5 kW, lineer motorlar için	6.600,00	4547648884907
351597	R88D-KT20F-L	Accurax G5 servo sürücü, 3~ 400 VAC, analog/pulse tipi, 2.0 kW, lineer motorlar için	3.950,00	4547648893589
336937	R88D-KT30F-L	Accurax G5 servo sürücü, 3~ 400 VAC, analog/pulse tipi, 3.0 kW, lineer motorlar için	7.415,00	4547648884914
336935	R88D-KT50F-L	Accurax G5 servo sürücü, 3~ 400 VAC, analog/pulse tipi, 5.0 kW, lineer motorlar için	6.470,00	4547648884891
356685	R88D-KT75F-L	Accurax G5 servo sürücü, 3~ 400 VAC, analog/pulse tipi, 7.5 kW, lineer motorlar için	16.170,00	4547648924801

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
354065	R88A-CRKN001-5CR-E	Accurax G5 lineer sürücü ile serial converter ara kablosu, 1.5m	704,50	4547648903417
354066	R88A-CRKN003CR-E	Accurax G5 lineer sürücü ile serial converter ara kablosu 3m	538,50	4547648903424
354067	R88A-CRKN005CR-E	Accurax G5 lineer sürücü ile serial converter ara kablosu, 5m	599,00	4547648903431
354068	R88A-CRKN010CR-E	Accurax G5 lineer sürücü ile serial converter ara kablosu 10m	935,50	4547648903448
354069	R88A-CRKN015CR-E	Accurax G5 lineer sürücü ile serial converter ara kablosu 15m	971,50	4547648903455
354070	R88A-CRKN020CR-E	Accurax G5 lineer sürücü ile serial converter ara kablosu 20m	1.161,00	4547648903462



Sysmac general purpose servo

- 23-bit resolution encoder
- Fast and secure screw-less push-in in all connectors
- Pluggable connectors for easy pre-wiring and system maintenance
- Direct wiring of I/O signals
- Embedded relay for direct motor brake control
- Improved loop control for overshoot and quick setting time
- Safety function built-in:
Network Safe Torque Off: PLd (EN ISO 13849-1), SIL2 (IEC 61508)
Hardwired Safe Torque Off: PLe (EN ISO 13849-1), SIL3 (IEC 61508)

Ratings

- 230 VAC single-phase: 100 W to 1.5 kW
- 400 VAC three-phase: 600 W to 3 kW

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
670725	R88D-1SN01H-ECT	1S servo sürücü, EtherCAT , 100 W, 1~ 230 VAC	2.380,00	4548583789166
670719	R88D-1SN02H-ECT	1S servo sürücü, EtherCAT , 200 W, 1~ 230 VAC	2.930,00	4548583789173
670727	R88D-1SN04H-ECT	1S servo sürücü, EtherCAT , 400 W, 1~ 230 VAC	3.120,00	4548583789180
670720	R88D-1SN06F-ECT	1S servo sürücü, EtherCAT , 600 W, 3~ 400 VAC	3.200,00	4548583789241
670726	R88D-1SN08H-ECT	1S servo sürücü, EtherCAT , 800 W, 1~ 230 VAC	3.180,00	4548583789197
670723	R88D-1SN10F-ECT	1S servo sürücü, EtherCAT , 1 kW, 3~ 400 VAC	3.420,00	4548583789258
670721	R88D-1SN15F-ECT	1S servo sürücü, EtherCAT , 1,5 kW, 3~ 400 VAC	3.550,00	4548583789265
670724	R88D-1SN15H-ECT	1S servo sürücü, EtherCAT , 1,5 kW, 1~ 230 VAC	4.630,00	4548583789210
670728	R88D-1SN20F-ECT	1S servo sürücü, EtherCAT , 2 kW, 3~ 400 VAC	4.315,00	4548583789272
670722	R88D-1SN30F-ECT	1S servo sürücü, EtherCAT , 3 kW, 3~ 400 VAC	4.710,00	4548583789289

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
670528	R88A-FI1S103-SE	1S Servo RFI filtre; 230 VAC tek-faz, 100 and 200 W drives	210,00	4548583971677
670529	R88A-FI1S105-SE	1S Servo RFI filtre; 230 VAC tek-faz, 400 W sürücü	225,00	4548583971684
670527	R88A-FI1S108-SE	1S Servo RFI filtre; 230 VAC tek-faz, 800 W sürücü	240,00	4548583971660
670531	R88A-FI1S116-SE	1S Servo RFI filtre; 230 VAC tek-faz, 1,5 kW sürücü	305,00	4548583971707
670530	R88A-FI1S309-SE	1S Servo RFI filtre; 400 VAC, 600 W - 3 kW sürücü	320,00	4548583971691



Compact in size, big in features. Save space, save wiring, save time

The G-series servo drive with built-in MECHATROLINK-II significantly reduces wiring and set-up time, while saving up to 30% of cabinet space. So you not only save on space, wiring and installation time, but also significantly reduce the chance of connection errors.

- High response frequency of 1 kHz
- Auto-tuning for easy and quick start-up
- Vibration suppression and adaptive resonance suppression filter
- Positioning, speed and torque control modes
- Fast and accurate positioning
- Separated supply for main power and control power
- Incremental and absolute encoder available

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
285522	R88D-GN01H-ML2	G-serisi servo sürücü, 1~ 200 VAC, MECHATROLINK II entegre, 100 W	3.646,00	4547648493284
285523	R88D-GN02H-ML2	G-serisi servo sürücü, 1~ 200 VAC, MECHATROLINK II entegre, 200 W	3.744,00	4547648493291
285524	R88D-GN04H-ML2	G-serisi servo sürücü, 1~ 200 VAC, MECHATROLINK II entegre, 400 W	3.798,00	4547648493307
285525	R88D-GN08H-ML2	G-serisi servo sürücü, 1~ 200 VAC, MECHATROLINK II entegre, 750 W	4.666,00	4547648493314
346799	R88D-GT01H	G-serisi servo sürücü, 1~ 200 VAC, Analog/Pulse tipi, 100 W	3.472,00	4547648475266
346800	R88D-GT02H	G-serisi servo sürücü, 1~ 200 VAC, Analog/Pulse tipi, 200 W	3.700,00	4547648475273
346801	R88D-GT04H	G-serisi servo sürücü, 1~ 200 VAC, Analog/Pulse tipi, 400 W	3.472,00	4547648475280
346802	R88D-GT08H	G-serisi servo sürücü, 1~ 200 VAC, Analog/Pulse tipi, 800 W	3.972,00	4547648475297



Another step forward in drive simplicity

The new SmartStep offers an ideal solution for point-to-point motion applications where simplicity is essential. SmartStep 2 keeps things simple whilst combining high performance and advanced features in a cost effective solution.

- On-line Auto-tuning and Easy set up
- Ultra-compact size. The footprint is only 48% compared to the previous SmartStep
- Two torque limits
- Electronic gear, four internal speed settings and wide range of pulse settings
- Adaptive resonance suppression filter
- Position control via pulse input 500 kpps
- Configuration and commissioning using CX Drive-software

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
285887	R7D-BP01H	SmartStep 2 servo sürücü, pulse tipi, 100 W, 1~ 200 VAC	2.420,00	4547648475181
285888	R7D-BP02HH	SmartStep 2 servo sürücü, pulse tipi, 200 W, 1~ 200 VAC	2.474,00	4547648475204
285889	R7D-BP04H	SmartStep 2 servo sürücü, pulse tipi, 400 W, 1~ 200 VAC	2.572,00	4547648475211
285526	R88D-GP08H	SmartStep 2 servo sürücü, pulse tipi, 800 W, 1~ 200 VAC	3.418,00	4547648728911

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
298303	R7A-CLB002S2	Besleme kablosu (CNA), 2m	94,65	4547648868822

Aksesuarlar

Servo sürücüler

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
322128	AX-CUSBM002-E	Mini USB'den USB'ye bağlantı kablosu	145,40	4547648872188
672408	R88A-CCG002P2	SmartStep 2 ve G-serisi için PC kablosu	478,60	4548583980686
382802	R88A-CMK001S	Analog monitor kablosu, 1m	75,85	4548583491502
659655	R88A-CNU01C	Servo kontrol I/O konnektör	115,10	4548583523654
409360	R88A-CNW01C	G5 Servo I/O konnektör kiti, CN1 için, sadece haberleşmeli modeller için kullanılır	123,70	4548583523630
349414	R88A-CPKB001S-E	Genel amaçlı I/O kablosu (CN1), G5 EtherCAT sürücü, 1m	365,70	4547648891851
349415	R88A-CPKB002S-E	Genel amaçlı I/O kablosu (CN1), G5 EtherCAT sürücü, 2m	408,00	4547648891868
139213	R88A-CRWA003-C-DE	servo enkoder kablosu, 3m (DP9325256-3G ile eşdeğer)	541,50	4536853863616
139214	R88A-CRWA005-C-DE	servo enkoder kablosu, 5m (DP9325256-5G ile eşdeğer)	646,00	4536853863630
139215	R88A-CRWA010-C-DE	servo enkoder kablosu, 5m (DP9325256-5G ile eşdeğer)	770,50	4536853863654
139216	R88A-CRWA015-C-DE	servo enkoder kablosu, 15m (DP9325256-15G ile eşdeğer)	967,00	4536853863661
139217	R88A-CRWA020-C-DE	servo enkoder kablosu, 20m (DP9325256-20G ile eşdeğer)	1.129,00	4536853863685
413679	R88A-CSK003S-E	Servo sürücü, aksesuarı, safety kablosu, 3m, G5 (CN8) - uçları açık	224,60	4547648996754
292066	R88A-RR080100S	Servo aksesuarı, direnç 80 W, 100 ohm	232,20	4547648512688
292065	R88A-RR08050S	Servo aksesuarı, direnç 80 W, 50 ohm	232,20	4547648512671
357773	R88A-RR22047S1	Servo aksesuarı, direnç 220 W, 47 ohm	269,10	4547648803557
292062	R88A-RR50020S	Servo aksesuarı, direnç 500 W, 20 ohm	882,50	4547648560306



Servo motor family for accurate motion control

Accurax G5 servo motors include IP67 protection and connectors on the motor body. Use of 10 pole motors and 20 bit encoder results in 40% reduction in motor cogging. The servomotors are 25% lighter and 15% smaller due to patented new stator design PACK & CLAMP technology, 40% iron loss reduction and 15% smaller encoder.

- Standard and high inertia servo motor models
- Peak torque 300% of rated torque during 3 seconds or more depending on model
- High accuracy provided by a 20 bit resolution encoder, ABS encoder as an option
- IP67 protection in all models
- Ultra-light and compact size motor
- Low speed ripple and low torque ripple due to low torque cogging
- Various shaft, brake and seal options

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
285565	R88M-K05030H-B52	G5 serisi AC servo motor, 50 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.16 Nm, incremental, frenli	2.811,00	4547648653176
285551	R88M-K05030H-S2	G5 serisi AC servo motor, 50 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.16 Nm, incremental	1.791,00	4547648652964
322953	R88M-K05030T-B52	G5 serisi AC servo motor, 50 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.16 Nm, absolute, frenli	3.516,00	4547648654852
322939	R88M-K05030T-S2	G5 serisi AC servo motor, 50 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.16 Nm, absolute	2.680,00	4547648654647
285566	R88M-K10030H-B52	G5 serisi AC servo motor, 100 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.32 Nm, incremental, frenli	2.865,00	4547648653183
285552	R88M-K10030H-S2	G5 serisi AC servo motor, 100 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.32 Nm, incremental	1.812,00	4547648652971
322954	R88M-K10030T-B52	G5 serisi AC servo motor, 100 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.32 Nm, absolute, frenli	3.581,00	4547648654869
322940	R88M-K10030T-S2	G5 serisi AC servo motor, 100 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.32 Nm, absolute	2.713,00	4547648654654
352745	R88M-K11K015C-B0S2	G5 serisi AC servo motor, 11 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 70 Nm, absolute, frenli ve yağ sızdırmazlığı	19.860,00	4548583017191
352743	R88M-K11K015C-S2	G5 serisi AC servo motor, 11 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 70 Nm, absolute	18.880,00	4548583016590
352691	R88M-K15K015C-B0S2	G5 serisi AC servo motor, 15 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 95.9 Nm, absolute, frenli ve yağ sızdırmazlığı	22.250,00	4548583017207
352697	R88M-K15K015C-S2	G5 serisi AC servo motor, 15 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 95.9 Nm, absolute	21.490,00	4548583016606
322981	R88M-K1K020C-B52	G5 serisi AC servo motor, 1.0 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, absolute, frenli	4.981,00	4547648657358
322971	R88M-K1K020C-S2	G5 serisi AC servo motor, 1.0 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, absolute	2.952,00	4547648657211
285592	R88M-K1K020F-B52	G5 serisi AC servo motor, 1.0 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, incremental, frenli	3.787,00	4547648656238
285582	R88M-K1K020F-S2	G5 serisi AC servo motor, 1.0 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, incremental	2.735,00	4547648656092
285588	R88M-K1K020H-B52	G5 serisi AC servo motor, 1.0 kW, 200 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, incremental, frenli	3.321,00	4547648656153
285578	R88M-K1K020H-S2	G5 serisi AC servo motor, 1.0 kW, 200 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, incremental	2.485,00	4547648656016
322977	R88M-K1K020T-B52	G5 serisi AC servo motor, 1.0 kW, 200 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, absolute, frenli	4.243,00	4547648657273
322967	R88M-K1K020T-S2	G5 serisi AC servo motor, 1.0 kW, 200 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, absolute	3.245,00	4547648657136
322961	R88M-K1K030C-B52	G5 serisi AC servo motor, 1.0 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, absolute, frenli	5.580,00	4547648654975
322947	R88M-K1K030C-S2	G5 serisi AC servo motor, 1.0 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, absolute	4.221,00	4547648654760
285572	R88M-K1K030F-B52	G5 serisi AC servo motor, 1.0 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, incremental, frenli	4.503,00	4547648653299
285559	R88M-K1K030F-S2	G5 serisi AC servo motor, 1.0 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, incremental	3.635,00	4547648653084
322929	R88M-K1K030H-B52	G5 serisi AC servo motor, 1.0 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, incremental, frenli	4.991,00	4547648653220
285556	R88M-K1K030H-S2	G5 serisi AC servo motor, 1.0 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, incremental	3.646,00	4547648653015
322958	R88M-K1K030T-B52	G5 serisi AC servo motor, 1.0 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, absolute, frenli	5.740,00	4547648654906
322944	R88M-K1K030T-S2	G5 serisi AC servo motor, 1.0 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, absolute	4.807,00	4547648654692
322982	R88M-K1K520C-B52	G5 serisi AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, absolute, frenli	5.060,00	4547648657365
322972	R88M-K1K520C-S2	G5 serisi AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, absolute	3.700,00	4547648657228
285593	R88M-K1K520F-B52	G5 serisi AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, incremental, frenli	4.015,00	4547648656245
285583	R88M-K1K520F-S2	G5 serisi AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, incremental	2.952,00	4547648656108
285589	R88M-K1K520H-B52	G5 serisi AC servo motor, 1.5 kW, 200 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, incremental, frenli	3.961,00	4547648656160
285579	R88M-K1K520H-S2	G5 serisi AC servo motor, 1.5 kW, 200 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, incremental	2.995,00	4547648656023
322978	R88M-K1K520T-B52	G5 serisi AC servo motor, 1.5 kW, 200 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, absolute, frenli	4.482,00	4547648657280
322968	R88M-K1K520T-S2	G5 serisi AC servo motor, 1.5 kW, 200 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, absolute	3.668,00	4547648657143
322962	R88M-K1K530C-B52	G5 serisi AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, absolute, frenli	6.070,00	4547648654982
322948	R88M-K1K530C-S2	G5 serisi AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, absolute	4.731,00	4547648654777
285573	R88M-K1K530F-B52	G5 serisi AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, incremental, frenli	5.405,00	4547648653305
285560	R88M-K1K530F-S2	G5 serisi AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, incremental	4.514,00	4547648653091
285570	R88M-K1K530H-B52	G5 serisi AC servo motor, 1.5 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, incremental, frenli	5.495,00	4547648653237
285557	R88M-K1K530H-S2	G5 serisi AC servo motor, 1.5 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, incremental	4.232,00	4547648653022
322959	R88M-K1K530T-B52	G5 serisi AC servo motor, 1.5 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, absolute, frenli	5.840,00	4547648654913
322945	R88M-K1K530T-S2	G5 serisi AC servo motor, 1.5 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, absolute	4.753,00	4547648654708
285567	R88M-K20030H-B52	G5 serisi AC servo motor, 200 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.64 Nm, incremental, frenli	3.169,00	4547648653190
285553	R88M-K20030H-S2	G5 serisi AC servo motor, 200 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.64 Nm, incremental	2.116,00	4547648652988
322955	R88M-K20030T-B52	G5 serisi AC servo motor, 200 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.64 Nm, absolute, frenli	3.874,00	4547648654876
322941	R88M-K20030T-S2	G5 serisi AC servo motor, 200 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.64 Nm, absolute	2.637,00	4547648654661
322937	R88M-K2K010C-B52	G5 serisi AC servo motor, 2.0 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 19.1 Nm, absolute, frenli	7.165,00	4547648658515
322933	R88M-K2K010C-S2	G5 serisi AC servo motor, 2.0 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 19.1 Nm, absolute	5.625,00	4547648658454
285603	R88M-K2K010F-B52	G5 serisi AC servo motor, 2.0 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 19.1 Nm, incremental, frenli	6.785,00	4547648658034
285600	R88M-K2K010F-S2	G5 serisi AC servo motor, 2.0 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 19.1 Nm, incremental	5.320,00	4547648657976

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
294087	R88A-CAGB001-5BR-E	Servo motor güç kablosu, 1.5m, frenli, 900 W-1.5 kW	425,40	4547648868037
294081	R88A-CAGB001-5SR-E	Servo motor güç kablosu, 1.5m, frensiz, 900 W-1.5 kW	385,20	4547648867979
294088	R88A-CAGB003BR-E	Servo motor güç kablosu, 3m, frenli, 900 W-1.5 kW	491,60	4547648868044
294082	R88A-CAGB003SR-E	Servo motor güç kablosu, 3m, frensiz, 900 W-1.5 kW	442,70	4547648867986
294089	R88A-CAGB005BR-E	Servo motor güç kablosu, 5m, frenli, 900 W-1.5 kW	579,50	4547648868051
294083	R88A-CAGB005SR-E	Servo motor güç kablosu, 5m, frensiz, 900 W-1.5 kW	520,00	4547648867993
294090	R88A-CAGB010BR-E	Servo motor güç kablosu, 10m, frenli, 900 W-1.5 kW	801,00	4547648868068
294084	R88A-CAGB010SR-E	Servo motor güç kablosu, 10m, frensiz, 900 W-1.5 kW	711,00	4547648868006
294091	R88A-CAGB015BR-E	Servo motor güç kablosu, 15m, frenli, 900 W-1.5 kW	1.021,00	4547648868075
294085	R88A-CAGB015SR-E	Servo motor güç kablosu, 15m, frensiz, 900 W-1.5 kW	902,00	4547648868013
294092	R88A-CAGB020BR-E	Servo motor güç kablosu, 20m, frenli, 900 W-1.5 kW	1.313,00	4547648868082
294086	R88A-CAGB020SR-E	Servo motor güç kablosu, 20m, frensiz, 900 W-1.5 kW	1.096,00	4547648868020
347177	R88A-CAGB030SR-E	Servo motor güç kablosu, 30m, w/o brake, 900W-1.5KW	1.574,00	4547648889933
347173	R88A-CAGB050SR-E	Servo motor güç kablosu, 50m, w/o brake, 900W-1.5KW	2.691,00	4547648889896
301012	R88A-CAGD001-5BR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 1.5m, frenli, 3-5 kW	646,00	4547648869577
298279	R88A-CAGD001-5SR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 1.5m, frensizli, 3-5 kW	422,10	4547648868594
298292	R88A-CAGD003BR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 3m, frenli, 3-5 kW	740,00	4547648868723
298280	R88A-CAGD003SR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 3m, frensiz, 3-5 kW	484,00	4547648868600
298293	R88A-CAGD005BR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 5m, frenli, 3-5 kW	864,00	4547648868730
298281	R88A-CAGD005SR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 5m, frensiz, 3-5 kW	565,50	4547648868617
298294	R88A-CAGD010BR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 10m, frenli, 3-5 kW	1.183,00	4547648868747
298282	R88A-CAGD010SR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 10m, frensiz, 3-5 kW	806,50	4547648868624
301013	R88A-CAGD015BR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 15m, frenli, 3-5 kW	1.487,00	4547648869584
298283	R88A-CAGD015SR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 15m, frensiz, 3-5 kW	1.205,00	4547648868631
298296	R88A-CAGD020BR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 20m, frenli, 3-5 kW	1.693,00	4547648868754
298284	R88A-CAGD020SR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 20m, frensiz, 3-5 kW	1.465,00	4547648868648
341859	R88A-CAGD030BR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 30m, frenli, 3KW to 5KW	2.450,00	4547648887113
347167	R88A-CAGD030SR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 30m, w/o brake, 3KW to 5KW	1.858,00	4547648889834
347171	R88A-CAGD050BR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 50m, frenli, 3KW - 5KW	4.633,00	4547648889872
355781	R88A-CAGE003BR-E	G5 serisi servo fren kablosu, 3 m, 6 kW - 15 kW	398,20	4547648917346
355782	R88A-CAGE005BR-E	G5 serisi servo fren kablosu, 5 m, 6 kW - 15 kW	398,20	4547648917353
355783	R88A-CAGE010BR-E	G5 serisi servo fren kablosu, 10 m, 6 kW - 15 kW	497,00	4547648917360
355785	R88A-CAGE020BR-E	G5 serisi servo fren kablosu, 20 m, 6 kW - 15 kW	586,00	4547648917384
298297	R88A-CAKA001-5BR-E	G5 serisi servo fren kablosu, 1.5m, 50-750W	326,60	4547648868761
298273	R88A-CAKA001-5SR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 1.5m, non frend, 50-750 W	488,30	4547648868532
298298	R88A-CAKA003BR-E	G5 serisi servo fren kablosu, 3m, 50-750W	341,80	4547648868778
298274	R88A-CAKA003SR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 3m, non frend, 50-750 W	529,50	4547648868549
298299	R88A-CAKA005BR-E	G5 serisi servo fren kablosu, 5m, 50-750W	361,40	4547648868785
298275	R88A-CAKA005SR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 5m, non frend, 50-750 W	585,00	4547648868556
298300	R88A-CAKA010BR-E	G5 serisi servo fren kablosu, 10m, 50-750W	411,30	4547648868792
298276	R88A-CAKA010SR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 10m, non frend, 50-750 W	723,00	4547648868563
298301	R88A-CAKA015BR-E	G5 serisi servo fren kablosu, 15m, 50-750W	462,30	4547648868808
298277	R88A-CAKA015SR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 15m, non frend, 50-750 W	859,50	4547648868570
298302	R88A-CAKA020BR-E	G5 serisi servo fren kablosu, 20m, 50-750W	510,00	4547648868815
298278	R88A-CAKA020SR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 20m, non frend, 50-750 W	996,50	4547648868587
347158	R88A-CAKA030SR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 30m, frensiz, 50-750W	1.454,00	4547648889742
393032	R88A-CAK003SR-E	Servo aksesuarı G5 motor güç kablosu, 3m	586,00	4547648983297
393033	R88A-CAK005SR-E	Accessory servo, G5 motor güç kablosu, 5m	723,00	4547648983303
355769	R88A-CAKE003SR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 3 m, frensiz, 6 kW - 7.5 kW	994,00	4547648917223
355770	R88A-CAKE005SR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 5 m, frensiz, 6 kW - 7.5 kW	1.281,00	4547648917230
355771	R88A-CAKE010SR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 10m, non frend, 6KW ila 7.6KW	1.736,00	4547648917247
355772	R88A-CAKE015SR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 15 m, frensiz, 6 kW - 7.5 kW	2.507,00	4547648917254
355773	R88A-CAKE020SR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 20 m, frensiz, 6 kW - 7.5 kW	2.594,00	4547648917261
298285	R88A-CAKF001-5BR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 1.5m, frenli, 750W to 2KW	609,00	4547648868655
298286	R88A-CAKF003BR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 3m, frend, 750W ila 2KW	663,00	4547648868662
298287	R88A-CAKF005BR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 5m, frend, 750W ila 2KW	737,00	4547648868679
298288	R88A-CAKF010BR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 10m, frend, 750W ila 2KW	921,50	4547648868686
298289	R88A-CAKF015BR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 15m, frend, 750W ila 2KW	1.107,00	4547648868693
298290	R88A-CAKF020BR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 20m, frend, 750W ila 2KW	1.292,00	4547648868709
347161	R88A-CAKF030BR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 30m, frenli, 750W to 2KW	1.678,00	4547648889773
355775	R88A-CAKG003SR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 3m, frensiz, 11KW - 15KW	1.205,00	4547648917285
355776	R88A-CAKG005SR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 5m, frensiz, 11KW - 15KW	1.357,00	4547648917292
355777	R88A-CAKG010SR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 10m, frensiz, 11KW - 15KW	2.203,00	4547648917308
355778	R88A-CAKG015SR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 15m, frensiz, 11KW - 15KW	3.082,00	4547648917315
355779	R88A-CAKG020SR-E	G5 serisi servo motor güç kablosu, 20m, frensiz, 11KW - 15KW	3.375,00	4547648917322
294101	R88A-CNK41L	G5 serisi servo harici enkoder konnektör [for CN4]	92,05	4547648720489
404896	R88A-CNK81S	Servo aksesuarı, G5, safety I/O signal konnektör (CN8)	67,20	4548583524743
298261	R88A-CRKA001-5CR-E	G5 serisi servo enkoder kablosu, 1.5m, 50-750 W	308,20	4547648868419
298262	R88A-CRKA003CR-E	G5 serisi servo enkoder kablosu, 3m, 50-750 W	341,80	4547648868426
301748	R88A-CRKA005CR-E	G5 serisi servo enkoder kablosu, 5m, 50-750 W	388,50	4547648870184
298264	R88A-CRKA010CR-E	G5 serisi servo enkoder kablosu, 10m, 50-750 W	502,50	4547648868440

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
298265	R88A-CRKA015CR-E	G5 serisi servo enkoder kablosu, 15m, 50-750 W	618,50	4547648868457
298266	R88A-CRKA020CR-E	G5 serisi servo enkoder kablosu, 20m, 50-750 W	732,50	4547648868464
347145	R88A-CRKA030CR-E	G5 serisi servo enkoder kablosu, 30m, 50-750W	1.194,00	4547648889612
301010	R88A-CRKC001-5NR-E	G5 serisi servo enkoder kablosu, 1,5m, 200 V: 1-1.5 kW, 400 V: 400 W-5 kW	386,30	4547648869553
301011	R88A-CRKC003NR-E	G5 serisi servo enkoder kablosu, 3m, 200 V: 1-1.5 kW, 400 V: 400 W-5 kW	421,00	4547648869560
298269	R88A-CRKC005NR-E	G5 serisi servo enkoder kablosu, 5m, 200 V: 1-1.5 kW, 400 V: 400 W-5 kW	467,70	4547648868495
298270	R88A-CRKC010NR-E	G5 serisi servo enkoder kablosu, 10m, 200 V: 1-1.5 kW, 400 V: 400 W-5 kW	583,00	4547648868501
298271	R88A-CRKC015NR-E	G5 serisi servo enkoder kablosu, 15m, 200 V: 1-1.5 kW, 400 V: 400 W-5 kW	698,00	4547648868518
298272	R88A-CRKC020NR-E	G5 serisi servo enkoder kablosu, 20m, 200 V: 1-1.5 kW, 400 V: 400 W-5 kW	814,00	4547648868525
341857	R88A-CRKC030NR-E	G5 serisi servo enkoder kablosu, 30m, 200V: 1kW - 1.5kW, 400V: 400W - 5kW	1.172,00	4547648887090
347149	R88A-CRKC050NR-E	G5 serisi servo enkoder kablosu, 50m, 200V: 1kW - 1.5kW, 400V: 400W - 5kW	1.802,00	4547648889650
349416	R88A-CRKM005SR-E	Accurax G5 harici enkoder kablosu for CN4, 5m	480,70	4547648891875
349417	R88A-CRKM010SR-E	Accurax G5 external enkoder kablosu, CN4, 10m	623,00	4547648891882
349418	R88A-CRKM020SR-E	Accurax G5 external enkoder kablosu, CN4, 20m	907,50	4547648891899
354679	R88A-SC01K-E	Serial Converter unit, iron core linear motor	2.583,00	4547648907156
354680	R88A-SC02K-E	Serial Converter unit, iron core linear motor	2.876,00	4547648907163

1S servo motor

Servo motorlar



Simplified machine design and maintenance

- 23-bit resolution encoder
- Compact and small motor size
- Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns
- Battery-free absolute multi-turn encoder
- Pre-assembled motor cables
- Designed for easy EMC compliance

Ratings

- 230 VAC from 100 W to 1.5 kW (rated torque from 0.318 to 8.59 Nm)
- 400 VAC from 400 W to 3 kW (rated torque from 1.91 to 28.7 Nm)

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
672247	R88M-1L1K030C-BS2	1S AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, absolute enkoder, frenli	5.700,00	4548583789890
672248	R88M-1L1K030C-S2	1S AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, absolute enkoder	4.440,00	4548583789739
672245	R88M-1L1K030T-BS2	1S AC servo motor, 1 kW, 230 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, absolute enkoder, frenli	5.715,00	4548583789845
672254	R88M-1L1K030T-S2	1S AC servo motor, 1 kW, 230 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, absolute enkoder	4.450,00	4548583789685
672249	R88M-1L1K530C-BS2	1S AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, absolute enkoder, frenli	6.200,00	4548583789906
672250	R88M-1L1K530C-S2	1S AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, absolute enkoder	4.970,00	4548583789746
672246	R88M-1L1K530T-BS2	1S AC servo motor, 1.5 kW, 230 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, absolute enkoder, frenli	6.600,00	4548583789852
672255	R88M-1L1K530T-S2	1S AC servo motor, 1.5 kW, 230 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, absolute enkoder	5.370,00	4548583789692
672244	R88M-1L2K030C-BS2	1S AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 6.37 Nm, absolute enkoder, frenli	7.380,00	4548583789913
672257	R88M-1L2K030C-S2	1S AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 6.37 Nm, absolute enkoder	6.130,00	4548583789753
672251	R88M-1L3K030C-BS2	1S AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 9.55 Nm, absolute enkoder, frenli	8.260,00	4548583789920
672252	R88M-1L3K030C-S2	1S AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 9.55 Nm, absolute enkoder	7.020,00	4548583789760
672253	R88M-1L75030C-BS2	1S AC servo motor, 750 W, 400 VAC, 3000 rpm, 2.39 Nm, absolute enkoder, frenli	5.650,00	4548583789883
672256	R88M-1L75030C-S2	1S AC servo motor, 750 W, 400 VAC, 3000 rpm, 2.39 Nm, absolute enkoder	4.400,00	4548583789722
670732	R88M-1M10030T-BS2	1S AC servo motor, 100 W, 230 VAC, 3000 rpm, 0.318 Nm, absolute enkoder, frenli	3.390,00	4548583789807
670742	R88M-1M10030T-S2	1S AC servo motor, 100 W, 230 VAC, 3000 rpm, 0.318 Nm, absolute enkoder	2.460,00	4548583789647
670751	R88M-1M1K020C-BS2	1S AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, absolute enkoder, frenli	4.500,00	4548583790933
670735	R88M-1M1K020C-S2	1S AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, absolute enkoder	3.250,00	4548583790834
670753	R88M-1M1K020T-BS2	1S AC servo motor, 1 kW, 230 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, absolute enkoder, frenli	4.910,00	4548583790872
670754	R88M-1M1K020T-S2	1S AC servo motor, 1 kW, 230 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, absolute enkoder	3.670,00	4548583790773
670743	R88M-1M1K520C-BS2	1S AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, absolute enkoder, frenli	5.055,00	4548583790940
670745	R88M-1M1K520C-S2	1S AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, absolute enkoder	3.800,00	4548583790841
670741	R88M-1M1K520T-BS2	1S AC servo motor, 1.5 kW, 230 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, absolute enkoder, frenli	5.100,00	4548583790889
670760	R88M-1M1K520T-S2	1S AC servo motor, 1.5 kW, 230 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, absolute enkoder	3.865,00	4548583790780
670746	R88M-1M20030T-BS2	1S AC servo motor, 200 W, 230 VAC, 3000 rpm, 0.637 Nm, absolute enkoder, frenli	3.605,00	4548583789814
670733	R88M-1M20030T-S2	1S AC servo motor, 200 W, 230 VAC, 3000 rpm, 0.637 Nm, absolute enkoder	2.640,00	4548583789654
670734	R88M-1M2K010C-BS2	1S AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 19.1 Nm, absolute enkoder, frenli	7.840,00	4548583791596
670731	R88M-1M2K010C-S2	1S AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 19.1 Nm, absolute enkoder	6.585,00	4548583791534
670729	R88M-1M2K020C-BS2	1S AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 9.55 Nm, absolute enkoder, frenli	5.620,00	4548583790957
670747	R88M-1M2K020C-S2	1S AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 9.55 Nm, absolute enkoder	4.380,00	4548583790858
670748	R88M-1M3K010C-BS2	1S AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 28.65 Nm, absolute enkoder, frenli	9.700,00	4548583791602
670740	R88M-1M3K010C-S2	1S AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 28.65 Nm, absolute enkoder	8.450,00	4548583791541
670739	R88M-1M3K020C-BS2	1S AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 14.32 Nm, absolute enkoder, frenli	6.370,00	4548583790964

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
670758	R88M-1M3K020C-S2	1S AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 14.32 Nm, absolute enkoder	5.120,00	4548583790865
670757	R88M-1M40020C-B52	1S AC servo motor, 400 W, 400 VAC, 2000 rpm, 1.91 Nm, absolute enkoder, frenli	3.940,00	4548583790919
670756	R88M-1M40020C-S2	1S AC servo motor, 400 W, 400 VAC, 2000 rpm, 1.91 Nm, absolute enkoder	2.880,00	4548583790810
670749	R88M-1M40030T-B52	1S AC servo motor, 400 W, 230 VAC, 3000 rpm, 1.27 Nm, absolute enkoder, frenli	4.150,00	4548583789821
670755	R88M-1M40030T-S2	1S AC servo motor, 400 W, 230 VAC, 3000 rpm, 1.27 Nm, absolute enkoder	3.090,00	4548583789661
670730	R88M-1M60020C-B52	1S AC servo motor, 600 W, 400 VAC, 2000 rpm, 2.86 Nm, absolute enkoder, frenli	4.155,00	4548583790926
670750	R88M-1M60020C-S2	1S AC servo motor, 600 W, 400 VAC, 2000 rpm, 2.86 Nm, absolute enkoder	2.960,00	4548583790827
670759	R88M-1M75030T-B52	1S AC servo motor, 750 W, 230 VAC, 3000 rpm, 2.39 Nm, absolute enkoder, frenli	4.780,00	4548583789838
670744	R88M-1M75030T-S2	1S AC servo motor, 750 W, 230 VAC, 3000 rpm, 2.39 Nm, absolute enkoder	3.600,00	4548583789678
670737	R88M-1M90010C-B52	1S AC servo motor, 900 W, 400 VAC, 1000 rpm, 8.59 Nm, absolute enkoder, frenli	5.370,00	4548583791589
670738	R88M-1M90010C-S2	1S AC servo motor, 900 W, 400 VAC, 1000 rpm, 8.59 Nm, absolute enkoder	4.120,00	4548583791527
670736	R88M-1M90010T-B52	1S AC servo motor, 900 W, 230 VAC, 1000 rpm, 8.59 Nm, absolute enkoder, frenli	5.600,00	4548583791558
670752	R88M-1M90010T-S2	1S AC servo motor, 900 W, 230 VAC, 1000 rpm, 8.59 Nm, absolute enkoder	4.340,00	4548583791497

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
670638	R88A-CA1A001-5BF-E	1S serisi servo fren kablosu, 1.5m, 230V: 100-750W	300,00	4548583972629
670658	R88A-CA1A001-5SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 1.5m, frensiz, 230V: 100-750W	460,00	4548583972827
670632	R88A-CA1A003BF-E	1S serisi servo fren kablosu, 3m, 230V: 100-750W	320,00	4548583972568
670671	R88A-CA1A003SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 3m, frensiz, 230V: 100-750W	470,00	4548583972957
670637	R88A-CA1A005BF-E	1S serisi servo fren kablosu, 5m, 230V: 100-750W	330,00	4548583972612
670672	R88A-CA1A005SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 5m, frensiz, 230V: 100-750W	490,00	4548583972964
670634	R88A-CA1A010BF-E	1S serisi servo fren kablosu, 10m, 230V: 100-750W	380,00	4548583972582
670676	R88A-CA1A010SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 10m, frensiz, 230V: 100-750W	560,00	4548583973008
670633	R88A-CA1A015BF-E	1S serisi servo fren kablosu, 15m, 230V: 100-750W	435,00	4548583972575
670643	R88A-CA1A015SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 15m, frensiz, 230V: 100-750W	700,00	4548583972674
670635	R88A-CA1A020BF-E	1S serisi servo fren kablosu, 20m, 230V: 100-750W	480,00	4548583972599
670653	R88A-CA1A020SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 20m, frensiz, 230V: 100-750W	790,00	4548583972773
670631	R88A-CA1A030BF-E	1S serisi servo fren kablosu, 30m, 230V: 100-750W	580,00	4548583972551
670655	R88A-CA1A030SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 30m, frensiz, 230V: 100-750W	960,00	4548583972797
670630	R88A-CA1A040BF-E	1S serisi servo fren kablosu, 40m, 230V: 100-750W	670,00	4548583972544
670667	R88A-CA1A040SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 40m, frensiz, 230V: 100-750W	1.130,00	4548583972919
670636	R88A-CA1A050BF-E	1S serisi servo fren kablosu, 50m, 230V: 100-750W	770,00	4548583972605
670652	R88A-CA1A050SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 50m, frensiz, 230V: 100-750W	1.300,00	4548583972766
670677	R88A-CA1C001-5BF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 1.5m, frenli, 230V: 900W-1.5kW	630,00	4548583973015
670664	R88A-CA1C001-5SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 1.5m, frensiz, 230V: 900W-1.5kW, 400V: 400W-1.5kW & 2kW(2000-3000rpm)	460,00	4548583972889
670650	R88A-CA1C003BF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 3m, frenli, 230V: 900W-1.5kW	670,00	4548583972742
670683	R88A-CA1C003SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 3m, frensiz, 230V: 900W-1.5kW, 400V: 400W-1.5kW & 2kW(2000-3000rpm)	480,00	4548583973077
670645	R88A-CA1C005BF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 5m, frenli, 230V: 900W-1.5kW	740,00	4548583972698
670640	R88A-CA1C005SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 5m, frensiz, 230V: 900W-1.5kW, 400V: 400W-1.5kW & 2kW(2000-3000rpm)	530,00	4548583972643
670668	R88A-CA1C010BF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 10m, frenli, 230V: 900W-1.5kW	900,00	4548583972926
670659	R88A-CA1C010SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 10m, frensiz, 230V: 900W-1.5kW, 400V: 400W-1.5kW & 2kW(2000-3000rpm)	630,00	4548583972834
670663	R88A-CA1C015BF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 15m, frenli, 230V: 900W-1.5kW	1.080,00	4548583972872
670679	R88A-CA1C015SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 15m, frensiz, 230V: 900W-1.5kW, 400V: 400W-1.5kW & 2kW(2000-3000rpm)	750,00	4548583973039
670647	R88A-CA1C020BF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 20m, frenli, 230V: 900W-1.5kW	1.300,00	4548583972711
670641	R88A-CA1C020SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 20m, frensiz, 230V: 900W-1.5kW, 400V: 400W-1.5kW & 2kW(2000-3000rpm)	1.140,00	4548583972650
670651	R88A-CA1C030BF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 30m, frenli, 230V: 900W-1.5kW	1.720,00	4548583972759
670669	R88A-CA1C030SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 30m, frensiz, 230V: 900W-1.5kW, 400V: 400W-1.5kW & 2kW(2000-3000rpm)	1.465,00	4548583972933
670681	R88A-CA1C040BF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 40m, frenli, 230V: 900W-1.5kW	2.090,00	4548583973053
670675	R88A-CA1C040SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 40m, frensiz, 230V: 900W-1.5kW, 400V: 400W-1.5kW & 2kW(2000-3000rpm)	1.800,00	4548583972995
670656	R88A-CA1C050BF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 50m, frenli, 230V: 900W-1.5kW	2.460,00	4548583972803
670661	R88A-CA1C050SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 50m, frensiz, 230V: 900W-1.5kW, 400V: 400W-1.5kW & 2kW(2000-3000rpm)	2.140,00	4548583972858
670673	R88A-CA1E001-5BF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 1.5m, frenli, 400V: 400W-3kW	720,00	4548583972971
670670	R88A-CA1E001-5SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 1.5m, frensiz, 400V: 2kW(1000rpm) & 3kW	540,00	4548583972940
670639	R88A-CA1E003BF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 3m, frenli, 400V: 400W-3kW	780,00	4548583972636
670648	R88A-CA1E003SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 3m, frensiz, 400V: 2kW(1000rpm) & 3kW	580,00	4548583972728
670660	R88A-CA1E005BF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 5m, frenli, 400V: 400W-3kW	870,00	4548583972841
670674	R88A-CA1E005SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 5m, frensiz, 400V: 2kW(1000rpm) & 3kW	630,00	4548583972988
670678	R88A-CA1E010BF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 10m, frenli, 400V: 400W-3kW	1.080,00	4548583973022
670642	R88A-CA1E010SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 10m, frensiz, 400V: 2kW(1000rpm) & 3kW	810,00	4548583972667
670666	R88A-CA1E015BF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 15m, frenli, 400V: 400W-3kW	1.340,00	4548583972902
670644	R88A-CA1E015SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 15m, frensiz, 400V: 2kW(1000rpm) & 3kW	1.000,00	4548583972681
670662	R88A-CA1E020BF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 20m, frenli, 400V: 400W-3kW	1.560,00	4548583972865
670680	R88A-CA1E020SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 20m, frensiz, 400V: 2kW(1000rpm) & 3kW	1.270,00	4548583973046
670682	R88A-CA1E030BF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 30m, frenli, 400V: 400W-3kW	2.090,00	4548583973060

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
670665	R88A-CA1E030SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 30m, frensiz, 400V: 2kW(1000rpm) & 3kW	1.690,00	4548583972896
670649	R88A-CA1E040BF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 40m, frenli, 400V: 400W-3kW	2.689,00	4548583972735
670646	R88A-CA1E040SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 40m, frensiz, 400V: 2kW(1000rpm) & 3kW	2.140,00	4548583972704
670657	R88A-CA1E050BF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 50m, frenli, 400V: 400W-3kW	3.180,00	4548583972810
670654	R88A-CA1E050SF-E	1S serisi servo motor güç kablosu, 50m, frensiz, 400V: 2kW(1000rpm) & 3kW	2.540,00	4548583972780
670619	R88A-CR1A001-5CF-E	1S serisi servo enkoder kablosu, 1,5m, 230V: 100-750W	320,00	4548583972438
670612	R88A-CR1A003CF-E	1S serisi servo enkoder kablosu, 3m, 230V: 100-750W	330,00	4548583972360
670623	R88A-CR1A005CF-E	1S serisi servo enkoder kablosu, 5m, 230V: 100-750W	360,00	4548583972476
670620	R88A-CR1A010CF-E	1S serisi servo enkoder kablosu, 10m, 230V: 100-750W	410,00	4548583972445
670624	R88A-CR1A015CF-E	1S serisi servo enkoder kablosu, 15m, 230V: 100-750W	490,00	4548583972483
670613	R88A-CR1A020CF-E	1S serisi servo enkoder kablosu, 20m, 230V: 100-750W	600,00	4548583972377
670615	R88A-CR1A030CF-E	1S serisi servo enkoder kablosu, 30m, 230V: 100-750W	800,00	4548583972391
670614	R88A-CR1A040CF-E	1S serisi servo enkoder kablosu, 40m, 230V: 100-750W	1.030,00	4548583972384
670617	R88A-CR1A050CF-E	1S serisi servo enkoder kablosu, 50m, 230V: 100-750W	1.240,00	4548583972414
670621	R88A-CR1B001-5NF-E	1S serisi servo enkoder kablosu, 1,5m, 230V: 900W-1.5kW, 400V: 400W-3kW	390,00	4548583972452
670616	R88A-CR1B003NF-E	1S serisi servo enkoder kablosu, 3m, 230V: 900W-1.5kW, 400V: 400W-3kW	400,00	4548583972407
670618	R88A-CR1B005NF-E	1S serisi servo enkoder kablosu, 5m, 230V: 900W-1.5kW, 400V: 400W-3kW	420,00	4548583972421
670622	R88A-CR1B010NF-E	1S serisi servo enkoder kablosu, 10m, 230V: 900W-1.5kW, 400V: 400W-3kW	500,00	4548583972469
670625	R88A-CR1B015NF-E	1S serisi servo enkoder kablosu, 15m, 230V: 900W-1.5kW, 400V: 400W-3kW	570,00	4548583972490
670626	R88A-CR1B020NF-E	1S serisi servo enkoder kablosu, 20m, 230V: 900W-1.5kW, 400V: 400W-3kW	700,00	4548583972506
670629	R88A-CR1B030NF-E	1S serisi servo enkoder kablosu, 30m, 230V: 900W-1.5kW, 400V: 400W-3kW	930,00	4548583972537
670628	R88A-CR1B040NF-E	1S serisi servo enkoder kablosu, 40m, 230V: 900W-1.5kW, 400V: 400W-3kW	1.170,00	4548583972520
670627	R88A-CR1B050NF-E	1S serisi servo enkoder kablosu, 50m, 230V: 900W-1.5kW, 400V: 400W-3kW	1.490,00	4548583972513

G Serisi motor

Servo motorlar



Compact in size, big in features

A wide range of compact servo motors to meet all application needs. When used with a SmartStep 2 drive, the G-Series servo motors offer the simplicity and cost-effectiveness of a stepper with the added advantages of a servo system.

- Peak torque 300% of continuous torque during 3 seconds or more depending on model
- Servo motors supported by SmartStep2, G-Series and Accurax G5 servo drives
- Cylindrical and Flat servo motors types are available
- Encoder accuracy of 10,000 step/rev as standard and 17-bit INC/ABS encoder as optional
- IP65 as standard and shaft oil seal available
- Motors with brake as option

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
322925	R88M-G05030H-B52	G-serisi AC servo motor, 50 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.16 Nm, incremental, frenli	1.444,00	4547648493635
322924	R88M-G05030H-S2	G-serisi AC servo motor, 50 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.16 Nm, incremental	975,50	4547648493437
355426	R88M-G05030T-B52	G-serisi AC servo motor, 50 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.16 Nm, absolute, frenli	1.986,00	4547648494335
317938	R88M-G05030T-S2	G-serisi AC servo motor, 50 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.16 Nm, absolute	2.843,00	4547648493895
285893	R88M-G10030H-B52	G-serisi/SmartStep 2 AC servo motor (silindirik konnektör), 100 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.32 Nm, frenli	1.650,00	4547648493642
285890	R88M-G10030H-S2	G-serisi/SmartStep 2 AC servo motor (silindirik konnektör), 100 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.32 Nm	1.031,00	4547648493444
332276	R88M-G10030T-B52	G-serisi AC servo motor, 100 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.32 Nm, absolute, frenli	3.831,00	4547648494342
313364	R88M-G10030T-S2	G-serisi AC servo motor, 100 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.32 Nm, absolute	1.899,00	4547648766760
285894	R88M-G20030H-B52	G-serisi/SmartStep 2 AC servo motor (silindirik konnektör), 200 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.64 Nm, frenli	1.878,00	4547648493659
378066	R88M-G20030H-B52-D	G-serisi AC servo motor, 200 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.64 Nm, incremental, frenli, silindirik konnektör	2.019,00	4548583415195
285891	R88M-G20030H-S2	G-serisi/SmartStep 2 AC servo motor (silindirik konnektör), 200 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.64 Nm	1.465,00	4547648493451
378075	R88M-G20030H-S2-D	G-serisi/SmartStep 2 AC servo motor (silindirik konnektör), 200 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.64 Nm, yuvarlak konnektör	1.650,00	4548583414853
332277	R88M-G20030T-B52	G-serisi AC servo motor, 200 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.64 Nm, absolute, frenli	4.243,00	4547648494359
317940	R88M-G20030T-S2	G-serisi AC servo motor, 200 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.64 Nm, absolute	3.082,00	4547648493918
285895	R88M-G40030H-B52	G-serisi/SmartStep 2 AC servo motor (silindirik konnektör), 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm, frenli	2.312,00	4547648493666
285892	R88M-G40030H-S2	G-serisi/SmartStep 2 AC servo motor (silindirik konnektör), 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm	1.585,00	4547648493468
378046	R88M-G40030H-S2-D	G-serisi/SmartStep 2 AC servo motor (silindirik konnektör), 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm, yuvarlak konnektör	1.812,00	4548583414570
332278	R88M-G40030T-B52	G-serisi AC servo motor, 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm, absolute, frenli	4.688,00	4547648494366
317942	R88M-G40030T-S2	G-serisi AC servo motor, 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm, absolute	3.472,00	4547648493925
286728	R88M-G75030H-B52	G-serisi AC servo motor, 750 W, 200 VAC, 3000 rpm, 2.4 Nm, incremental, frenli	2.995,00	4547648493673
378051	R88M-G75030H-B52-D	G-serisi AC servo motor, 750 W, 200 VAC, 3000 rpm, 2.4 Nm, incremental, frenli, yuvarlak konnektör	3.169,00	4548583414624
286727	R88M-G75030H-S2	G-serisi AC servo motor, 750 W, 200 VAC, 3000 rpm, 2.4 Nm, incremental	2.181,00	4547648493475

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
378050	R88M-G75030H-S2-D	G-serisi AC servo motor, 750 W, 200 VAC, 3000 rpm, 2.4 Nm, incremental, yuvarlak konnektör	2.366,00	4548583414617
332279	R88M-G75030T-BS2	G-serisi AC servo motor, 750 W, 200 VAC, 3000 rpm, 2.4 Nm, absolute, frenli	5.385,00	4547648494373
317943	R88M-G75030T-S2	G-serisi AC servo motor, 750 W, 200 VAC, 3000 rpm, 2.4 Nm, absolute	4.091,00	4547648493932
285896	R88M-GP10030H-S2	G-serisi/SmartStep 2 AC servo motor (küçük tipi), 100 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.32 Nm	1.487,00	4547648496131
285898	R88M-GP40030H-S2	G-serisi/SmartStep 2 AC servo motor (küçük tipi), 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm	1.845,00	4547648496155

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
294075	R88A-CRGA001-5CR-E	G-serisi servo enkoder kablosu, 1.5m, absolute enkoder tipi, 50-750 W	323,40	4547648867917
294076	R88A-CRGA003CR-E	G-serisi servo enkoder kablosu, 3m, absolute enkoder tipi, 50-750 W	364,60	4547648867924
294077	R88A-CRGA005CR-E	G-serisi servo enkoder kablosu, 5m, absolute enkoder tipi, 50-750 W	410,20	4547648867931
294078	R88A-CRGA010CR-E	G-serisi servo enkoder kablosu, 10m, absolute enkoder tipi, 50-750 W	514,50	4547648867948
294079	R88A-CRGA015CR-E	G-serisi servo enkoder kablosu, 15m, absolute enkoder tipi, 50-750 W	628,50	4547648867955
294080	R88A-CRGA020CR-E	G-serisi servo enkoder kablosu, 20m, absolute enkoder tipi, 50-750 W	741,50	4547648867962
281397	R88A-CRGA001-5CR-E	Servo enkoder kablosu, 1.5m, incremental enkoder tipi, 50-750W	290,80	4547648865593
281398	R88A-CRGA003CR-E	Servo enkoder kablosu, 3m, incremental enkoder tipi, 50-750W	325,50	4547648865609
281399	R88A-CRGA005CR-E	Servo enkoder kablosu, 5m, incremental enkoder tipi, 50-750W	371,10	4547648865616
281400	R88A-CRGA010CR-E	Servo enkoder kablosu, 10m, incremental enkoder tipi, 50-750W	487,20	4547648865623
281401	R88A-CRGA015CR-E	Servo enkoder kablosu, 15m, incremental enkoder tipi, 50-750W	602,50	4547648865630
281402	R88A-CRGA020CR-E	Servo enkoder kablosu, 20m, incremental enkoder tipi, 50-750W	718,50	4547648865647

Aksesuarlar

Servo motorlar

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
355260	MS3108E14S-2S	fren kablosu konnektör G5 motor tarafı	145,40	4547648909754
356704	MS3108E20-18S	Motor konnektör	223,60	4547648924887
168877	MS3108E20-29S	Absolute enkoder konnektör motor tarafı G-serisi 900-1500 W	167,10	4536853875886
329420	MS3108E20-4S	güç kablosu konnektör G5 motor tarafı	214,90	4547648880664
168879	MS3108E22-22S	Military güç konnektör IP67 for 400 V motors SGMGH (20/30/44)D, SGMSh (30/40/50)D, SGMUH (30/40)D	260,40	4536853875909
331799	MS3108E24-11S	güç kablosu konnektör G5 motor tarafı	229,00	4547648883078
168880	MS3108E32-17S	Military güç konnektör IP67 for 400 V motors SGMGH (55/75/1 A/1E)D	351,60	4536853875916
281391	R7A-CAB001-5SR-E	güç kablosu, SmartStep 2 motor, 1.5m	149,80	4547648865531
281392	R7A-CAB003SR-E	güç kablosu, SmartStep 2 motor, 3m	170,40	4547648865548
377686	R7A-CAB005SR-DE	SmartStep 2 güç kablosu, (50-400 W), yuvarlak IP67 konnektör, non frend, 5m	355,90	4547648963251
281393	R7A-CAB005SR-E	güç kablosu, SmartStep 2 motor, 5m	195,30	4547648865555
281394	R7A-CAB010SR-E	güç kablosu, SmartStep 2 motor, 10m	261,50	4547648865562
281395	R7A-CAB015SR-E	güç kablosu, SmartStep 2 motor, 15m	325,50	4547648865579
281396	R7A-CAB020SR-E	güç kablosu, SmartStep 2 motor, 20m	391,70	4547648865586
292042	R7A-CLB002RG	Harici rejeneratif direnç konnektörü kablosu, 2m	68,40	4547648491051
292043	R7A-CNB01A	SmartStep 2 servo motor konnektör (CNB)	35,48	4547648491068
292044	R7A-CNB01P	SmartStep 2 ana enerji beslemesi konnektör (CNA)	31,58	4547648491082
672437	R7A-CPB001S	SmartStep 2 serisi servo kontrol kablosu, 1m	346,20	4548583980976
672434	R7A-CPB002S	SmartStep 2 serisi servo kontrol kablosu, 2m	542,50	4548583980945
283801	R7A-FIB104-RE	SmartStep 2 RFI filtre (Rasmi), 1~ 200 VAC, 4 A (100 W, 200 W, 400 W)	170,40	4547648865869
292045	R88A-BAT01G	Absolute enkoder pili	259,40	4547648491105
281403	R88A-CAGA001-5BR-E	SmartStep 2/G-serisi fren kablosu 1.5m, 50-750 W	136,80	4547648865654
294069	R88A-CAGA001-5SR-E	SmartStep 2/G-serisi güç kablosu 1.5m, 50-750 W	142,20	4547648867856
281404	R88A-CAGA003BR-E	SmartStep 2/G-serisi fren kablosu 3m, 50-750 W	151,90	4547648865661
294070	R88A-CAGA003SR-E	SmartStep 2/G-serisi güç kablosu 3m, 50-750 W	161,70	4547648867863
281405	R88A-CAGA005BR-E	SmartStep 2/G-serisi fren kablosu 5m, 50-750 W	172,60	4547648865678
294071	R88A-CAGA005SR-E	SmartStep 2/G-serisi güç kablosu 5m, 50-750 W	188,80	4547648867870
281406	R88A-CAGA010BR-E	SmartStep 2/G-serisi fren kablosu 10m, 50-750 W	222,50	4547648865685
294072	R88A-CAGA010SR-E	SmartStep 2/G-serisi güç kablosu 10m, 50-750 W	253,90	4547648867887
281407	R88A-CAGA015BR-E	SmartStep 2/G-serisi fren kablosu 15m, 50-750 W	272,40	4547648865692
294073	R88A-CAGA015SR-E	SmartStep 2/G-serisi güç kablosu 15m, 50-750 W	319,00	4547648867894
281408	R88A-CAGA020BR-E	SmartStep 2/G-serisi fren kablosu 20m, 50-750 W	322,30	4547648865708
294074	R88A-CAGA020SR-E	SmartStep 2/G-serisi güç kablosu 20m, 50-750 W	383,10	4547648867900
139296	R88A-AWA003-B-DE	servo motor (frenli) kablosu, 3m (DP9325253-3G ile aynı özellikte)	400,40	4536853863371
157422	R88A-AWA003-S-DE	servo motor kablosu, 3m (DP9325252-3G ile aynı özellikte)	375,50	4536853863302
139297	R88A-AWA005-B-DE	servo motor (frenli) kablosu, 5m (DP9325253-5G ile aynı özellikte)	486,10	4536853863395
139298	R88A-AWA010-B-DE	servo motor (frenli) kablosu, 10m (DP9325253-10G ile aynı özellikte)	674,00	4536853863418
139295	R88A-AWA010-S-DE	servo motor kablosu, 10m (DP9325252-10G ile aynı özellikte)	628,50	4536853863333
155691	R88A-AWA015-S-DE	servo motor kablosu, 15m (DP9325252-15G ile aynı özellikte)	848,50	4536853863340
146112	R88A-AWA020-S-DE	servo motor kablosu, 20m (DP9325252-20G ile aynı özellikte)	1.042,00	4536853863364
355666	R88A-AWB001-5S-DE	Sigma II/V servo motor kablosu, 1.5m (DP93252543G ile aynı özellikte)	439,50	4547648916356
139204	R88A-AWB003-S-DE	Sigma II/V servo motor kablosu, 3m (DP93252543G ile aynı özellikte)	424,30	4536853863456
139205	R88A-AWB005-S-DE	Sigma II/V servo motor kablosu, 5m (DP93252545G ile aynı özellikte)	528,50	4536853863470
139206	R88A-AWB010-S-DE	Sigma II/V servo motor kablosu, 10m (DP932525410G ile aynı özellikte)	753,00	4536853863487
139207	R88A-AWB015-S-DE	Sigma II/V servo motor kablosu, 15m (DP932525415G ile aynı özellikte)	972,50	4536853863500

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
139208	R88A-CAWB020-S-DE	Sigma II/V servo motor kablosu, 20m (DP932525420G ile aynı özellikte)	1.194,00	4536853863524
355665	R88A-CAWK001-S-DE	Sigma II/V servo motor güç kablosu (400 V frensiz), 1.5m	550,50	4547648916349
158042	R88A-CAWK003S-DE	Sigma II/V servo motor güç kablosu (400 V frensiz), 3m	466,60	4536853870362
138782	R88A-CAWK005S-DE	Sigma II/V servo motor güç kablosu (400 V frensiz), 5m	467,70	4536853868345
138784	R88A-CAWK010S-DE	Sigma II/V servo motor güç kablosu (400 V frensiz), 10m	592,50	4536853868383
104588	R88A-CAWK015S-DE	Sigma II/V servo motor güç kablosu (400 V frensiz), 15m	882,50	4536853868420
138787	R88A-CAWK020S-DE	Sigma II/V servo motor güç kablosu (400 V frensiz), 20m	1.118,00	4536853868451
292061	R88A-CNG01A	Servo motor konnektör servo motor güç kablosu için	44,71	4547648491075
292063	R88A-CNG01B	frenli kablo konnektör G/SmartStep 2 motor tarafı	28,97	4547648560313
292059	R88A-CNG01R	Servo motor konnektör for absolute enkoder kablosu G-serisi 50-750 W	53,95	4547648493222
292060	R88A-CNG02R	Servo motor konnektör incremental enkoder kablosu G-serisi 50-750 W için	53,95	4547648493239
294392	R88A-CNK02R	enkoder kablosu konnektör, motor tarafı, 750 W'a kadar olan modeller için	109,60	4547648720434
329419	R88A-CNK04R-E	enkoder kablosu konnektör, motor tarafı: R88M-K(1K0/1K5)30(H/T), -K(750/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)30(F/C), -K(400/600/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20, -K(900/2K0/3K0)10	214,90	4547648880657
294393	R88A-CNK11A	Motor güç kablosu konnektör, motor tarafı, modeli 750 W'a kadar	192,10	4547648720458
354777	R88A-CNK11B	konnektör for breaking kablosu R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)-BS2	251,80	4547648720465
419076	R88A-CNU11C	CN1 konnektörü, sadece analog/pulse modelleri için kullanılır	148,70	4548583523647
294102	R88A-CNW01R	enkoder kablosu konnektörü [CN2], sürücü tarafı, tüm modeller için	153,00	4536854543364
672323	R88A-CPG001S	Genel amaçlı servo kontrol kablosu, 1m	468,80	4548583979833
672300	R88A-CPG002S	Genel amaçlı servo kontrol kablosu, 2m	541,50	4548583979604
292064	R88A-CRGD0R3C-BS	Absolute enkoder pil kablosu [BAT01G dahildir]	649,00	4547648582780
271921	R88A-PR02G	SmartStep 2 parametre kopyalama ünitesi, kablosu ile birlikte	1.400,00	4547648491099
137635	SPOC-06K-FSDN169	Motor güç konnektörü (dişi), SGMAH (200 V) ve SGMPH (200 V). SPUC-06K-FSDN169 ile benzer fakat kablo clamp ölçüsü 5.5mm ile 12mm arası değişebilir	105,10	4536853874124
156581	SPOC-17H-FRON169	Motor enkoder konnektörü (dişi), SGMAH ve SGMPH. SPUC-17H-FRON169 ile benzer fakat kablo clamp ölçüsü 5.5mm ile 12mm arası değişebilir	106,50	4536853874131
137636	SRUC-06J-MSCN236	Smart Step IP67 motor güç konnektörü, erkek (motor tarafından kullanılır)	64,35	4536853874155
175766	SRUC-17G-MRWN087	Smart Step IP67 motor enkoder konnektörü, erkek (motor tarafından kullanılır)	81,50	4536853883942
107563	XW2B-20J6-1B	Servo rölesi ünitesi, 1 eksen. CS1W-NC113/133, CJ1W-NC113/133, C200HW-NC113 ve C200H-NC112 (Haberleşme fonksiyonlarını desteklemez.)	374,10	4536854229695
149077	XW2B-20J6-8A	Servo rölesi ünitesi, 1 eksen. CJ1M-CPU22/23 (Haberleşme fonksiyonlarını desteklemez.)	492,90	4536854871849
107564	XW2B-40J6-2B	Servo Röle Unit, 2 eksen. CS1W-NC213/233/413/433, CJ1W-NC213/233/413/433, C200HW-NC213/413, C500-NC113/211 ve C200H-NC211	503,00	4536854229718
107567	XW2B-40J6-9A	Servo rölesi ünitesi, 2 eksen. CJ1M-CPU22/23 (Haberleşme fonksiyonlarını desteklemez.)	584,00	4536854871856
107526	XW2Z-100J-A14	Servo kontrol kablosu (CS1W-NC113 için)	394,10	4536854778162
107528	XW2Z-100J-A15	Servo kontrol kablosu (CS1W-NC213/413 için)	608,50	4536854778186
281447	XW2Z-100J-A33	Servo kontrol kablosu (CJ1M-CPU21/22/23 için)	424,10	4547648521086
294103	XW2Z-100J-B24	Genel amaçlı servo terminal bloğu kablosu, 1m	695,50	4547648520881
294105	XW2Z-100J-B25	Servo kontrol kablosu (CS1W/CJ1W/C200HW-NCx13 için), 1m	467,70	4547648520904
292069	XW2Z-100J-B29	CJ1W-NC113/213/413 ile terminal bloğu arası kablo , 1m	582,00	4547648520997
294107	XW2Z-100J-B31	Servo kontrol kablosu for CJ1M-CPU21/22/23, 1m	467,70	4547648521031
292071	XW2Z-100J-B32	SmartStep2 kablosu (100-400w) sürücü için servo röle ünitesi ile sürücü arası kablo	469,90	4547648521055
294109	XW2Z-100J-B33	Terminal bloğu kablosu, 1m	439,50	4547648561297
323497	XW2Z-100J-B34	G5 serisi, terminal bloğu kablosu, CN1 konnektör, use with XW2B-20G_ terminal bloğus, 1m	391,70	4547648737951
294104	XW2Z-200J-B24	Genel amaçlı servo terminal bloğu kablosu, 2m	779,50	4547648520898
323498	XW2Z-200J-B34	G5 serisi, terminal bloğu kablosu, CN1 konnektörü için,XW2B-20G_ terminal bloğu ile birlikte kullanın, 2m	419,90	4547648737968



New linear motors with optimised efficiency

Iron-core motors for high speed and high duty cycle operations and Ironless motors for cogging-free and high dynamic applications. Both motor and families deliver unparalleled accuracy and performance benefits.

- Ironless and iron-core types available
- High dynamic and precise positioning
- Compact and flat design iron-core motors
- Excellent force-to-weight ratio ironless motors
- Weight-optimised magnet track
- Optional digital hall-sensor and connectors
- Temperature sensors included

Ratings

- Iron-core motors – 48 to 760 N (2,000 N peak force)
- Ironless motors – 29 to 423 N (2,100 N peak force)

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
324253	R88L-EC-FM-03096-A	Accurax lineer motor iron core magnet track, mg genişlik 30mm, 96mm uzunluk	422,10	4547648875370
324254	R88L-EC-FM-03144-A	Accurax lineer motor iron core magnet track, mg genişlik 30mm, 144mm uzunluk	574,00	4547648875387
324255	R88L-EC-FM-03384-A	Accurax lineer motor iron core magnet track, mg genişlik 30mm, 384mm uzunluk	1.151,00	4547648875394
324256	R88L-EC-FM-06192-A	Accurax lineer motor iron core magnet track, mg genişlik 60mm, 192mm uzunluk	1.140,00	4547648875400
324257	R88L-EC-FM-06288-A	Accurax lineer motor iron core magnet track, mg genişlik 60mm, 288mm uzunluk	1.465,00	4547648875417
324258	R88L-EC-FM-11192-A	Accurax lineer motor iron core magnet track, mg genişlik 110mm, 192mm uzunluk	2.138,00	4547648875424
324259	R88L-EC-FM-11288-A	Accurax lineer motor iron core magnet track, mg genişlik 110mm, 288mm uzunluk	2.995,00	4547648875431
352724	R88L-EC-FW-0609-ANPC	Accurax lineer motor iron core coil, mg genişlik 60mm, 9-coil model, w/o konnektör	2.691,00	4547648896771
352729	R88L-EC-FW-1112-ANPC	Accurax lineer motor iron core coil, mg genişlik 110mm, 12-coil model, w/o konnektör	8.225,00	4547648896825
327840	R88L-EC-GH-03NN-A	Accurax lineer motor ironless model hall sensor, mg genişlik 30mm	831,50	4547648879057
327841	R88L-EC-GH-05NN-A	Accurax lineer motor ironless model hall sensor, mg genişlik 50mm	831,50	4547648879064
327842	R88L-EC-GH-07NN-A	Accurax lineer motor ironless model hall sensor, mg genişlik 70mm	831,50	4547648879071
324836	R88L-EC-GM-03090-A	Accurax lineer motor iron core magnet track, mg genişlik 30mm, 90mm uzunluk	1.313,00	4547648877091
324837	R88L-EC-GM-03120-A	Accurax lineer motor iron core magnet track, mg genişlik 30mm, 120mm uzunluk	1.444,00	4547648877107
324838	R88L-EC-GM-03390-A	Accurax lineer motor iron core magnet track, mg genişlik 30mm, 390mm uzunluk	4.026,00	4547648877114
324839	R88L-EC-GM-05126-A	Accurax lineer motor iron core magnet track, mg genişlik 50mm, 126mm uzunluk	2.029,00	4547648877121
324840	R88L-EC-GM-05168-A	Accurax lineer motor iron core magnet track, mg genişlik 50mm, 168mm uzunluk	2.366,00	4547648877138
324841	R88L-EC-GM-05210-A	Accurax lineer motor iron core magnet track, mg genişlik 50mm, 210mm uzunluk	2.952,00	4547648877145
324842	R88L-EC-GM-05546-A	Accurax lineer motor iron core magnet track, mg genişlik 50mm, 546mm uzunluk	6.480,00	4547648877152
324843	R88L-EC-GM-07114-A	Accurax lineer motor iron core magnet track, mg genişlik 70mm, 114mm uzunluk	2.615,00	4547648877169
324844	R88L-EC-GM-07171-A	Accurax lineer motor iron core magnet track, mg genişlik 70mm, 171mm uzunluk	3.917,00	4547648877176
324845	R88L-EC-GM-07456-A	Accurax lineer motor iron core magnet track, mg genişlik 30mm, 456mm uzunluk	9.125,00	4547648877183
324815	R88L-EC-GW-0303-ANPS	Accurax lineer motor ironless coil, mg genişlik 30mm, 3-coil model, w/o konnektör	2.735,00	4547648876889
324816	R88L-EC-GW-0306-ANPS	Accurax lineer motor ironless coil, mg genişlik 30mm, 6-coil model, w/o konnektör	3.472,00	4547648876896
324822	R88L-EC-GW-0503-ANPS	Accurax lineer motor ironless coil, mg genişlik 50mm, 3-coil model, w/o konnektör	3.223,00	4547648876957
324823	R88L-EC-GW-0506-ANPS	Accurax lineer motor ironless coil, mg genişlik 50mm, 6-coil model, w/o konnektör	4.037,00	4547648876964
324829	R88L-EC-GW-0703-ANPS	Accurax lineer motor ironless coil, mg genişlik 70mm, 3-coil model, w/o konnektör	3.993,00	4547648877022
324830	R88L-EC-GW-0706-ANPS	Accurax lineer motor ironless coil, mg genişlik 70mm, 6-coil model, w/o konnektör	4.872,00	4547648877039
324831	R88L-EC-GW-0709-ANPS	Accurax lineer motor ironless coil, mg genişlik 70mm, 9-coil model, w/o konnektör	5.765,00	4547648877046



Motor and drive integrated for space optimization

- Wide range of motors from 2.55 Nm to 25 Nm
 - 3000 rpm rated speed
 - Peak torque 300% of rated torque
 - IP65 protection
 - Space-saving. Panel reduction
 - Simplified wiring compared to conventional servos
 - EtherCAT connectivity. Integration in Sysmac Automation Platform
 - Energy saving by sharing DC Bus
 - Incremental and multiturn absolute encoder options
 - Embedded I/O's for dedicated or general purpose
- Ratings:
- From 880 W to 7.85 kW (rated torque from 2.55 Nm to 25 Nm)
 - Power supply: Input 400 VAC (up to 40 A output)

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
419095	R88E-AECT0230D-BS2	Entegre AC servo motor, 880 W, 560 VDC, 3000 rpm, 2.55 Nm, Incremental enkoder, frenli	7.905,00	4548583575141
419089	R88E-AECT0230D-S2	Entegre AC servo motor, 880 W, 560 VDC, 3000 rpm, 2.55 Nm, Incremental enkoder, frensiz	6.895,00	4548583575080
419083	R88E-AECT0230E-BS2	Entegre AC servo motor, 880 W, 560 VDC, 3000 rpm, 2.55 Nm, Multiturn Abs. enkoder, frenli	9.010,00	4548583575028
419077	R88E-AECT0230E-S2	Entegre AC servo motor, 880 W, 560 VDC, 3000 rpm, 2.55 Nm, Multiturn Abs. enkoder, frensiz	7.740,00	4548583574960
419096	R88E-AECT0330D-BS2	Entegre AC servo motor, 1000 W, 560 VDC, 3000 rpm, 3.2 Nm, Incremental enkoder, frenli	8.020,00	4548583575158
419090	R88E-AECT0330D-S2	Entegre AC servo motor, 1000 W, 560 VDC, 3000 rpm, 3.2 Nm, Incremental enkoder, frensiz	7.120,00	4548583575097
419084	R88E-AECT0330E-BS2	Entegre AC servo motor, 1000 W, 560 VDC, 3000 rpm, 3.2 Nm, Multiturn Abs. enkoder, frenli	9.375,00	4548583575035
419078	R88E-AECT0330E-S2	Entegre AC servo motor, 1000 W, 560 VDC, 3000 rpm, 3.2 Nm, Multiturn Abs. enkoder, frensiz	8.110,00	4548583574977
419097	R88E-AECT0430D-BS2	Entegre AC servo motor, 1350 W, 560 VDC, 3000 rpm, 4.3 Nm, Incremental enkoder, frenli	8.250,00	4548583575165
419091	R88E-AECT0430D-S2	Entegre AC servo motor, 1350 W, 560 VDC, 3000 rpm, 4.3 Nm, Incremental enkoder, frensiz	7.450,00	4548583575103
419085	R88E-AECT0430E-BS2	Entegre AC servo motor, 1350 W, 560 VDC, 3000 rpm, 4.3 Nm, Multiturn Abs. enkoder, frenli	9.655,00	4548583575042
419079	R88E-AECT0430E-S2	Entegre AC servo motor, 1350 W, 560 VDC, 3000 rpm, 4.3 Nm, Multiturn Abs. enkoder, frensiz	8.385,00	4548583574984
419098	R88E-AECT0530D-BS2	Entegre AC servo motor, 1570 W, 560 VDC, 3000 rpm, 5.0 Nm, Incremental enkoder, frenli	10.130,00	4548583575172
419092	R88E-AECT0530D-S2	Entegre AC servo motor, 1570 W, 560 VDC, 3000 rpm, 5.0 Nm, Incremental enkoder, frensiz	9.150,00	4548583575110
419086	R88E-AECT0530E-BS2	Entegre AC servo motor, 1570 W, 560 VDC, 3000 rpm, 5.0 Nm, Multiturn Abs. enkoder, frenli	11.290,00	4548583575059
419080	R88E-AECT0530E-S2	Entegre AC servo motor, 1570 W, 560 VDC, 3000 rpm, 5.0 Nm, Multiturn Abs. enkoder, frensiz	10.000,00	4548583574991
419099	R88E-AECT1130D-BS2	Entegre AC servo motor, 3670 W, 560 VDC, 3000 rpm, 11.7 Nm, Incremental enkoder, frenli	16.450,00	4548583575189
419093	R88E-AECT1130D-S2	Entegre AC servo motor, 3670 W, 560 VDC, 3000 rpm, 11.7 Nm, Incremental enkoder, frensiz	14.730,00	4548583575127
419087	R88E-AECT1130E-BS2	Entegre AC servo motor, 3670 W, 560 VDC, 3000 rpm, 11.7 Nm, Multiturn Abs. enkoder, frenli	17.850,00	4548583575066
419081	R88E-AECT1130E-S2	Entegre AC servo motor, 3670 W, 560 VDC, 3000 rpm, 11.7 Nm, Multiturn Abs. enkoder, frensiz	16.130,00	4548583575004
419100	R88E-AECT2530D-BS2	Entegre AC servo motor, 7850 W, 560 VDC, 3000 rpm, 25 Nm, Incremental enkoder, frenli	24.620,00	4548583575196
419094	R88E-AECT2530D-S2	Entegre AC servo motor, 7850 W, 560 VDC, 3000 rpm, 25 Nm, Incremental enkoder, frensiz	22.040,00	4548583575134
419088	R88E-AECT2530E-BS2	Entegre AC servo motor, 7850 W, 560 VDC, 3000 rpm, 25 Nm, Multiturn Abs. enkoder, frenli	26.020,00	4548583575073
419082	R88E-AECT2530E-S2	Entegre AC servo motor, 7850 W, 560 VDC, 3000 rpm, 25 Nm, Multiturn Abs. enkoder, frensiz	24.840,00	4548583575011

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
656885	R88A-CCEA002P2-E	Entegre servo motor seri haberleşme kablosu, düz konnektörlü	169,90	4548583949515
658934	R88A-CCSE002P2-E	DC güç kaynağı seri haberleşme kablosu, düz konnektörlü	158,10	4548583950009
656888	R88A-CDEA001-5-E	Entegre servo motor güç kablosu, düz konnektör, 1.5 m	316,10	4548583949546
656887	R88A-CDEA003-E	Entegre servo motor güç kablosu, düz konnektör, 3 m	373,10	4548583949539
656892	R88A-CDEA005-E	Entegre servo motor güç kablosu, düz konnektör, 5 m	463,40	4548583949584
656894	R88A-CDEA010-E	Entegre servo motor güç kablosu, düz konnektör, 10 m	677,50	4548583949607
656893	R88A-CDEA015-E	Entegre servo motor güç kablosu, düz konnektör, 15 m	880,50	4548583949591
656891	R88A-CDEA020-E	Entegre servo motor güç kablosu, düz konnektör, 20 m	1.097,00	4548583949577
659665	R88A-CNEA01P-E	Entegre motor M23 düz güç kablosu konnektörü	150,50	4548583954274
656889	R88A-CPEA001S-E	I/O kablosu düz konnektörlü, 1 m	265,60	4548583949553
656890	R88A-CPEA002S-E	I/O kablosu düz konnektörlü, 2 m	277,40	4548583949560
656886	R88A-CPEA005S-E	I/O kablosu düz konnektörlü, 5 m	338,70	4548583949522
668026	R88A-PCVEA01-E	IP67 M12 kör tıpa	10,75	4548583957992
419125	R88S-EAD20R	Entegre servo motor için DC güç kaynağı , 400 VAC, 20 Amp DC, entegre rejeneratif devresi ile birlikte	4.408,00	4548583575455
419126	R88S-EAD40R	Entegre servo motor için DC güç kaynağı , 400 VAC, 40 Amp DC, entegre rejeneratif devresi ile birlikte	4.913,00	4548583575462



Customised to your machine

Omron realises that you need quality and reliability, plus the ability to easily and quickly customise your inverter to the application in hand. And with the RX, you have the perfect tool for the job. Naturally it combines the same high level of quality and performance for which Omron is renowned. It also has abundant application functionality on board and you can customise it yourself to match your precise requirements.

- Ratings up to 132 kW
- Full torque at 0 Hz in closed loop
- Sensor-less and vector closed-loop control
- Built-in EMC filter, logic programming and application functionality
- Fieldbus communications: Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, MECHATROLINK-II, EtherCAT and CompoNet
- Regenerative solutions as option
- CE, cULus, RoHS

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
379114	3G3RX-A4004-E1F	RX inverter sürücü, HD: 0.4 kW, 1.5 A, 3~ 400 VAC, open/closed loop vector, dahili filtre	2.355,00	4548583484689
379115	3G3RX-A4007-E1F	RX inverter sürücü, HD: 0.75 kW, 2.5 A, 3~ 400 VAC, open/closed loop vector, dahili filtre	2.973,00	4548583484696
379116	3G3RX-A4015-E1F	RX inverter sürücü, HD: 1.5 kW, 3.8 A, 3~ 400 VAC, open/closed loop vector, dahili filtre	3.321,00	4548583484702
379117	3G3RX-A4022-E1F	RX inverter sürücü, HD: 2.2 kW, 5.3 A, 3~ 400 VAC, open/closed loop vector, dahili filtre	3.765,00	4548583484719
379118	3G3RX-A4040-E1F	RX inverter sürücü, HD: 4 kW, 9.0 A, 3~ 400 VAC, open/closed loop vector, dahili filtre	4.297,00	4548583484726
379119	3G3RX-A4055-E1F	RX inverter sürücü, HD: 5.5 kW, 14.0 A, 3~ 400 VAC, open/closed loop vector, dahili filtre	5.230,00	4548583484733
379120	3G3RX-A4075-E1F	RX inverter sürücü, HD: 7.5 kW, 19 A, 3~ 400 VAC, open/closed loop vector, dahili filtre	6.295,00	4548583484740
379121	3G3RX-A4110-E1F	RX inverter sürücü, HD: 11 kW, 25 A, 3~ 400 VAC, open/closed loop vector, dahili filtre	6.775,00	4548583484757
379122	3G3RX-A4150-E1F	RX inverter sürücü, HD: 15 kW, 32 A, 3~ 400 VAC, open/closed loop vector, dahili filtre	8.735,00	4548583484764
379123	3G3RX-A4185-E1F	RX inverter sürücü, HD: 18.5 kW, 38 A, 3~ 400 VAC, open/closed loop vector, dahili filtre	10.070,00	4548583484771
379124	3G3RX-A4220-E1F	RX inverter sürücü, HD: 22 kW, 48 A, 3~ 400 VAC, open/closed loop vector, dahili filtre	11.720,00	4548583484788
379125	3G3RX-A4300-E1F	RX inverter sürücü, HD: 30 kW, 58 A, 3~ 400 VAC, open/closed loop vector, dahili filtre	15.090,00	4548583484795
379126	3G3RX-A4370-E1F	RX inverter sürücü, HD: 37 kW, 75 A, 3~ 400 VAC, open/closed loop vector, dahili filtre	17.150,00	4548583484801
379127	3G3RX-A4450-E1F	RX inverter sürücü, HD: 45 kW, 91 A, 3~ 400 VAC, open/closed loop vector, dahili filtre	19.750,00	4548583484818
379128	3G3RX-A4550-E1F	RX inverter sürücü, HD: 55 kW, 112 A, 3~ 400 VAC, open/closed loop vector, dahili filtre	21.810,00	4548583484825
379129	3G3RX-B411K-E1F	RX inverter sürücü, HD: 110 kW, 217 A, 3~ 400 VAC, open/closed loop vector, dahili filtre	37.870,00	4548583484832
379130	3G3RX-B413K-E1F	RX inverter sürücü, HD: 132 kW, 260 A, 3~ 400 VAC, open/closed loop vector, dahili filtre	47.530,00	4548583484849
379131	3G3RX-B4750-E1F	RX inverter sürücü, HD: 75 kW, 149 A, 3~ 400 VAC, open/closed loop vector, dahili filtre	28.540,00	4548583484856
379132	3G3RX-B4900-E1F	RX inverter sürücü, HD: 90 kW, 176 A, 3~ 400 VAC, open/closed loop vector, dahili filtre	34.830,00	4548583484863

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
335480	3G3AX-OP01	LED operatör paneli, kablo uzunluğu max. 3m olabilir	260,20	4547648489751
357795	3G3AX-OP03	LED operatör paneli, kablo uzunluğu max. 3m olabilir	765,50	4548583121751
376184	3G3AX-OP05	5 satır LCD dijital operatör paneli, kopyalama fonksiyonlu	917,00	4548583096110
356399	3G3AX-OP05-H-E	3G3RX opsiyon, LCD operatör panel için tutucu aparat	176,90	4548583059078
315471	3G3AX-PG01	enkoder geri besleme kartı, differential ve pulse girişleri, pulse monitor çıkışı, 100kHz max.	639,50	4547648489737
355919	3G3AX-RX-DRT-E	DeviceNet opsiyon kartı	837,00	4548583059092
371931	3G3AX-RX-ECT	RX serisi EtherCAT opsiyon kartı	1.726,00	4548583344297
355918	3G3AX-RX-PRT-E	3G3RX Profibus DP haberleşme opsiyon kartı	1.140,00	4548583059085
283812	AX-FIR3010-RE	RX footprint RFI filtre, 10 A, 3~ 400 VAC, 0.4-4.0 kW modeli	245,30	4547648865975
283813	AX-FIR3030-RE	RX footprint RFI filtre, 30 A, 3~ 400 VAC, 5.5-11 kW modeli	302,80	4547648865982
283814	AX-FIR3053-RE	RX footprint RFI filtre, 53 A, 3~ 400 VAC, 15-22 kW modeli	592,50	4547648865999
283815	AX-FIR3064-RE	RX footprint RFI filtre, 64 A, 3~ 400 VAC, 30 kW modeli	860,50	4547648866002
283816	AX-FIR3100-RE	RX footprint RFI filtre, 100 A, 3~ 400 VAC, 37 kW modeli	1.046,00	4547648866019
283817	AX-FIR3130-RE	RX footprint RFI filtre, 130 A, 3~ 400 VAC, 45-55 kW modeli	1.227,00	4547648866026
315586	AX-FIR3250-RE	RX footprint RFI filtre, 250 A, 3~ 400 VAC, 75-90 kW modeli	2.789,00	4547648871228
315587	AX-FIR3320-RE	RX footprint RFI filtre, 320 A, 3~ 400 VAC, 110-132 kW modeli	3.321,00	4547648871235



Born to drive machines

MX2 has been developed to harmonise advanced motor and machine control. Thanks to its advanced design algorithms the MX2 provides smooth control down to zero speed, plus precise operation for fast cyclic operations and torque control capability in open loop. The MX2 also gives you comprehensive functionality for machine control such as positioning, speed synchronisation and logic programming.

- Current vector control
- Double rating VT 120%/1 min and CT 150%/1 min
- IM & PM motor control
- Torque control in open loop vector
- Positioning functionality
- Built-in application functionality (i.e. Brake control)
- Fieldbus comms: Modbus, DeviceNet, Profibus, MECHATROLINK-II, EtherCAT, CompoNet and EtherNet/IP

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
379064	3G3MX2-A2004-E	MX inverter sürücü, 0.4/0.55 kW (HD/ND), 3.0/3.5 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ giriş, sensorless vector	861,50	4548583484160
379065	3G3MX2-A2007-E	MX inverter sürücü, 0.75/1.1 kW (HD/ND), 5.0/6.0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ giriş, sensorless vector	1.010,00	4548583484177
379066	3G3MX2-A2015-E	MX inverter sürücü, 1.5/2.2 kW (HD/ND), 8.0/9.6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ giriş, sensorless vector	1.107,00	4548583484184
379067	3G3MX2-A2022-E	MX inverter sürücü, 2.2/3.0 kW (HD/ND), 11.0/12.0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ giriş, sensorless vector	1.227,00	4548583484191
379068	3G3MX2-A2037-E	MX inverter sürücü, 3.7/5.5 kW (HD/ND), 17.5/19.6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ giriş, sensorless vector	1.335,00	4548583484207
379069	3G3MX2-A2055-E	MX inverter sürücü, 5.5/7.5 kW (HD/ND), 25/30 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ giriş, sensorless vector	3.494,00	4548583484214
379070	3G3MX2-A2075-E	MX inverter sürücü, 7.5/11.0 kW (HD/ND), 33/40 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ giriş, sensorless vector	4.048,00	4548583484221
379071	3G3MX2-A2110-E	MX inverter sürücü, 11/15 kW (HD/ND), 47/56 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ giriş, sensorless vector	5.795,00	4548583484238
379072	3G3MX2-A2150-E	MX inverter sürücü, 15/18.5 kW (HD/ND), 60/69 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ giriş, sensorless vector	7.490,00	4548583484245
379073	3G3MX2-A4004-E	MX inverter sürücü, 0.4/0.75 kW (HD/ND), 1.8/2.1 A (HD/ND), 400 VAC, 3~, sensorless vector	1.802,00	4548583484252
410015	3G3MX2-A4004-E-ECT	MX2 inverter sürücü, 0.4/0.75 kW (HD/ND), 1.8/2.1 A (HD/ND), 400 VAC, 3~, sensorless vector + MX2 EtherCAT opsiyon kartı	1.882,00	4547648994422
378477	3G3MX2-A4007-E	MX inverter sürücü, 0.75/1.5 kW (HD/ND), 3.4/4.1 A (HD/ND), 400 VAC, 3~, sensorless vector	2.019,00	4548583484276
410017	3G3MX2-A4007-E-ECT	MX2 inverter sürücü, 0.75/1.5 kW (HD/ND), 3.4/4.1 A (HD/ND), 400 VAC, 3~, sensorless vector + MX2 EtherCAT opsiyon kartı	2.107,00	4547648994446
379076	3G3MX2-A4015-E	MX inverter sürücü, 1.5/2.2 kW (HD/ND), 4.8/5.4 A (HD/ND), 400 VAC, 3~, sensorless vector	2.268,00	4548583484290
410019	3G3MX2-A4015-E-ECT	MX2 inverter sürücü, 1.5/2.2 kW (HD/ND), 4.8/5.4 A (HD/ND), 400 VAC, 3~, sensorless vector + MX2 EtherCAT opsiyon kartı	2.441,00	4547648994460
379078	3G3MX2-A4022-E	MX inverter sürücü, 2.2/3.0 kW (HD/ND), 5.5/6.9 A (HD/ND), 400 VAC, 3~, sensorless vector	2.539,00	4548583484313
410021	3G3MX2-A4022-E-ECT	MX2 inverter sürücü, 2.2/3.0 kW (HD/ND), 5.5/6.9 A (HD/ND), 400 VAC, 3~, sensorless vector + MX2 EtherCAT opsiyon kartı	2.602,00	4547648994484
379080	3G3MX2-A4030-E	MX inverter sürücü, 3.0/4.0 kW (HD/ND), 7.2/8.8 A (HD/ND), 400 VAC, 3~, sensorless vector	2.626,00	4548583484337
410023	3G3MX2-A4030-E-ECT	MX2 inverter sürücü, 3.0/4.0 kW (HD/ND), 7.2/8.8 A (HD/ND), 400 VAC, 3~, sensorless vector + MX2 EtherCAT opsiyon kartı	2.699,00	4547648994507
379082	3G3MX2-A4040-E	MX inverter sürücü, 4.0/5.5 kW (HD/ND), 9.2/11.1 A (HD/ND), 400 VAC, 3~, sensorless vector	3.169,00	4548583484351
410025	3G3MX2-A4040-E-ECT	MX2 inverter sürücü, 4.0/5.5 kW (HD/ND), 9.2/11.1 A (HD/ND), 400 VAC, 3~, sensorless vector + MX2 EtherCAT opsiyon kartı	3.258,00	4547648994521
379084	3G3MX2-A4055-E	MX inverter sürücü, 5.5/7.5 kW (HD/ND), 14.8/17.5 A (HD/ND), 400 VAC, 3~, sensorless vector	4.069,00	4548583484375
379085	3G3MX2-A4075-E	MX inverter sürücü, 7.5/11.0 kW (HD/ND), 18/23 A (HD/ND), 400 VAC, 3~, sensorless vector	4.612,00	4548583484382
378478	3G3MX2-A4110-E	MX inverter sürücü, 11/15 kW (HD/ND), 24/31 A (HD/ND), 400 VAC, 3~, sensorless vector	5.100,00	4548583484399
379086	3G3MX2-A4150-E	MX inverter sürücü, 15/18.5 kW (HD/ND), 31/38 A (HD/ND), 400 VAC, 3~, sensorless vector	6.645,00	4548583484405
379087	3G3MX2-AB001-E	MX inverter sürücü, 0.1/0.2 kW (HD/ND), 1.0/1.2 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ giriş, sensorless vector	1.014,00	4548583484412
410027	3G3MX2-AB001-E-ECT	MX2 inverter sürücü, 0.1/0.2 kW (HD/ND), 1.0/1.2 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ giriş, sensorless vector + MX2 EtherCAT opsiyon kartı	1.366,00	4547648994545
379089	3G3MX2-AB002-E	MX inverter sürücü, 0.2/0.4 kW (HD/ND), 1.6/1.9 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ giriş, sensorless vector	1.046,00	4548583484436
410029	3G3MX2-AB002-E-ECT	MX2 inverter sürücü, 0.2/0.4 kW (HD/ND), 1.6/1.9 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ giriş, sensorless vector + MX2 EtherCAT opsiyon kartı	1.376,00	4547648994569
379091	3G3MX2-AB004-E	MX inverter sürücü, 0.4/0.55 kW (HD/ND), 3.0/3.5 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ giriş, sensorless vector	1.084,00	4548583484450
410031	3G3MX2-AB004-E-ECT	MX2 inverter sürücü, 0.4/0.55 kW (HD/ND), 3.0/3.5 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ giriş, sensorless vector + MX2 EtherCAT opsiyon kartı	1.398,00	4547648994583
379093	3G3MX2-AB007-E	MX inverter sürücü, 0.75/1.1 kW (HD/ND), 5.0/6.0 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ giriş, sensorless vector	1.292,00	4548583484474
410033	3G3MX2-AB007-E-ECT	MX2 inverter sürücü, 0.75/1.1 kW (HD/ND), 5.0/6.0 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ giriş, sensorless vector + MX2 EtherCAT opsiyon kartı	1.538,00	4547648994606
379095	3G3MX2-AB015-E	MX inverter sürücü, 1.5/2.2 kW (HD/ND), 8.0/9.6 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ giriş, sensorless vector	1.530,00	4548583484498
410035	3G3MX2-AB015-E-ECT	MX2 inverter sürücü, 1.5/2.2 kW (HD/ND), 8.0/9.6 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ giriş, sensorless vector + MX2 EtherCAT opsiyon kartı	1.720,00	4547648994620
379097	3G3MX2-AB022-E	MX inverter sürücü, 2.2/3.0 kW (HD/ND), 11.0/12.0 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ giriş, sensorless vector	1.780,00	4548583484511
410037	3G3MX2-AB022-E-ECT	MX2 inverter sürücü, 2.2/3.0 kW (HD/ND), 11.0/12.0 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ giriş, sensorless vector + MX2 EtherCAT opsiyon kartı	2.000,00	4547648994644

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
329711	3G3AX-MX2-DRT-E	DeviceNet opsiyon kartı	531,00	4547648767903
343139	3G3AX-MX2-ECT	MX2 EtherCAT opsiyon kartı	1.292,00	4547648834803

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
374112	3G3AX-MX2-EIO15-E	Extra I/O opsiyon kartı, 1 analog voltaj girişi, 1 analog akım girişi, 1 analog voltaj çıkışı, 8 bağımsız dijital girişi, 4 bağımsız dijital çıkışı	422,10	4548583372382
355357	3G3AX-MX2-EIP-A	MX2 Ethernet/IP opsiyon kartı	1.313,00	4547648910057
352227	3G3AX-MX2-MRT-E	MX2 opsiyon kartı, Mechatrolink II	716,50	4547648767927
327340	3G3AX-MX2-PRT-E	MX2 opsiyon kartı, Profibus	783,50	4547648767897
283818	AX-FIM1010-RE	MX footprint RFI filtre, 10 A, 1~ 200 VAC, 0.12 ila 0.55 kW modeli	89,35	4547648866033
354492	AX-FIM1010-SE-V1	MX footprint RFI filtre, 10A, 200VAC, tek faz	82,80	4547648905985
283819	AX-FIM1014-RE	MX footprint RFI filtre, 14 A, 1~ 200 VAC, 0.75 kW modeli	132,30	4547648866040
392486	AX-FIM1014-SE-V1	MX footprint RFI filtre, 14 A, 1~ 200 VAC, 0.75 kW modeli	122,60	4547648980463
283820	AX-FIM1024-RE	MX footprint RFI filtre, 24 A, 1~ 200 VAC, 1.5 ila 2.2 kW modeli	147,40	4547648866057
354493	AX-FIM1024-SE-V1	MX footprint RFI filtre, 24A, 200VAC, tek faz, 1.5 ila 2.2KW modeli	136,60	4547648905992
297862	AX-FIM3005-RE	MX footprint RFI filtre, 5 A, 3~ 400 VAC, 0.37 ila 1.1 kW modeli	226,20	4547648868327
354500	AX-FIM3005-SE-V1	MX footprint RFI filtre, 5A, 400VAC, üç faz, 0.37 ila 1.1KW modeli	209,70	4547648906067
297863	AX-FIM3010-RE	MX footprint RFI filtre, 10 A, 3~ 400 VAC, 1.5 ila 3.0 kW modeli	271,50	4547648868334
354501	AX-FIM3010-SE-V1	MX footprint RFI filtre, 10A, 400VAC, üç faz, 1.5 ila 3.0KW modeli	251,60	4547648906074
297864	AX-FIM3014-RE	MX footprint RFI filtre, 14 A, 3~ 400 VAC, 4.0 kW modeli	306,30	4547648868341
354502	AX-FIM3014-SE-V1	MX footprint RFI filtre, 14A, 400VAC, üç faz, 4.0KW modeli	283,80	4547648906081
297865	AX-FIM3030-RE	MX footprint RFI filtre, 30 A, 3~ 400 VAC, 5.5 ila 7.5 kW modeli	306,30	4547648868358
354503	AX-FIM3030-SE-V1	MX footprint RFI filtre, 30A, 400VAC, üç faz, 5.5 ila 7.5KW modeli	283,80	4547648906098
297866	AX-FIM3050-RE	MX footprint RFI filtre, 50 A, 3~ 400 VAC, 11 ila 15 kW modeli	535,00	4547648868365
354504	AX-FIM3050-SE-V1	MX footprint RFI filtre, 50A, 400VAC, üç faz, 11 ila 15KW modeli	495,60	4547648906104

SX (400 V)

Frekans invertörleri



High performance vector control

- 400 V class three-phase 0.75 to 800 kW
- IP54 full range
- Compact design and robustness
- Built-in EMC filter for complete family and fuses from 200 kW
- Safety according EN13849-1 and EN62061 standards
- Logic programmability
- Communication options (EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Modbus TCP)

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
668318	SX-A4160-EF-Y270	SX inverter IP20, ND: 160 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	45.790,00	4548583960138
668326	SX-A4160-EV-Y270	SX inverter IP20, ND: 160 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	42.860,00	4548583960213
668295	SX-A4200-EF-Y270	SX inverter IP20, ND: 200 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	52.650,00	4548583959903
668327	SX-A4200-EV-Y270	SX inverter IP20, ND: 200 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	48.550,00	4548583960220
668310	SX-A4220-EF-Y270	SX inverter IP20, ND: 220 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	63.100,00	4548583960053
668311	SX-A4220-EV-Y270	SX inverter IP20, ND: 220 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	58.100,00	4548583960060
668226	SX-A4250-EF-Y270	SX inverter IP20, ND: 250 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	71.500,00	4548583959217
668301	SX-A4250-EV-Y270	SX inverter IP20, ND: 250 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	65.700,00	4548583959965
668303	SX-A4315-EF-Y270	SX inverter IP20, ND: 315 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	81.950,00	4548583959989
668319	SX-A4315-EV-Y270	SX inverter IP20, ND: 315 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	75.200,00	4548583960145
668233	SX-A4355-EF-Y270	SX inverter IP20, ND: 355 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	90.300,00	4548583959286
668245	SX-A4355-EV-Y270	SX inverter IP20, ND: 355 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	82.800,00	4548583959408
668237	SX-A4400-EF-Y270	SX inverter IP20, ND: 400 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	#	4548583959323
668320	SX-A4400-EV-Y270	SX inverter IP20, ND: 400 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	#	4548583960152
668266	SX-A4450-EF-Y270	SX inverter IP20, ND: 450 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	#	4548583959613
668257	SX-A4450-EV-Y270	SX inverter IP20, ND: 450 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	#	4548583959521
668225	SX-A4500-EF-Y270	SX inverter IP20, ND: 500 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	#	4548583959200
668263	SX-A4500-EV-Y270	SX inverter IP20, ND: 500 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	#	4548583959583
668232	SX-A4630-EF-Y270	SX inverter IP20, ND: 630 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	#	4548583959279
668254	SX-A4630-EV-Y270	SX inverter IP20, ND: 630 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	#	4548583959491
668260	SX-A4710-EF-Y270	SX inverter IP20, ND: 710 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	#	4548583959552
668262	SX-A4710-EV-Y270	SX inverter IP20, ND: 710 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	#	4548583959576
668309	SX-A4800-EF-Y270	SX inverter IP20, ND: 800 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	#	4548583960046
668227	SX-A4800-EV-Y270	SX inverter IP20, ND: 800 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	#	4548583959224
668246	SX-D4011-EF-Y270	SX inverter IP54, ND: 11 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	8.560,00	4548583959415
668325	SX-D4011-EV-Y270	SX inverter IP54, ND: 11 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	7.760,00	4548583960206
668228	SX-D4015-EF-Y270	SX inverter IP54, ND: 15 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	9.380,00	4548583959231
668268	SX-D4015-EV-Y270	SX inverter IP54, ND: 15 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	8.945,00	4548583959637

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
668271	SX-D4018-EF-Y270	SX inverter IP54, ND: 18.5 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	10.780,00	4548583959668
668285	SX-D4018-EV-Y270	SX inverter IP54, ND: 18.5 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	10.240,00	4548583959804
668331	SX-D4022-EF-Y270	SX inverter IP54, ND: 22 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	11.800,00	4548583960268
668255	SX-D4022-EV-Y270	SX inverter IP54, ND: 22 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	10.900,00	4548583959507
668289	SX-D4030-EF-Y270	SX inverter IP54, ND: 30 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	14.520,00	4548583959842
668314	SX-D4030-EV-Y270	SX inverter IP54, ND: 30 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	13.370,00	4548583960091
668300	SX-D4037-EF-Y270	SX inverter IP54, ND: 37 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	16.600,00	4548583959958
668317	SX-D4037-EV-Y270	SX inverter IP54, ND: 37 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	15.270,00	4548583960121
668273	SX-D4045-EF-Y270	SX inverter IP54, ND: 45 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	19.670,00	4548583959682
668284	SX-D4045-EV-Y270	SX inverter IP54, ND: 45 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	18.130,00	4548583959798
668278	SX-D4055-EF-Y270	SX inverter IP54, ND: 55 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	22.250,00	4548583959736
668277	SX-D4055-EV-Y270	SX inverter IP54, ND: 55 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	20.520,00	4548583959729
668235	SX-D4075-EF-Y270	SX inverter IP54, ND: 75 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	28.800,00	4548583959309
668312	SX-D4075-EV-Y270	SX inverter IP54, ND: 75 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	26.520,00	4548583960077
668328	SX-D4090-EF-Y270	SX inverter IP54, ND: 90 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	33.180,00	4548583960237
668292	SX-D4090-EV-Y270	SX inverter IP54, ND: 90 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	30.530,00	4548583959873
668230	SX-D40P7-EF-Y270	SX inverter IP54, ND: 0.75 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	5.815,00	4548583959255
668229	SX-D40P7-EV-Y270	SX inverter IP54, ND: 0.75 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	5.180,00	4548583959248
668239	SX-D4110-EF-Y270	SX inverter IP54, ND: 110 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	37.860,00	4548583959347
668274	SX-D4110-EV-Y270	SX inverter IP54, ND: 110 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	34.820,00	4548583959699
668306	SX-D4132-EF-Y270	SX inverter IP54, ND: 132 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	42.520,00	4548583960015
668322	SX-D4132-EV-Y270	SX inverter IP54, ND: 132 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	39.100,00	4548583960176
668248	SX-D4160-E1F-Y270	SX inverter IP54, ND: 160 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	74.950,00	4548583959439
668240	SX-D4160-E1V-Y270	SX inverter IP54, ND: 160 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	72.950,00	4548583959354
668231	SX-D41P5-EF-Y270	SX inverter IP54, ND: 1.5 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	6.005,00	4548583959262
668261	SX-D41P5-EV-Y270	SX inverter IP54, ND: 1.5 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	5.340,00	4548583959269
668288	SX-D4200-E1F-Y270	SX inverter IP54, ND: 200 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	#	4548583959835
668315	SX-D4200-E1V-Y270	SX inverter IP54, ND: 200 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	#	4548583960107
668269	SX-D4220-E1F-Y270	SX inverter IP54, ND: 220 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	#	4548583959644
668267	SX-D4220-E1V-Y270	SX inverter IP54, ND: 220 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	#	4548583959620
668316	SX-D4250-E1F-Y270	SX inverter IP54, ND: 250 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	#	4548583960114
668294	SX-D4250-E1V-Y270	SX inverter IP54, ND: 250 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	#	4548583959897
668258	SX-D42P2-EF-Y270	SX inverter IP54, ND: 2.2 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	6.230,00	4548583959538
668259	SX-D42P2-EV-Y270	SX inverter IP54, ND: 2.2 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	5.990,00	4548583959545
668305	SX-D4315-E1F-Y270	SX inverter IP54, ND: 315 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	#	4548583960008
668242	SX-D4315-E1V-Y270	SX inverter IP54, ND: 315 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	#	4548583959378
668321	SX-D4355-E1F-Y270	SX inverter IP54, ND: 355 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	#	4548583960169
668291	SX-D4355-E1V-Y270	SX inverter IP54, ND: 355 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	#	4548583959866
668329	SX-D43P0-EF-Y270	SX inverter IP54, ND: 3 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	6.395,00	4548583960244
668247	SX-D43P0-EV-Y270	SX inverter IP54, ND: 3 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	6.150,00	4548583959422
668286	SX-D4400-E1F-Y270	SX inverter IP54, ND: 400 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	#	4548583959811
668307	SX-D4400-E1V-Y270	SX inverter IP54, ND: 400 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	#	4548583960022
668323	SX-D4450-E1F-Y270	SX inverter IP54, ND: 450 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	#	4548583960183
668241	SX-D4450-E1V-Y270	SX inverter IP54, ND: 450 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	#	4548583959361
668293	SX-D44P0-EF-Y270	SX inverter IP54, ND: 4 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	6.505,00	4548583959880
668290	SX-D44P0-EV-Y270	SX inverter IP54, ND: 4 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	6.260,00	4548583959859
668243	SX-D4500-E1F-Y270	SX inverter IP54, ND: 500 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	#	4548583959385
668244	SX-D4500-E1V-Y270	SX inverter IP54, ND: 500 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	#	4548583959392
668264	SX-D45P5-EF-Y270	SX inverter IP54, ND: 5.5 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	6.770,00	4548583959590
668265	SX-D45P5-EV-Y270	SX inverter IP54, ND: 5.5 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	6.510,00	4548583959606
668287	SX-D4630-E1F-Y270	SX inverter IP54, ND: 630 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	#	4548583959828
668276	SX-D4630-E1V-Y270	SX inverter IP54, ND: 630 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	#	4548583959712
668283	SX-D4710-E1F-Y270	SX inverter IP54, ND: 710 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	#	4548583959781
668275	SX-D4710-E1V-Y270	SX inverter IP54, ND: 710 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	#	4548583959705
668236	SX-D47P5-EF-Y270	SX inverter IP54, ND: 7.5 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	7.915,00	4548583959316
668313	SX-D47P5-EV-Y270	SX inverter IP54, ND: 7.5 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	6.990,00	4548583960084
668332	SX-D4800-E1F-Y270	SX inverter IP54, ND: 800 kW, 3~ 400 VAC, direct torque control, dahili filtre	#	4548583960275
668282	SX-D4800-E1V-Y270	SX inverter IP54, ND: 800 kW, 3~ 400 VAC, V/f drive, dahili filtre	#	4548583959774

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
355180	01-3876-04	SX-serisi Modbus RTU RS-232C/485 option board	723,00	4547648909549
356403	01-3876-05	SX-serisi PROFIBUS DP option board	1.693,00	4547648924191
326039	01-3876-06	SX-serisi DeviceNet option board	1.693,00	4547648878173
354784	01-3876-08	SX-serisi PTC/Pt100 thermal protection option board	521,00	4547648907552
356839	01-3876-09	SX-serisi Modbus TCP option board	1.780,00	4547648925457
358169	01-3876-10	SX-serisi EtherCAT option board	1.780,00	4547648928304

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
324900	CIMR-AC4A0004FAA	A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 0.75 kW 3.4 A, ND: 1.5 kW 4.1 A		# 4547648877275
324901	CIMR-AC4A0005FAA	A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 1.5 kW 4.8 A, ND: 2.2 kW 5.4 A		# 4547648877282
324902	CIMR-AC4A0007FAA	A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 2.2 kW 5.5 A, ND: 3.0 kW 6.9 A		# 4547648877299
332487	CIMR-AC4A0009FAA	A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 3 kW 7.2 A, ND: 4 kW 8.8 A		# 4547648883474
324903	CIMR-AC4A0011FAA	A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 4 kW 9.2 A, ND: 5.5 kW 11.1 A		# 4547648877305
324904	CIMR-AC4A0018FAA	A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 5.5 kW 14.8 A, ND: 7.5 kW 17.5 A		# 4547648877312
301573	CIMR-AC4A0023FAA	A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 7.5 kW 18 A, ND: 11 kW 23 A		# 4547648870047
301574	CIMR-AC4A0031FAA	A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 11 kW 24 A, ND: 15 kW 31 A		# 4547648870054
301575	CIMR-AC4A0038FAA	A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 15 kW 31 A, ND: 18.5 kW 38 A		# 4547648870061
301576	CIMR-AC4A0044FAA	A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 18.5 kW 39 A, ND: 22 kW 44 A		# 4547648870078
324905	CIMR-AC4A0058AAA	A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 22 kW 45 A, ND: 30 kW 58 A		# 4547648877329
324906	CIMR-AC4A0072AAA	A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 30 kW 60 A, ND: 37 kW 72 A		# 4547648877336
324907	CIMR-AC4A0088AAA	A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 37 kW 75 A, ND: 45 kW 88 A		# 4547648877343
324908	CIMR-AC4A0103AAA	A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 45 kW 91 A, ND: 55 kW 103 A		# 4547648877350
324909	CIMR-AC4A0139AAA	A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 55 kW 112 A, ND: 75 kW 139 A		# 4547648877367
324910	CIMR-AC4A0165AAA	A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 75 kW 150 A, ND: 90 kW 165 A		# 4547648877374
355206	CIMR-AC4A0208AAA	A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 90 kW 180 A, ND: 110 kW 208 A		# 4547648909655
355207	CIMR-AC4A0250AAA	A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 110 kW 216 A, ND: 132 kW 250 A		# 4547648909662
355208	CIMR-AC4A0296AAA	A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 132 kW 296 A, ND: 160 kW 304 A		# 4547648909679
355209	CIMR-AC4A0362AAA	A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 160 kW 304 A, ND: 185 kW 362 A		# 4547648909686

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
328908	A1000-FIA3024-RE	A1000 footprint RFI filtre, 24 A, 3~ 200 VAC: 2A0004 - 2A0021, 3~ 400 VAC: 4A0002 - 4A0023	321,90	4547648880336
328909	A1000-FIA3044-RE	A1000 footprint RFI filtre, 44 A, 3~ 400 VAC: 4A0031 - 4A0038	653,50	4547648880343
328910	A1000-FIA3052-RE	A1000 footprint RFI filtre, 52 A, 3~ 400 VAC: 4A0044	806,00	4547648880350
328911	A1000-FIA3071-RE	A1000 footprint RFI filtre, 71 A, 3~ 400 VAC: 4A0058 - 4A0088	1.072,00	4547648880367
328912	A1000-FIA3105-RE	A1000 footprint RFI filtre, 105 A, 3~ 400 VAC: 4A0088 - 4A0139	1.350,00	4547648880374
328913	A1000-FIA3170-RE	A1000 footprint RFI filtre, 170 A, 3~ 400 VAC: 4A0139 - 4A0208	2.700,00	4547648880381
328914	A1000-FIA3300-RE	A1000 footprint RFI filtre, 300 A, 3~ 400 VAC: 4A0208 - 4A0362	4.137,00	4547648880398
262489	PG-B3	A1000 Open collector PG, A, B, Z pulse, fmax 50 kHz	431,10	4547648863605
256633	PG-X3	A1000 PG Linedriver, A, B, Z differential (RS422) giriş, fmax 300 kHz	431,10	4547648862806
278325	SI-N3	DeviceNet opsiyon kartı for A1000 inverter	634,50	4547648864978
274269	SI-P3	Profibus opsiyon kartı, A1000 inverter	1.118,00	4547648864831

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
240694	VZA4011FAA	V1000 inverter, 3~ 400 VAC, 11 kW, 24 A, sensorless vector	6.285,00	4547648463812
240695	VZA4015FAA	V1000 inverter, 3~ 400 VAC, 15 kW, 31 A, sensorless vector	8.030,00	4547648463829
234251	VZA40P2BAA	V1000 inverter, 3~ 400 VAC, 0.37 kW, 1.2 A, sensorless vector	1.943,00	4547648388887
234252	VZA40P4BAA	V1000 inverter, 3~ 400 VAC, 0.55 kW, 1.8 A, sensorless vector	2.170,00	4547648388894
234253	VZA40P7BAA	V1000 inverter, 3~ 400 VAC, 1.1 kW, 3.4 A, sensorless vector	2.453,00	4547648388900
234254	VZA41P5BAA	V1000 inverter, 3~ 400 VAC, 1.5 kW, 4.8 A, sensorless vector	2.735,00	4547648388917
234255	VZA42P2BAA	V1000 inverter, 3~ 400 VAC, 2.2 kW, 5.5 A, sensorless vector	3.060,00	4547648388924
234256	VZA43P0BAA	V1000 inverter, 3~ 400 VAC, 3.0 kW, 7.2 A, sensorless vector	3.407,00	4547648388931
234257	VZA44P0BAA	V1000 inverter, 3~ 400 VAC, 4.0 kW, 9.2 A, sensorless vector	3.820,00	4547648388948
240692	VZA45P5FAA	V1000 inverter, 3~ 400 VAC, 5.5 kW, 14.8 A, sensorless vector	4.916,00	4547648463799
240693	VZA47P5FAA	V1000 inverter, 3~ 400 VAC, 7.5 kW, 18 A, sensorless vector	5.570,00	4547648463805
234258	VZAB0P1BAA	V1000 inverter, 1~ 200 VAC, 0.12 kW, 0.8 A, sensorless vector	1.357,00	4547648388955
234259	VZAB0P2BAA	V1000 inverter, 1~ 200 VAC, 0.25 kW, 1.6 A, sensorless vector	1.389,00	4547648388962
234260	VZAB0P4BAA	V1000 inverter, 1~ 200 VAC, 0.55 kW, 3.0 A, sensorless vector	1.454,00	4547648388979
234261	VZAB0P7BAA	V1000 inverter, 1~ 200 VAC, 1.1 kW, 5.0 A, sensorless vector	1.726,00	4547648388986
234262	VZAB1P5BAA	V1000 inverter, 1~ 200 VAC, 1.5 kW, 8.0 A, sensorless vector	2.029,00	4547648388993
234263	VZAB2P2BAA	V1000 inverter, 1~ 200 VAC, 2.2 kW, 11.0 A, sensorless vector	2.366,00	4547648389006
234264	VZAB4P0BAA	V1000 inverter, 1~ 200 VAC, 4.0 kW, 17.5 A, sensorless vector	2.691,00	4547648389013

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
234925	A1000-FIV1010-RE	V1000 footprint RFI filtre, 10 A, 1~ 200 VAC, 0.12 ila 0.55 kW sürücü	82,60	4536853910495
246710	A1000-FIV1010-SE	J1000/V1000 footprint RFI filtre, 10A, 200 VAC, tek faz, 0.12 ila 0.55KW sürücü	76,55	4547648855013
234926	A1000-FIV1020-RE	V1000 footprint RFI filtre, 20 A, 1~ 200 VAC, 1.1 ila 1.5 kW sürücü	126,50	4536853910501
246711	A1000-FIV1020-SE	J1000/V1000 footprint RFI filtre, 20A, 200 VAC, tek faz, 1.1 ila 1.5KW sürücü	117,20	4547648855020
234927	A1000-FIV1030-RE	V1000 footprint RFI filtre, 30 A, 1~ 200 VAC, 2.2 kW sürücü	161,30	4536853910518
246712	A1000-FIV1030-SE	V1000 footprint RFI filtre, 30A, 200 VAC, tek faz, 2.2KW sürücü	149,50	4547648855037
234928	A1000-FIV1040-RE	V1000 footprint RFI filtre, 40 A, 1~ 200 VAC, 4.0 kW sürücü	228,60	4536853910525
246713	A1000-FIV1040-SE	V1000 footprint RFI filtre, 40A, 200 VAC, tek faz, 4.0KW sürücü	211,80	4547648855044
234933	A1000-FIV2010-RE	V1000 footprint RFI filtre, 10 A, 3~ 200 VAC, 0.12 ila 1.1 kW sürücü	322,50	4536853910532

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
234934	A1000-FIV2020-RE	V1000 footprint RFI filtre, 20 A, 3~ 200 VAC, 1.5 ila 2.2 kW sürücü	469,80	4536853910549
234935	A1000-FIV2030-RE	V1000 footprint RFI filtre, 30 A, 3~ 200 VAC, 4.0 kW sürücü	469,80	4536853910556
236940	A1000-FIV2060-RE	V1000 footprint RFI filtre, 60 A, 3~ 200 VAC, 5.5 ila 7.5 kW sürücü	751,00	4536853911539
234929	A1000-FIV3005-RE	V1000 footprint RFI filtre, 5 A, 3~ 400 VAC, 0.37 ila 0.55 kW sürücü	194,90	4536853910570
246714	A1000-FIV3005-SE	J1000/V1000 footprint RFI filtre, 5A, 400 VAC, üç faz, 0.37 ila 0.55kW sürücü	180,60	4547648855112
234930	A1000-FIV3010-RE	V1000 footprint RFI filtre, 10 A, 3~ 400 VAC, 1.1 ila 3.0 kW sürücü	230,90	4536853910587
246715	A1000-FIV3010-SE	J1000/V1000 footprint RFI filtre, 10A, 400 VAC, üç faz, 1.1 ila 3.0kW sürücü	214,00	4547648855129
234931	A1000-FIV3020-RE	V1000 footprint RFI filtre, 20 A, 3~ 400 VAC, 4.0 kW sürücü	273,80	4536853910594
246716	A1000-FIV3020-SE	J1000/V1000 footprint RFI filtre, 20A, 400 VAC, üç faz, 4.0kW sürücü	253,70	4547648855136
234932	A1000-FIV3030-RE	V1000 footprint RFI filtre, 30 A, 3~ 400 VAC, 5.5 ila 7.5 kW sürücü	307,40	4536853910600
385718	A1000-FIV3030-SE-V1	Accessory inverter A1000 EMC filtre	284,90	4547648974967
236939	A1000-FIV3050-RE	V1000 footprint RFI filtre, 50 A, 3~ 400 VAC, 11 ila 15 kW sürücü	643,00	4536853911522
385719	A1000-FIV3050-SE-V1	Accessory inverter A1000 EMC filtre	596,00	4547648974974
241589	JVOP-180	LCD operatör paneli	435,30	4547648851626
241427	SI-N3/V	DeviceNet opsiyon kartı, V1000 inverter	613,00	4547648850384
240836	SI-P3/V	Profibus opsiyon kartı, V1000 inverter	1.118,00	4547648850032
240835	SI-S3/V	CANopen opsiyon kartı, V1000 inverter	849,50	4547648850025

J1000

Frekans invertörleri

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
246651	JZA20P1BAA	Inverter sürücü, 0.1kW, 0.8A, 200 VAC, 3-faz		# 4547648550659
246652	JZA20P2BAA	Inverter sürücü, 0.25kW, 1.6A, 200 VAC, 3-faz		# 4547648550666
246653	JZA20P4BAA	Inverter sürücü, 0.55kW, 3.0A, 200 VAC, 3-faz		# 4547648550673
246654	JZA20P7BAA	Inverter sürücü, 1.1kW, 5.0A, 200 VAC, 3-faz		# 4547648550680
246655	JZA21P5BAA	Inverter sürücü, 1.5kW, 8.0A, 200 VAC, 3-faz		# 4547648550697
246656	JZA22P2BAA	Inverter sürücü, 2.2kW, 11.0A, 200 VAC, 3-faz		# 4547648550703
246657	JZA24P0BAA	Inverter sürücü, 4.0kW, 9.2A, 200 VAC, 3-faz		# 4547648550710
246658	JZA40P2BAA	J1000 Inverter sürücü, 0.37kW, 1.2A, 415 VAC, 3-faz	1.563,00	4547648550727
246659	JZA40P4BAA	J1000 Inverter sürücü, 0.55kW, 1.8A, 415 VAC, 3-faz	1.595,00	4547648550734
246660	JZA40P7BAA	J1000 Inverter sürücü, 1.1kW, 3.4A, 415 VAC, 3-faz	1.834,00	4547648550741
246661	JZA41P5BAA	J1000 Inverter sürücü, 1.5kW, 4.8A, 415 VAC, 3-faz	2.160,00	4547648550758
246662	JZA42P2BAA	J1000 Inverter sürücü, 2.2kW, 5.5A, 415 VAC, 3-faz	2.561,00	4547648550765
246663	JZA43P0BAA	J1000 Inverter sürücü, 3.0kW, 7.2A, 415 VAC, 3-faz	2.735,00	4547648550772
246664	JZA44P0BAA	J1000 Inverter sürücü, 4.0kW, 9.2A, 415 VAC, 3-faz	3.114,00	4547648550789
246646	JZAB0P1BAA	J1000 Inverter sürücü, 0.1kW, 0.8A, 240 VAC, tek-faz	804,00	4547648550604
246647	JZAB0P2BAA	J1000 Inverter sürücü, 0.25kW, 1.6A, 240 VAC, tek-faz	885,50	4547648550611
246648	JZAB0P4BAA	J1000 Inverter sürücü, 0.55kW, 3A, 240 VAC, tek-faz	985,50	4547648550628
246649	JZAB0P7BAA	J1000 Inverter sürücü, 1.1kW, 5A, 240 VAC, tek-faz	1.194,00	4547648550635
246650	JZAB1P5BAA	J1000 Inverter sürücü, 1.5kW, 8A, 240 VAC, tek-faz	1.595,00	4547648550642

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
252658	JVOP-182	LED operatör paneli	216,00	4547648861502
249035	SI-232/JC	RS-232C haberleşme kartı, CIMR-J1000 inverter	251,60	4547648856805
251861	SI-485/J	RS-422/485 haberleşme kartı, CIMR-J1000 inverter	216,10	4547648860802

Aksesuarlar

Frekans invertörleri

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
319010	AX-RAI00290780-DE	AC giriş reaktör, RX serisi, 78A, 0.29mH, 30 ila 37kW boyutlarında, 400VAC, 3 faz	1.978,00	4547648871563
319009	AX-RAI00360500-DE	AC giriş reaktör, RX serisi, 50A, 0.36mH, 18.5 ila 22kW boyutlarında, 400VAC, 3 faz	1.344,00	4547648871556
319005	AX-RAI00740335-DE	AC giriş reaktör, MX2/ RX serisi, 33.5A, 0.74mH, 11 ve 15kW boyutlarında, 400VAC, 3 faz	1.161,00	4547648871525
318999	AX-RAI01300170-DE	AC giriş reaktör, JX/ MX2/ RX serisi, 17A, 1.3mH, 5.5 ve 7.5kW boyutlarında, 400VAC, 3 faz	934,50	4547648871464
319004	AX-RAI03500100-DE	AC giriş reaktör, MX2/ RX serisi, 10A, 3.5mH, 2.2, 3.0 ve 4.0kW boyutlarında, 400VAC, 3 faz	631,50	4547648871518
319003	AX-RAI07700050-DE	AC giriş reaktör, MX2/ RX serisi, 5A, 7.7mH, 0.4, 0.7 ve 1.5kW boyutlarında, 400VAC, 3 faz	604,50	4547648871501

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
320705	AX-FER2102-RE	Ferrite choke, 21mm yarıçap, 2.2kW inverter ve aşağısı	78,05	4547648872119
324209	AX-FER2515-RE	Ferrite choke, 25mm yarıçap, 15kW inverter ve aşağısı	95,05	4547648875202
320707	AX-FER5045-RE	Ferrite choke, 50mm yarıçap, 45kW inverter ve aşağısı	148,40	4547648872133
320708	AX-FER6055-RE	Ferrite choke, 60mm yarıçap, 45kW inverter ve above	276,30	4547648872140

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
319462	AX-RAO02500220-DE	AC çıkış reaktör, MX2/ RX serisi, 22A, 2.5mH, 11kW üç faz, 400VAC	1.355,00	4547648871976
319464	AX-RAO03600160-DE	AC çıkış reaktör, JX/ MX2/ RX serisi, 16A, 3.6mH, 7.5kW üç faz, 400VAC	1.056,00	4547648871990
319471	AX-RAO16300038-DE	AC çıkış reaktör, JX/ MX2/ RX serisi, 3.8A, 16.3mH, 0.4, 0.7 ve 1.5kW üç faz, 400VAC	545,50	4547648872065

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
324009	3G3AX-CAJOP300-EE	3 metre operatör panel kablosu	13,01	4547648873703
241953	A1000-CAVPC232-EE	Bağlantı kablosu, RS-232C, 3G3JV/MV(V7)/E7/F7/V1000 ila PC, (equivalent ila 3G3IV-PCN329-E) 3m	49,68	4547648850759
239699	JVOP-181	USB dönüştürücü ünitesi, kopyalama ve yedekleme fonksiyonu ile birlikte	802,50	4536853913854
353627	USB-CONVERTERCABLE	RJ45 ila USB converter/ bağlantı kablosu RX ve JX serisi	621,50	4547648901253

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
250561	A1000-REJOK15300-IE	Frenleme direnç, J1000, 300 Ohms	65,35	4547648859820
250560	A1000-REJOK15400-IE	Frenleme direnç J1000, 400 Ohms	77,15	4547648859837
239854	A1000-REV00K4100-IE	Frenleme direnç, 100 ohm	126,40	4536853913878
239855	A1000-REV00K5075-IE	Frenleme direnç, 75 ohm	134,00	4536853913885
239856	A1000-REV00K6050-IE	Frenleme direnç, 50 ohm	184,70	4536853913892
324034	AX-BCR4015045-TE	Frenleme ünitesi 400 V, sürekli 15 A/11 KVA, anlık 45 A/33 KVA, 16 ohm min	2.344,00	4547648873956
324035	AX-BCR4017068-TE	Frenleme ünitesi 400 V, sürekli 17 A/13 KVA, anlık 68 A/51 KVA, 11 ohm min	2.430,00	4547648873963
324036	AX-BCR4035090-TE	Frenleme ünitesi 400 V, sürekli 35 A/26 KVA, anlık 90 A/67 KVA, 8,5 ohm min	4.257,00	4547648873970
324037	AX-BCR4070130-TE	Frenleme ünitesi 400 V, sürekli 70 A/52 KVA, anlık 130 A/97 KVA, 5,5 ohm min	5.550,00	4547648873987
325091	AX-BCR4090240-TE	Frenleme ünitesi 400V, sürekli 90A/67KVA, anlık 240A/180KVA, 3.2 ohm min	8.170,00	4547648874442
324011	AX-REM00K1200-IE	Frenleme direnç, 200 ohm, 110 W nominal	77,50	4547648873727
324010	AX-REM00K1400-IE	Frenleme direnç, 400 ohm, 190 W nominal	86,70	4547648873710
324017	AX-REM00K2120-IE	Frenleme direnç, 120 ohm, 200 W nominal	110,70	4547648873789
324014	AX-REM00K4035-IE	Frenleme direnç, 35 ohm, 400 W nominal	120,50	4547648873758
324013	AX-REM00K4075-IE	Frenleme direnç, 70 ohm, 400 W nominal	133,50	4547648873741
324016	AX-REM00K5120-IE	Frenleme direnç, 120 ohm, 500 W nominal	141,10	4547648873772
324023	AX-REM00K6035-IE	Frenleme direnç, 35 ohm, 600 W nominal	218,10	4547648873840
324018	AX-REM00K6100-IE	Frenleme direnç, 100 ohm, 600 W nominal	174,70	4547648873796
324019	AX-REM00K9070-IE	Frenleme direnç, 70 ohm, 900 W nominal	382,00	4547648873802
324025	AX-REM01K9017-IE	Frenleme direnç, 17 ohm, 1900 W nominal	894,50	4547648873864
324020	AX-REM01K9070-IE	Frenleme direnç, 70 ohm, 1900 W nominal	894,50	4547648873819
324021	AX-REM02K1070-IE	Frenleme direnç, 70 ohm, 2100 W nominal	1.389,00	4547648873826
324022	AX-REM03K5035-IE	Frenleme direnç, 35 ohm, 3500 W nominal	1.671,00	4547648873833
324030	AX-REM19K0020-IE	Frenleme direnç, 20ohm, 19kW	1.932,00	4547648873918
324029	AX-REM19K0030-IE	Frenleme direnç, 20ohm, 19kW	1.606,00	4547648873901
324031	AX-REM38K0012-IE	Frenleme direnç, 12 ohm, (38 kW ton 30sec, Duty 10%)/(5500 W ton 300sec, Duty 25%..50%)	2.312,00	4547648873925
356394	CDBR-4030D	Frenleme ünitesi for 3~ 400 V inverter	1.976,00	4547648924146
356395	CDBR-4045D	Frenleme ünitesi for 3~ 400 V inverter	2.509,00	4547648924153
138124	ERF-150WJ101	Frenleme direnç, 100 Ohm, 200 VAC sürücü (1.5kW) (3G3IV-PERF150WJ101 ile eşdeğer)	100,80	4536853834982
138125	ERF-150WJ201	Frenleme direnç, 200 Ohm, 200VAC sürücü (0.75kW'a kadar) (3G3IV-PERF150WJ201 ile eşdeğer)	137,70	4536853834999
138126	ERF-150WJ301	Frenleme direnç, 300 Ohm, 400 VAC sürücü (2.2kW) (3G3IV-PERF150WJ301 ile eşdeğer)	100,80	4536853835002
147919	ERF-150WJ401	Frenleme direnç, 400 Ohm, 400VAC sürücü (1.5kW) (3G3IV-PERF150WJ401 ile eşdeğer)	100,80	4536853835019
148902	ERF-150WJ700	Frenleme direnç, 70 Ohm, 200 VAC sürücü (2.2kW) (3G3IV-PERF150WJ700 ile eşdeğer)	123,30	4536853835033
138127	ERF-150WJ751	Frenleme direnç, 750 Ohm, 400VAC sürücü (0.75kW'a kadar) (3G3IV-PERF150WJ751 ile eşdeğer)	100,80	4536853835040



The fastest picking system integrated in the Sysmac platform

- Robot control integrated in the NJ robotics controller
- Control of up to 8 robots by one controller
- Degrees of freedom: 3 + 1 (rotational axis optional)
- Up to 200 cycle per minute
- Models from 500 to 1,600 working range
- Payload range: 1 to 8 kg
- Different types of Delta robot arms
- IP class range: IP65, IP67, IP69K
- Anti-collision detection option

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
355358	CR_UGD4MINI_NR	Mini Delta robot serisi - 500mm çalışma alanı, non döner eksen, yük taşıma kapasitesi 1kgs, IP65		# 4547648910064
355359	CR_UGD4MINI_R	Mini Delta robot serisi - 450mm çalışma alanı, döner eksen, yük taşıma kapasitesi 1kgs, IP65		# 4547648910071
375002	R6Y30110S03067NJ5	3 eksen Washdown Delta Robot, çalışma alanı: X, Y: Ø 1100 mm, Z:300 mm, yük taşıma kapasitesi 3kg		# 4548583417380
375004	R6Y31110H03067NJ5	4 eksen Washdown Delta Robot, çalışma alanı: X, Y: Ø 1100 mm, Z:300 mm, yük taşıma kapasitesi 3kg		# 4548583417403
375003	R6Y31110L03067NJ5	4 eksen Washdown Delta Robot, çalışma alanı: X, Y: Ø 1100 mm, Z:300 mm, yük taşıma kapasitesi 3kg		# 4548583417397

Hornet

Delta Robotlar



Parallel robot ideal for use in the food and beverage, pharmaceutical and healthcare industries

- Ethernet capability to control the robot through the familiar programming language (IEC 61131-3) of NX/NJ machine controller
- The amplifier and controller built into the robot reduces the number of cables
- Tracks up to a conveyor speed of 1.4 m/s
- Designed with a high payload to support multi-hand (multi-picking)
- Helps to reduce mounting cost and robot vibration
- 1,130 mm working range
- Up to 8 kg max. payload
- IP65 protection class^{*2}

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
670112	17201-45600	Parallel Robot Hornet 565 752 3AXIS, 8 kg taşıma kapasitesi, 1130 mm erişim çapı, 425 mm Zaxis, IP65 base, IP67 platform	80.500,00	4548583810181
670102	17201-45604	Parallel Robot Hornet 565 751 4AXIS, 3 kg taşıma kapasitesi, 1130 mm erişim çapı, 425 mm Zaxis, IP65 base, IP67 platform	93.400,00	4548583810174
670103	17203-45600	Parallel Robot Hornet 565 752 3AXIS (Add on), 8 kg taşıma kapasitesi, 1130 mm erişim çapı, 425 mm Zaxis, IP65 base, IP67 platform	77.300,00	4548583810204
670117	17203-45604	Parallel Robot Hornet 565 751 4AXIS (Add on), 3 kg taşıma kapasitesi, 1130 mm erişim çapı, 425 mm Zaxis, IP65 base, IP67 platform	90.200,00	4548583810198



Four-axis parallel robot achieves high speed and high precision

- Ethernet capability to control the robot through the familiar programming language (IEC 61131-3) of NX/NJ machine controller
- Four-axis arm evenly distributes the load on the robot
- Fast and high-precision conveyance and assembly
- Designed with a high payload to support multi-hand (multi-picking)
- 650HS model is USDA accepted for primary food handling
- 1,300 and 1,600 working range models
- Up to 15 kg max. payload
- IP65 protection class (IP66 for HS model)

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
673985	17213-26000	Parallel Robot Quattro ePLC650H P30 (Add on), 0° döndürme, 15 kg taşıma kapasitesi, 1300 mm erişim çapı, 500 mm Zaxis, IP65 base, IP67 tooling	119.200,00	4548583992146
673996	17213-26001	Parallel Robot Quattro ePLC650H P31 (Add on), 46.25° döndürme, 6 kg taşıma kapasitesi, 1300 mm erişim çapı, 500 mm Zaxis, IP65 base, IP67 tooling	119.200,00	4548583992252
673979	17213-26002	Parallel Robot Quattro ePLC650H P32 (Add on), 92.5° döndürme, 6 kg taşıma kapasitesi, 1300 mm erişim çapı, 500 mm Zaxis, IP65 base, IP67 tooling	119.200,00	4548583992085
673977	17213-26004	Parallel Robot Quattro ePLC650H P34 (Add on), 185° döndürme, 6 kg taşıma kapasitesi, 1300 mm erişim çapı, 500 mm Zaxis, IP65 base, IP67 tooling	119.200,00	4548583992061
673997	17213-26010	Parallel Robot Quattro ePLC650HS P30 (Add on), 0° döndürme, 15 kg taşıma kapasitesi, 1300 mm erişim çapı, 500 mm Zaxis, IP66 base, IP67 tooling, USDA	138.500,00	4548583992269
673984	17213-26011	Parallel Robot Quattro ePLC650HS P31 (Add on), 46.25° döndürme, 6 kg taşıma kapasitesi, 1300 mm erişim çapı, 500 mm Zaxis, IP66 base, IP67 tooling, USDA	138.500,00	4548583992139
673994	17213-26012	Parallel Robot Quattro ePLC650HS P32 (Add on), 92.5° döndürme, 6 kg taşıma kapasitesi, 1300 mm erişim çapı, 500 mm Zaxis, IP66 base, IP67 tooling, USDA	138.500,00	4548583992238
673998	17213-26014	Parallel Robot Quattro ePLC650HS P34 (Add on), 185° döndürme, 6 kg taşıma kapasitesi, 1300 mm erişim çapı, 500 mm Zaxis, IP66 base, IP67 tooling, USDA	138.500,00	4548583992276
673971	17213-26300	Parallel Robot Quattro ePLC800H P30 (Add on), 0° döndürme, 10 kg taşıma kapasitesi, 1600 mm erişim çapı, 500 mm Zaxis, IP65 base, IP67 tooling	135.300,00	4548583992009
673975	17213-26301	Parallel Robot Quattro ePLC800H P31 (Add on), 46.25° döndürme, 4 kg taşıma kapasitesi, 1600 mm erişim çapı, 500 mm Zaxis, IP65 base, IP67 tooling	135.300,00	4548583992047
674007	17213-26302	Parallel Robot Quattro ePLC800H P32 (Add on), 92.5° döndürme, 4 kg taşıma kapasitesi, 1600 mm erişim çapı, 500 mm Zaxis, IP65 base, IP67 tooling	135.300,00	4548583992368
673987	17213-26304	Parallel Robot Quattro ePLC800H P34 (Add on), 185° döndürme, 4 kg taşıma kapasitesi, 1600 mm erişim çapı, 500 mm Zaxis, IP65 base, IP67 tooling	135.300,00	4548583992160
674009	17214-26000	Parallel Robot Quattro ePLC650H P30, 0° döndürme, 15 kg taşıma kapasitesi, 1300 mm erişim çapı, 500 mm Zaxis, IP65 base, IP67 tooling	125.600,00	4548583992382
673983	17214-26001	Parallel Robot Quattro ePLC650H P31, 46.25° döndürme, 6 kg taşıma kapasitesi, 1300 mm erişim çapı, 500 mm Zaxis, IP65 base, IP67 tooling	125.600,00	4548583992122
674006	17214-26002	Parallel Robot Quattro ePLC650H P32, 92.5° döndürme, 6 kg taşıma kapasitesi, 1300 mm erişim çapı, 500 mm Zaxis, IP65 base, IP67 tooling	125.600,00	4548583992351
674001	17214-26004	Parallel Robot Quattro ePLC650H P34, 185° döndürme, 6 kg taşıma kapasitesi, 1300 mm erişim çapı, 500 mm Zaxis, IP65 base, IP67 tooling	125.600,00	4548583992306
674003	17214-26010	Parallel Robot Quattro ePLC650HS P30, 0° döndürme, 15 kg taşıma kapasitesi, 1300 mm erişim çapı, 500 mm Zaxis, IP66 base, IP67 tooling, USDA	144.900,00	4548583992320
673980	17214-26011	Parallel Robot Quattro ePLC650HS P31, 46.25° döndürme, 6 kg taşıma kapasitesi, 1300 mm erişim çapı, 500 mm Zaxis, IP66 base, IP67 tooling, USDA	144.900,00	4548583992092
673992	17214-26012	Parallel Robot Quattro ePLC650HS P32, 92.5° döndürme, 6 kg taşıma kapasitesi, 1300 mm erişim çapı, 500 mm Zaxis, IP66 base, IP67 tooling, USDA	144.900,00	4548583992214
673999	17214-26014	Parallel Robot Quattro ePLC650HS P34, 185° döndürme, 6 kg taşıma kapasitesi, 1300 mm erişim çapı, 500 mm Zaxis, IP66 base, IP67 tooling, USDA	144.900,00	4548583992283
673990	17214-26300	Parallel Robot Quattro ePLC800H P30, 0° döndürme, 10 kg taşıma kapasitesi, 1600 mm erişim çapı, 500 mm Zaxis, IP65 base, IP67 tooling	141.700,00	4548583992191
673974	17214-26301	Parallel Robot Quattro ePLC800H P31, 46.25° döndürme, 4 kg taşıma kapasitesi, 1600 mm erişim çapı, 500 mm Zaxis, IP65 base, IP67 tooling	141.700,00	4548583992030
674000	17214-26302	Parallel Robot Quattro ePLC800H P32, 92.5° döndürme, 4 kg taşıma kapasitesi, 1600 mm erişim çapı, 500 mm Zaxis, IP65 base, IP67 tooling	141.700,00	4548583992290
673993	17214-26304	Parallel Robot Quattro ePLC800H P34, 185° döndürme, 4 kg taşıma kapasitesi, 1600 mm erişim çapı, 500 mm Zaxis, IP65 base, IP67 tooling	141.700,00	4548583992221



Articulated robot for machining, assembly, and material handling

- Ethernet capability to control the robot through the familiar programming language (IEC 61131-3) of NX/NJ machine controller
- Diagnostics display enables faster troubleshooting
- High resolution absolute encoders to provide high accuracy, superior slow-speed following and easy calibration
- High efficiency low-inertia Harmonic Drives and lightweight arm to deliver maximum acceleration
- Reach: 650 and 850 mm models
- 5 kg max. payload
- IP40 protection class*1
- Clean room C10 as option

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
670094	17201-36000	Articulated Robot Viper ePLC650, 5 kg taşıma kapasitesi, 653 mm erişim, IP40	86.650,00	4548583810136
670097	17201-38000	Articulated Robot Viper ePLC850, 5 kg taşıma kapasitesi, 855 mm erişim, IP40	96.300,00	4548583810143
670101	17203-36000	Articulated Robot Viper ePLC650 (Add on), 5 kg taşıma kapasitesi, 653 mm erişim, IP40	83.400,00	4548583810150
670113	17203-38000	Articulated Robot Viper ePLC850 (Add on), 5 kg taşıma kapasitesi, 855 mm erişim, IP40	93.100,00	4548583810167

eCobra

Scara Robotlar



SCARA robot for precision machining, assembly, and material handling

- Ethernet capability to control the robot through the familiar programming language (IEC 61131-3) of NX/NJ machine controller
- High repeatability suitable for material handling and precision assembly
- High payload for screw-driving tools
- The amplifier and controller built into the robot reduces the number of cables
- Overhead mounting configuration for efficient use of space
- Reach: 600 and 800 mm models
- 5.5 kg max. payload
- IP20 protection class (IP65 as option for 800 mm models)
- Clean room C10 as option

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
673986	17010-16000	SCARA Robot eCobra 600 Lite, 5.5 kg taşıma kapasitesi, 600 mm erişim, IP20	42.480,00	4548583992153
673988	17010-18000	SCARA Robot eCobra 800 Lite, 5.5 kg taşıma kapasitesi, 800 mm erişim, IP20	54.400,00	4548583992177
674004	17010-18400	SCARA Robot eCobra 800 Inverted Lite, 5.5 kg taşıma kapasitesi, 800 mm erişim, IP20	62.450,00	4548583992337
674008	17111-16000	SCARA Robot eCobra 600 Standard, 5.5 kg taşıma kapasitesi, 600 mm erişim, IP20	51.850,00	4548583992375
673989	17111-18000	SCARA Robot eCobra 800 Standard, 5.5 kg taşıma kapasitesi, 800 mm erişim, IP20	64.250,00	4548583992184
673982	17111-18400	SCARA Robot eCobra 800 Inverted Standard, 5.5 kg taşıma kapasitesi, 800 mm erişim, IP20	72.750,00	4548583992115
673972	17113-16000	SCARA Robot eCobra 600 Standard (Add on), 5.5 kg taşıma kapasitesi, 600 mm erişim, IP20	51.850,00	4548583992016
674005	17113-18000	SCARA Robot eCobra 800 Standard (Add on), 5.5 kg taşıma kapasitesi, 800 mm erişim, IP20	64.250,00	4548583992344
673995	17113-18400	SCARA Robot eCobra 800 Inverted Standard (Add on), 5.5 kg taşıma kapasitesi, 800 mm erişim, IP20	77.600,00	4548583992245
673981	17211-16000	SCARA Robot eCobra 600 Pro, 5.5 kg taşıma kapasitesi, 600 mm erişim, IP20	64.100,00	4548583992108
673976	17211-18000	SCARA Robot eCobra 800 Pro, 5.5 kg taşıma kapasitesi, 800 mm erişim, IP20	75.050,00	4548583992054
673991	17211-18400	SCARA Robot eCobra 800 Inverted Pro, 5.5 kg taşıma kapasitesi, 800 mm erişim, IP20	83.400,00	4548583992207
674002	17213-16000	SCARA Robot eCobra 600 Pro (Add on), 5.5 kg taşıma kapasitesi, 600 mm erişim, IP20	64.100,00	4548583992313
673978	17213-18000	SCARA Robot eCobra 800 Pro (Add on), 5.5 kg taşıma kapasitesi, 800 mm erişim, IP20	75.050,00	4548583992078
673973	17213-18400	SCARA Robot eCobra 800 Inverted Pro (Add on), 5.5 kg taşıma kapasitesi, 800 mm erişim, IP20	87.950,00	4548583992023



Small SCARA robot for precision machining, assembly, and material handling

- Ethernet capability to control the robot through the familiar programming language (IEC 61131-3) of NX/NJ machine controller
- High repeatability suitable for precision assembly
- High payload for screw-driving tools
- The separate amplifier with a built-in controller minimizes the robot footprint
- Reach: 350 mm
- 5 kg max. payload
- IP20 protection class
- Clean room C10 as option

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
670129	17201-13000	SCARA Robot Cobra ePLC350, 5 kg taşıma kapasitesi, 350 mm erişim, IP20	62.800,00	4548583809963
670136	17203-13000	SCARA Robot Cobra ePLC350 (Add on), 5 kg taşıma kapasitesi, 350 mm erişim, IP20	65.700,00	4548583810068

Options for Hornet/Quattro/Viper/Cobra/eCobra

Aksesuarlar

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
670225	00411-000	DB9 splitter	64,40	4548583806290
670182	04118-000	AC güç kablosu	203,00	4548583806245
670223	04120-000	24 VDC güç kablosu	203,00	4548583806252
670163	04677-030	IO Blox uzatma kablosu, 3.0M (IO Blox'u robota bağlar)	612,00	4548583806191
670190	04679-003	IO Blox uzatma kablosu, .30M (IO Blox'u IO Blox'a bağlar)	612,00	4548583806177
670164	04679-030	IO Blox uzatma kablosu, 3.0M (IO Blox'u IO Blox'a bağlar)	612,00	4548583806184
670152	09187-010	ACE PackXpert ve ACE adeptSight Vision	20.930,00	4548583806320
670165	09439-001	Adept TR-1 Conveyor enkoder Kit IP65	2.569,00	4548583806047
670215	09439-100	MNT BRACKET, TR1 EXT enkoder	320,00	4548583806054
670159	09443-000	Kablo, Konveyör enkoderi, M12 Dişi, Y-Adapter, 2-enkoder desteği, 3 Metre	596,00	4548583806061
670149	09446-050	enkoder uzatma kablosu, M12 Erkek, M12 Dişi, 8pin, 5 Metre	885,50	4548583806078
670211	09550-000	SCEX-BELTY-Adapter	84,00	4548583806085
670161	09742-001	Adept TR-1 Konveyör enkoder Kit IP65	2.947,00	4548583806023
670184	10046-010	T20 Pendant, 10m Kablolulu	7.055,00	4548583805675
670210	10048-000	T20 Pendant-Jumper Plug	305,90	4548583805682
670173	10079-000	T20 Pendant Duvar Montaj Aparatı	450,80	4548583805699
670147	10356-10500	Ön Panel Kablosu	225,40	4548583806221
670169	11585-000	Kablo, eAIB XSYS Kablosu, 4 m	96,60	4548583806306
670206	13323-000	Kablo montajı XSYSTEM Adapter, jamper ile birlikte	1.256,00	4548583806283
670195	13463-000	XBELTIO Kablosu	515,50	4548583806092
670180	13632-045	Kablo, 1394, 4.4M, w/Latches, Standard Flex	450,80	4548583806276
670148	14189-901	SmartVision MX	11.920,00	4548583805651
670216	19300-000	SmartController EX	12.850,00	4548583805668
670154	24114-100	Kit, Kamera, GigE PoE, 640 x 480, 120 fps, B/W, ACE, 1/4" CCD	2.480,00	4548583805705
670176	24114-101	Kit, Kamera, GigE PoE, 640 x 480, 120 fps, Color, ACE, 1/4" CCD	2.560,00	4548583805729
670222	24114-200	Kit, Kamera, GigE PoE, 1296 x 996, 30 fps, B/W, ACE, 1/3" CCD	3.124,00	4548583805736
670219	24114-201	Kit, Kamera, GigE PoE, 1296 x 996, 30 fps, Color, ACE, 1/3" CCD	3.253,00	4548583805743
670189	24114-250	Kit, Kamera, GigE PoE, 1600 x 1200, 60 fps, B/W, ACE, 1/1.8" CMOS	3.510,00	4548583805750
670175	24114-300	Kit, Kamera, GigE PoE, 2048 x 2048, 25 fps, B/W, ACE, 1" CMOS	9.600,00	4548583805767
670199	24164-100	Kit, Kamera, USB3, 640 x 480, 120 fps, B/W, ACE, 1/4" CCD	3.415,00	4548583805774
670217	24164-200	Kit, Kamera, USB3, 1296 x 966, 30 fps, B/W, ACE, 1/3" CCD	4.056,00	4548583805781
670205	24164-300	Kit, Kamera, USB3, 2048 x 2048, 25 fps, B/W, ACE, 1" CMOS	9.535,00	4548583805798
670162	90356-10358	Ön Panel	2.415,00	4548583806214
670177	90356-30100	IO Blox 8/IP-8/OP to (genişleme - bir önceki IO Blox'a bağlar)	1.514,00	4548583806160
670168	90356-30200	IO Blox 8/IP-8/OP (1st IO Blox - robot'a bağlar)	1.514,00	4548583806153
670220	90356-40100	XIO Termination Block, 12/IP-8/OP	1.514,00	4548583806207

General purpose sensor in compact plastic housing



The compact housing size and the high-power LED provide an excellent performance-size ratio and the high optical precision and long sensor lifetime make the sensor the first choice for standard and challenging applications.

- Minimal optical axis deviation for easy alignment
- IP67 and IP69K for highest water resistance
- Intensive shielding for highest noise immunity (EMC)
- Multiple molding housing for high mechanical resistance

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
241509	E3Z-D61 2M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 100mm, DC, 3 kablolu, NPN, 2m kablolu	257,00	4547648286886
241511	E3Z-D62 2M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 1m, DC, 3 kablolu, NPN, 2m kablolu	258,00	4547648286923
242470	E3Z-D66	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 100mm, DC, 3 kablolu, NPN, M8 konnektör	269,90	4547648286909
242472	E3Z-D67	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 1m, DC, 3 kablolu, NPN, M8 konnektör	269,90	4547648286947
241510	E3Z-D81 2M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 100mm, DC, 3 kablolu, PNP, 2m kablolu	257,00	4547648286893
241512	E3Z-D82 2M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 1m, DC, 3 kablolu, PNP, 2m kablolu	258,00	4547648286930
242469	E3Z-D86	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 100mm, DC, 3 kablolu, PNP, M8 konnektör	269,90	4547648286879
242473	E3Z-D87	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 1m, DC, 3 kablolu, PNP, M8 konnektör	269,90	4547648286961
671087	E3Z-D87-IL2	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 1m, DC, PNP, M8 konnektör, IO-link , COM 2	271,00	4548583793293
671102	E3Z-D87-IL3	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 1m, DC, PNP, M8 konnektör, IO-link , COM 3	271,00	4548583793309
323114	E3Z-L61 2M	Fotoelektrik sensör, dar ışın, cisimden yansımali, 90±30mm, DC, 3 kablolu, NPN, 2m kablolu	366,60	4547648676250
323116	E3Z-L66	Fotoelektrik sensör, dar ışın, cisimden yansımali, 90±30mm, DC, 3 kablolu, NPN, M8 konnektör	366,60	4547648676281
323115	E3Z-L81 2M	Fotoelektrik sensör, dar ışın, cisimden yansımali, 90±30mm, DC, 3 kablolu, PNP, 2m kablolu	408,50	4547648676274
323117	E3Z-L86	Fotoelektrik sensör, dar ışın, cisimden yansımali, 90±30mm, DC, 3 kablolu, PNP, M8 konnektör	408,50	4547648676298
671097	E3Z-L86-IL2	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 90mm, dar ışın, DC, PNP, M8 konnektör, IO-link , COM 2	271,00	4548583793392
671112	E3Z-L86-IL3	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 90mm, dar ışın, DC, PNP, M8 konnektör, IO-link , COM 3	271,00	4548583793408
323126	E3Z-LS61 2M	Fotoelektrik sensör, arka plan bastırmalı, 40-200mm, DC, 3 kablolu, NPN, 2m kablolu	355,90	4547648677011
323153	E3Z-LS63 2M	Fotoelektrik sensör, arka plan bastırmalı, kompakt kare, kırmızı LED, 80mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	449,40	4547648680592
323128	E3Z-LS66	Fotoelektrik sensör, arka plan bastırmalı, kompakt kare, kırmızı LED, 40-200mm, DC, 3 kablolu, NPN, M8 konnektör	366,60	4547648677035
323154	E3Z-LS68	Fotoelektrik sensör, arka plan bastırmalı, kompakt kare, kırmızı LED, 80mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M8-4pin konnektör	376,30	4547648680615
323129	E3Z-LS81 2M	Fotoelektrik sensör, arka plan bastırmalı, 40-200mm, DC, 3 kablolu, PNP, 2m kablolu	355,90	4547648677059
323134	E3Z-LS83 2M	Fotoelektrik sensör, arka plan bastırmalı, 2-80mm, DC, 3 kablolu, PNP, 2m kablolu	446,20	4547648678339
323130	E3Z-LS86	Fotoelektrik sensör, arka plan bastırmalı, 40-200mm, DC, 3 kablolu, PNP, M8 konnektör	366,60	4547648677066
323135	E3Z-LS88	Fotoelektrik sensör, arka plan bastırmalı, kompakt kare, kırmızı LED, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M8 konnektör	452,60	4547648678353
241507	E3Z-R61 2M	Fotoelektrik sensör, reflektörlü, 4m, DC, 3 kablolu, NPN, 2m kablolu	274,20	4547648286848
242468	E3Z-R66	Fotoelektrik sensör, reflektörlü, 4m, DC, 3 kablolu, NPN, M8 konnektör	287,10	4547648286862
241508	E3Z-R81 2M	Fotoelektrik sensör, reflektörlü, 4m, DC, 3 kablolu, PNP, 2m kablolu	274,20	4547648286855
242471	E3Z-R86	Fotoelektrik sensör, reflektörlü, 4m, DC, 3 kablolu, PNP, M8 konnektör	287,10	4547648286916
241505	E3Z-T61 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 15m, DC, 3 kablolu, NPN, 2m kablolu	351,60	4547648286800
241513	E3Z-T61A 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 10m, DC, 3 kablolu, NPN, 2m kablolu	331,10	4547648287067
338407	E3Z-T62 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 30m, DC, 3 kablolu, NPN, 2m kablolu	364,50	4547648680530
242466	E3Z-T66	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 15m, DC, 3 kablolu, NPN, M8 konnektör	361,20	4547648286824
242474	E3Z-T66A	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 10m, DC, 3 kablolu, NPN, M8 konnektör	360,20	4547648287081
323945	E3Z-T67	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 30m, DC, 3 kablolu, NPN, M8 konnektör	364,50	4547648785631
241506	E3Z-T81 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 15m, DC, 3 kablolu, PNP, 2m kablolu	351,60	4547648286817
241514	E3Z-T81A 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 10m, DC, 3 kablolu, PNP, 2m kablolu	316,10	4547648287074
338408	E3Z-T82 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 30m, DC, 3 kablolu, PNP, 2m kablolu	364,50	4547648680547
242467	E3Z-T86	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 15m, DC, 3 kablolu, PNP, M8 konnektör	361,20	4547648286831
242475	E3Z-T86A	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 10m, DC, 3 kablolu, PNP, M8 konnektör	349,40	4547648287098
338409	E3Z-T87	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 30m, DC, 3 kablolu, PNP, M8 konnektör	364,50	4547648680554



IO-Link sensor in compact plastic housing

The E3Z IO-Link sensor provides high functionality and easy data access from the control level thanks IO-Link functionalities. Designed in compact housing size, with advanced diagnostics, flexible settings and with all standard detection modes, make the sensor the first choice for standard and challenging applications.

- Configuration and communication via IO-Link v1.1
- IO-Link functionalities with advanced diagnostics
- Transmission rate COM 2 & COM 3
- Rugged compact housing

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
671096	E3Z-D82-IL2 2M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 1m, DC, PNP, 2m kablolu, IO-link , COM 2	271,00	4548583793217
671114	E3Z-D82-IL2 5M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 1m, DC, PNP, 5m kablolu, IO-link , COM 2	293,00	4548583793224
671105	E3Z-D82-IL3 2M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 1m, DC, PNP, 2m kablolu, IO-link , COM 3	271,00	4548583793255
671100	E3Z-D82-IL3 5M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 1m, DC, PNP, 5m kablolu, IO-link , COM 3	293,00	4548583793262
671089	E3Z-D82-M1TJ-IL2 0.3M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 1m, DC, PNP, M12 kablolu, IO-link , COM 2	271,00	4548583793231
671222	E3Z-D82-M1TJ-IL3 0.3M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 1m, DC, PNP, M12 kablolu, IO-link , COM 3	271,00	4548583793279
671098	E3Z-L81-IL2 2M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 90mm, dar ışın, DC, PNP, 2m kablolu, IO-link , COM 2	271,00	4548583793316
671111	E3Z-L81-IL2 5M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 90mm, dar ışın, DC, PNP, 5m kablolu, IO-link , COM 2	293,00	4548583793323
671107	E3Z-L81-IL3 2M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 90mm, dar ışın, DC, PNP, 2m kablolu, IO-link , COM 3	271,00	4548583793354
671104	E3Z-L81-IL3 5M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 90mm, dar ışın, DC, PNP, 5m kablolu, IO-link , COM 3	293,00	4548583793361
671091	E3Z-L81-M1TJ-IL2-1 0.3M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 90mm, dar ışın, DC, PNP, M12 kablolu, IO-link , COM 2	271,00	4548583793347
671090	E3Z-L81-M1TJ-IL3-1 0.3M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 90mm, dar ışın, DC, PNP, M12 kablolu, IO-link , COM 3	271,00	4548583793385
671092	E3Z-R81-IL2 2M	Fotoelektrik sensör, reflektörlü, 4m, DC, PNP, 2m kablolu, IO-link, COM 2	269,00	4548583793118
671099	E3Z-R81-IL2 5M	Fotoelektrik sensör, reflektörlü, 4m, DC, PNP, 5m kablolu, IO-link, COM 2	293,00	4548583793125
671110	E3Z-R81-IL3 2M	Fotoelektrik sensör, reflektörlü, 4m, DC, PNP, 2m kablolu, IO-link, COM 3	269,00	4548583793156
671106	E3Z-R81-IL3 5M	Fotoelektrik sensör, reflektörlü, 4m, DC, PNP, 5m kablolu, IO-link, COM 3	293,00	4548583793163
671095	E3Z-R81-M1TJ-IL2 0.3M	Fotoelektrik sensör, reflektörlü, 4m, DC, PNP, M12 kablolu, IO-link, COM 2	269,00	4548583793132
671094	E3Z-R81-M1TJ-IL3 0.3M	Fotoelektrik sensör, reflektörlü, 4m, DC, PNP, M12 kablolu, IO-link, COM 3	269,00	4548583793170
671093	E3Z-R86-IL2	Fotoelektrik sensör, reflektörlü, 4m, DC, PNP, M8 konektör, IO-link, COM 2	269,00	4548583793194
671109	E3Z-R86-IL3	Fotoelektrik sensör, reflektörlü, 4m, DC, PNP, M8 konektör, IO-link, COM 3	269,00	4548583793200
671084	E3Z-T81-IL2 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 15m, DC, PNP, 2m kablolu, IO-link, COM 2	356,00	4548583793019
671085	E3Z-T81-IL2 5M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 15m, DC, PNP, 5m kablolu, IO-link, COM 2	387,00	4548583793026
671108	E3Z-T81-IL3 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 15m, DC, PNP, 2m kablolu, IO-link, COM 3	356,00	4548583793057
671101	E3Z-T81-IL3 5M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 15m, DC, PNP, 5m kablolu, IO-link, COM 3	387,00	4548583793064
671086	E3Z-T81-M1TJ-IL2 0.3M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 15m, DC, PNP, M12 kablolu, IO-link, COM 2	356,00	4548583793033
671103	E3Z-T81-M1TJ-IL3 0.3M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 15m, DC, PNP, M12 kablolu, IO-link, COM 3	356,00	4548583793071
671088	E3Z-T86-IL2	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 15m, DC, PNP, M8 konektör, IO-link, COM 2	356,00	4548583793095
671113	E3Z-T86-IL3	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 15m, DC, PNP, M8 konektör, IO-link, COM 3	356,00	4548583793101



Photoelectric sensor in compact stainless steel housing

Compact housing size and high power LED for excellent performance-size ratio in a rugged, detergent-resistant stainless steel housing for demanding environments.

- High grade stainless steel housing (SUS316L)
- IP67 and IP69k for highest water resistance
- ECOLAB tested and certified detergent resistance

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
223465	E3ZM-D62 2M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, metal gövde, IP69K, 1m, NPN, 2m kablolu	459,10	4547648235587
223467	E3ZM-D82 2M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, metal gövde, IP69K, 1m, PNP, 2m kablolu	459,10	4547648235600
223468	E3ZM-D87	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, metal gövde, IP69K, 1m, M8, 4-pin, PNP	456,90	4547648235617
223469	E3ZM-LS61H 2M	Fotoelektrik sensör, sabit arka plan bastırmalı, metal gövde, IP69K, 0.1m, NPN, 2m kablolu	459,10	4547648235624
223470	E3ZM-LS62H 2M	Fotoelektrik sensör, sabit arka plan bastırmalı, metal gövde, IP69K, 0.15m, NPN, 2m kablolu	459,10	4547648235631
224167	E3ZM-LS64H 2M	Fotoelektrik sensör, sabit arka plan bastırmalı, metal gövde, IP69K, 0.2m, NPN, 2m kablolu	459,10	4547648235648
223473	E3ZM-LS81H 2M	Fotoelektrik sensör, sabit arka plan bastırmalı, metal gövde, IP69K, 0.1m, PNP, 2m kablolu	459,10	4547648235686
223474	E3ZM-LS82H 2M	Fotoelektrik sensör, sabit arka plan bastırmalı, metal gövde, IP69K, 0.15m, PNP	459,10	4547648235693
223475	E3ZM-LS84H 2M	Fotoelektrik sensör, sabit arka plan bastırmalı, metal gövde, IP69K, 0.2m, PNP, 2m kablolu	459,10	4547648235709
223479	E3ZM-R61 2M	Fotoelektrik sensör, reflektörlü, metal gövde, IP69K, 4m, NPN, 2m kablolu	449,40	4547648235747
223481	E3ZM-R81 2M	Fotoelektrik sensör, reflektörlü, metal gövde, IP69K, 4m, PNP, 2m kablolu	449,40	4547648235761
223482	E3ZM-R86	Fotoelektrik sensör, reflektörlü, metal gövde, IP69K, 4m, M8, 4-pin, PNP	459,10	4547648235778
223483	E3ZM-T61 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, metal gövde, IP69K, 15m, NPN, 2m kablolu	722,50	4547648235785
227527	E3ZM-T63 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 0.8m, kompakt kare, paslanmaz çelik, infrared LED, IP69K, NPN, 2m kablolu	756,00	4547648289344
223485	E3ZM-T81 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, metal gövde, IP69K, 15m, PNP, 2m kablolu	722,50	4547648235808
227529	E3ZM-T83 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 0.8m, kompakt kare, paslanmaz çelik, infrared LED, IP69K, PNP, 2m kablolu	756,00	4547648289368
223486	E3ZM-T86	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, metal gövde, IP69K, 15m, M8, 4-pin, PNP	708,50	4547648235815
227532	E3ZM-T88	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 0.8m, kompakt kare, paslanmaz çelik, infrared LED, IP69K, PNP, M8-4pin konnektör	756,00	4547648289399



LASER sensor in compact plastic housing

The E3Z LASER sensor in compact plastic housing features visible LASER light for precision positioning and detection applications.

- Visible LASER light for precision positioning and small object detection
- High power LD for long range precision
- Class 1 LASER
- Precise background suppression and low black/white error for accurate detection

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
323137	E3Z-LL61 2M	Fotoelektrik sensör, arka plan bastırılmalı lazer sensör, 20-300mm, NPN, 2m kablolu	527,00	4547648678735
323141	E3Z-LL63 2M	Fotoelektrik sensör, arka plan bastırılmalı lazer, 25-300mm, NPN Output, yüksek hızlı version	527,00	4547648678773
323138	E3Z-LL66	Fotoelektrik sensör, arka plan bastırılmalı lazer, 20-300mm, M8, 4-pin konnektör, NPN	515,00	4547648678742
323142	E3Z-LL68	Fotoelektrik sensör, arka plan bastırılmalı lazer, 300mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M8 konnektör	620,50	4547648678780
323139	E3Z-LL81 2M	Fotoelektrik sensör, arka plan bastırılmalı lazer sensör, 20-300mm, PNP	527,00	4547648678759
323143	E3Z-LL83 2M	Fotoelektrik sensör, arka plan bastırılmalı lazer, 300mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M8 konnektör	527,00	4547648678797
323140	E3Z-LL86	Fotoelektrik sensör, arka plan bastırılmalı lazer, 20-300mm, M8, 4-pin konnektör, PNP	517,50	4547648678766
323144	E3Z-LL88	Fotoelektrik sensör, arka plan bastırılmalı lazer, 300mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M8-4pin konnektör	525,00	4547648678803
323145	E3Z-LR61 2M	Fotoelektrik sensör, reflektörlü lazer, 15m, NPN, 2m kablolu	413,90	4547648678810
323146	E3Z-LR66	Fotoelektrik sensör, reflektörlü lazer, 15m, M8, 4-pin konnektör, NPN	418,20	4547648678827
323147	E3Z-LR81 2M	Fotoelektrik sensör, reflektörlü lazer, 15m, PNP, 2m kablolu	413,90	4547648678834
323148	E3Z-LR86	Fotoelektrik sensör, reflektörlü lazer, 15m, M8, 4-pin konnektör, PNP	409,60	4547648678841
323149	E3Z-LT61 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı lazer, 60m, kablolu, NPN, 2m kablolu	527,00	4547648678858
323150	E3Z-LT66	Fotoelektrik sensör, karşılıklı lazer, 60m, M8, 4-pin konnektör, NPN	517,50	4547648678865
323151	E3Z-LT81 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı lazer, 60m, PNP, 2m kablolu	527,00	4547648678872
323152	E3Z-LT86	Fotoelektrik sensör, karşılıklı lazer, 60m, M8, 4-pin konnektör, PNP	527,00	4547648678889



Photoelectric sensor in 25 mm plastic fork shape housing

The forked shape optical through-beam sensors combine simple installation with reliable passage detection of object, machine parts or transportation elements like hanggliders.

- Fork shape for simple installation
- 1 or 2 axis models

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
332056	E3Z-G61 2M	Fotoelektrik sensör, tek ışınlı, boşluk 25mm, DC, 3 kablolu, NPN, 2m kablolu	329,00	4547648676519
332058	E3Z-G62 2M	Fotoelektrik sensör, çift ışınlı, boşluk 25mm, DC, 3 kablolu, NPN, 2m kablolu	401,00	4547648676540
332059	E3Z-G81 2M	Fotoelektrik sensör, tek ışınlı, boşluk 25mm, DC, 3 kablolu, PNP, 2m kablolu	329,00	4547648676908
332061	E3Z-G82 2M	Fotoelektrik sensör, çift ışınlı, boşluk 25mm, DC, 3 kablolu, PNP, 2m kablolu	401,00	4547648676939



Transparent object detection sensor in compact stainless steel housing

The E3ZM-B family provides models for the general transparent material detection and specialized models providing highest stability for the detection of PET bottles.

- Stable PET detection using double refraction and AC³ power control technology
- Detergent resistant compact SUS316L housing

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
332040	E3ZM-B61 2M	Fotoelektrik sensör, şeffaf PET şişe, reflektörlü, metal gövde, IP69K, 500mm, NPN, 2m kablolu	492,40	4547648689250
323654	E3ZM-B61T 2M	Fotoelektrik sensör, şeffaf algılama, reflektörlü 500mm ayarlanabilir, metal gövde, IP69K, NPN, 2m kablolu	531,50	4547648797276
332044	E3ZM-B66	Fotoelektrik sensör, şeffaf PET şişe, reflektörlü, metal gövde, IP69K, 500mm, NPN, M8, 4-pin konnektör	504,50	4547648689298
323655	E3ZM-B66T	Fotoelektrik sensör, şeffaf algılama, reflektörlü 500mm ayarlanabilir, metal gövde, IP69K, NPN, M8, 4-pin konnektör	551,50	4547648797306
332042	E3ZM-B81 2M	Fotoelektrik sensör, şeffaf PET şişe, reflektörlü, metal gövde, IP69K, 500mm, PNP, 2m kablolu	492,40	4547648689274
323656	E3ZM-B81T 2M	Fotoelektrik sensör, şeffaf algılama, reflektörlü 500mm ayarlanabilir, metal gövde, IP69K, PNP, 2m kablolu	531,50	4547648797313
332045	E3ZM-B86	Fotoelektrik sensör, şeffaf PET şişe, reflektörlü, metal gövde, IP69K, 500mm, M8, 4-pin konnektör, PNP	504,50	4547648689304
323657	E3ZM-B86T	Fotoelektrik sensör, şeffaf algılama, reflektörlü 500mm ayarlanabilir, metal gövde, IP69K, PNP, M8, 4-pin konnektör	504,50	4547648797320



Transparent object detection photoelectric sensor in compact plastic housing

The E3Z-B provides easy adjustment for the detection of a large variety of standard transparent objects.

- Detects a wide range of bottles from single bottles to sets of stocked bottles
- IP67/IP69K tested for highest water resistance

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
323118	E3Z-B61 2M	Fotoelektrik sensör, şeffaf nesne reflektörlü, 500mm, DC, 3 kablolu, NPN, 2m kablolu	436,50	4547648676632
323122	E3Z-B62 2M	Fotoelektrik sensör, şeffaf nesne reflektörlü, 2m, DC, 3 kablolu, NPN, 2m kablolu	436,50	4547648676700
323120	E3Z-B66	Fotoelektrik sensör, şeffaf nesne reflektörlü, 500mm, DC, 3 kablolu, NPN, M8 konnektör	401,00	4547648676656
323123	E3Z-B67	Fotoelektrik sensör, şeffaf nesne reflektörlü, 2m, DC, 3 kablolu, NPN, M8 konnektör	401,00	4547648676724
323119	E3Z-B81 2M	Fotoelektrik sensör, şeffaf nesne reflektörlü, 500mm, DC, 3 kablolu, PNP, 2m kablolu	436,50	4547648676649
323124	E3Z-B82 2M	Fotoelektrik sensör, şeffaf nesne reflektörlü, 2m, DC, 3 kablolu, PNP, 2m kablolu	436,50	4547648676762
323121	E3Z-B86	Fotoelektrik sensör, şeffaf nesne reflektörlü, 500mm, DC, 3 kablolu, PNP, M8 konnektör	401,00	4547648676663
323125	E3Z-B87	Fotoelektrik sensör, şeffaf nesne reflektörlü, 2m, DC, 3 kablolu, PNP, M8 konnektör	401,00	4547648676786



Transparent object sensor

E3S-DB sensor provides the most reliable detection of all kinds of transparent objects such as plastics, glass and transparent films.

- Most reliable detection of all transparent objects
- SmartTeach enabling fast set up and optimum threshold setting
- Narrow beam types detecting smallest object gaps (min. 3 mm)
- Proven for environments in Food & Beverage industry

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
388939	E3S-DBP21	Fotoelektrik sensör, dikdörtgen gövde, kırmızı LED, şeffaf nesne algılama, SmartTeach, 4.5m, PNP, M12 konnektör	302,10	4548583518292
388938	E3S-DBP21T	Fotoelektrik sensör, dikdörtgen gövde, kırmızı LED, şeffaf nesne algılama, potansiyometreli, 4.5m, PNP, M12 konnektör	254,40	4548583518285
388941	E3S-DBP22	Fotoelektrik sensör, dikdörtgen gövde, kırmızı LED, şeffaf nesne algılama, dar ışın, SmartTeach, 0.7m, PNP, M12 konnektör	302,10	4548583518315
388940	E3S-DBP22T	Fotoelektrik sensör, dikdörtgen gövde, kırmızı LED, şeffaf nesne algılama, dar ışın, potansiyometreli, 0.7m, PNP, M12 konnektör	254,40	4548583518308

www.mekatronikelektrik.com



Photoelectric sensor in miniature plastic housing

Small sized photoelectric sensors in flat and side view shape for demanding mounting conditions.

- Small size with precision pinpoint LED where space is crucial
- 3.5 mm flat model with reliable background suppression and small black/white error
- Unique optical alignment technology ensuring minimal deviation of optical axis
- High EMC and ambient light immunity

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
130184	E3T-FD11 2M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 30mm, DC, 3 kablolu, NPN, L-ON, yassi, 2m kablolu	297,80	4536853289881
130185	E3T-FD12 2M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 30mm, DC, 3 kablolu, NPN, D-ON, yassi, 2m kablolu	297,80	4536853289898
156504	E3T-FD13 2M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 30mm, DC, 3 kablolu, PNP, L-ON, yassi, 2m kablolu	290,30	4536854366437
142150	E3T-FD14 2M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 30mm, DC, 3 kablolu, PNP, D-ON, yassi, 2m kablolu	298,90	4536854366451
224245	E3T-FL13 2M	Fotoelektrik sensör, arka plan bastırmali, 1-15mm, DC, 3 kablolu, PNP, L-ON, yassi, 2m kablolu	488,10	4547648223621
224249	E3T-FL23 2M	Fotoelektrik sensör, arka plan bastırmali, 1-30mm, DC, 3 kablolu, PNP, L-ON, yassi, 2m kablolu	398,90	4547648223669
149691	E3T-FT11 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 500mm, DC, 3 kablolu, NPN, L-ON, yassi, 2m kablolu	396,70	4536853289867
130183	E3T-FT12 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 500mm, DC, 3 kablolu, NPN, D-ON, yassi, 2m kablolu	388,10	4536853289874
130100	E3T-FT13 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, minyatür, yassi, 500mm, L-ON, PNP, 2m kablolu	396,70	4536854366345
130101	E3T-FT14 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 500mm, DC, 3 kablolu, PNP, D-ON, yassi, 2m kablolu	388,10	4536854366352
182987	E3T-FT21 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, minyatür, yassi-gövde, 300mm, NPN, L-ON, 2m kablolu,	570,00	4536854914089
224647	E3T-FT22 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, minyatür, 300mm, DC, 3 kablolu, NPN, D-ON, 2m kablolu	409,60	4536854914072
156503	E3T-SL11 2M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 15mm, DC, 3 kablolu, NPN, L-ON, 2m kablolu	302,10	4536853289836
145481	E3T-SL13 2M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 15mm, DC, 3 kablolu, PNP, L-ON, 2m kablolu	286,00	4536854366383
149692	E3T-SL14 2M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, minyatür, 5-15mm, D-ON, PNP, 2m kablolu	266,60	4536854366406
147720	E3T-SL21 2M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 30mm, DC, 3 kablolu, NPN, L-ON, 2m kablolu	290,30	4536853289904
104111	E3T-SL22 2M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 30mm, DC, 3 kablolu, NPN, D-ON, 2m kablolu	303,20	4536853289911
130103	E3T-SL23 2M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 30mm, DC, 3 kablolu, PNP, L-ON, 2m kablolu	295,70	4536854366413
130104	E3T-SL24 2M	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, minyatür, 5-30mm, D-ON, PNP, 2m kablolu	290,30	4536854366420
224197	E3T-SR21 2M	Fotoelektrik sensör, reflektörlü, 200mm, DC, 3 kablolu, NPN, L-ON, 2m kablolu	319,30	4547648222853
224199	E3T-SR22 2M	Fotoelektrik sensör, reflektörlü, 200mm, DC, 3 kablolu, NPN, D-ON, 2m kablolu	320,40	4547648222884
224201	E3T-SR23 2M	Fotoelektrik sensör, reflektörlü, 200mm, DC, 3 kablolu, PNP, L-ON, 2m kablolu	316,10	4547648222952
224204	E3T-SR24 2M	Fotoelektrik sensör, reflektörlü, 200mm, DC, 3 kablolu, PNP, D-ON, 2m kablolu	316,10	4547648222983
249831	E3T-SR41-C 2M	Fotoelektrik sensör, reflektörlü, minyatür, 200mm, NPN, L-ON, 2m kablolu,	403,20	4547648590389
249851	E3T-SR41-S 2M	Fotoelektrik sensör, eşekslenli, reflektörlü, 200mm, DC, 3 kablolu, NPN, L-ON, 2m kablolu	407,50	4547648590426
249832	E3T-SR42-C 2M	Fotoelektrik sensör, reflektörlü, minyatür, 200mm, NPN, D-ON, 2m kablolu,	403,20	4547648590396
249833	E3T-SR43-C 2M	Fotoelektrik sensör, reflektörlü, minyatür, 200mm, PNP, L-ON, 2m kablolu,	260,20	4547648590402
249835	E3T-SR43-S 2M	Fotoelektrik sensör, eşekslenli, reflektörlü, 200mm, DC, 3 kablolu, PNP, L-ON, 2m kablolu	378,40	4547648590440
156502	E3T-ST11 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 1m, DC, 3 kablolu, NPN, L-ON, 2m kablolu	396,70	4536853289805
130180	E3T-ST12 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 1m, DC, 3 kablolu, NPN, D-ON, 2m kablolu	389,20	4536853289812
130098	E3T-ST13 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, minyatür, 1m, L-ON, PNP, 2m kablolu	388,10	4536854366321
130099	E3T-ST14 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, 1m, DC, 3 kablolu, PNP, D-ON, 2m kablolu	384,90	4536854366338
182984	E3T-ST21 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, minyatür, 300mm, NPN, L-ON, 2m kablolu,	381,70	4536854914058
224653	E3T-ST23 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, minyatür, 300mm, PNP, L-ON, 2m kablolu,	439,70	4536854914126
351561	E3T-ST23M 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı 0,3m, L-ON, PNP, 2m kablolu	387,00	4548583011021
224649	E3T-ST24 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, minyatür, 300mm, PNP, D-ON, 2m kablolu,	404,20	4536854914096
351526	E3T-ST31 2M	Fotoelektrik sensör, karşılıklı, minyatür, 2m, NPN, L-ON, 2m kablolu,	313,90	4547648841634



High performance photoelectric sensor in compact M18 housing

E3FA/E3FB series represents a new generation of OMRON photoelectric sensors with large varieties of reliable and easy-to use photoelectric sensors. Featuring many standard and special functions this line is addressing many kinds of industries such as packaging, ceramics and material handling.

- Large variety of standard and special types
- High power and visible red LED enabling easy alignment and long sensing distance
- Compact and robust housing for easy integration into machines

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
378852	E3FA-DN11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 100mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	122,70	4548583440562
378853	E3FA-DN12 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 300mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	122,70	4548583440579
378854	E3FA-DN13 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 1m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	129,20	4548583440586
381318	E3FA-DN14 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, infrared LED, cisimden yansımali, 100mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	119,40	4548583468498
381322	E3FA-DN15 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, infrared LED, cisimden yansımali, 300mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	119,40	4548583468535
381326	E3FA-DN16 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, infrared LED, cisimden yansımali, 1m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	127,00	4548583468573
378862	E3FA-DN21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 100mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	122,70	4548583440678
378863	E3FA-DN22	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 300mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	122,70	4548583440685
378864	E3FA-DN23	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 1m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	129,20	4548583440692
381319	E3FA-DN24	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, infrared LED, cisimden yansımali, 100mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	119,40	4548583468504
381323	E3FA-DN25	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, infrared LED, cisimden yansımali, 300mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	119,40	4548583468542
381327	E3FA-DN26	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, infrared LED, cisimden yansımali, 1m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	127,00	4548583468580
378872	E3FA-DP11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 100mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	122,70	4548583440784
378873	E3FA-DP12 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 300mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	122,70	4548583440791
378874	E3FA-DP13 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 1m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	129,20	4548583440807
381320	E3FA-DP14 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, infrared LED, cisimden yansımali, 100mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	119,40	4548583468511
381324	E3FA-DP15 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, infrared LED, cisimden yansımali, 300mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	119,40	4548583468559
381328	E3FA-DP16 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, infrared LED, cisimden yansımali, 1m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	127,00	4548583468597
378882	E3FA-DP21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 100mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	122,70	4548583440890
378883	E3FA-DP22	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 300mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	122,70	4548583440906
378884	E3FA-DP23	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 1m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	129,20	4548583440913
381321	E3FA-DP24	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, infrared LED, cisimden yansımali, 100mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	119,40	4548583468528
381325	E3FA-DP25	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, infrared LED, cisimden yansımali, 300mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	119,40	4548583468566
381329	E3FA-DP26	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, infrared LED, cisimden yansımali, 1m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	127,00	4548583468603
378855	E3FA-LN11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, arka plan bastırılmalı, 100mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	136,80	4548583440593
378856	E3FA-LN12 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, arka plan bastırılmalı, 200mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	136,80	4548583440609
378865	E3FA-LN21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, arka plan bastırılmalı, 100mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	136,80	4548583440708
378866	E3FA-LN22	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, arka plan bastırılmalı, 200mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	136,80	4548583440715
378875	E3FA-LP11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, arka plan bastırılmalı, 100mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	136,80	4548583440814

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
378876	E3FA-LP12 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, arka plan bastırmalı, 200mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	136,80	4548583440821
378885	E3FA-LP21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, arka plan bastırmalı, 100mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	136,80	4548583440920
378886	E3FA-LP22	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, arka plan bastırmalı, 200mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	136,80	4548583440937
378850	E3FA-RN11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, reflektörlü, 0.1-4m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	122,70	4548583440548
378851	E3FA-RN12 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, eşeksenli reflektörlü, 0-500mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	129,20	4548583440555
378860	E3FA-RN21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, reflektörlü, 0.1-4m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	122,70	4548583440654
378861	E3FA-RN22	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, eşeksenli reflektörlü, 0-500mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	129,20	4548583440661
378870	E3FA-RP11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, reflektörlü, 0.1-4m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	122,70	4548583440760
378871	E3FA-RP12 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, eşeksenli reflektörlü, 0-500mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	129,20	4548583440777
378880	E3FA-RP21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, reflektörlü, 0.1-4m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	122,70	4548583440876
378881	E3FA-RP22	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, eşeksenli reflektörlü, 0-500mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	129,20	4548583440883
386962	E3FA-TN11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, karşılıklı, 20m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	167,10	4548583440531
381314	E3FA-TN12 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, infrared LED, karşılıklı, 15m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	170,40	4548583468450
404483	E3FA-TN21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik, kırmızı LED, karşılıklı, 20m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	167,10	4548583440647
381315	E3FA-TN22	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, infrared LED, karşılıklı, 15m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	170,40	4548583468467
404484	E3FA-TP11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik, kırmızı LED, karşılıklı, 20m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m PVC kablolu	167,10	4548583440753
381316	E3FA-TP12 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, infrared LED, karşılıklı, 15m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	170,40	4548583468474
404485	E3FA-TP21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik, kırmızı LED, karşılıklı, 20m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	167,10	4548583440869
381317	E3FA-TP22	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, infrared LED, karşılıklı, 15m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	170,40	4548583468481
378893	E3FB-DN11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 100mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	140,00	4548583441002
378894	E3FB-DN12 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 300mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	128,10	4548583441019
378895	E3FB-DN13 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 1m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	146,50	4548583441026
378904	E3FB-DN21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 100mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	140,00	4548583441118
378905	E3FB-DN22	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 300mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	140,00	4548583441125
378906	E3FB-DN23	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 1m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	146,50	4548583441132
378915	E3FB-DP11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 100mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	140,00	4548583441224
378916	E3FB-DP12 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 300mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	140,00	4548583441231
378917	E3FB-DP13 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 1m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	146,50	4548583441248
378926	E3FB-DP21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 100mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	140,00	4548583441330
378927	E3FB-DP22	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 300mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	140,00	4548583441347
378928	E3FB-DP23	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 1m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	146,50	4548583441354
378896	E3FB-LN11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, arka plan bastırmalı, 100mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	155,20	4548583441033
378897	E3FB-LN12 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, arka plan bastırmalı, 200mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	155,20	4548583441040
378907	E3FB-LN21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, arka plan bastırmalı, 100mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	141,10	4548583441149
378908	E3FB-LN22	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, arka plan bastırmalı, 200mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	141,10	4548583441156
378918	E3FB-LP11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, arka plan bastırmalı, 100mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	155,20	4548583441255
378919	E3FB-LP12 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, arka plan bastırmalı, 200mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	155,20	4548583441262
378929	E3FB-LP21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, arka plan bastırmalı, 100mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	155,20	4548583441361
378930	E3FB-LP22	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, arka plan bastırmalı, 200mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	155,20	4548583441378
378891	E3FB-RN11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, reflektörlü, 0.1-4m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	140,00	4548583440982

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
378902	E3FB-RN21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, reflektörlü, 0.1-4m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	140,00	4548583441095
378913	E3FB-RP11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, reflektörlü, 0.1-4m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	140,00	4548583441200
378924	E3FB-RP21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, reflektörlü, 0.1-4m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	140,00	4548583441316
378925	E3FB-RP22	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, eşeksenli reflektörlü, 0-500m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	146,50	4548583441323
378890	E3FB-TN11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, karşılıklı, 20m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	199,70	4548583440975
378901	E3FB-TN21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, karşılıklı, 20m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	199,70	4548583441088
378912	E3FB-TP11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, karşılıklı, 20m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	199,70	4548583441194
378923	E3FB-TP21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, karşılıklı, 20m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	199,70	4548583441309

E3F1

Silindirik

Standard M18 Photosensor with best price-value ratio

OMRON E3F1 series represents an M18 size Photoelectric sensor with best value at competitive price. It features the same compact housing as E3FA and meets all requirements for standard industrial applications.

- Bright visible red LED enabling easy alignment
- Reliable operation in all industrial environments
- Compact and robust housing for easy integration into machines



Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
378936	E3F1-DN11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 100mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	85,40	4548583441439
378937	E3F1-DN12 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 300mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	88,00	4548583441446
378940	E3F1-DN21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 100mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	85,40	4548583441477
378941	E3F1-DN22	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 300mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	88,00	4548583441484
378944	E3F1-DP11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 100mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	85,40	4548583441514
378945	E3F1-DP12 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 300mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	88,00	4548583441521
378948	E3F1-DP21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 100mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	85,40	4548583441552
401860	E3F1-DP21-10	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 100mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör, (10'lu paket)	771,50	4548583571624
378949	E3F1-DP22	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 300mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	88,00	4548583441569
401859	E3F1-DP22-10	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 300mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör, (10'lu paket)	795,50	4548583571617
378935	E3F1-RN11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, reflektörlü, 0.1-3m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	85,40	4548583441422
378939	E3F1-RN21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, reflektörlü, 0.1-3m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	85,40	4548583441460
378943	E3F1-RP11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, reflektörlü, 0.1-3m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	85,40	4548583441507
378947	E3F1-RP21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, reflektörlü, 0.1-3m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	85,40	4548583441545
401861	E3F1-RP21-10	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, reflektörlü, 3m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör, (10'lu paket)	771,50	4548583571631
378934	E3F1-TN11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, karşılıklı, 15m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	116,10	4548583441415
378938	E3F1-TN21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, karşılıklı, 15m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	116,10	4548583441453
378942	E3F1-TP11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, karşılıklı, 15m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	116,10	4548583441491
378946	E3F1-TP21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, karşılıklı, 15m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	116,10	4548583441538

Transparent object detection sensor in compact M18 housing

The E3F_-B/-V provide enhanced detection stability for the detection of transparent objects. It allows an easy and intuitive adjustment to individual requirements.

- Easy adjustment to individual requirements for all transparent materials
- P-opaquiing technology enables reliable detection of PET bottles also in dusty environments
- Coaxial optics (E3F_-B__1) for stable, position-independent detection



Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
378858	E3FA-BN11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, şeffaf nesne algılama, 500mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	155,20	4548583440623
378859	E3FA-BN12 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, şeffaf nesne algılama, 0.1-2m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	155,20	4548583440630
378868	E3FA-BN21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, şeffaf nesne algılama, 500mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	155,20	4548583440739
378869	E3FA-BN22	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, şeffaf nesne algılama, 0.1-2m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	155,20	4548583440746
378878	E3FA-BP11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, şeffaf nesne algılama, 500mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	155,20	4548583440845
378879	E3FA-BP12 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, şeffaf nesne algılama, 0.1-2m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	155,20	4548583440852
378888	E3FA-BP21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, şeffaf nesne algılama, 500mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	155,20	4548583440951
378889	E3FA-BP22	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, şeffaf nesne algılama, 0.1-2m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	155,20	4548583440968
378857	E3FA-VN11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, sınırlı mesafe, 10-50mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	149,80	4548583440616
378867	E3FA-VN21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, sınırlı mesafe, 10-50mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	149,80	4548583440722
378877	E3FA-VP11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, sınırlı mesafe, 10-50mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	149,80	4548583440838
378887	E3FA-VP21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, plastik gövde, kırmızı LED, sınırlı mesafe, 10-50mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	149,80	4548583440944
378899	E3FB-BN11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, şeffaf nesne algılama, 500mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	171,50	4548583441064
378900	E3FB-BN12 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, şeffaf nesne algılama, 0.1-2m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	171,50	4548583441071
378910	E3FB-BN21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, şeffaf nesne algılama, 500mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	171,50	4548583441170
378911	E3FB-BN22	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, şeffaf nesne algılama, 0.1-2m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	171,50	4548583441187
378921	E3FB-BP11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, şeffaf nesne algılama, 500mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	171,50	4548583441286
378922	E3FB-BP12 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, şeffaf nesne algılama, 0.1-2m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	171,50	4548583441293
378932	E3FB-BP21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, şeffaf nesne algılama, 500mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	171,50	4548583441392
378933	E3FB-BP22	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, şeffaf nesne algılama, 0.1-2m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	171,50	4548583441408
378898	E3FB-VN11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, sınırlı mesafe, 10-50mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	145,40	4548583441057
378909	E3FB-VN21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, sınırlı mesafe, 10-50mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	145,40	4548583441163
378920	E3FB-VP11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, sınırlı mesafe, 10-50mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	145,40	4548583441279
378931	E3FB-VP21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, metal gövde, kırmızı LED, sınırlı mesafe, 10-50mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	145,40	4548583441385



M18 Photosensor in high-grade stainless steel housing

OMRON E3FC represents a compact M18 sensor with high housing protection for wash-down applications in Food & Beverage industry.

- High grade steel housing (SUS316L)
- Proven with various industrial detergents of Ecolab and Diversey
- Withstands heat shock conditions
- Epoxy resin at connector/cable end preventing water ingress
- Bright visible red LED enabling easy alignment

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
659444	E3FC-BP11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, şeffaf nesne algılama, 500mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	201,90	4548583732667
659450	E3FC-BP21 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, şeffaf nesne algılama, 0.1-2m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	201,90	4548583732674
659451	E3FC-DN12 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 300mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	160,60	4548583732704
659438	E3FC-DN13 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 1m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	167,10	4548583732711
659458	E3FC-DN15 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, infrared LED, cisimden yansımali, 300mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	160,60	4548583732728
659432	E3FC-DN16 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, infrared LED, cisimden yansımali, 1m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	167,10	4548583732735
659435	E3FC-DN22	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 300mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	160,60	4548583732742
659422	E3FC-DN23	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 1m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	167,10	4548583732759
659441	E3FC-DN25	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, infrared LED, cisimden yansımali, 300mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	160,60	4548583732766
659431	E3FC-DN26	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, infrared LED, cisimden yansımali, 1m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	167,10	4548583732773
659430	E3FC-DP12 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 300mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	160,60	4548583732780
659436	E3FC-DP13 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 1m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	167,10	4548583732797
659429	E3FC-DP15 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, infrared LED, cisimden yansımali, 300mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	160,60	4548583732810
659449	E3FC-DP16 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, infrared LED, cisimden yansımali, 1m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	167,10	4548583732827
659445	E3FC-DP22	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 300mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	160,60	4548583732834
659439	E3FC-DP23	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 1m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	167,10	4548583732841
659448	E3FC-DP25	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, infrared LED, cisimden yansımali, 300mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	160,60	4548583732858
659462	E3FC-DP26	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, infrared LED, cisimden yansımali, 1m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	167,10	4548583732872
659456	E3FC-LN11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, arka plan bastırmalı, 100mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	181,20	4548583732889
659460	E3FC-LN12 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, arka plan bastırmalı, 200mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	181,20	4548583732896
659447	E3FC-LN21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, arka plan bastırmalı, 100mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	181,20	4548583732902
659459	E3FC-LN22	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, arka plan bastırmalı, 200mm, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	181,20	4548583732919
659428	E3FC-LP11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, arka plan bastırmalı, 100mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	181,20	4548583732926
659424	E3FC-LP12 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, arka plan bastırmalı, 200mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	181,20	4548583732940
659426	E3FC-LP21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, arka plan bastırmalı, 100mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	181,20	4548583732964
659454	E3FC-LP22	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, arka plan bastırmalı, 200mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	181,20	4548583732971
659427	E3FC-RN11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, reflektörlü, 0.1-4m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	160,60	4548583732988
659425	E3FC-RN21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, reflektörlü, 0.1-4m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	160,60	4548583732995
659446	E3FC-RP11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, reflektörlü, 0.1-4m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	160,60	4548583733008

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
659455	E3FC-RP21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, reflektörlü, 0.1-4m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	160,60	4548583733022
659457	E3FC-TN11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, karşılıklı, 20m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	245,30	4548583733039
659452	E3FC-TN21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, karşılıklı, 20m, NPN, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	245,30	4548583733046
659443	E3FC-TP11 2M	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, karşılıklı, 20m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	245,30	4548583733053
659433	E3FC-TP21	Fotoelektrik sensör, M18 eksenel, SUS gövde, kırmızı LED, karşılıklı, 20m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, M12 konnektör	245,30	4548583733084

E3T-C

Silindirik



Miniature photoelectric sensors in M5 and M6 sized housing

The E3T-C family of miniature photoelectric sensors is the ideal solution when mounting space is crucial.

- axial and radial M5 sized through-beam sensors
- axial M6 sized diffuse-reflective sensors
- pre-wired models in stainless steel housing

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
351567	E3T-CD11 2M	Fotoelektrik sensör, M6 paslanmaz çelik gövde, cisimden yansımali 50mm, L-ON, NPN, 2m kablolu	323,60	4547648838542
351568	E3T-CD13 2M	Fotoelektrik sensör, M6 paslanmaz çelik gövde, cisimden yansımali 50mm, L-ON, PNP, 2m kablolu	597,00	4547648838559
351563	E3T-CT12 2M	Fotoelektrik sensör, M6 paslanmaz çelik gövde, karşılıklı 1m, D-ON, NPN, 2m kablolu	362,30	4547648838504
351564	E3T-CT14 2M	Fotoelektrik sensör, M6 paslanmaz çelik gövde, karşılıklı 1m, D-ON, PNP, 2m kablolu	362,30	4547648838511
351565	E3T-CT22S 2M	Fotoelektrik sensör, M6 paslanmaz çelik gövde, karşılıklı 500mm, D-ON, NPN, 2m kablolu	362,30	4547648838528
351566	E3T-CT24S 2M	Fotoelektrik sensör, M6 paslanmaz çelik gövde, karşılıklı 500mm, D-ON, PNP, 2m kablolu	362,30	4547648838535

www.mekatronikelektrik.com



All voltage photoelectric sensor with long sensing distance

The new generation of square sized E3JK family provides significantly enhanced sensing performance and ease of operation. The family features 24 to 240 VAC power models as well as models with PNP/NPN transistor output.

- High power and visible red LED for all models enabling easy alignment and long sensing distance
- Bright indicator LEDs that are visible even at a large distance
- Best price-value ratio
- Available models with red LED and infrared LED

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
668839	E3JK-DP11 2M	Fotoelektrik sensör, kare gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 2.5m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	193,40	4548583746589
668840	E3JK-DP12 2M	Fotoelektrik sensör, kare gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 300mm, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	199,80	4548583746602
668835	E3JK-DR11 2M	Fotoelektrik sensör, kare gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 2.5m, AC/DC, röle, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	226,80	4548583746480
668843	E3JK-DR12 2M	Fotoelektrik sensör, kare gövde, kırmızı LED, cisimden yansımali, 300mm, AC/DC, röle, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	216,00	4548583746510
668833	E3JK-RP11 2M	Fotoelektrik sensör, kare gövde, kırmızı LED, reflektörlü, polarizasyonsuz, 7m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	193,40	4548583746664
668836	E3JK-RP12 2M	Fotoelektrik sensör, kare gövde, kırmızı LED, reflektörlü, polarizasyonlu, 6m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	193,40	4548583746725
668844	E3JK-RR11 2M	Fotoelektrik sensör, kare gövde, kırmızı LED, reflektörlü, polarizasyonsuz, 7m, AC/DC, röle, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	209,60	4548583746626
668829	E3JK-RR12 2M	Fotoelektrik sensör, kare gövde, kırmızı LED, reflektörlü, polarizasyonlu, 6m, AC/DC, röle, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	209,60	4548583746688
668830	E3JK-TP11 2M	Fotoelektrik sensör, kare gövde, kırmızı LED, karşılıklı, 40m, PNP, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	288,40	4548583746442
668838	E3JK-TR11 2M	Fotoelektrik sensör, kare gövde, kırmızı LED, karşılıklı, 40m, AC/DC, röle, L-ON/D-ON seçilebilir, 2m kablolu	307,80	4548583746343



All voltage photoelectric sensor in plastic housing with timer function

The square sized E3JM family provides 12 to 240 VDC and 24 to 240 VAC power supply voltage, an enhanced sensing distance and a timer function.

- 12 to 240 VDC and 24 to 240 VAC supply voltage
- Relay or solid state relay output
- Models with timer function

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
323294	E3JM-10M4-G-N	Fotoelektrik sensör, kare gövde, karşılıklı, 10m, röle çıkışlı, sıkıştırılmalı konnektör	431,00	4547648768658
323295	E3JM-10M4T-G-N	Fotoelektrik sensör, kare gövde, karşılıklı, 10m, zamanlayıcı fonksiyonlu, röle çıkışlı, sıkıştırılmalı konnektör	464,40	4547648768665
232860	E3JM-DS70M4-G	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 700mm, AC/DC, röle	302,40	4536854779107
232861	E3JM-DS70M4T-G	Fotoelektrik sensör, cisimden yansımali, 700mm, AC/DC, röle, zamanlayıcı 5s	334,80	4536854779114
232862	E3JM-R4M4-G	Fotoelektrik sensör, reflektörlü, 4m, AC/DC, röle	303,50	4536854779121
232863	E3JM-R4M4T-G	Fotoelektrik sensör, reflektörlü, 4m, AC/DC, röle, zamanlayıcı 5s	341,30	4536854779138
232892	E3JM-R4R4-G	Fotoelektrik sensör, polarize reflektörlü, 4m, AC/DC, transistör çıkış, PNP	408,30	4536854779435
232897	E3JM-R4R4T-G	Fotoelektrik sensör, kare gövde, reflektörlü, 4m, zamanlayıcı fonksiyonlu, SSR çıkış	472,00	4536854779480

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
358211	E39-R1	Reflektör, 40x60x7.5mm,	44,50	4548583065079
131424	E39-R10	Reflektör, 52x62x8mm,	49,68	4536854515217
372980	E39-R1K	Reflektör, 40x60x7.5mm,	107,30	4548583128873
372803	E39-R1S	Reflektör, 40x60x7.5mm,	24,84	4548583128910
372981	E39-R2	Reflektör, 80.8x60x7.5mm,	60,20	4548583128859
386286	E39-R21	Reflektör, 30x35mm	50,45	4548583489325
131460	E39-R3	Reflektör, 42x22mm	68,05	4536853295950
131468	E39-R4	Reflektör, 23x14mm	69,35	4536853296193
356162	E39-R40	Reflektör, 84.5x84.5x8.7mm,	52,30	4547648923460
227165	E39-R42	Reflektör, 51x60mm	6,59	4547648280358
270970	E39-R50	Reflektör, 40x60mm, IP69K, deterjana dayanıklılık	107,30	4547648710107
356168	E39-R6	Reflektör, 52x40mm,	30,14	4547648923521
356169	E39-R7	Reflektör, 84mm çap	24,84	4547648923538
356170	E39-R8	Reflektör, 100x100mm	43,20	4547648923545
154931	E39-R9	Reflektör, 35x42mm	44,50	4536854515200
235857	E39-RP1	Reflektör, polarize, 44mm x 64mm	64,05	4547648395526
357075	E39-RP37	Reflektör, 10.2 x 8.2mm	70,65	4547648736497
131412	E39-RS1	Reflektör, 35mm x 10mm	26,14	4536854386329
145484	E39-RS2	Reflektör, 40 x 35 x 0.6mm	43,20	4536854386336
356172	E39-RS25 5M	Reflektör, 25mm x 5m	302,40	4547648923569
131413	E39-RS3	Reflektör, 70x80mm	85,00	4536854386343
356174	E39-RS50 5M	Reflektör, 50mm x 5m	570,50	4547648923583

Opsiyonel fotoelektrik sensörü

Diğer

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
130258	E3S-GS3B4	Fotoelektrik sensör, boşluk 30mm, DC, 3 kablolu, PNP, 2m kablolu	482,80	4536853286194
130246	E3S-GS3E4	Fotoelektrik sensör, boşluk 30mm, DC, 3 kablolu, NPN, 2m kablolu	431,00	4536853285937

E3ZM-V

İşaret algılama



Registration mark sensor in compact stainless steel housing

The registration mark detection sensor in a compact stainless steel housing provides reliable detection of all common registration marks in food packaging applications.

- White LED for stable detection of differently colored or black print marks
- SUS 316L stainless steel housing
- Easy-to-use teach-in button or remote teach
- Fast response time of 50 µs

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
332046	E3ZM-V61 2M	Fotoelektrik sensör, benek/renk, cisimden yansımali, 12 +/- 2mm, 50µs cevap verme süresi, paslanmaz çelik gövde, IP69K, NPN, 2m kablolu	604,50	4547648689311
332048	E3ZM-V66	Fotoelektrik sensör, benek/renk, cisimden yansımali, 12 +/- 2mm, 50µs cevap verme süresi, paslanmaz çelik gövde, IP69K, NPN, M8, 4-pin konnektör	604,50	4547648689359
326595	E3ZM-V81 2M	Fotoelektrik sensör, benek/renk, cisimden yansımali, 12 +/- 2mm, 50µs cevap verme süresi, paslanmaz çelik gövde, IP69K, PNP, 2m kablolu	604,50	4547648689335
332049	E3ZM-V86	Fotoelektrik sensör, benek/renk, cisimden yansımali, 12 +/- 2mm, 50µs cevap verme süresi, paslanmaz çelik gövde, IP69K, PNP, M8, 4-pin konnektör	604,50	4547648689366

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
323873	E3X-DAC11-S 2M	Fiberoptik amplifikatörü, renk algılama, NPN , 2m kablolu	730,00	4547648647564
323874	E3X-DAC21-S 2M	Fiberoptik amplifikatörü, renk algılama, NPN , 2m kablolu	1.003,00	4547648647571
323870	E3X-DAC41-S 2M	Fiberoptik amplifikatörü, renk algılama, PNP , 2m kablolu	730,00	4547648647533
354225	E3X-DAC51B-S 2M	Fiberoptik amplifikatörü, renk algılama, PNP , 2m kablolu	1.006,00	4547648834216
323875	E3X-DAC51-S 2M	Fiberoptik amplifikatörü, renk algılama, PNP , 2m kablolu	1.058,00	4547648647588
323872	E3X-DAC8-S	Fiberoptik amplifikatörü, renk algılama, PNP , konektör	718,50	4547648647557



High-performance color mark sensor

E3S-DC provides reliable color mark detection for standard as well as challenging applications, especially registration marks in packaging.

- Capability to distinguish slight color differences
- Fast response time of 50 µs
- Bank switching up to 9 memories
- RGB data transmission function
- Easy configuration by teach button or IO-link
- IO-link V1.1 communication and functionalities

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
670883	E3S-DCN21	Renk sensörü, cisimden yansımali, kare gövde, IP67 , 10 +/- 3mm, 50µs cevap verme süresi, NPN, M12 konnektör	615,00	4548583819047
670884	E3S-DCP21-IL2	Renk sensörü, cisimden yansımali, kare gövde, IP67 , 10 +/- 3mm, 50µs cevap verme süresi, Push-Pull, IO-Link V1.1 haberleşme COM2 (38.4kbps), M12 konnektör	717,00	4548583819054
670885	E3S-DCP21-IL3	Renk sensörü, cisimden yansımali, kare gövde, IP67 , 10 +/- 3mm, 50µs cevap verme süresi, Push-Pull, IO-Link V1.1 haberleşme COM3 (230.4kbps), M12 konnektör	717,00	4548583819061



Standard cylindrical fiber sensor heads

The standard cylindrical fiber optic sensor heads provide reliable object detection, easy installation and long sensor lifetime for all general applications.

- High-flex fibers and 90° cable exit for fiber breakage prevention
- Models with hexagonal head for simplified one-nut mounting
- Sizes M3 to M6

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
374494	E32-D11N 2M	Fiberoptik sensör, cisimden yansımali, M6, 2m kablolu	413,90	4548583336124
182524	E32-D14L 2M	Fiberoptik sensör, cisimden yansımali, 6mm çap, 2m kablolu	339,70	4547648094924
379168	E32-D211R 2M	Fiberoptik sensör, cisimden yansımali, M4, yüksek esneklik R1, 2m kablolu	266,60	4548583413870
182959	E32-DC200	Fiberoptik sensör, cisimden yansımali, M6, 2m kablolu	87,20	4547648094986
182804	E32-DC200E 2M	Fiberoptik sensör, cisimden yansımali, M3, 2m kablolu	115,10	4547648094993
182799	E32-DC500 5M	Fiberoptik sensör, cisimden yansımali, M6, 5m	191,40	4547648094764
357347	E32-R21 2M	Fiberoptik sensör, reflektörlü, M6, R10 fiber, 2m kablolu	481,60	4548583049130
374495	E32-T11N 2M	Fiberoptik sensör, karşılıklı, M4 2m kablolu	290,30	4548583336117
182801	E32-TC200 2M	Fiberoptik sensör, karşılıklı, M4, 2m kablolu	101,50	4547648094870
182803	E32-TC200E 2M	Fiberoptik sensör, karşılıklı, M3, 2m kablolu	143,00	4547648094894

E32 Kare biçimli

Fiber sensör kafaları



Square shape fiber sensor heads

The fiber heads in square shaped housing provide fast and easy installation on flat surfaces.

- Models with sensing direction in X, Y or Z axis
- 3 or 4mm thick housings for minimal height requirement
- Standard or high-flex fibers

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
172129	E32-D15Y 2M	Fiberoptik sensör, cisimden yansımali, kare gövde, standart R25 fiber, 2m kablolu	329,00	4547648018081
379197	E32-T15YR 2M	Fiberoptik sensör, karşılıklı, kare yüksek esneklik R1 fiber, 2m kablolu	488,10	4548583414174



Miniature fiber sensor heads

The miniature fiber heads provide high accuracy in smallest spaces and reliable detection of minute objects.

- Sizes from dia 500 μ m to 3 mm
- Side view models with precision axis alignment for highest accuracy
- Bendable sleeves for precision positioning

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
357351	E32-D22R 2M	Fiberoptik sensör, cisimden yansımali, minyatür gövde, çap 3mm, yüksek esneklik R1 fiber, 2m kablolu	236,50	4548583049222
374487	E32-D24 2M	Fiberoptik sensör, cisimden yansımali, 3mm çap, 2m kablolu	255,90	4548583336148
379169	E32-D24R 2M	Fiberoptik sensör, cisimden yansımali, 2mm çap, esnek R1 fiber, 2m kablolu	408,50	4548583413900
182528	E32-D32 2M	Fiberoptik sensör, cisimden yansımali, 2mm çap, 2m kablolu	193,50	4547648094979
182796	E32-D33 2M	Fiberoptik sensör, cisimden yansımali, 3mm çap, 2m kablolu	203,20	4547648094733
182797	E32-DC200B 2M	Fiberoptik sensör, cisimden yansımali, M6	149,50	4547648094740
182798	E32-DC200B4 2M	Fiberoptik sensör, cisimden yansımali, çap 2.5mm, standart R25 fiber, 2m kablolu	182,80	4547648094757
379176	E32-DC200F4	Fiberoptik sensör, cisimden yansımali, M3, R10, 2m kablolu	221,50	4548583413993
379177	E32-DC200F4R	Fiberoptik sensör, cisimden yansımali, 3mm çap, yüksek esneklik R1 fiber, 2m kablolu	290,30	4548583414006
182517	E32-T14L 2M	Fiberoptik sensör, karşılıklı, uzun mesafe, 2m kablolu	360,20	4547648094818
182520	E32-T22 2M	Fiberoptik sensör, karşılıklı, 2mm çap, standart R10 fiber, 2m kablolu	183,90	4547648094849
374488	E32-T24 2M	Fiberoptik sensör, karşılıklı, 1mm, 2m kablolu	344,00	4548583336155

E32 Daha uzun mesafe

Fiber sensör kafaları



Longer distance fiber sensor heads

With built-in focal lenses the longer distance fiber heads provide enhanced operational stability in dusty environments or long distance applications

- Sensing distance up to 20 m
- Built-in focal lens
- Sizes from dia 2 mm to M14
- Easy installation - no need to attach auxiliary lenses

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
182523	E32-D11L 2M	Fiberoptik sensör, cisimden yansımali, M6, uzun mesafe, 2m kablolu	270,90	4547648094917
182526	E32-D21L 2M	Fiberoptik sensör, cisimden yansımali, M4, uzun mesafe, 2m kablolu	291,40	4547648094955
182527	E32-D22L 2M	Fiberoptik sensör, cisimden yansımali, 3mm çapmeter, uzun mesafe, 2m kablolu	275,20	4547648094962
374457	E32-LD11 2M	Fiberoptik sensör, cisimden yansımali, M6, uzun mesafe, standart R25 fiber, 2m kablolu	140,90	4548583363458
374449	E32-LT11 2M	Fiberoptik sensör, karşılıklı, M4, uzun mesafe, standart R25 fiber, 2m kablolu	158,10	4548583336551
374450	E32-LT11R 2M	Fiberoptik sensör, karşılıklı, M4, uzun mesafe, yüksek esneklik R1 fiber, 2m kablolu	317,20	4548583336568
182515	E32-T11L 2M	Fiberoptik sensör, karşılıklı, M4, uzun mesafe, 2m kablolu	212,90	4547648094795
182516	E32-T12L 2M	Fiberoptik sensör, karşılıklı, çap 3mm, uzun mesafe, standart R25 fiber, 2m kablolu	280,60	4547648094801
356129	E32-T14 2M	Fiberoptik sensör, karşılıklı, 2m kablolu	289,20	4548583049123
131622	E32-T14 5M	Fiberoptik sensör, karşılıklı, uzun mesafe, standart R25 fiber, 5m kablolu	452,60	4536853293680
182519	E32-T21L 2M	Fiberoptik sensör, karşılıklı, 2m kablolu	229,00	4547648094832
182802	E32-TC200A 2M	Fiberoptik sensör, karşılıklı, M3, 2m kablolu	98,90	4547648094887



Robot application fiber sensor heads

For applications on frequently or fast moving parts, the robot fibers reduce the risk of fiber breakage with a guaranteed operational life of more than 1 million bending cycles

- Free moving multicore fibers for > 1 mio bending cycles
- Square shapes for easy surface installation
- Cylindrical sizes from dia 1.5 mm to M6

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
182522	E32-D11 2M	Fiberoptik sensör, cisimden yansımali, M6, robotik fiber R4, 2m kablolu	149,50	4547648094900
182525	E32-D21 2M	Fiberoptik sensör, cisimden yansımali, M3, robotik fiber R4, 2m kablolu	218,30	4547648094931
182958	E32-D21B 2M	Fiberoptik sensör, cisimden yansımali, M4, robotik fiber R4, 2m kablolu	277,40	4547648094948
182795	E32-D22B 2M	Fiberoptik sensör, cisimden yansımali, çap 1.5mm , yüksek-esneklik fiber R1, 2m kablolu	417,10	4547648094726
182514	E32-T11 2M	Fiberoptik sensör, karşılıklı, M4, 2m kablolu	147,30	4547648094788
182957	E32-T22B 2M	Fiberoptik sensör, karşılıklı, çap 1.5mm , robotik fiber R4, 2m kablolu	249,40	4547648094856

E32 Hassas algılama

Fiber sensör kafaları



Precision detection fiber sensor heads

Highest precision in design and manufacturing of the fibers and focal lenses ensure superior beam and spot accuracy allowing the detection of the smallest objects and height differences, even down to 100 µm.

- Coaxial fibers with focal lenses for spot diameters of 100 µm
- Through-beam models with highly focused beam and precise optical axis alignment
- Limited reflective models for height difference detection of less than 100 µm

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
374492	E32-T22S 2M	Fiberoptik sensör, karşılıklı, 3mm çap , standart R10 fiber, 2m kablolu	360,20	4548583336216



Easy-teach digital fiber amplifier

The E3X-HD with 1-button Smart tune set-up provides fast and simple teaching. Dual digital display and advanced features make the E3X-HD ideal even for demanding applications.

- Easy teaching by Smart tuning within a few seconds
- Dynamic Power Control (DPC) for highest operational stability for changing environmental conditions or challenging objects
- M8 connector models
- EtherCAT and CompoNet Communication units for high-speed field bus connectivity

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
356808	E3X-HD0	Fiberoptik amplifikatörü, haberleşme için	577,00	4548583104280
356806	E3X-HD11 2M	Fiberoptik amplifikatörü, kolay kullanım, NPN, 2M	500,50	4548583104259
372501	E3X-HD14	Fiberoptik amplifikatörü, kolay kullanım, NPN, M8 (4pin) konnektör	577,00	4548583367289
356807	E3X-HD41 2M	Fiberoptik amplifikatörü, kolay kullanım, PNP, 2M	500,50	4548583104273
372502	E3X-HD44	Fiberoptik amplifikatörü, kolay kullanım, M8 (4pin) konnektör	577,00	4548583367296
356809	E3X-HD6	Fiberoptik amplifikatörü, kolay kullanım, NPN, CN-konnektör	500,50	4548583104297
356810	E3X-HD8	Fiberoptik amplifikatörü, kolay kullanım, PNP, CN-konnektör	500,50	4548583104303



Single display digital fiber amplifier

E3X-SD allows easy one button setting and provide the best value performance ratio for standard applications.

- Auto-teaching during machine operation
- 2-point teaching within a few seconds
- Simple threshold adjustment with up/down keys

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
239507	E3X-SD11 2M	Fiberoptik amplifikatörü, NPN, 2m kablolu	345,60	4547648454544
340860	E3X-SD21 2M	Fiberoptik amplifikatörü, NPN, 2M	367,20	4547648809221
239508	E3X-SD41 2M	Fiberoptik amplifikatörü, PNP, 2m kablolu	345,60	4547648454551
340861	E3X-SD51 2M	Fiberoptik amplifikatörü, PNP, 2M	367,20	4547648809238
239509	E3X-SD6	Fiberoptik amplifikatörü, NPN, konnektör tip	350,00	4547648454568
340862	E3X-SD7	Fiberoptik amplifikatörü, NPN, konnektör tip	391,00	4547648809245
239510	E3X-SD8	Fiberoptik amplifikatörü, PNP, konnektör tip	350,00	4547648454575
340863	E3X-SD9	Fiberoptik amplifikatörü, PNP, konnektör	391,00	4547648809252

Digital fiber amplifier with potentiometer adjustment

The E3X-NA is the ideal amplifier for standard fiber applications providing quick & easy potentiometer adjustment and bargraph display.

- Easy adjustment with potentiometer
- Mutual interference prevention
- Enhanced water resistance types



Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
239765	E3X-NA11 2M	Fiberoptik amplifikatörü, IP50, NPN, 2m kablolu	367,20	4547648358750
239766	E3X-NA41 2M	Fiberoptik amplifikatörü, IP50, PNP, 2m kablolu	367,20	4547648358767
239777	E3X-NA51 2M	Fiberoptik amplifikatörü, çubuk LED gösterge, DC, 3 kablolu, PNP, 2m kablolu	602,00	4547648358927
239769	E3X-NA6	Fiberoptik amplifikatörü, IP50, NPN, konnektör	315,40	4547648358798
239770	E3X-NA8	Fiberoptik amplifikatörü, IP50, PNP, konnektör	315,40	4547648358804

E2A

Kompakt – silindirik

Extended sensing range inductive sensor in cylindrical brass housing

The high quality and the long-life design of the E2A extended sensing distance provide high operational reliability, accurate performance and long sensor lifetime for a wide range of applications.

- Extended (double) sensing distance
- IP67 and IP69k for highest water protection
- DC 3-wire (NO, NC)
- Wide temperature range –40 to 70°C
- 200 mA max load current
- Wide installation and connectivity range through modular concept



Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
183889	E2A-M08KN04-M1-B1	Endüktif sensör, pirinç-nikel, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	92,40	4547648149211
183908	E2A-M08KS02-M1-B1	Endüktif sensör, pirinç-nikel, kısa gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	81,85	4547648162364
183890	E2A-M08KS02-M1-C1	Endüktif sensör, pirinç-nikel, kısa gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	81,85	4547648149228
183911	E2A-M08LN04-M1-B1	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	105,60	4547648162395
183914	E2A-M08LS02-M1-B1	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	108,30	4547648162425
401323	E2A-M08LS02-M1-B2	Endüktif sensör, pirinç, uzun gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	129,80	4547648149259
234948	E2A-M12KN05-M1-B1	Endüktif sensör, pirinç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	112,20	4547648390422
667853	E2A-M12KN05-M1-B3	Endüktif sensör, pirinç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA+NK, M12 konnektör	102,90	4548583724341
234568	E2A-M12KN05-WP-B1 2M	Endüktif sensör, pirinç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	108,30	4547648390439
133478	E2A-M12KN08-M1-B1	Endüktif sensör, pirinç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	72,60	4536854918322
149004	E2A-M12KN08-M1-B2	Endüktif sensör, pirinç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	72,60	4536854918384
659333	E2A-M12KN08-M1-B3	Endüktif sensör, pirinç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 4 kablolu, PNP-NA+NK, M12 konnektör	118,80	4548583724266
133486	E2A-M12KN08-M1-C1	Endüktif sensör, pirinç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör,	72,60	4536854918445
154676	E2A-M12KN08-M1-C2	Endüktif sensör, pirinç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M12 konnektör,	77,90	4536854918513
133538	E2A-M12KN08-WP-B1 2M	Endüktif sensör, pirinç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	72,60	4536854917745
133452	E2A-M12KN08-WP-B2 2M	Endüktif sensör, pirinç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	72,60	4536854917967

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
659320	E2A-M12KN08-WP-B3 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 4 kablolu, PNP-NA veya NK, 2m kablolu	126,50	4548583724242
154674	E2A-M12KN08-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	72,60	4536854918087
133470	E2A-M12KN08-WP-C2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	95,05	4536854918209
411116	E2A-M12KN08-WP-D1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 2 kablolu, NA, 2m kablolu	105,30	4547648096102
235819	E2A-M12KS02-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	137,50	4547648390453
659172	E2A-M12KS02-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	100,30	4548583723214
235820	E2A-M12KS02-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	105,60	4547648390477
103677	E2A-M12KS04-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	72,60	4536854918315
133482	E2A-M12KS04-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	72,60	4536854918377
244372	E2A-M12KS04-M1-B3	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 4 kablolu, PNP-NA+NK, M12 konnektör	128,70	4547648525046
133485	E2A-M12KS04-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	72,60	4536854918438
133489	E2A-M12KS04-M1-C2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M12 konnektör	72,60	4536854918490
659309	E2A-M12KS04-M1-C3	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 4 kablolu, NPN-NA+NK, M12 konnektör	151,80	4548583724471
659187	E2A-M12KS04-M3-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M8 4-pin konnektör	118,80	4548583723108
659199	E2A-M12KS04-M5-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M8 3-pin konnektör	137,50	4548583722958
133537	E2A-M12KS04-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	72,60	4536854917707
133451	E2A-M12KS04-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	72,60	4536854917950
659337	E2A-M12KS04-WP-B3 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 4 kablolu, PNP-NA+NK, 2m kablolu	128,70	4548583724235
133461	E2A-M12KS04-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	72,60	4536854918070
133469	E2A-M12KS04-WP-C2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	72,60	4536854918193
232068	E2A-M12KS04-WP-D1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 2 kablolu, NA, 2m kablolu	88,35	4547648096096
411120	E2A-M12KS04-WP-D2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 2 kablolu, NK, 2m kablolu	99,00	4547648096188
244362	E2A-M12LN05-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, çıkık kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	104,30	4547648520089
133399	E2A-M12LN08-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	95,05	4536854950377
152246	E2A-M12LN08-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	81,85	4536854950384
133400	E2A-M12LN08-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	95,05	4536854950391
133402	E2A-M12LN08-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	79,20	4536854950414
133405	E2A-M12LN08-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	79,20	4536854950452
244363	E2A-M12LS02-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	112,20	4547648520096
155292	E2A-M12LS04-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	79,20	4536854950506
143545	E2A-M12LS04-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	97,70	4536854950513
244373	E2A-M12LS04-M1-B3	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 4 kablolu, PNP-NA+NK, M12 konnektör	133,10	4547648525053
154478	E2A-M12LS04-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	79,20	4536854950520
659311	E2A-M12LS04-M1-C3	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 4 kablolu, NPN-NA+NK, M12 konnektör	135,30	4548583724464
133409	E2A-M12LS04-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	79,20	4536854950544
659321	E2A-M12LS04-WP-B3 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 4 kablolu, PNP-NA+NK, 2m kablolu	140,80	4548583724358
133413	E2A-M12LS04-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	79,20	4536854950599
133479	E2A-M18KN16-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	92,40	4536854918346
142538	E2A-M18KN16-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	107,00	4536854918407
244374	E2A-M18KN16-M1-B3	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 4 kablolu, PNP-NA+NK, M12 konnektör	130,90	4547648525060
133487	E2A-M18KN16-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	92,40	4536854918469
133444	E2A-M18KN16-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	88,35	4536854917783
133453	E2A-M18KN16-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	88,35	4536854917981
659328	E2A-M18KN16-WP-B3 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 4 kablolu, PNP-NA+NK, 2m kablolu	140,80	4548583724396
133463	E2A-M18KN16-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	88,35	4536854918100
411117	E2A-M18KN16-WP-D1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 2 kablolu, NA, 2m kablolu	115,50	4547648096133

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
244367	E2A-M18KS05-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	150,70	4547648524995
235823	E2A-M18KS05-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	115,50	4547648390538
143612	E2A-M18KS08-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	92,40	4536854918339
144793	E2A-M18KS08-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	92,40	4536854918391
242078	E2A-M18KS08-M1-B3	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 4 kablolu, PNP-NA+NK, M12 konnektör	171,60	4547648475037
152470	E2A-M18KS08-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	92,40	4536854918452
153536	E2A-M18KS08-M1-C2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M12 konnektör	92,40	4536854918506
659208	E2A-M18KS08-M3-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M8 4-pin konnektör	135,30	4548583723160
659164	E2A-M18KS08-M5-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M8 3-pin konnektör	148,50	4548583722965
133539	E2A-M18KS08-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	88,35	4536854917769
103675	E2A-M18KS08-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	88,35	4536854917974
244361	E2A-M18KS08-WP-B3 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 4 kablolu, PNP-NA+NK, 2m kablolu	141,90	4547648520072
133462	E2A-M18KS08-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	88,35	4536854918094
133471	E2A-M18KS08-WP-C2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	112,20	4536854918216
232069	E2A-M18KS08-WP-D1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 2 kablolu, NA, 2m kablolu	105,60	4547648096126
133417	E2A-M18LN16-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	107,00	4536854950636
144580	E2A-M18LN16-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	95,05	4536854950643
133418	E2A-M18LN16-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	107,00	4536854950650
149970	E2A-M18LN16-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	98,05	4536854950674
133422	E2A-M18LN16-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	98,05	4536854950711
244368	E2A-M18LS05-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	126,50	4547648525008
104288	E2A-M18LS08-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	111,10	4536854950759
146851	E2A-M18LS08-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	119,90	4536854950766
244375	E2A-M18LS08-M1-B3	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 4 kablolu, PNP-NA+NK, M12 konnektör	150,70	4547648525077
133425	E2A-M18LS08-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	111,10	4536854950773
659631	E2A-M18LS08-M3-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, PNP, NA, M8 4-pin konnektör	167,20	4548583723887
133427	E2A-M18LS08-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	96,40	4536854950797
133429	E2A-M18LS08-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	145,20	4536854950810
133431	E2A-M18LS08-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	96,40	4536854950834
411128	E2A-M18LS08-WP-D1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 2 kablolu, NA, 2m kablolu	115,50	4547648096263
145919	E2A-M30KN20-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, çıkık kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	130,90	4536854939136
150099	E2A-M30KN20-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, çıkık kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	117,70	4536854939129
153444	E2A-M30KN20-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, çıkık kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	130,90	4536854939112
133397	E2A-M30KN20-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, çıkık kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	118,80	4536854939051
133396	E2A-M30KN20-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, çıkık kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	118,80	4536854939037
411119	E2A-M30KN20-WP-D1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, M30, çıkık kafa, 20mm, DC, 2 kablolu, NA, 2m kablolu	132,00	4547648096171
659621	E2A-M30KS10-WP-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 10mm, DC, PNP, NA, 2m PVC kablolu	163,90	4548583723757
133480	E2A-M30KS15-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	132,00	4536854918353
133483	E2A-M30KS15-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	130,90	4536854918414
244376	E2A-M30KS15-M1-B3	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 4 kablolu, PNP-NA+NK, M12 konnektör	173,80	4547648525084
143613	E2A-M30KS15-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	132,00	4536854918476
133445	E2A-M30KS15-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	118,80	4536854917790
133454	E2A-M30KS15-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	127,60	4536854917998
659304	E2A-M30KS15-WP-B3 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 4 kablolu, PNP-NA+NK, 2m kablolu	165,00	4548583724402
133464	E2A-M30KS15-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	118,80	4536854918117
411118	E2A-M30KS15-WP-D1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 2 kablolu, NA, 2m kablolu	137,50	4547648096164
133481	E2A-M30LN30-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M30, çıkık kafa, 30mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	141,90	4536854918360

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
133446	E2A-M30LN30-WP-B1 2M	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30, çıkık kafa, 30mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	128,70	4536854917813
144792	E2A-M30LN30-WP-C1 2M	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30, çıkık kafa, 30mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	128,70	4536854918124
151308	E2A-M30LN30-WP-C2 2M	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30, çıkık kafa, 30mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	114,40	4536854918247
133433	E2A-M30LS15-M1-B1	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	141,90	4536854950872
244377	E2A-M30LS15-M1-B3	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 4 kablolu, PNP-NA+NK, M12 konnektör	224,40	4547648525091
142327	E2A-M30LS15-WP-B1 2M	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	132,00	4536854950919
133438	E2A-M30LS15-WP-B2 2M	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	127,60	4536854950933
659338	E2A-M30LS15-WP-B3 2M	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 4 kablolu, PNP-NK+NA, 2m kablolu	156,20	4548583724280
133440	E2A-M30LS15-WP-C1 2M	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	132,00	4536854950957
411130	E2A-M30LS15-WP-D1 2M	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 2 kablolu, NA, 2m kablolu	141,90	4547648096287
411136	E2A-M30LS15-WP-D2 2M	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 2 kablolu, NK, 2m kablolu	141,90	4547648096348

E2A-S

Kompakt – silindirik



Extended sensing range inductive sensor in cylindrical stainless steel housing

The performance and operational reliability of the E2A family is also available in stainless steel housing.

- Stainless steel housing (SUS 303)

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
659162	E2A-S08KN02-M1-B1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 4-pin konnektör	145,20	4548583723535
659181	E2A-S08KN02-WP-B1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	117,70	4548583723627
183917	E2A-S08KN04-M1-B1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	108,30	4547648162456
401325	E2A-S08KN04-M1-B2	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	99,25	4547648162463
239506	E2A-S08KN04-M1-C1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	108,30	4547648149266
659185	E2A-S08KN04-M3-B1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M8 konnektör	145,20	4548583723542
183894	E2A-S08KN04-M5-B1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M8 konnektör	128,70	4547648149273
401326	E2A-S08KN04-M5-B2	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M8 konnektör	99,25	4547648162487
183921	E2A-S08KN04-M5-C1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M8 konnektör	128,70	4547648162968
183895	E2A-S08KN04-WP-B1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	85,80	4547648149280
401328	E2A-S08KN04-WP-B2 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	99,25	4547648162517
183926	E2A-S08KN04-WP-C1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	85,80	4547648162531
659196	E2A-S08KN04-WP-D1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 2 kablolu, 2m kablolu	104,30	4548583723580
659182	E2A-S08KN04-WP-D2 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 2 kablolu, NK, 2m kablolu	107,00	4548583723597
244369	E2A-S08KS01-M1-B1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 1mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	102,90	4547648525015
659186	E2A-S08KS01-WP-B2 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 1mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	112,20	4548583723634
183896	E2A-S08KS02-M1-B1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	92,40	4547648149297
183930	E2A-S08KS02-M1-B2	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	92,40	4547648162579
183931	E2A-S08KS02-M1-C1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	92,40	4547648162586

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
242079	E2A-S08KS02-M3-B1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M8 konnektör (4-pin)	107,00	4547648475044
183933	E2A-S08KS02-M5-B1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M8 konnektör (3-pin)	107,00	4547648162609
183934	E2A-S08KS02-M5-B2	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M8 konnektör (3-pin)	102,90	4547648162616
183897	E2A-S08KS02-M5-C1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M8 konnektör (3-pin)	107,00	4547648149303
183936	E2A-S08KS02-WP-B1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	72,60	4547648162630
183938	E2A-S08KS02-WP-B2 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	72,60	4547648162654
183898	E2A-S08KS02-WP-C1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	72,60	4547648149327
183941	E2A-S08KS02-WP-C2 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	72,60	4547648162685
656810	E2A-S08KS02-WP-D1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 2 kablolu, NA, 2m kablolu	104,30	4548583722910
658911	E2A-S08KS02-WP-D2 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 2 kablolu, NK, 2m kablolu	119,90	4548583722996
183899	E2A-S08LN04-M1-B1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	126,50	4547648149334
183946	E2A-S08LN04-M5-B1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M8 konnektör(3-pin)	108,30	4547648162739
183900	E2A-S08LN04-M5-C1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M8 konnektör(3-pin)	108,30	4547648149341
183949	E2A-S08LN04-WP-B1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	102,90	4547648162760
401324	E2A-S08LN04-WP-C1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	102,90	4547648149358
183956	E2A-S08LS02-M1-B1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	102,90	4547648162838
232023	E2A-S08LS02-M1-B2	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	112,20	4547648162845
232019	E2A-S08LS02-M1-C1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	102,90	4547648149365
659342	E2A-S08LS02-M3-B3	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 4 kablolu, PNP-NA+NK, M8 4pin konnektör	245,30	4548583724907
183903	E2A-S08LS02-M5-B1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M8 konnektör (3-pin)	107,00	4547648149372
183959	E2A-S08LS02-M5-B2	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M8 konnektör (3-pin)	104,30	4547648162869
183960	E2A-S08LS02-M5-C1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M8 konnektör (3-pin)	107,00	4547648162876
183904	E2A-S08LS02-WP-B1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	96,40	4547648149389
243967	E2A-S08LS02-WP-B2 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	96,40	4547648162906
659341	E2A-S08LS02-WP-B3 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 4 kablolu, PNP-NA+NK, 2m kablolu	232,10	4548583724884
183965	E2A-S08LS02-WP-C1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	96,40	4547648162920
242075	E2A-S12KN08-WP-B1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	126,50	4547648475082
656802	E2A-S12KS04-M1-C1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	174,90	4548583722835
659216	E2A-S12KS04-M5-B1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, PNP-NA, M8 konnektör (3-pin)	191,40	4548583723115
168902	E2A-S18KS08-M1-B1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	202,40	4547648048606
658907	E2A-S18LS08-M1-B1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	174,90	4548583722941



Long (triple) distance inductive sensor in cylindrical brass housing

The E2A3 family features an optimised sensing performance to achieve triple sensing distance for quasi flush mounting requirements.

- Triple distance for enhanced sensor protection from mechanical damage
- IP67 and IP69k

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
183127	E2A3-M12KS06-M1-B1	Endüktif sensör, üç kat mesafe, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 6mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	247,50	4547648140126
183129	E2A3-M12KS06-M1-C1	Endüktif sensör, üç kat mesafe, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 6mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	247,50	4547648140140
183115	E2A3-M12KS06-WP-B1 2M	Endüktif sensör, üç kat mesafe, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 6mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	239,80	4547648140003
183117	E2A3-M12KS06-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 6mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	239,80	4547648140027
183118	E2A3-M12KS06-WP-C2 2M	Endüktif sensör, üç kat mesafe, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 6mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	239,80	4547648140034
183131	E2A3-M18KS11-M1-B1	Endüktif sensör, üç kat mesafe, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 11mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	294,80	4547648140164
183133	E2A3-M18KS11-M1-C1	Endüktif sensör, üç kat mesafe, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 11mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	294,80	4547648140188
183134	E2A3-M18KS11-M1-C2	Endüktif sensör, üç kat mesafe, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 11mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M12 konnektör	294,80	4547648140195
183119	E2A3-M18KS11-WP-B1 2M	Endüktif sensör, üç kat mesafe, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 11mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	258,50	4547648140041
183120	E2A3-M18KS11-WP-B2 2M	Endüktif sensör, üç kat mesafe, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 11mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	272,80	4547648140058
183121	E2A3-M18KS11-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 11mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	258,50	4547648140065
183135	E2A3-M30KS20-M1-B1	Endüktif sensör, üç kat mesafe, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	321,20	4547648140201
183137	E2A3-M30KS20-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	321,20	4547648140225
183138	E2A3-M30KS20-M1-C2	Endüktif sensör, üç kat mesafe, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M12 konnektör	321,20	4547648140232
183123	E2A3-M30KS20-WP-B1 2M	Endüktif sensör, üç kat mesafe, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	321,20	4547648140089
183124	E2A3-M30KS20-WP-B2 2M	Endüktif sensör, üç kat mesafe, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	321,20	4547648140096
183125	E2A3-M30KS20-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	321,20	4547648140102
183143	E2A3-S08KS03-M1-B1	Endüktif sensör, üç kat mesafe, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 3mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	204,60	4547648150132
183145	E2A3-S08KS03-M1-C1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 3mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	204,60	4547648150170
183147	E2A3-S08KS03-M5-B1	Endüktif sensör, üç kat mesafe, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 3mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M8 konnektör (3-pin)	204,60	4547648150194
183149	E2A3-S08KS03-M5-C1	Endüktif sensör, üç kat mesafe, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 3mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M8 konnektör (3-pin)	204,60	4547648150217
183139	E2A3-S08KS03-WP-B1 2M	Endüktif sensör, üç kat mesafe, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 3mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	203,50	4547648150095
183140	E2A3-S08KS03-WP-B2 2M	Endüktif sensör, üç kat mesafe, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 3mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	203,50	4547648150101
183141	E2A3-S08KS03-WP-C1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 3mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	203,50	4547648150118
183142	E2A3-S08KS03-WP-C2 2M	Endüktif sensör, üç kat mesafe, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 3mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	203,50	4547648150125



The ideal solution for standard industrial conditions

Thanks to the simple construction and Omron's innovative "hot melt" production process, the E2B sensors embody two characteristics: value-for-money and high reliability.

- All-round-visible indicator
- The laser printed part number
- Vibration shock resistance: IEC 60947-5-2 (10 to 55 Hz)
- Operating temperature: -25 to 70°C
- Water resistance: IP67

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
375214	E2B-M12KN05-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	23,87	4548583389311
375216	E2B-M12KN05-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	23,87	4548583389335
375215	E2B-M12KN05-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	23,87	4548583389328
375217	E2B-M12KN05-M1-C2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M12 konnektör	23,87	4548583389342
375206	E2B-M12KN05-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	23,87	4548583389236
375208	E2B-M12KN05-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	23,87	4548583389250
375210	E2B-M12KN05-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	23,87	4548583389274
375212	E2B-M12KN05-WP-C2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	23,87	4548583389298
375238	E2B-M12KN08-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	29,30	4548583389793
375240	E2B-M12KN08-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	29,30	4548583389816
375239	E2B-M12KN08-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	29,30	4548583389809
375241	E2B-M12KN08-M1-C2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M12 konnektör	29,30	4548583389823
375230	E2B-M12KN08-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	29,30	4548583389717
375232	E2B-M12KN08-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	29,30	4548583389731
375234	E2B-M12KN08-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	29,30	4548583389755
375236	E2B-M12KN08-WP-C2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	29,30	4548583389779
375202	E2B-M12KS02-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	23,87	4548583389076
375204	E2B-M12KS02-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	23,87	4548583389090
375203	E2B-M12KS02-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	23,87	4548583389083
375205	E2B-M12KS02-M1-C2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M12 konnektör	23,87	4548583389106
375194	E2B-M12KS02-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	23,87	4548583388994
375196	E2B-M12KS02-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	23,87	4548583389014
375198	E2B-M12KS02-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	23,87	4548583389038
375200	E2B-M12KS02-WP-C2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	23,87	4548583389052
375226	E2B-M12KS04-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	29,30	4548583389557
392627	E2B-M12KS04-M1-B1-20	Endüktif sensör, Çoklu paket (E2B-M12KS04-M1-B1 OMS'den 20 adet)	553,50	4548583552487
375228	E2B-M12KS04-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	29,30	4548583389571
375227	E2B-M12KS04-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	29,30	4548583389564
375229	E2B-M12KS04-M1-C2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M12 konnektör	29,30	4548583389588
375218	E2B-M12KS04-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	29,30	4548583389472
375220	E2B-M12KS04-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	29,30	4548583389496
375222	E2B-M12KS04-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	29,30	4548583389519
375224	E2B-M12KS04-WP-C2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	29,30	4548583389533
376051	E2B-M12LN05-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, çıkık kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	23,87	4548583389434
376053	E2B-M12LN05-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, çıkık kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	23,87	4548583389458
376052	E2B-M12LN05-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, çıkık kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	23,87	4548583389441

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
376054	E2B-M12LN05-M1-C2	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, çıkık kafa, 5mm, DC, 3 kablolü, NPN-NK, M12 konnektör	23,87	4548583389465
376043	E2B-M12LN05-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, çıkık kafa, 5mm, DC, 3 kablolü, PNP-NA, 2m kablolü	23,87	4548583389359
376045	E2B-M12LN05-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, çıkık kafa, 5mm, DC, 3 kablolü, PNP-NK, 2m kablolü	23,87	4548583389373
376047	E2B-M12LN05-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, çıkık kafa, 5mm, DC, 3 kablolü, NPN-NA, 2m kablolü	23,87	4548583389397
376049	E2B-M12LN05-WP-C2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, çıkık kafa, 5mm, DC, 3 kablolü, NPN-NK, 2m kablolü	23,87	4548583389410
376075	E2B-M12LN08-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolü, PNP-NA, M12 konnektör	29,30	4548583389915
376077	E2B-M12LN08-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolü, PNP-NK, M12 konnektör	29,30	4548583389939
376076	E2B-M12LN08-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolü, NPN-NA, M12 konnektör	29,30	4548583389922
376078	E2B-M12LN08-M1-C2	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolü, NPN-NK, M12 konnektör	29,30	4548583389946
376067	E2B-M12LN08-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolü, PNP-NA, 2m kablolü	29,30	4548583389830
376069	E2B-M12LN08-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolü, PNP-NK, 2m kablolü	29,30	4548583389854
376071	E2B-M12LN08-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolü, NPN-NA, 2m kablolü	29,30	4548583389878
376073	E2B-M12LN08-WP-C2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolü, NPN-NK, 2m kablolü	29,30	4548583389892
376039	E2B-M12LS02-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolü, PNP-NA, M12 konnektör	23,87	4548583389199
376041	E2B-M12LS02-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolü, PNP-NK, M12 konnektör	23,87	4548583389212
376040	E2B-M12LS02-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolü, NPN-NA, M12 konnektör	23,87	4548583389205
376042	E2B-M12LS02-M1-C2	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolü, NPN-NK, M12 konnektör	23,87	4548583389229
376031	E2B-M12LS02-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolü, PNP-NA, 2m kablolü	23,87	4548583389113
376033	E2B-M12LS02-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolü, PNP-NK, 2m kablolü	23,87	4548583389137
376035	E2B-M12LS02-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolü, NPN-NA, 2m kablolü	23,87	4548583389151
376037	E2B-M12LS02-WP-C2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolü, NPN-NK, 2m kablolü	23,87	4548583389175
376063	E2B-M12LS04-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolü, PNP-NA, M12 konnektör	29,30	4548583389670
392628	E2B-M12LS04-M1-B1-20	Endüktif sensör, Çoklu paket (E2B-M12LS04-M1-B1 OMS'den 20 adet)	553,50	4548583552494
376065	E2B-M12LS04-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolü, PNP-NK, M12 konnektör	29,30	4548583389694
376064	E2B-M12LS04-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolü, NPN-NA, M12 konnektör	29,30	4548583389687
376066	E2B-M12LS04-M1-C2	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolü, NPN-NK, M12 konnektör	29,30	4548583389700
376055	E2B-M12LS04-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolü, PNP-NA, 2m kablolü	29,30	4548583389595
376057	E2B-M12LS04-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolü, PNP-NK, 2m kablolü	29,30	4548583389618
376059	E2B-M12LS04-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolü, NPN-NA, 2m kablolü	29,30	4548583389632
376061	E2B-M12LS04-WP-C2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M12, düz kafa, 4mm, DC, 3 kablolü, NPN-NK, 2m kablolü	29,30	4548583389656
375262	E2B-M18KN10-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, çıkık kafa, 10mm, DC, 3 kablolü, PNP-NA, M12 konnektör	32,55	4548583390270
375264	E2B-M18KN10-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, çıkık kafa, 10mm, DC, 3 kablolü, PNP-NK, M12 konnektör	32,55	4548583390294
375263	E2B-M18KN10-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, çıkık kafa, 10mm, DC, 3 kablolü, NPN-NA, M12 konnektör	32,55	4548583390287
375265	E2B-M18KN10-M1-C2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, çıkık kafa, 10mm, DC, 3 kablolü, NPN-NK, M12 konnektör	32,55	4548583390300
375254	E2B-M18KN10-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, çıkık kafa, 10mm, DC, 3 kablolü, PNP-NA, 2m kablolü	32,55	4548583390195
375256	E2B-M18KN10-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, çıkık kafa, 10mm, DC, 3 kablolü, PNP-NK, 2m kablolü	32,55	4548583390218
375258	E2B-M18KN10-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, çıkık kafa, 10mm, DC, 3 kablolü, NPN-NA, 2m kablolü	32,55	4548583390232
375260	E2B-M18KN10-WP-C2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, çıkık kafa, 10mm, DC, 3 kablolü, NPN-NK, 2m kablolü	32,55	4548583390256
375286	E2B-M18KN16-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolü, PNP-NA, M12 konnektör	37,98	4548583390751
375288	E2B-M18KN16-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolü, PNP-NK, M12 konnektör	37,98	4548583390775
375287	E2B-M18KN16-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolü, NPN-NA, M12 konnektör	37,98	4548583390768
375289	E2B-M18KN16-M1-C2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolü, NPN-NK, M12 konnektör	37,98	4548583390782
375278	E2B-M18KN16-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolü, PNP-NA, 2m kablolü	37,98	4548583390676
375280	E2B-M18KN16-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolü, PNP-NK, 2m kablolü	37,98	4548583390690
375282	E2B-M18KN16-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolü, NPN-NA, 2m kablolü	37,98	4548583390713

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
375284	E2B-M18KN16-WP-C2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	37,98	4548583390737
375250	E2B-M18KS05-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	32,55	4548583390034
375252	E2B-M18KS05-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	32,55	4548583390058
375251	E2B-M18KS05-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	32,55	4548583390041
375253	E2B-M18KS05-M1-C2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M12 konnektör	32,55	4548583390065
375242	E2B-M18KS05-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	32,55	4548583389953
375244	E2B-M18KS05-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	32,55	4548583389977
375246	E2B-M18KS05-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	32,55	4548583389991
375248	E2B-M18KS05-WP-C2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	32,55	4548583390010
375274	E2B-M18KS08-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	37,98	4548583390515
392629	E2B-M18KS08-M1-B1-20	Endüktif sensör, Çoklu paket (E2B-M18KS08-M1-B1 OMS' den 20 adet)	678,50	4548583552500
375276	E2B-M18KS08-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	37,98	4548583390539
375275	E2B-M18KS08-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	37,98	4548583390522
375277	E2B-M18KS08-M1-C2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M12 konnektör	37,98	4548583390546
375266	E2B-M18KS08-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	37,98	4548583390430
375268	E2B-M18KS08-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	37,98	4548583390454
375270	E2B-M18KS08-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	37,98	4548583390478
375272	E2B-M18KS08-WP-C2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	37,98	4548583390492
376099	E2B-M18LN10-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, çıkık kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	32,55	4548583390393
376101	E2B-M18LN10-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, çıkık kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	32,55	4548583390416
376100	E2B-M18LN10-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, çıkık kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	32,55	4548583390409
376102	E2B-M18LN10-M1-C2	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, çıkık kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M12 konnektör	32,55	4548583390423
376091	E2B-M18LN10-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, çıkık kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	32,55	4548583390317
376093	E2B-M18LN10-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, çıkık kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	32,55	4548583390331
376095	E2B-M18LN10-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, çıkık kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	32,55	4548583390355
376097	E2B-M18LN10-WP-C2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, çıkık kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	32,55	4548583390379
376123	E2B-M18LN16-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	37,98	4548583390874
376125	E2B-M18LN16-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	37,98	4548583390898
376124	E2B-M18LN16-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	37,98	4548583390881
376126	E2B-M18LN16-M1-C2	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M12 konnektör	37,98	4548583390904
376115	E2B-M18LN16-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	37,98	4548583390799
376117	E2B-M18LN16-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	37,98	4548583390812
376119	E2B-M18LN16-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	37,98	4548583390836
376121	E2B-M18LN16-WP-C2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, çıkık kafa, 16mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	37,98	4548583390850
376087	E2B-M18LS05-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	32,55	4548583390157
376089	E2B-M18LS05-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	32,55	4548583390171
376088	E2B-M18LS05-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	32,55	4548583390164
376090	E2B-M18LS05-M1-C2	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M12 konnektör	32,55	4548583390188
376079	E2B-M18LS05-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	32,55	4548583390072
376081	E2B-M18LS05-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	32,55	4548583390096
376083	E2B-M18LS05-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	32,55	4548583390119
376085	E2B-M18LS05-WP-C2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	32,55	4548583390133
376111	E2B-M18LS08-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	37,98	4548583390638
376113	E2B-M18LS08-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	37,98	4548583390652
376112	E2B-M18LS08-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	37,98	4548583390645
376114	E2B-M18LS08-M1-C2	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M12 konnektör	37,98	4548583390669

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
376103	E2B-M18LS08-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	37,98	4548583390553
376105	E2B-M18LS08-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	37,98	4548583390577
376107	E2B-M18LS08-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	37,98	4548583390591
376109	E2B-M18LS08-WP-C2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M18, düz kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	37,98	4548583390614
375310	E2B-M30KN20-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, çıkık kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	40,15	4548583391239
375312	E2B-M30KN20-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, çıkık kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	40,15	4548583391253
375311	E2B-M30KN20-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, çıkık kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	40,15	4548583391246
375313	E2B-M30KN20-M1-C2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, çıkık kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M12 konnektör	40,15	4548583391260
375302	E2B-M30KN20-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, çıkık kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	40,15	4548583391154
375304	E2B-M30KN20-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, çıkık kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	40,15	4548583391178
375306	E2B-M30KN20-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, çıkık kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	40,15	4548583391192
375308	E2B-M30KN20-WP-C2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, çıkık kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	40,15	4548583391215
375298	E2B-M30KS10-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	40,15	4548583390997
375300	E2B-M30KS10-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	40,15	4548583391017
375299	E2B-M30KS10-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	40,15	4548583391000
375301	E2B-M30KS10-M1-C2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M12 konnektör	40,15	4548583391024
375290	E2B-M30KS10-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	40,15	4548583390911
375292	E2B-M30KS10-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	40,15	4548583390935
375294	E2B-M30KS10-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	40,15	4548583390959
375296	E2B-M30KS10-WP-C2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	40,15	4548583390973
375322	E2B-M30KS15-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	45,57	4548583391475
375324	E2B-M30KS15-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	45,57	4548583391499
375323	E2B-M30KS15-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	45,57	4548583391482
375325	E2B-M30KS15-M1-C2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M12 konnektör	45,57	4548583391505
375314	E2B-M30KS15-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	45,57	4548583391390
375316	E2B-M30KS15-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	45,57	4548583391413
375318	E2B-M30KS15-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	45,57	4548583391437
375320	E2B-M30KS15-WP-C2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	45,57	4548583391451
376147	E2B-M30LN20-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M30, çıkık kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	40,15	4548583391352
376149	E2B-M30LN20-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M30, çıkık kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	40,15	4548583391376
376148	E2B-M30LN20-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M30, çıkık kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	40,15	4548583391369
376150	E2B-M30LN20-M1-C2	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M30, çıkık kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M12 konnektör	40,15	4548583391383
376139	E2B-M30LN20-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M30, çıkık kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	40,15	4548583391277
376141	E2B-M30LN20-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M30, çıkık kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	40,15	4548583391291
376143	E2B-M30LN20-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M30, çıkık kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	40,15	4548583391314
376145	E2B-M30LN20-WP-C2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M30, çıkık kafa, 20mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	40,15	4548583391338
376171	E2B-M30LN30-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, çıkık kafa, 30mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	45,57	4548583391710
376173	E2B-M30LN30-M1-B2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, çıkık kafa, 30mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	45,57	4548583391734
376172	E2B-M30LN30-M1-C1	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, çıkık kafa, 30mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	45,57	4548583391727
376174	E2B-M30LN30-M1-C2	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, çıkık kafa, 30mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M12 konnektör	45,57	4548583391741
376163	E2B-M30LN30-WP-B1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, çıkık kafa, 30mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	45,57	4548583391635
376165	E2B-M30LN30-WP-B2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, çıkık kafa, 30mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	45,57	4548583391659
376167	E2B-M30LN30-WP-C1 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, çıkık kafa, 30mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	45,57	4548583391673
376169	E2B-M30LN30-WP-C2 2M	Endüktif sensör, piriç-nikel, kısa gövde, M30, çıkık kafa, 30mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	45,57	4548583391697
376135	E2B-M30LS10-M1-B1	Endüktif sensör, piriç-nikel, uzun gövde, M30, düz kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	40,15	4548583391116

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
376137	E2B-M30LS10-M1-B2	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30,düz kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	40,15	4548583391130
376136	E2B-M30LS10-M1-C1	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30, düz kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	40,15	4548583391123
376138	E2B-M30LS10-M1-C2	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30, düz kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M12 konnektör	40,15	4548583391147
376127	E2B-M30LS10-WP-B1 2M	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30, düz kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	40,15	4548583391031
376129	E2B-M30LS10-WP-B2 2M	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30, düz kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	40,15	4548583391055
376131	E2B-M30LS10-WP-C1 2M	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30, düz kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	40,15	4548583391079
376133	E2B-M30LS10-WP-C2 2M	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30, düz kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	40,15	4548583391093
376159	E2B-M30LS15-M1-B1	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M12 konnektör	45,57	4548583391598
376161	E2B-M30LS15-M1-B2	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30,düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M12 konnektör	45,57	4548583391611
376160	E2B-M30LS15-M1-C1	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M12 konnektör	45,57	4548583391604
376162	E2B-M30LS15-M1-C2	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M12 konnektör	45,57	4548583391628
376151	E2B-M30LS15-WP-B1 2M	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	45,57	4548583391512
376153	E2B-M30LS15-WP-B2 2M	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	45,57	4548583391536
376155	E2B-M30LS15-WP-C1 2M	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	45,57	4548583391550
376157	E2B-M30LS15-WP-C2 2M	Endüktif sensör, pirinç-nikel, uzun gövde, M30, düz kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	45,57	4548583391574
375166	E2B-S08KN02-MC-B1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M8 konnektör	29,30	4548583388352
375168	E2B-S08KN02-MC-B2	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M8 konnektör	29,30	4548583388376
375167	E2B-S08KN02-MC-C1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M8 konnektör	29,30	4548583388369
375169	E2B-S08KN02-MC-C2	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M8 konnektör	29,30	4548583388383
375158	E2B-S08KN02-WP-B1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	29,30	4548583388277
375160	E2B-S08KN02-WP-B2 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	29,30	4548583388291
375162	E2B-S08KN02-WP-C1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	29,30	4548583388314
375164	E2B-S08KN02-WP-C2 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	29,30	4548583388338
375190	E2B-S08KN04-MC-B1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M8 konnektör	34,72	4548583388833
375192	E2B-S08KN04-MC-B2	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M8 konnektör	34,72	4548583388857
375191	E2B-S08KN04-MC-C1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M8 konnektör	34,72	4548583388840
375193	E2B-S08KN04-MC-C2	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M8 konnektör	34,72	4548583388864
375182	E2B-S08KN04-WP-B1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	34,72	4548583388758
375184	E2B-S08KN04-WP-B2 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	34,72	4548583388772
375186	E2B-S08KN04-WP-C1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	34,72	4548583388796
375188	E2B-S08KN04-WP-C2 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	34,72	4548583388819
375154	E2B-S08KS01-MC-B1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 1mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M8 konnektör	29,30	4548583388116
375156	E2B-S08KS01-MC-B2	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 1mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M8 konnektör	29,30	4548583388130
375155	E2B-S08KS01-MC-C1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 1mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M8 konnektör	29,30	4548583388123
375157	E2B-S08KS01-MC-C2	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 1mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M8 konnektör	29,30	4548583388147
375146	E2B-S08KS01-WP-B1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 1mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	29,30	4548583388031
375148	E2B-S08KS01-WP-B2 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 1mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	29,30	4548583388055
375150	E2B-S08KS01-WP-C1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 1mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	29,30	4548583388079
375152	E2B-S08KS01-WP-C2 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 1mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	29,30	4548583388093
375178	E2B-S08KS02-MC-B1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M8 konnektör	34,72	4548583388598
392626	E2B-S08KS02-MC-B1-20	Endüktif sensör, Çoklu paket (E2B-S08KS02-MC-B1 OMS'den 20 adet)	691,50	4548583552470

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
375180	E2B-S08KS02-MC-B2	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M8 konnektör	34,72	4548583388611
375179	E2B-S08KS02-MC-C1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M8 konnektör	34,72	4548583388604
375181	E2B-S08KS02-MC-C2	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M8 konnektör	34,72	4548583388628
375170	E2B-S08KS02-WP-B1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	34,72	4548583388512
375172	E2B-S08KS02-WP-B2 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	34,72	4548583388536
375174	E2B-S08KS02-WP-C1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	34,72	4548583388550
375176	E2B-S08KS02-WP-C2 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, kısa gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	34,72	4548583388574
376003	E2B-S08LN02-MC-B1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, çıkık kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M8 konnektör	29,30	4548583388475
376005	E2B-S08LN02-MC-B2	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, çıkık kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M8 konnektör	29,30	4548583388499
376004	E2B-S08LN02-MC-C1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, çıkık kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M8 konnektör	29,30	4548583388482
376006	E2B-S08LN02-MC-C2	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, çıkık kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M8 konnektör	29,30	4548583388505
375995	E2B-S08LN02-WP-B1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, çıkık kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	29,30	4548583388390
375997	E2B-S08LN02-WP-B2 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, çıkık kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	29,30	4548583388413
375999	E2B-S08LN02-WP-C1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, çıkık kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	29,30	4548583388437
376001	E2B-S08LN02-WP-C2 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, çıkık kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	29,30	4548583388451
376027	E2B-S08LN04-MC-B1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M8 konnektör	34,72	4548583388956
376029	E2B-S08LN04-MC-B2	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M8 konnektör	34,72	4548583388970
376028	E2B-S08LN04-MC-C1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M8 konnektör	34,72	4548583388963
376030	E2B-S08LN04-MC-C2	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M8 konnektör	34,72	4548583388987
376019	E2B-S08LN04-WP-B1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	34,72	4548583388871
376021	E2B-S08LN04-WP-B2 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	34,72	4548583388895
376023	E2B-S08LN04-WP-C1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	34,72	4548583388918
376025	E2B-S08LN04-WP-C2 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	34,72	4548583388932
375991	E2B-S08LS01-MC-B1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 1mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M8 konnektör	29,30	4548583388239
375993	E2B-S08LS01-MC-B2	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 1mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M8 konnektör	29,30	4548583388253
375992	E2B-S08LS01-MC-C1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 1mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M8 konnektör	29,30	4548583388246
375994	E2B-S08LS01-MC-C2	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 1mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M8 konnektör	29,30	4548583388260
375983	E2B-S08LS01-WP-B1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 1mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	29,30	4548583388154
375985	E2B-S08LS01-WP-B2 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 1mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	29,30	4548583388178
375987	E2B-S08LS01-WP-C1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 1mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	29,30	4548583388192
375989	E2B-S08LS01-WP-C2 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 1mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	29,30	4548583388215
376015	E2B-S08LS02-MC-B1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, M8 konnektör	34,72	4548583388710
376017	E2B-S08LS02-MC-B2	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, M8 konnektör	34,72	4548583388734
376016	E2B-S08LS02-MC-C1	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, M8 konnektör	34,72	4548583388727
376018	E2B-S08LS02-MC-C2	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, M8 konnektör	34,72	4548583388741
376007	E2B-S08LS02-WP-B1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	34,72	4548583388635
376009	E2B-S08LS02-WP-B2 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	34,72	4548583388659
376011	E2B-S08LS02-WP-C1 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	34,72	4548583388673
376013	E2B-S08LS02-WP-C2 2M	Endüktif sensör, paslanmaz çelik, uzun gövde, M8, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	34,72	4548583388697



Small diameter proximity sensors for high precision detection

Omron's latest inductive technology has now been applied to a new range of small diameter inductive sensors. The new µPROX E2E provides precision detection and allows installation in even the most confined spaces. The portfolio has been extended to include non-shielded types and versions with pig-tail connector leads.

- Miniature size: 3, 4, 6.5 mm and M4, M5 diameters
- High frequency of 5 kHz: suitable for high-speed counting
- All sizes are also available as non-shielded types
- IP67 water ingress protection
- Highly visible indicators for easy operation confirmation

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
375544	E2E-C03N02-WC-B1 2M	Endüktif sensör, çap 3mm, çıkık kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, 2m kablolu, PNP-NA	281,30	4548583405509
375541	E2E-C03SR8-WC-B1 2M	Endüktif sensör, çap 3mm, düz kafa, 0.8mm, DC, 3 kablolu, 2m kablolu, PNP-NA	181,00	4548583405424
375508	E2E-C04N03-MC-B1	Endüktif sensör, çap 4mm, çıkık kafa, 3mm, DC, 3 kablolu, M8(3pin), PNP-NA	199,50	4548583405943
375511	E2E-C04N03-MC-C2	Endüktif sensör, çap 4mm, çıkık kafa, 3mm, DC, 3 kablolu, M8(3pin), NPN-NK	199,50	4548583405974
375561	E2E-C04N03-WC-B1 2M	Endüktif sensör, çap 4mm, çıkık kafa, 3mm, DC, 3 kablolu, 2m kablolu, PNP-NA	181,00	4548583405868
375554	E2E-C04S12-WC-B1 2M	Endüktif sensör, çap 4mm, düz kafa, 1.2mm, DC, 3 kablolu, 2m kablolu, PNP-NA	115,60	4548583405745
659356	E2E-C05S01-WC-B1 2M	Endüktif sensör, çap 5.4mm, düz kafa, 1.0mm, DC, 3 kablolu, 2m kablolu, PNP-NA	118,90	4548583518780
375537	E2E-C06N04-MC-B1	Endüktif sensör, çap 6.5mm, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, M8(3pin), PNP-NA	199,50	4548583406421
375580	E2E-C06N04-WC-B1 2M	Endüktif sensör, çap 6.5mm, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, 2m kablolu, PNP-NA	181,00	4548583406346
375578	E2E-C06S02-MC-B1	Endüktif sensör, çap 6.5mm, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, M8(3pin), PNP-NA	131,90	4548583406308
375573	E2E-C06S02-WC-B1 2M	Endüktif sensör, çap 6.5mm, düz kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, 2m kablolu, PNP-NA	115,60	4548583406223
375552	E2E-S04N02-WC-B1 2M	Endüktif sensör, M4, çıkık kafa, 2mm, DC, 3 kablolu, 2m kablolu, PNP-NA	281,30	4548583405660
375546	E2E-S04SR8-WC-B1 2M	Endüktif sensör, M4, düz kafa, 0.8mm, DC, 3 kablolu, 2m kablolu, PNP-NA	181,00	4548583405585
375522	E2E-S05N03-MC-B1	Endüktif sensör, M5, çıkık kafa, 3mm, DC, 3 kablolu, M8(3pin), PNP-NA	199,50	4548583406186
375571	E2E-S05N03-WC-B1 2M	Endüktif sensör, M5, çıkık kafa, 3mm, DC, 3 kablolu, 2m kablolu, PNP-NA	181,00	4548583406100
375569	E2E-S05S12-MC-B1	Endüktif sensör, M5, düz kafa, 1.2mm, DC, 3 kablolu, M8(3pin), PNP-NA	131,90	4548583406063
375563	E2E-S05S12-WC-B1 2M	Endüktif sensör, M5, düz kafa, 1.2mm, DC, 3 kablolu, 2m kablolu, PNP-NA	115,60	4548583405981

E2E

Kompakt – silindirik

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
671236	E2E-X3B4-M1TJ-IL2 0.3M	Endüktif sensör, M12, düz, 3mm, DC, 3-kablolu, PNP NO/NC seçilebilir (fabrika ayarları: NO), IO-Link V1.1 COM2 (38.4 kbps, 2.3ms), M12 Smartclick kablolu 0.3m	107,00	4548583786240
671253	E2E-X3B4-M1TJ-IL3 0.3M	Endüktif sensör, M12, düz, 3mm, DC, 3-kablolu, PNP NO/NC seçilebilir (fabrika ayarları: NO), IO-Link V1.1 COM3 (230.4 kbps, 1 ms), M12 Smartclick kablolu 0.3m	107,00	4548583786271



Flat shape inductive sensor in compact plastic housing

The TL-W family offers a wide range of block style inductive sensors for simple mounting on flat surfaces. With sensing distances from 1.5 mm to 20 mm the TL-W is the ideal solution for all standard applications.

- IP67
- DC 2-wire and DC 3-wire models
- Sensing distances from 1.5 mm to 20 mm
- Side facing sensing face

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
110296	TL-W1R5MB1	Endüktif sensör, çıkık kafa, 1.5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	157,70	4536854116407
110289	TL-W1R5MC1	Endüktif sensör, çıkık kafa, 1.5mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	157,70	4536854116315
110302	TL-W20ME1	Endüktif sensör, çıkık kafa, dikdörtgen, 20mm, 3 kablolu, NPN, NA, 2m kablolu	266,40	4536854116612
110304	TL-W20ME2	Endüktif sensör, çıkık kafa, dikdörtgen, 20mm, 3 kablolu, NPN, NK, 2m kablolu	266,40	4536854116650
110294	TL-W3MB1 2M	Endüktif sensör, çıkık kafa, 3mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	141,00	4536854116384
110305	TL-W3MB2	Endüktif sensör, çıkık kafa, 3mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	265,30	4536854116698
110288	TL-W3MC1 2M	Endüktif sensör, çıkık kafa, 3mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	142,10	4536854116292
110306	TL-W3MC1-R 2M	Endüktif sensör, çıkık kafa, 3mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m robotik kablolu	169,90	4536854116704
110292	TL-W3MC2 2M	Endüktif sensör, çıkık kafa, 3mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	144,30	4536854116353
110280	TL-W5E1	Endüktif sensör, düz kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	246,50	4536854116186
110284	TL-W5E2	Endüktif sensör, düz kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	255,30	4536854116223
110282	TL-W5F1	Endüktif sensör, düz kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	246,50	4536854116209
103868	TL-W5F2	Endüktif sensör, düz kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	255,30	4536854116247
110295	TL-W5MB1 2M	Endüktif sensör, çıkık kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	114,40	4536854116391
144995	TL-W5MB2 2M	Endüktif sensör, çıkık kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	116,60	4536854647376
110287	TL-W5MC1 2M	Endüktif sensör, çıkık kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	112,20	4536854116261
104697	TL-W5MC2 2M	Endüktif sensör, çıkık kafa, 5mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	115,50	4536854116438
110298	TL-W5MD1 2M	Endüktif sensör, çıkık kafa, 5mm, DC, 2 kablolu, DC, NA, 2m kablolu	174,30	4536854116537
110301	TL-W5MD2 2M	Endüktif sensör, çıkık kafa, 5mm, DC, 2 kablolu, DC, NK, 2m kablolu	174,30	4536854116575



Long distance inductive proximity sensor in plastic housing

The long sensing distance and simple installation on flat surfaces make the E2Q5 ideal for the detection of large metal objects for example in automotive assembly lines.

- M12 Plug-in connection
- Integrated short circuit and reverse polarity protection
- Sensing face positioning: Y-axis 15°, X-axis 90° increments

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
237305	E2Q5-N20E1-M1	Endüktif sensör, uzun mesafe, kare, 20mm, düz kafa, NPN, NA	171,00	4547648332057
237309	E2Q5-N20E3-M1	Endüktif sensör, uzun mesafe, kare, 20mm, düz kafa, NPN, NA & NK	194,30	4547648332200
237306	E2Q5-N20F1-M1	Endüktif sensör, uzun mesafe, kare, 20mm, düz kafa, PNP, NA	173,20	4547648332064
237310	E2Q5-N20F3-M1	Endüktif sensör, uzun mesafe, kare, 20mm, düz kafa, PNP, NA & NK	194,30	4547648332217
237307	E2Q5-N40ME1-M1	Endüktif sensör, uzun mesafe, kare, 40mm, çıkık kafa, NPN, NA	173,20	4547648332187
237311	E2Q5-N40ME3-M1	Endüktif sensör, uzun mesafe, kare, 40mm, çıkık kafa, NPN, NA & NK	198,70	4547648332231
237308	E2Q5-N40MF1-M1	Endüktif sensör, uzun mesafe, kare, 40mm, çıkık kafa, PNP, NA	176,50	4547648332194
237312	E2Q5-N40MF3-M1	Endüktif sensör, uzun mesafe, kare, 40mm, çıkık kafa, PNP, NA & NK	198,70	4547648332224



 IO-Link

IO-Link standard proximity sensors as the innovative solution to solve issues at industrial manufacturing sites.

- Downtime can be reduced through internal diagnostic functions
- The sudden failure can be decreased by notifying, if objects being too far or too close
- Maintenance operations are more efficient by identification of each sensor through the IO link network
- Programmable operation of the sensor reduces the number of models required

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
671229	E2E-X10B4-IL2 2M	Endüktif sensör, M30, düz, 10mm, DC, 3-kablolu, PNP NO/NC seçilebilir (fabrika ayarları: NO), IO-Link V1.1 COM2 (38.4 kbps, 2.3ms), 2m kablolu	125,30	4548583786349
671249	E2E-X10B4-IL3 2M	Endüktif sensör, M30, düz, 10mm, DC, 3-kablolu, PNP NO/NC seçilebilir (fabrika ayarları: NO), IO-Link V1.1 COM3 (230.4 kbps, 1 ms), 2m kablolu	125,30	4548583786370
671250	E2E-X10B4-M1TJ-IL2 0.3M	Endüktif sensör, M30, düz, 10mm, DC, 3-kablolu, PNP NO/NC seçilebilir (fabrika ayarları: NO), IO-Link V1.1 COM2 (38.4 kbps, 2.3ms), M12 Smartclick kablolu 0.3m	138,30	4548583786363
671237	E2E-X10B4-M1TJ-IL3 0.3M	Endüktif sensör, M30, düz, 10mm, DC, 3-kablolu, PNP NO/NC seçilebilir (fabrika ayarları: NO), IO-Link V1.1 COM3 (230.4 kbps, 1 ms), M12 Smartclick kablolu 0.3m	138,30	4548583786394
671227	E2E-X3B4-IL2 2M	Endüktif sensör, M12, düz, 3mm, DC, 3-kablolu, PNP NO/NC seçilebilir (fabrika ayarları: NO), IO-Link V1.1 COM2 (38.4 kbps, 2.3ms), 2m kablolu	94,00	4548583786226
671254	E2E-X3B4-IL3 2M	Endüktif sensör, M12, düz, 3mm, DC, 3-kablolu, PNP NO/NC seçilebilir (fabrika ayarları: NO), IO-Link V1.1 COM3 (230.4 kbps, 1 ms), 2m kablolu	94,00	4548583786257
671230	E2E-X7B4-IL2 2M	Endüktif sensör, M18, düz, 7mm, DC, 3-kablolu, PNP NO/NC seçilebilir (fabrika ayarları: NO), IO-Link V1.1 COM2 (38.4 kbps, 2.3ms), 2m kablolu	110,20	4548583786288
671233	E2E-X7B4-IL3 2M	Endüktif sensör, M18, düz, 7mm, DC, 3-kablolu, PNP NO/NC seçilebilir (fabrika ayarları: NO), IO-Link V1.1 COM3 (230.4 kbps, 1 ms), 2m kablolu	110,20	4548583786318
671258	E2E-X7B4-M1TJ-IL2 0.3M	Endüktif sensör, M18, düz, 7mm, DC, 3-kablolu, PNP NO/NC seçilebilir (fabrika ayarları: NO), IO-Link V1.1 COM2 (38.4 kbps, 2.3ms), M12 Smartclick kablolu 0.3m	123,20	4548583786301
671245	E2E-X7B4-M1TJ-IL3 0.3M	Endüktif sensör, M18, düz, 7mm, DC, 3-kablolu, PNP NO/NC seçilebilir (fabrika ayarları: NO), IO-Link V1.1 COM3 (230.4 kbps, 1 ms), M12 Smartclick kablolu 0.3m	123,20	4548583786332



 IO-Link

IO-Link spatter-resistant proximity sensors as the innovative solution to solve issues at welding application areas of industrial manufacturing sites.

- Downtime can be reduced through internal diagnostic functions
- The sudden failure can be decreased by notifying, if objects being too far or too close
- Maintenance operations are more efficient by identification of each sensor through the IO link network
- Programmable operation of the sensor reduces the number of models required
- The fluororesin coating provides exceptional spatter resistance in welding application areas of automotive or machine tools industries

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
671252	E2EQ-X10B4-IL2 2M	Endüktif sensör, M30, düz, 10mm, DC, 3-kablolu, PNP NO/NC seçilebilir (fabrika ayarları: NO), IO-Link V1.1 COM2 (38.4 kbps, 2.3ms), 2m kablolu	261,00	4548583786523
671257	E2EQ-X10B4-IL3 2M	Endüktif sensör, M30, düz, 10mm, DC, 3-kablolu, PNP NO/NC seçilebilir (fabrika ayarları: NO), IO-Link V1.1 COM3 (230.4 kbps, 1 ms), 2m kablolu	261,00	4548583786554
671251	E2EQ-X10B4-M1TJ-IL2 0.3M	Endüktif sensör, M30, düz, 10mm, DC, 3-kablolu, PNP NO/NC seçilebilir (fabrika ayarları: NO), IO-Link V1.1 COM2 (38.4 kbps, 2.3ms), M12 Smartclick kablolu 0.3m	276,10	4548583786547
671244	E2EQ-X10B4-M1TJ-IL3 0.3M	Endüktif sensör, M30, düz, 10mm, DC, 3-kablolu, PNP NO/NC seçilebilir (fabrika ayarları: NO), IO-Link V1.1 COM3 (230.4 kbps, 1 ms), M12 Smartclick kablolu 0.3m	276,10	4548583786578
671262	E2EQ-X3B4-IL2 2M	Endüktif sensör, M12, düz, 3mm, DC, 3-kablolu, PNP NO/NC seçilebilir (fabrika ayarları: NO), IO-Link V1.1 COM2 (38.4 kbps, 2.3ms), 2m kablolu	223,90	4548583786400
671259	E2EQ-X3B4-IL3 2M	Endüktif sensör, M12, düz, 3mm, DC, 3-kablolu, PNP NO/NC seçilebilir (fabrika ayarları: NO), IO-Link V1.1 COM3 (230.4 kbps, 1 ms), 2m kablolu	223,90	4548583786431
671242	E2EQ-X3B4-M1TJ-IL2 0.3M	Endüktif sensör, M12, düz, 3mm, DC, 3-kablolu, PNP NO/NC seçilebilir (fabrika ayarları: NO), IO-Link V1.1 COM2 (38.4 kbps, 2.3ms), M12 Smartclick kablolu 0.3m	239,00	4548583786424

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
671247	E2EQ-X3B4-M1TJ-IL3 0.3M	Endüktif sensör, M12, düz, 3mm, DC, 3-kablolu, PNP NO/NC seçilebilir (fabrika ayarları: NO), IO-Link V1.1 COM3 (230.4 kbps, 1 ms), M12 Smartclick kablolu 0.3m	239,00	4548583786455
671238	E2EQ-X7B4-IL2 2M	Endüktif sensör, M18, düz, 7mm, DC, 3-kablolu, PNP NO/NC seçilebilir (fabrika ayarları: NO), IO-Link V1.1 COM2 (38.4 kbps, 2.3ms), 2m kablolu	242,50	4548583786462
671256	E2EQ-X7B4-IL3 2M	Endüktif sensör, M18, düz, 7mm, DC, 3-kablolu, PNP NO/NC seçilebilir (fabrika ayarları: NO), IO-Link V1.1 COM3 (230.4 kbps, 1 ms), 2m kablolu	242,50	4548583786493
671231	E2EQ-X7B4-M1TJ-IL2 0.3M	Endüktif sensör, M18, düz, 7mm, DC, 3-kablolu, PNP NO/NC seçilebilir (fabrika ayarları: NO), IO-Link V1.1 COM2 (38.4 kbps, 2.3ms), M12 Smartclick kablolu 0.3m	257,60	4548583786486
671255	E2EQ-X7B4-M1TJ-IL3 0.3M	Endüktif sensör, M18, düz, 7mm, DC, 3-kablolu, PNP NO/NC seçilebilir (fabrika ayarları: NO), IO-Link V1.1 COM3 (230.4 kbps, 1 ms), M12 Smartclick kablolu 0.3m	257,60	4548583786516

E2Q6

Özel modeller



Rectangular proximity sensor with free wire connection terminal

The E2Q6 family of rectangular inductive proximity sensors provides longer sensing distances and includes an innovative modified connected terminal for free wire connection.

- Conduit M20 with terminal block for free wire connection
- Change between any of five sensing directions: front or 90° up, down, left, or right
- Four indicators show the operating status of the sensor from all directions

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
419021	E2Q6-N20E3-H	Endüktif sensör, kare gövde, düz kafa, 20mm, NPN-NA/NK, M20 kablo kanalı	253,10	4548583732544
419020	E2Q6-N20F3-H	Endüktif sensör, kare gövde, düz kafa, 20mm, PNP-NA/NK, M20 kablo kanalı	253,10	4548583732537
419019	E2Q6-N30ME3-H	Endüktif sensör, kare gövde, çıkık kafa, 30mm, NPN-NA/NK, M20 kablo kanalı	240,90	4548583732520
419018	E2Q6-N30MF3-H	Endüktif sensör, kare gövde, çıkık kafa, 30mm, PNP-NA/NK, M20 kablo kanalı	259,80	4548583732483

WL-N

Limit switchler



WL-N Series limit switches simplify installation

Models focus on the most popular features to make stocking easier.

- Improved durability and performance
- Applicable to either standard loads or microloads
- LED with 3D light-dispersing structure
- Reduced part numbers
- Easy wiring
- Direct and pre-wiring
- Ground terminal models are approved by EN and IEC and bear the CE marking UL, CSA

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
392899	WLCA12-2NG-N	Limit switch, ayarlanabilir makaralı kol: R25 - 89 mm, pretravel 15±5°, overtravel 90°, DPDB, Pg13.5 Topraklama terminalli	360,80	4548583477520
392927	WLCA12-G-N	Limit switch, ayarlanabilir makaralı kol: R25 - 89 mm, pretravel 15±5°, DPDB, Pg13.5 Topraklama terminalli	194,40	4548583485198
392902	WLCA12-THG-N	Limit switch, ayarlanabilir makaralı kol: R25 - 89 mm, pretravel 15±5°, DPDB, Sıcaklığa dayanıklı: +5°C - +120°C, Pg13.5 Topraklama terminalli	416,90	4548583477858
392905	WLCA2-2NG-N	Limit switch, makaralı kol: R38 mm, pretravel 15±5°, overtravel 90°, DPDB, Pg13.5 Topraklama terminalli	276,50	4548583478152
392908	WLCA2-7G-N	Limit switch, makaralı kol R50, pretravel 15±5°, DPDB, Pg13.5 Topraklama terminalli	231,20	4548583478367
392891	WLCA2-8G-N	Limit switch, makaralı kol: standart model R63, pretravel 15±5°, DPDB, Pg13.5 Topraklama terminalli	218,20	4548583478442
392910	WLCA2-GLD-N	Limit switch, makaralı kol: R38 mm, pretravel 15±5°, DPDB, LED, Pg13.5 Topraklama terminalli	304,60	4548583478572
392932	WLCA2-G-N	Limit switch, makaralı kol: R38 mm, pretravel 15±5°, DPDB, Pg13.5 Topraklama terminalli	171,80	4548583485334
392912	WLCA2-THG-N	Limit switch, makaralı kol: R38 mm, pretravel 15±5°, DPDB, Sıcaklığa dayanıklı: +5°C - +120°C, Pg13.5 Topraklama terminalli	285,20	4548583478862
393479	WLCA32-43G-N	Limit switch, çatal kol, DPDB, 10 A	259,20	4548583543515

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
392938	WLCL-G-N	Limit switch, ayarlanabilir çubuk kol: 25 - 140 mm, pretravel 15±5°, DPDB, Pg13.5 Topraklama terminalli	204,20	4548583485440
392918	WLCL-THG-N	Limit switch, ayarlanabilir çubuk kol: 25 - 140 mm, pretravel 15±5°, DPDB, Sıcaklığa dayanıklı: +5°C - +120°C, Pg13.5 Topraklama terminalli	238,70	4548583479517
393481	WLD18-G-N	Limit switch, üstten basmalı, DPDB, G1/2 Topraklama terminalli	155,60	4548583543546
148955	WLD2-G	Limit switch, üstten basmalı, makaralı, DPDB, 10 A	166,40	4536854167027
393483	WLNJ-G-N	Limit switch, esnek bobin yaylı, pretravel 20±10 dkm, DPDB, G1/2 Topraklama terminalli	146,90	4548583543805

D4C

Limit switchler



Compact limit switch in metal housing

The 16 mm flat and compact size make the D4C range of limit switches very popular for all standard applications but especially where mounting space is limited or protruding housings may interfere with machine operation. The triple sealed construction, the rugged metal housing and the precisely manufactured movable parts ensure long operational life in standard or oily environments (special models).

- 16 mm flat compact size
- Rugged metal housing
- Models with M12 connector or oil resistant VCTF cable

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
134459	D4C-1201	Kompak kapalı limit switch, üstten basmalı, 5 A 250 VAC, 4 A 30 VDC, 3m VCTF oil-resistant cable	149,10	4536853210052
134460	D4C-1202	Kompak kapalı limit switch, makaralı üstten basmalı, 5 A 250 VAC, 4 A 30 VDC, 3m VCTF yağa dayanıklı kablolu	149,10	4536853210069
134410	D4C-1902	Kompak kapalı limit switch, makaralı üstten basmalı, 5 A 250 VAC, 4 A 30 VDC, 2m VCTF yağa dayanıklı kablolu	135,00	4536853211059

ZC

Limit switchler



Limit switch in compact metal housing with terminal block

The compact housing size and the terminal block with side facing cable exit allow the mounting where space is crucial and self-wiring connection is preferred. The rugged and tight housing construction provides high protection while the low-force actuators make the ZC limit switch ideal for switching smaller or lighter objects.

- Terminal block for self-wiring with side facing cable exit
- Low-force actuators for switching smaller or lighter objects
- Rugged metal housing with IP67 protection

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
106332	ZC-Q2155	Kapalı basit switch, panel montajlı geçiş makaralı üstten basmalı, SPDT, 15 A	101,60	4536854251436
151804	ZC-Q2255	Kapalı basit switch, panel montajlı makaralı üstten basmalı, SPDT, 15 A	102,80	4536854252365
106425	ZC-Q55	Kapalı basit switch, panel montajlı üstten basmalı, SPDT, 15 A	98,95	4536854251276



Limit switch with basic plastic housing

The Z series of basic switches in plastic housing provide the same electrical and mechanical switching capability and lifetime as standard limit switches. But with the basic plastic housing the basic switches are an ideal solution with best value for money for uncritical environments or when separately encased in subassemblies.

- Cost efficient basic plastic housing for subassemblies
- Same electrical and mechanical switching ratings as standard limit switches

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
382405	Z-15G	Genel amaçlı basit switch, üstten basmalı, SPDT, 15 A, lehim terminali	22,68	4548583364974
382399	Z-15G-B	Genel amaçlı basit switch, üstten basmalı, SPDT, 15 A, vida terminali	25,28	4548583364912
382406	Z-15GD	Genel amaçlı basit switch, kısa ve geniş tip üstten basmalı, SPDT, 15 A, lehim terminal	27,76	4548583364981
382407	Z-15GD55-B	Genel amaçlı basit switch, kısa ve geniş tip üstten basmalı, SPDT, 15 A, sızdırmaz, vida terminali	37,80	4548583364998
382398	Z-15GD-B	Genel amaçlı basit switch, kısa ve geniş tip üstten basmalı, SPDT, 15 A, vida terminali	27,76	4548583364905
106760	Z-15GK55-B	Genel amaçlı basit switch, üstten basmalı (orta OP), SPDT, 15 A, sızdırmaz, vida terminali	40,29	4536854263361
382403	Z-15GQ	Genel amaçlı basit switch, panel montajlı üstten basmalı (orta OP), SPDT, 15 A, lehim terminal	32,40	4548583364950
106621	Z-15GQ21	Genel amaçlı basit switch, panel montajlı zıt makaralı üstten basmalı, SPDT, 15 A, lehim terminal	44,18	4536854265174
156316	Z-15GQ21-B	Genel amaçlı basit switch, panel montajlı zıt makaralı üstten basmalı, SPDT, 15 A, vida terminali	44,18	4536854265419
382404	Z-15GQ22	Genel amaçlı basit switch, panel montajlı makaralı üstten basmalı, SPDT, 15 A, lehim terminal	42,88	4548583364967
382397	Z-15GQ22-B	Genel amaçlı basit switch, panel montajlı makaralı üstten basmalı, SPDT, 15 A, vida terminali	44,18	4548583364899
382396	Z-15GQ-B	Genel amaçlı basit switch, panel montajlı üstten basmalı (orta OP), SPDT, 15 A, vida terminali	35,32	4548583364875
106694	Z-15GS-B	Genel amaçlı basit switch, ince tip üstten basmalı, SPDT, 15 A, vida terminali	29,06	4536854264559
382401	Z-15GW	Genel amaçlı basit switch, levye kol (Düşük OF), SPDT, 15 A, lehim terminal	23,98	4548583364936
382402	Z-15GW2	Genel amaçlı basit switch, makaralı levye kol, SPDT, 15 A, lehim terminal	25,28	4548583364943
382400	Z-15GW22	Genel amaçlı basit switch, makaralı kısa levye kol, SPDT, 15 A, lehim terminal	25,28	4548583364929
106575	Z-15GW2277	Genel amaçlı basit switch, tek yönlü makaralı kısa levye kol, SPDT, 15 A, lehim terminal	32,84	4536854266904
377800	Z-15GW2277-B	Genel amaçlı basit switch, tek yönlü makaralı kısa levye kol, (Düşük OF), SPDT, 15 A, vida terminali	34,13	4548583364820
377795	Z-15GW22-B	Genel amaçlı basit switch, makaralı kısa levye kol, SPDT, 15 A, vida terminali	25,28	4548583364745
106584	Z-15GW25	basit switch, geniş makaralı levye kol, SPDT, 15 A, lehim terminal	27,76	4536854267086
377796	Z-15GW2-B	Genel amaçlı basit switch, makaralı levye kol, SPDT, 15 A, vida terminali	25,28	4548583364752
377797	Z-15GW-B	Genel amaçlı basit switch, levye kol (Düşük OF), SPDT, 15 A, vida terminali	23,98	4548583364769

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
239600	AP-DV	Z-15 serisi için koruma altlığı	12,42	4536853004903

Opsiyonel limit switchleri

Limit switchler

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
133872	D4MC-1000	Kapalı switch, levye kol, SPDT, 10 A	42,02	4536853225490
133873	D4MC-1020	Kapalı switch, kısa levye kol, SPDT, 10 A	42,02	4536853225605
150872	D4MC-2000	Kapalı switch, makaralı levye kol, SPDT, 10 A	50,90	4536853226510
133874	D4MC-2020	Kapalı switch, makaralı orta uzunlukta levye kol, SPDT, 10 A	44,61	4536853225650
156466	D4MC-5000	Kapalı switch, panel montajlı üstten basmalı, SPDT, 10 A	61,05	4536853225995
133783	D4MC-5020	Kapalı switch, panel montajlı makaralı üstten basmalı, SPDT, 10 A	64,95	4536853226114
133785	D4MC-5040	Kapalı switch, panel montajlı geçiş makaralı üstten basmalı, SPDT, 10 A	62,35	4536853226244
108718	VB-2111	Çoklu limit switch, 2 üstten basmalı, 10 A, 2 oluk girişi	516,50	4536854131462
108723	VB-3111	Çoklu limit switch, 3 üstten basmalı, flanjlı, 10 A, 2 oluk girişi	652,00	4536854131738
108728	VB-4111	Çoklu limit switch, 4 üstten basmalı, flanjlı, 10 A, 2 oluk girişi	718,50	4536854131967
150129	VB-5111	Çoklu limit switch, 5 üstten basmalı, flanjlı, 10 A, 2 oluk girişi	899,50	4536854132117
108638	VB-6111	Çoklu limit switch, 6 üstten basmalı, flanjlı, 10 A, 2 oluk girişi	759,50	4536854132216
148949	VB-S101N	Çoklu limit switch replacement switch bloğu	71,20	4536854131455
106370	ZE-N-2G	Kapalı switch, üstten basmalı, SPDT, 15 A	112,40	4536854255038
151525	ZE-NA2-2G	Kapalı switch, makaralı kol, SPDT, 15 A	148,00	4536854255229
106375	ZE-NA277-2G	Kapalı switch, korumalı tek yönlü makaralı kol, SPDT, 15 A	178,20	4536854255359
149257	ZE-Q21-2G	Kapalı switch, zıt makaralı üstten basmalı, SPDT, 15 A	124,20	4536854254840
150415	ZE-Q22-2G	Kapalı switch, makaralı üstten basmalı, SPDT, 15 A	122,10	4536854255496
106359	ZE-Q-2G	Kapalı switch, üstten basmalı, SPDT, 15 A	112,40	4536854254789

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
378665	HL-5000G	Limit switch, makaralı kol, Topraklama terminalli	113,40	4548583439153
378666	HL-5030G	Limit switch, ayarlanabilir makaralı kol, Topraklama terminalli	121,00	4548583439177
378667	HL-5050G	Limit switch, ayarlanabilir çubuk kol, Topraklama terminalli	116,70	4548583439191
378668	HL-5100G	Limit switch, korumalı üstten basmalı, Topraklama terminalli	109,10	4548583439214
378654	HL-5200G	Limit switch, korumalı makaralı üstten basmalı, Topraklama terminalli	106,50	4548583439238
378655	HL-5300G	Limit switch, bobin yaylı, Topraklama terminalli	103,90	4548583439252

E6C2-C/E6C3-C

Döner enkoderler



Incremental rotary encoder with enhanced water resistant

The E6C family of dia. 50 mm incremental rotary encoders features an improved water resistance compared to standard models.

- IP64f or IP65f drip-proof, oil-proof construction

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
257299	E6C2-CWZ1X 1000P/R 2M	Enkoder, artımlı, 1000puls, 5 VDC, Line driver, 2m kablolu	908,50	4547648528559
257292	E6C2-CWZ1X 100P/R 2M	Enkoder, artımlı, 100puls, 5 VDC, Line driver, 2m kablolu	712,00	4547648528481
257303	E6C2-CWZ1X 2000P/R 2M	Enkoder, artımlı, 2000puls, 5 VDC, Line driver, 2m kablolu	908,50	4547648528597
257309	E6C2-CWZ5B 1000P/R 2M	Enkoder, artımlı, 1000puls, 12-24 VDC, PNP, 2m kablolu	694,50	4547648528658
257304	E6C2-CWZ5B 100P/R 2M	Enkoder, artımlı, 100puls, 12-24 VDC, PNP, 2m kablolu	631,00	4547648528603
257310	E6C2-CWZ5B 2000P/R 2M	Enkoder, artımlı, 2000puls, 12-24 VDC, PNP, 2m kablolu	839,50	4547648528665
257306	E6C2-CWZ5B 360P/R 2M	Enkoder, artımlı, 360puls, 12-24 VDC, PNP, 2m kablolu	719,50	4547648528627
257263	E6C2-CWZ6C 1000P/R 2M	Enkoder, artımlı, 1000puls, 5-24 VDC, NPN, 2m kablolu	846,00	4547648528191
257256	E6C2-CWZ6C 100P/R 2M	Enkoder, artımlı, 100puls, 5-24 VDC, NPN, 2m kablolu	721,50	4547648528122
257267	E6C2-CWZ6C 2000P/R 2M	Enkoder, artımlı, 2000puls, 5-24 VDC, NPN, 2m kablolu	890,00	4547648528238
257261	E6C2-CWZ6C 500P/R 2M	Enkoder, artımlı, 500puls, 5-24 VDC, NPN, 2m kablolu	734,50	4547648528177
128184	E6C3-CWZ3XH 1000P/R 2M	Enkoder, artımlı, 1000puls, 8 mm mil çapı, line driver çıkış	1.021,00	4536854871740
128179	E6C3-CWZ3XH 100P/R 2M	Enkoder, artımlı, 100puls, 8 mm mil çapı, line driver çıkış	1.008,00	4536854871665

E6F-C

Döner enkoderler



Incremental rotary encoder in rugged housing

The E6F family of dia. 60 mm rotary encoders features a rugged housing.

- Strong shaft for max 120 N in radial direction and max 50 N in thrust direction)
- Water- and oil-proof structure (IP65f)

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
128114	E6F-CWZ5G 1000P/R 2M	Enkoder, artımlı, 1000puls, 12-24VDC, PNP/NPN, 2m kablolu	1.653,00	4536854740435
151250	E6F-CWZ5G 500P/R 2M	Enkoder, artımlı, 500puls, 12-24VDC, PNP/NPN, 2m kablolu	1.502,00	4536854740411

Absolute rotary encoder with enhanced water resistance

The E6C family of dia. 50 mm incremental rotary encoders features an improved water resistance compared to standard models.

- IP65f drip-proof, oil-proof construction



Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
156885	E6C3-AG5B 360P/R 2M	Enkoder, mutlak, 360puls, 9-bit, 12-24 VDC, PNP açık kollektör, 2m kablolu	1.329,00	4536854871207
128227	E6C3-AG5C 1024P/R 2M	Enkoder, mutlak, 1024puls, 9-bit, 12-24 VDC, NPN açık kollektör, 2m kablolu	1.350,00	4536854870989
128225	E6C3-AG5C 360P/R 2M	Enkoder, mutlak, 360puls, 9-bit, 12-24 VDC, NPN açık kollektör, 2m kablolu	1.350,00	4536854870965
103666	E6C3-AG5C-C 360P/R 2M	Enkoder, mutlak, 360puls, 9-bit, 12-24 VDC, NPN açık kollektör, 2m kablolu	1.394,00	4536854871078
168881	E6C3-AG5C-C 720P/R 2M	Enkoder, mutlak, 720puls, 9-bit, 12-24 VDC, NPN açık kollektör, 2m kablolu	1.275,00	4547648048125

Opsiyonel döner enkoderler

Döner enkoderler

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
128169	E6CP-AG5C 256 2M	Enkoder, mutlak, 256puls, 8-bit, 12-24 VDC, 2m kablolu	571,50	4536854588518
106174	E6CP-AG5C-C 256 2M	Enkoder, mutlak, 256puls, 8-bit, 12-24 VDC, 2m kablolu, H8PS konnektör	723,00	4536854588532
128074	E6CP-AG5C-C 256 5M	Enkoder, mutlak, 256puls, 8-bit, 12-24VDC, 5m kablolu, H8PS konnektör	833,50	4536854588549

Kablo konnektörleri

Kablo konnektörleri

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
361130	XS2F-LM12PVC3A10M	Sensör kablosu, M12, 3 kablolu, açılı dişi konnektör, PVC, 10m	37,61	4548583135260
358068	XS2F-LM12PVC3A2M	Sensör kablosu, M12, 3 kablolu, açılı dişi konnektör, PVC, 2m	21,04	4548583127135
358069	XS2F-LM12PVC3A5M	Sensör kablosu, M12, 3 kablolu, açılı dişi konnektör, PVC, 5m	26,71	4548583127159
361131	XS2F-LM12PVC3S10M	Sensör kablosu, M12, 3 kablolu, düz dişi konnektör, PVC, 10m	37,61	4548583135277
358070	XS2F-LM12PVC3S2M	Sensör kablosu, M12, 3 kablolu, düz dişi konnektör, PVC, 2m	21,04	4548583127197
358071	XS2F-LM12PVC3S5M	Sensör kablosu, M12, 3 kablolu, düz dişi konnektör, PVC, 5m	26,71	4548583127210
361128	XS2F-LM12PVC4A10M	Sensör kablosu, M12, 4 kablolu, açılı dişi konnektör, PVC, 10m	37,61	4548583127258
358072	XS2F-LM12PVC4A2M	Sensör kablosu, M12, 4 kablolu, açılı dişi konnektör, PVC, 2m	21,04	4548583127227
358073	XS2F-LM12PVC4A5M	Sensör kablosu, M12, 4 kablolu, açılı dişi konnektör, PVC, 5m	26,71	4548583127234
361129	XS2F-LM12PVC4S10M	Sensör kablosu, M12, 4 kablolu, düz dişi konnektör, PVC, 10m	37,61	4548583127302
358074	XS2F-LM12PVC4S2M	Sensör kablosu, M12, 4 kablolu, düz dişi konnektör, PVC, 2m	21,04	4548583127272
358075	XS2F-LM12PVC4S5M	Sensör kablosu, M12, 4 kablolu, düz dişi konnektör, PVC, 5m	26,71	4548583127289
373322	XS2F-M12PUR3A20M-EU	Sensör kablosu, M12, 3 kablolu, açılı dişi konnektör, PUR, 20m	112,30	4548583377202
373327	XS2F-M12PUR3S20M-EU	Sensör kablosu, M12, 3 kablolu, düz dişi konnektör, PUR, 20m	112,30	4548583377264
373323	XS2F-M12PUR3S2M-EU	Sensör kablosu, M12, 3 kablolu, düz dişi konnektör, PUR, 2m	35,65	4548583377219
378111	XS2F-M12PUR4A10MPLED	Sensör kablosu, M12, PUR, 4-pin, açılı, dişi, 10M, LED göstergeli (PNP)	142,80	4548583440371
373331	XS2F-M12PUR4A15M-EU	Sensör kablosu, M12, 4 kablolu, açılı dişi konnektör, PUR, 15m	92,35	4548583377301
373332	XS2F-M12PUR4A20M-EU	Sensör kablosu, M12, 4 kablolu, açılı dişi konnektör, PUR, 20m	112,30	4548583377318
378109	XS2F-M12PUR4A2MPLED	Sensör kablosu, M12, PUR, 4-pin, açılı, dişi, 2M, LED göstergeli (PNP)	95,05	4548583440357
373337	XS2F-M12PUR4S15M-EU	Sensör kablosu, M12, 4 kablolu, düz dişi konnektör, PUR, 15m	92,35	4548583377363
373333	XS2F-M12PUR4S2M-EU	Sensör kablosu, M12, 4 kablolu, düz dişi konnektör, PUR, 2m	35,65	4548583377325
373341	XS2F-M12PUR5A15M-EU	Sensör kablosu, M12, 5 kablolu, açılı dişi konnektör, PUR, 15m	95,05	4548583377530
373342	XS2F-M12PUR5A20M-EU	Sensör kablosu, M12, 5 kablolu, açılı dişi konnektör, PUR, 20m	115,60	4548583377547
373347	XS2F-M12PUR5S20M-EU	Sensör kablosu, M12, 5 kablolu, düz dişi konnektör, PUR, 20m	115,60	4548583377592
373343	XS2F-M12PUR5S2M-EU	Sensör kablosu, M12, 5 kablolu, düz dişi konnektör, PUR, 2m	38,26	4548583377554
373608	XS2F-M12PVC3A10M-EU	Sensör kablosu, M12, 3 kablolu, açılı dişi konnektör, PVC, 10m	56,80	4548583377622
373350	XS2F-M12PVC3A15M-EU	Sensör kablosu, M12, 3 kablolu, açılı dişi konnektör, PVC, 15m	80,60	4548583377639
373351	XS2F-M12PVC3A20M-EU	Sensör kablosu, M12, 3 kablolu, açılı dişi konnektör, PVC, 20m	96,40	4548583377646
373354	XS2F-M12PVC3S10M-EU	Sensör kablosu, M12, 3 kablolu, düz dişi konnektör, PVC, 10m	63,35	4548583377677
373356	XS2F-M12PVC3S20M-EU	Sensör kablosu, M12, 3 kablolu, düz dişi konnektör, PVC, 20m	96,40	4548583377691
373353	XS2F-M12PVC3S5M-EU	Sensör kablosu, M12, 3 kablolu, düz dişi konnektör, PVC, 5m	42,30	4548583377660
373361	XS2F-M12PVC4A20M-EU	Sensör kablosu, M12, 4-pin, açılı dişi konnektör, PVC, 20m	96,40	4548583377745

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
378103	XS2F-M12PVC4A2MPLED	Sensör kablosu, dışı, M12, PVC, 4-pin, açılı, 2M, LED göstergeli (PNP)	84,50	4548583440296
419187	XS2F-M12PVC4A5M	Sensör kablosu, M12, 4-pin, açılı dışı konnektör, PVC, 5m	42,30	4548583435308
419193	XS2F-M12PVC4S5M	Sensör kablosu, M12, 4-pin, düz dışı konnektör, PVC, 5m	42,30	4548583435360
373370	XS2F-M12PVC5A15M-EU	Sensör kablosu, M12, 5-pin, açılı dışı konnektör, PVC, 15m	83,20	4548583377851
373375	XS2F-M12PVC5S15M-EU	Sensör kablosu, M12, 5-pin, düz dışı konnektör, PVC, 15m	83,20	4548583377905
373376	XS2F-M12PVC5S20M-EU	Sensör kablosu, M12, 5-pin, düz dışı konnektör, PVC, 20m	100,30	4548583377912
358076	XS3F-LM8PVC3A2M	Sensör kablosu, M8, 3 kablolu, açılı dışı konnektör, PVC, 2m	18,53	4548583127005
358077	XS3F-LM8PVC3A5M	Sensör kablosu, M8, 3 kablolu, açılı dışı konnektör, PVC, 5m	24,20	4548583127012
358078	XS3F-LM8PVC3S2M	Sensör kablosu, M8, 3 kablolu, düz dışı konnektör, PVC, 2m	18,53	4548583127036
358079	XS3F-LM8PVC3S5M	Sensör kablosu, M8, 3 kablolu, düz dışı konnektör, PVC, 5m	24,20	4548583127043
358080	XS3F-LM8PVC4A2M	Sensör kablosu, M8, 4 kablolu, açılı dışı konnektör, PVC, 2m	18,53	4548583127050
358081	XS3F-LM8PVC4A5M	Sensör kablosu, M8, 4 kablolu, açılı dışı konnektör, PVC, 5m	24,20	4548583127067
358082	XS3F-LM8PVC4S2M	Sensör kablosu, M8, 4 kablolu, düz dışı konnektör, PVC, 2m	18,53	4548583127081
358083	XS3F-LM8PVC4S5M	Sensör kablosu, M8, 4 kablolu, düz dışı konnektör, PVC, 5m	24,20	4548583127098
373380	XS3F-M8PUR3A15M-EU	Sensör kablosu, M8, 3 kablolu, açılı dışı konnektör, PUR, 15m	89,75	4548583377950
373385	XS3F-M8PUR3S15M-EU	Sensör kablosu, M8, 3 kablolu, düz dışı konnektör, PUR, 15m	89,75	4548583378001
373386	XS3F-M8PUR3S20M-EU	Sensör kablosu, M8, 3 kablolu, düz dışı konnektör, PUR, 20m	110,10	4548583378018
373391	XS3F-M8PUR4A20M-EU	Sensör kablosu, M8, 4 kablolu, açılı dışı konnektör, PUR, 20m	110,10	4548583378063
373395	XS3F-M8PUR4S15M-EU	Sensör kablosu, M8, 4 kablolu, düz dışı konnektör, PUR, 15m	89,75	4548583378100
373400	XS3F-M8PVC3A15M-EU	Sensör kablosu, M8, 3 kablolu, açılı dışı konnektör, PVC, 15m	77,85	4548583378155
373401	XS3F-M8PVC3A20M-EU	Sensör kablosu, M8, 3 kablolu, açılı dışı konnektör, PVC, 20m	93,75	4548583378162
419241	XS3F-M8PVC3A5M	Sensör kablosu, M8, 3 kablolu, açılı dışı konnektör, PVC, 5m	39,57	4548583436848
373410	XS3F-M8PVC4A15M-EU	Sensör kablosu, M8, 4 kablolu, açılı dışı konnektör, PVC, 15m	77,85	4548583378254
373415	XS3F-M8PVC4S15M-EU	Sensör kablosu, M8, 4 kablolu, düz dışı konnektör, PVC, 15m	77,85	4548583378308

Kapasitif sensörler

Opsiyonel Sensörler

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
131841	E2K-C25ME1	Kapasitif sensör, 34mm çap, çıkık kafa, 25mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	505,00	4536853263683
104692	E2K-C25ME2	Kapasitif sensör, 34mm çap, çıkık kafa, 25mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	514,50	4536853263706
147129	E2K-C25MF1	Kapasitif sensör, 34mm çap, çıkık kafa, 25mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	505,00	4536853263690
131842	E2K-C25MF2	Kapasitif sensör, 34mm çap, çıkık kafa, 25mm, DC, 3 kablolu, PNP-NK, 2m kablolu	505,00	4536853263713
106106	E2K-F10MC1	Kapasitif sensör, yassı, çıkık kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	246,40	4536853264048
131854	E2K-F10MC2	Kapasitif sensör, yassı, çıkık kafa, 10mm, DC, 3 kablolu, NPN-NK, 2m kablolu	246,40	4536853264079
131777	E2K-X15ME1	Kapasitif sensör, M30, çıkık kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	397,90	4536853264352
131788	E2K-X15MF1	Kapasitif sensör, M30, çıkık kafa, 15mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	397,90	4536853264635
131774	E2K-X4ME1	Kapasitif sensör, M12, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	339,00	4536853264253
131783	E2K-X4MF1	Kapasitif sensör, M12, çıkık kafa, 4mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	339,00	4536853264550
131775	E2K-X8ME1	Kapasitif sensör, M18, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, NPN-NA, 2m kablolu	383,70	4536853264307
151474	E2K-X8MF1	Kapasitif sensör, M18, çıkık kafa, 8mm, DC, 3 kablolu, PNP-NA, 2m kablolu	383,70	4536853264598

www.mekatronikelektrik.com



The new standard in image inspection and code verification

The FQ2 vision sensor family is set to redefine the vision sensor market, providing advanced inspection, code reading and verification only previously available in higher end vision systems. With over 100 camera options, the FQ2 provides users with the ultimate flexibility to solve applications, whether you need high resolution, code reading, integrated lighting, or a cost effective solution to solve a simple application, there is an FQ2 which fits your needs.

- Powerful functionality with versatile line-up
- All-in-one-housing
- Easy searching with Shape Search II
- Direct Part Marked (DPM)
- Unique OCR technology
- Code verification

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
372137	FQ2-D30	FQ2 ayar konsolu, 3.5" dokunmatik renkli LCD ekran, SD card, 24VDC	4.336,00	4548583107755
372136	FQ2-D31	FQ2 ayar konsolu, 3.5" dokunmatik renkli LCD ekran, SD card, 24VDC, AC beslemeli, pilli	4.686,00	4548583107762
372150	FQ2-S15010F	FQ2 görsel denetim sensörü, tekli denetim, PNP, dar görüş(13mm)	3.615,00	4548583322387
372151	FQ2-S15050F	FQ2 görsel denetim sensörü, tekli denetim, PNP, standart görüş(50mm)	3.562,00	4548583322394
372152	FQ2-S15100F	FQ2 görsel denetim sensörü, tekli denetim, PNP, geniş görüş(240mm), uzun mesafe(970mm)	3.732,00	4548583322400
372153	FQ2-S15100N	FQ2 görsel denetim sensörü, tekli denetim, PNP, geniş görüş(300mm), kısa mesafe(380mm)	5.230,00	4548583322417
372142	FQ2-S25010F	FQ2 görsel denetim sensörü, standart, PNP, dar görüş(13mm)	5.865,00	4548583107595
372143	FQ2-S25050F	FQ2 görsel denetim sensörü, standart, PNP, standart görüş(50mm)	5.820,00	4548583107601
372144	FQ2-S25100F	FQ2 görsel denetim sensörü, standart, PNP, geniş görüş(240mm), uzun mesafe(970mm)	5.940,00	4548583107618
372145	FQ2-S25100N	FQ2 görsel denetim sensörü, standart, PNP, geniş görüş(300mm), kısa mesafe(380mm)	8.205,00	4548583107625
337808	FQ-WD002	FQ2 paralel I/O kablosu, 2m	534,50	4547648830096
337795	FQ-WD010	FQ2 paralel I/O kablosu, 10m	815,50	4547648830102
360744	FQ-WN002-E	FQ Ethernet kablosu, 2m	177,10	4548583129269
360741	FQ-WN010-E	FQ Ethernet kablosu, 10m	301,10	4548583129290



Like or even more than the human eye

- A complete line-up of cameras for various applications
- Powerful controllers for fast and precise inspection and measurement
- Software for easy setting of various measurements


Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
377471	FH-1050	FH kontrolcü 2-çekirdek, NPN/PNP 2 kamera	29.050,00	4548583385405
377472	FH-1050-10	FH kontrolcü 2-çekirdek, NPN/PNP 4 kamera	37.100,00	4548583385412
670063	FH-L550	FH-Lite kontrolcü, standart, 2 kamera	20.460,00	4548583785779
670064	FH-L550-10	FH-Lite kontrolcü, standart, 4 kamera	24.070,00	4548583785786
377457	FH-SC	FH kamera, standart çözünürlük, renkli	5.450,00	4548583385498
377455	FH-SC02	FH kamera, yüksek çözünürlük 2M pixel, renkli	13.250,00	4548583385474
377453	FH-SC04	FH kamera, yüksek çözünürlük 4M pixel, renkli	26.400,00	4548583385450
377458	FH-SM	FH kamera, standart çözünürlük, renksiz	5.450,00	4548583385504
377456	FH-SM02	FH kamera, yüksek çözünürlük 2M pixel, renksiz	13.250,00	4548583385481
377454	FH-SM04	FH kamera, yüksek çözünürlük 4M pixel, renksiz	26.400,00	4548583385467
372096	FZ-S	FZ kamera, standart çözünürlük, renksiz	5.620,00	4548583329508
375355	FZ-S2M	FZ kamera, yüksek çözünürlük, 2M pixel	17.710,00	4548583368057
372097	FZ-SC	FZ kamera, standart çözünürlük, renkli	5.620,00	4548583329522
374930	FZ-SC2M	FZ kamera, yüksek çözünürlük, 2M pixel, renkli	17.710,00	4548583368064
393351	FZ-VS3 2M	FH ve FZ standart kamera kablosu, 2m	1.145,00	4548583353691
393353	FZ-VS3 5M	FH ve FZ standart kamera kablosu, 5m	1.622,00	4548583353714

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
377508	XW2Z-S013-2	FH Paralel I/O kablosu, 2m	490,40	4548583434455
377509	XW2Z-S013-5	FH Paralel I/O kablosu, 5m	816,50	4548583434462

Aksesuarlar

Denetleme sistemleri

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
381493	3Z4S-LE SV-03514V	Lens 3.5mm	1.020,00	4548583496880
381494	3Z4S-LE SV-04514V	Lens 4.5mm	799,50	4548583496897
373699	3Z4S-LE SV-0614V	Lens 6mm	1.415,00	4548583335387
373700	3Z4S-LE SV-0813V	Lens 8mm	1.167,00	4548583335394
373701	3Z4S-LE SV-1214V	Lens 12mm	824,50	4548583335400
373702	3Z4S-LE SV-1614V	Lens 16mm	1.073,00	4548583335417
373703	3Z4S-LE SV-2514V	Lens 25mm	1.020,00	4548583335424
373704	3Z4S-LE SV-3518V	Lens 35mm	1.167,00	4548583335431
373705	3Z4S-LE SV-5018V	Lens 50mm	1.020,00	4548583335448

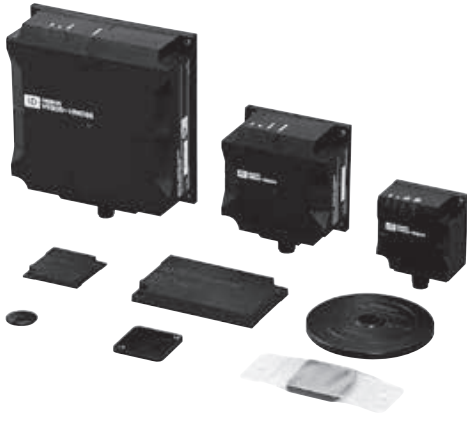

3 in 1 RFID: Antenna, amplifier & controller

- Conforms to ISO/IEC 18000-3 (15693).
- Ethernet (EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP) enables easy connection with control or supervisory systems.
- Easy installation and "visualized" communications status minimize startup work and downtime.
- WEB browser can be used for setting, monitoring, and communications with RF Tags.

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
376242	V680S-A40 10M	V680S ID okuyucu/yazıcı uzatma kablosu, M12 - M12, 10m uzunluk	902,00	4548583407701
376247	V680S-A41 10M	V680S ID okuyucu/yazıcı Ethernet ve güç kablosu, M12 - RJ45, 10m uzunluk	902,00	4548583408043
376245	V680S-A41 2M	V680S ID okuyucu/yazıcı Ethernet ve güç kablosu, M12 - RJ45, 2m uzunluk	658,00	4548583408029
376246	V680S-A41 5M	V680S ID okuyucu/yazıcı Ethernet ve güç kablosu, M12 - RJ45, 5m uzunluk	791,00	4548583408036
386321	V680S-D2KF67	V680S RF Tag, 2 kbytes, 40x40x5, metal olmayan yüzeyler için montaj	111,10	4548583453951
386322	V680S-D2KF67M	V680S RF Tag, 2 kbytes, 40x40x5, metal yüzeyler için montaj	203,50	4548583453968
386318	V680S-D2KF68M	V680S RF Tag, 2 kbytes, 86x54x10, metal yüzeyler için montaj	232,10	4548583454002
419015	V680S-HMD63-EIP	V680S RFID okuyucu/yazıcı ünitesi, 50x50x30mm, EtherNet/IP, IP67, 24VDC	2.354,00	4548583561960
419014	V680S-HMD63-ETN	V680S RFID okuyucu/yazıcı ünitesi, 50x50x30mm, Modbus TCP/IP, IP67, 24VDC	2.618,00	4548583561953
419011	V680S-HMD63-PNT	V680S RFID okuyucu/yazıcı ünitesi, 50x50x30mm, Profinet, IP67, 24VDC	2.354,00	4548583561977
419016	V680S-HMD64-EIP	V680S RFID okuyucu/yazıcı ünitesi, 75x75x40mm, EtherNet/IP, IP67, 24VDC	3.069,00	4548583561984
376241	V680S-HMD64-ETN	V680S ID okuyucu/yazıcı ünitesi, Modbus TCP, IP67, uzun mesafe, 24VDC	3.465,00	4548583407695
419012	V680S-HMD64-PNT	V680S RFID okuyucu/yazıcı ünitesi, 75x75x40mm, Profinet, IP67, 24VDC	3.069,00	4548583561991
419017	V680S-HMD66-EIP	V680S RFID okuyucu/yazıcı ünitesi, 120x120x40mm, EtherNet/IP, IP67, 24VDC	3.773,00	4548583562004
376240	V680S-HMD66-ETN	V680S ID okuyucu/yazıcı ünitesi, Modbus TCP, IP67, uzun mesafe, 24VDC	4.290,00	4548583407688
419013	V680S-HMD66-PNT	V680S RFID okuyucu/yazıcı ünitesi, 120x120x40mm, Profinet, IP67, 24VDC	3.773,00	4548583562011

ZX1

Lazer yer değiştirme sensörü



Highest performance for optimized productivity

Highest performance is now available in matchbox size. We are defining a new class of measurement sensors using an advanced HSDR-CMOS (High Speed and Dynamic Range) camera chip.

- Stable measurement for objects with any surface
- Best in class performance for accuracy and speed
- Compact size for quick mounting
- Increased measurement range
- Simple configuration by one-button, Smart Tuning
- Reliable measurement in harsh environments
- Integrated display

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
358735	ZX1-LD100A81 2M	lazer mesafe sensörü, 100 +/- 50mm, PNP, 2m kablolu	2.549,00	4548583105843
358737	ZX1-LD300A81 2M	lazer mesafe sensörü, 300 +/- 150mm, PNP, 2m kablolu	2.549,00	4548583105874
358733	ZX1-LD50A81 2M	lazer mesafe sensörü, 50 +/- 10mm, PNP, 2m kablolu	2.549,00	4548583105829
358739	ZX1-LD600A81 2M	lazer mesafe sensörü, 600 +/- 400mm, PNP, 2m kablolu	2.549,00	4548583105898



Stable, easy & affordable laser measurement sensor

High accuracy and measurement stability, at an affordable price. The new ZX2 laser sensor offers best in class performance for accuracy and speed for all linear displacement applications. Utilising an advanced HSDR-CMOS image sensor, high measurement stability is achieved, even on the most challenging of surfaces.

- One touch setup
- Accurate: 1.5 to 5 μm
- Any surface
- High speed: 30 μs

Kısa kod	Sipariř kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
352349	ZX2-CAL	hesaplama ünitesi	626,50	4548583005884
351521	ZX2-LD100 0.5M	lazer mesafe sensörü, CMOS tip, sensör kafası, nokta ışın, 100mm +/-35mm, 5 μm çözünürlük, 0.5m kablolu	2.096,00	4548583005938
351522	ZX2-LD100L 0.5M	lazer mesafe sensörü, CMOS tip, sensör kafası, çizgi ışın, 100mm +/-35mm, 5 μm çözünürlük, 0.5m kablolu	1.998,00	4548583005945
351519	ZX2-LD50 0.5M	lazer mesafe sensörü, CMOS tip, sensör kafası, nokta ışın, 50mm +/-10mm, 1.5 μm çözünürlük, 0.5m kablolu	1.934,00	4548583005914
351520	ZX2-LD50L 0.5M	lazer mesafe sensörü, CMOS tip, sensör kafası, çizgi ışın, 50mm +/-10mm, 1.5 μm çözünürlük, 0.5m kablolu	1.988,00	4548583005921
351515	ZX2-LDA11 2M	lazer mesafe sensörü, CMOS tip, amplifikatör, NPN	1.610,00	4548583005860
351516	ZX2-LDA41 2M	lazer mesafe sensörü, CMOS tip, amplifikatör, PNP	1.610,00	4548583005877



Limit switch with metal housing

The D4B series of limit switches in a rugged metal housing is suitable for both safety and non-safety applications due to its direct opening mechanism and TÜV approval. Furthermore with the increased temperature range and enhanced mechanical switching lifetime, the D4B is first choice for all applications from standard to demanding environments and for highest flexibility in mounting and connectivity preferences.

- Direct opening mechanism and approval by notified body
- Rugged metal housing and extended mechanical switching lifetime (snap action models)
- Terminal block for direct wiring

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
373424	D4B-4111N	Güvenlik Limit switchi, D4B, M20, 1NC/1NO (hızlı kapama), makaralı kol (plastik)	111,30	4548583369528
370630	D4B-4115N	Güvenlik Limit switchi, D4B, M20, 1NC/1NO (hızlı kapama), makaralı kol (paslanmaz çelik)	151,20	4547648740999
373425	D4B-4116N	Güvenlik Limit switchi, D4B, M20, 1NC/1NO (hızlı kapama), ayarlanabilir makaralı kol	107,10	4548583369481
373233	D4B-4117N	Güvenlik Limit switchi, D4B, M20, 1NC/1NO (hızlı kapama), ayarlanabilir çubuk kol	130,70	4548583369498
373246	D4B-4170N	Güvenlik Limit switchi, D4B, M20, 1NC/1NO (hızlı kapama), üstten basmalı	113,40	4548583369504
373234	D4B-4171N	Güvenlik Limit switchi, D4B, M20, 1NC/1NO (hızlı kapama), üstten basmalı makaralı	115,60	4548583369511



Limit switch with plastic housing

The D4N series of limit switches in plastic housing is the ideal switch for all standard mechanical position detection applications both for safety and non-safety applications.

- Direct opening mechanism and approval by notified body
- Rugged plastic housing with double insulation
- Wide range of actuators
- M12 connectors or terminal block with M20 conduit

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
168848	D4N-4120	Güvenlik Limit switchi, D4N, M20 (1 kablo yuvası), 1NC/1NO (hızlı kapama), makaralı kol (plastik kol, plastik makara)	40,83	4547648030335
170142	D4N-412G	Güvenlik Limit switchi, D4N, M20 (1 kablo yuvası), 1NC/1NO (hızlı kapama), ayarlanabilir makaralı kol (metal kol, plastik makara)	49,47	4547648034203
170148	D4N-412H	Güvenlik Limit switchi, D4N, M20 (1 kablo yuvası), 1NC/1NO (hızlı kapama), ayarlanabilir makaralı kol (metal kol, kauçuk makara)	70,55	4547648034265
170083	D4N-4131	Güvenlik Limit switchi, D4N, M20 (1 kablo yuvası), 1NC/1NO (hızlı kapama), üstten basmalı	32,19	4547648030359
170085	D4N-4132	Güvenlik Limit switchi, D4N, M20 (1 kablo yuvası), 1NC/1NO (hızlı kapama), üstten basmalı makaralı	35,86	4547648030373
170087	D4N-4162	Güvenlik Limit switchi, D4N, M20 (1 kablo yuvası), 1NC/1NO (hızlı kapama), tek yönlü makara kol (yatay)	35,86	4547648030397
170089	D4N-4A20	Güvenlik Limit switchi, D4N, M20 (1 kablo yuvası), 1NC/1NO (yavaş kapama), makaralı kol (plastik kol, plastik makara)	48,28	4547648030410
170270	D4N-4A2G	Güvenlik Limit switchi, D4N, M20 (1 kablo yuvası), 1NC/1NO (yavaş kapama), ayarlanabilir makaralı kol (metal kol, plastik makara)	50,80	4547648035484
170277	D4N-4A2H	Güvenlik Limit switchi, D4N, M20 (1 kablo yuvası), 1NC/1NO (yavaş kapama), ayarlanabilir makaralı kol (metal kol, kauçuk makara)	66,90	4547648035552
170240	D4N-4A31	Güvenlik Limit switchi, D4N, M20 (1 kablo yuvası), 1NC/1NO (yavaş kapama), üstten basmalı	34,67	4547648035187
170092	D4N-4A32	Güvenlik Limit switchi, D4N, M20 (1 kablo yuvası), 1NC/1NO (yavaş kapama), üstten basmalı makaralı	35,86	4547648030441
170254	D4N-4A62	Güvenlik Limit switchi, D4N, M20 (1 kablo yuvası), 1NC/1NO (yavaş kapama), tek yönlü makara arm kol (yatay)	40,83	4547648035323




Hall coded non-contact for monitoring the status of guarding doors

Hall coded non-contact switches monitor the status of guarding doors. Stainless steel housing for high hygiene demands in the food industry are available.

- Based on hall technology
- Connect up to 3 switches in series
- LED supports easy diagnosis
- Operates with all OMRON safety controllers
- Operates behind stainless steel fittings
- Non-contact – no abrasion – no particles
- Compensation of mechanical tolerances
- Suitable for high pressure cleaning, CIP/SIP processes due IP69K (pre-wired types)
- Conforms to safety categories up PLe acc. EN ISO13849-1

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
387873	F3S-TGR-NBMC-21-05	Güvenlik temassız kapı switchi, kodlu, silindirik paslanmaz çelik M30, 2NC+1NO, 5m kablo	537,50	4547648976848
387870	F3S-TGR-NBPC-21-05	Güvenlik temassız kapı switchi, kodlu, silindirik plastik M30, 2NC+1NO, 5m kablo	306,40	4547648976817
387867	F3S-TGR-NLMC-21-05	Güvenlik temassız kapı switchi, kodlu, uzun paslanmaz çelik, 2NC+1NO, 5m kablo	489,20	4547648976787
231373	F3S-TGR-NLPC-21-05	Güvenlik temassız kapı switchi, kodlu, uzun gövdeli plastik, 2 NC+1 NO, 5m kablo	258,20	4536853906221
387858	F3S-TGR-NMHC-21-05	Güvenlik temassız kapı switchi, kodlu, minyatür paslanmaz çelik hijyenik ortama uygun, 2NC+1NO, 5m kablo	483,80	4547648976695
252061	F3S-TGR-NMPC-21-05	Güvenlik temassız kapı switchi, kodlu, minyatür plastik, 2NC+1NO, 5m kablo	295,70	4547648861359
387864	F3S-TGR-NSFC-21-05	Güvenlik temassız kapı switchi, kodlu, küçük paslanmaz çelik gıdaya uygun, 2NC+1NO, 5m kablo	516,00	4547648976756
387861	F3S-TGR-NSHC-21-05	Güvenlik temassız kapı switchi, kodlu, küçük paslanmaz çelik hijyenik ortama uygun, 2NC+1NO, 5m kablo	527,00	4547648976725
231381	F3S-TGR-NSMC-21-05	Güvenlik temassız kapı switchi, kodlu, küçük paslanmaz çelik, 2NC+1NO, 5m kablo	524,00	4536853906382
330850	F3S-TGR-NSPC-21-05	Güvenlik temassız kapı switchi, kodlu, küçük plastik, 2NC+1NO, 5m kablo	266,60	4547648882897

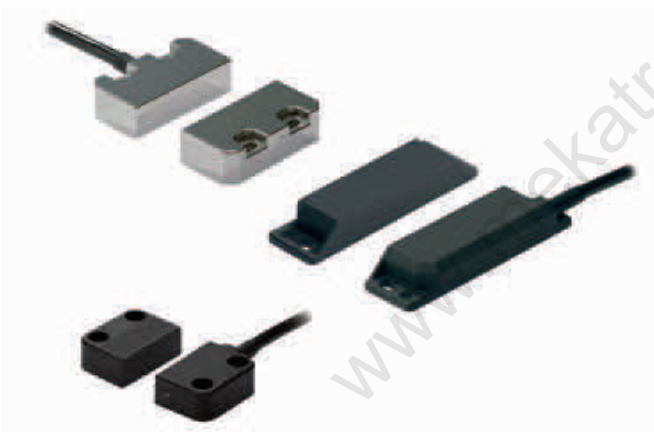

Reed non-contact switches for monitoring the status of guarding doors

Reed non-contact switches monitor the status of guarding doors. Stainless steel housing for high hygiene demands in the food industry are available.

- Based on reed technology
- Connect up to 6 switches in series
- Operates with all Omron safety controllers
- Operates behind stainless steel fittings
- Non-contact – no abrasion – no particles
- Compensation of mechanical tolerances
- Suitable for high pressure cleaning, CIP/SIP processes due IP69K (pre-wired types)
- Conforms to safety categories up PLe acc. EN ISO13849-1

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
387904	F3S-TGR-NBMR-21-05	Güvenlik temassız kapı switchi, reed, silindirik paslanmaz çelik M30, 2NC+1NO, 5m kablo	591,50	4547648977159
387901	F3S-TGR-NBPR-21-05	Güvenlik temassız kapı switchi, reed, silindirik plastik M30, 2NC+1NO, 5m kablo	430,00	4547648977128
387898	F3S-TGR-NLMR-21-05	Güvenlik temassız kapı switchi, reed, uzun paslanmaz çelik, 2NC+1NO, 5m kablo	645,00	4547648977098
231389	F3S-TGR-NLPR-21-05	Güvenlik temassız kapı switchi, reed, uzun gövdeli plastik, 2 NC+1 NO, 5m kablo	385,60	4536853906306
387891	F3S-TGR-NMHR-21-05	Güvenlik temassız kapı switchi, reed, minyatür paslanmaz çelik hijyenik ortama uygun, 2NC+1NO, 5m kablo	505,50	4547648977029
387896	F3S-TGR-NSFR-21-05	Güvenlik temassız kapı switchi, reed, küçük paslanmaz çelik gıdaya uygun, 2NC+1NO, 5m kablo	570,00	4547648977074
387894	F3S-TGR-NSHR-21-05	Güvenlik temassız kapı switchi, reed, küçük paslanmaz çelik hijyenik ortama uygun, 2NC+1NO, 5m kablo	570,00	4547648977050
231397	F3S-TGR-NSMR-21-05	Güvenlik temassız kapı switchi, reed, küçük paslanmaz çelik, 2NC+1NO, 5m kablo	561,50	4536853906467
330847	F3S-TGR-NSPR-21-05	Güvenlik temassız kapı switchi, reed, küçük plastik, 2NC+1NO, 5m kablo	412,80	4547648882866



RFID non-contact switches

RFID Non-contact switches are designed to monitor hinge, sliding or removal guard doors.

- Based on RFID technology (code) and hall technology (distance check)
- The RFID-design covers two operation models with very high anti-tamper level:
- M-types (Master coded): Any sensor works with any actuator, like traditional switches
- U-types (Unique coded): Each sensor and actuator use a unique code. This is a solution for applications that requires even a higher anti-tamper level
- Connect up to 20 switches in series
- LED supports easy diagnosis
- Compensation of mechanical tolerances
- Non-contact – no abrasion – no particles
- Operates with all OMRON safety controllers
- Suitable for CIP/SIP processes and high pressure cleaning due IP69K (pre-wired types)
- Conforms to safety categories up to PLe acc. EN ISO 13849-1

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
387923	F3S-TGR-NLPM-21-05	Güvenlik temassız kapı switchi, RFID master kodlu, uzun plastik, 2NC+1NO, 5m kablo	344,00	4547648977340
387921	F3S-TGR-NLPU-21-05	Güvenlik temassız kapı switchi, RFID eşsiz kodlu, uzun plastik, 2NC+1NO, 5m kablo	344,00	4547648977326
387919	F3S-TGR-NSPM-21-05	Güvenlik temassız kapı switchi, RFID master kodlu, küçük plastik, 2NC+1NO, 5m kablo	419,30	4547648977302
387916	F3S-TGR-NSPU-21-05	Güvenlik temassız kapı switchi, RFID eşsiz kodlu, küçük plastik, 2NC+1NO, 5m kablo	419,30	4547648977272

D4NS

Güvenlik kapı switchleri



Safety door switch with plastic housing

The D4NS line-up includes three-contact models with 2NC/1NC and 3NC contact forms in addition to the previous contact forms, 1NC/1NO and 2NC. All models have a M20 conduit opening.

- Line-up with three contacts: 2NC/1NC and 3NC contact forms
- Line-up with two contacts 1NC/1NO and 2NC
- Standardised gold-clad contacts for high contact reliability
- Applicable for standard loads and micro loads

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
162578	D4NS-4AF	Güvenlik-kapı switchi, D4NS, M20 (1-kablo yuvası), 1NC/1NO (yavaş kapama)	67,20	4536854963667
163778	D4NS-4BF	Güvenlik-kapı switchi, D4NS, M20 (1-kablo yuvası), 2NC (yavaş kapama)	67,20	4536854963704
163875	D4NS-4CF	Güvenlik-kapı switchi, D4NS, M20 (1-kablo yuvası), 2NC/1NO (yavaş kapama)	78,00	4536854963759
163560	D4NS-4DF	Güvenlik-kapı switchi, D4NS, M20 (1-kablo yuvası), 3NC (yavaş kapama)	78,00	4536854963797
163561	D4NS-4EF	Güvenlik-kapı switchi, D4NS, M20 (1-kablo yuvası), 1NC/1NO (MBB kontak)	73,25	4536854963834
163876	D4NS-4FF	Güvenlik-kapı switchi, D4NS, M20 (1-kablo yuvası), 2NC/1NO (MBB kontak)	83,95	4536854963872
163693	D4NS-8BF	Güvenlik kapı switchi, 2 NC, 10 A, 2 x M20 kablo yuvası	79,20	4536854963957
100390	D4NS-8CF	Güvenlik kapı switchi, 2 NC+1 NO, 10 A, 2 x M20 kablo yuvası	92,35	4536854963995

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
104525	D4DS-K1	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi aksesuarı, D4NL/DS, anahtar: yatay montaj	9,83	4536853219956
134023	D4DS-K2	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi aksesuarı, D4NL/DS, anahtar: dikey montaj	9,83	4536853219963
150258	D4DS-K3	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi aksesuarı, D4NL/DS, anahtar: ayarlanabilir montaj (yatay)	34,78	4536853219970
152522	D4DS-K5	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi aksesuarı, D4NL/DS, anahtar: ayarlanabilir montaj (yatay/dikey)	55,20	4536854383878



Guard-lock safety door switch

The D4NL guard-lock safety-door switches are available with four or five built-in contacts. When locked, they have a key holding force of up to 1300 N. Mechanical lock/solenoid release types and vice versa set up the complete range.

- Safety-door switch with electromagnetic lock or unlock mechanism
- Models with four or five built-in contacts
- Strong key holding force: 1300 N
- For standard loads and micro loads
- Keys are compatible with D4GL and D4NS

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
133793	D4NL-4AFA-B	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4NL, M20, 1NC/1NO + 1NC/1NO (yavaş kapama), kafa: plastik, mekanik kilitlemeli/24-VDC selenoid açma, 10 ila 115 VAC/VDC LED indikatör	486,00	4536854898365
133810	D4NL-4AFG-B	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4NL, M20, 1NC/1NO + 1NC/1NO (yavaş kapama), kafa: plastik, 24-VDC selenoid kilitlemeli/mechanik açmalı, 10 ila 115 VAC/VDC LED indikatör	490,40	4536854898600
133796	D4NL-4BFA-B	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4NL, M20, 1NC/1NO + 2NC (yavaş kapama), kafa: plastik, mekanik kilitlemeli/24-VDC selenoid açma, 10 ila 115 VAC/VDC LED indikatör	492,50	4536854898396
133812	D4NL-4BFG-B	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4NL, M20, 1NC/1NO + 2NC (yavaş kapama), kafa: plastik, 24-VDC selenoid kilitlemeli/mechanik açmalı, 10 ila 115 VAC/VDC LED indikatör	492,50	4536854898631
133799	D4NL-4CFA-B	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4NL, M20, 2NC + 1NC/1NO (yavaş kapama), kafa: plastik, mekanik kilitlemeli/24-VDC selenoid açma, 10 ila 115 VAC/VDC LED indikatör	479,60	4536854898426
133815	D4NL-4CFG-B	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4NL, M20, 2NC + 1NC/1NO (yavaş kapama), kafa: plastik, 24-VDC selenoid kilitlemeli/mechanik açmalı, 10 ila 115 VAC/VDC LED indikatör	490,40	4536854898662
133801	D4NL-4DFA-B	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4NL, M20, 2NC + 2NC (yavaş kapama), kafa: plastik, mekanik kilitlemeli/24-VDC selenoid açma, 10 ila 115 VAC/VDC LED indikatör	492,50	4536854898457
151293	D4NL-4DFG-B	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4NL, M20, 2NC + 2NC (yavaş kapama), kafa: plastik, 24-VDC selenoid kilitlemeli/mechanik açmalı, 10 ila 115 VAC/VDC LED indikatör	492,50	4536854898693
133803	D4NL-4EFA-B	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4NL, M20, 2NC/1NO + 1NC/1NO (yavaş kapama), kafa: plastik, mekanik kilitlemeli/24-VDC selenoid açma, 10 ila 115 VAC/VDC LED indikatör	507,00	4536854898488
133820	D4NL-4EFG-B	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4NL, M20, 2NC/1NO + 1NC/1NO (yavaş kapama), kafa: plastik, 24-VDC selenoid kilitlemeli/mechanik açmalı, 10 ila 115 VAC/VDC LED indikatör	507,00	4536854898723
142528	D4NL-4FFA-B	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4NL, M20, 2NC/1NO + 2NC (yavaş kapama), kafa: plastik, mekanik kilitlemeli/24-VDC selenoid açma, 10 ila 115 VAC/VDC LED indikatör	508,00	4536854898518
133823	D4NL-4FFG-B	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4NL, M20, 2NC/1NO + 2NC (yavaş kapama), kafa: plastik, 24-VDC selenoid kilitlemeli/mechanik açmalı, 10 ila 115 VAC/VDC LED indikatör	508,00	4536854898754
133806	D4NL-4GFA-B	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4NL, M20, 3NC + 1NC/1NO (yavaş kapama), kafa: plastik, mekanik kilitlemeli/24-VDC selenoid açma, 10 ila 115 VAC/VDC LED indikatör	508,00	4536854898549
103662	D4NL-4GFG-B	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4NL, M20, 3NC + 1NC/1NO (yavaş kapama), kafa: plastik, 24-VDC selenoid kilitlemeli/mechanik açmalı, 10 ila 115 VAC/VDC LED indikatör	508,00	4536854898785
133809	D4NL-4HFA-B	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4NL, M20, 3NC + 2NC (yavaş kapama), kafa: plastik, mekanik kilitlemeli/24-VDC selenoid açma, 10 ila 115 VAC/VDC LED indikatör	508,00	4536854898570
133827	D4NL-4HFG-B	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4NL, M20, 3NC + 2NC (yavaş kapama), kafa: plastik, 24-VDC selenoid kilitlemeli/mechanik açmalı, 10 ila 115 VAC/VDC LED indikatör	508,00	4536854898815



Guard-lock safety door switch

The D4SL-N guard-lock safety door switches safety door switches provides a wide range of models for the safe monitoring of entries and positions of guards.

- Key holding force 1,300 N
- 4, 5 and 6 contact types
- Terminal block type and connector type
- Drive solenoid directly from the controller
- Turning key insertion point without detaching head

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
367767	D4SL-N4AFA	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4SL-N, M20, 1NC/1NO + 1NC/1NO, kafa: plastik, mekanik kilitlemeli/24VDC selenoid açma	528,50	4548583315051
382531	D4SL-N4AFA-N	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4SL-N, M20, 1NC/1NO + 1NC/1NO, kafa: plastik, mekanik kilitlemeli/24VDC selenoid açma, konnektörlü	570,50	4548583315068
374819	D4SL-N4AFG	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4SL-N, M20, 1NC/1NO + 1NC/1NO, kafa: plastik, 24VDC selenoid açma/mekanik kilitlemeli	552,00	4548583315075
374820	D4SL-N4AFG-N	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4SL-N, M20, 1NC/1NO + 1NC/1NO, kafa: plastik, 24VDC selenoid açma/mekanik kilitlemeli, konnektörlü	534,00	4548583315082
382664	D4SL-N4FFA-D	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4SL-N, M20, 2NC/1NO + 2NC, kafa: plastik, mekanik kilitlemeli/24VDC selenoid açma, LED indikatör	455,80	4548583315938
382559	D4SL-N4FFA-DN	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, M20, 2NC/1NO + 2NC, kafa: plastik, mekanik kilitlemeli/24VDC selenoid açma, LED indikatör, konnektörlü	432,00	4548583315945
382562	D4SL-N4FFG-D	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4SL-N, M20, 2NC/1NO + 2NC, kafa: plastik, 24VDC selenoid kilitlemeli/mekanik açmalı, LED indikatör	455,80	4548583315976
382563	D4SL-N4FFG-DN	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, M20, 2NC/1NO + 2NC, kafa: plastik, 24VDC selenoid kilitlemeli/mekanik açmalı, LED indikatör, konnektörlü	432,00	4548583315983
371536	D4SL-N4NFA-D	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4SL-N, M20, 2NC/1NO + 2NC/1NO, kafa: plastik, mekanik kilitlemeli/24VDC selenoid açma, LED indikatör	579,00	4548583316812
382581	D4SL-N4NFA-DN	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4SL-N, M20, 2NC/1NO + 2NC/1NO, kafa: plastik, mekanik kilitlemeli/24VDC selenoid açma, LED indikatör, konnektörlü	432,00	4548583316829
382584	D4SL-N4NFG-D	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4SL-N, M20, 2NC/1NO + 2NC/1NO, kafa: plastik, 24VDC selenoid kilitlemeli/mekanik açmalı, LED indikatör	455,80	4548583316850
382585	D4SL-N4NFG-DN	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi, D4SL-N, M20, 2NC/1NO + 2NC/1NO, kafa: plastik, 24VDC selenoid kilitlemeli/mekanik açmalı, LED indikatör, konnektörlü	432,00	4548583316867

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
373813	D4SL-NK1	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi aksesuarı, D4SL-N, anahtar: yatay montaj	19,23	4548583322271
372695	D4SL-NK1S	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi aksesuarı, D4SL-N, anahtar: yatay montaj, (kısa tip)	19,23	4548583322301
373814	D4SL-NK2	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi aksesuarı, D4SL-N, anahtar: dikey montaj	19,88	4548583322288
367249	D4SL-NK3	Selenoidli Güvenlik-kapı switchi aksesuarı, D4SL-N, anahtar: ayarlanabilir montaj (yatay)	59,95	4548583322295



Easy type for simple and affordable hand protection

The F3SJ-E-family is a type 4 safety light curtain with an optical resolution of 25 mm. An operation range of up to 7 m and a protective height up to 1,105 mm are provided with no dead zone

- Detection height = sensor height
- Small housing
- Simple and affordable hand protection
- Reduced wiring, quick mount brackets and easy-to-view-alignment beams reduce mounting time
- Type 4 sensor complying with EN 61496-1 and up to PLe according EN ISO 13849

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
356003	F3SJ-E0185P25	Güvenlik ışık bariyeri, Kategori 4 / PLe, 25mm çözünürlük, Temel fonksiyon, 0.2m-7m tarama mesafesi, 185mm yükseklik	2.128,00	4548583047655
356005	F3SJ-E0305P25	Güvenlik ışık bariyeri, Kategori 4 / PLe, 25mm çözünürlük, Temel fonksiyon, 0.2m-7m tarama mesafesi, 305mm yükseklik	2.700,00	4548583047679
356006	F3SJ-E0465P25	Güvenlik ışık bariyeri, Kategori 4 / PLe, 25mm çözünürlük, Temel fonksiyon, 0.2m-7m tarama mesafesi, 465mm yükseklik	2.992,00	4548583047693
356013	F3SJ-E0625P25	Güvenlik ışık bariyeri, Kategori 4 / PLe, 25mm çözünürlük, Temel fonksiyon, 0.2m-7m tarama mesafesi, 625mm yükseklik	3.640,00	4548583047716
356008	F3SJ-E0785P25	Güvenlik ışık bariyeri, Kategori 4 / PLe, 25mm çözünürlük, Temel fonksiyon, 0.2m-7m tarama mesafesi, 785mm yükseklik	4.169,00	4548583047730



Basic type with a combination of performance and functionality

The F3SJ-B-family is a type 4 safety light curtain with an optical resolution of 25 mm. An operation range of up to 7 m and a protective height up to 2,065 mm are provided with no dead zone

- Detection height = sensor height
- Simple hand protection
- Muting function available
- Series connection up to three sets
- Type 4 sensor complying with EN 61496-1 and up to PLe according EN ISO 13849

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
356723	F3SJ-B0185P25	Güvenlik ışık bariyeri, Kategori 4 / PLe, 25mm çözünürlük, standart fonksiyon, 0.2m-7m tarama mesafesi, 185mm yükseklik, PNP	2.258,00	4548583047402
356724	F3SJ-B0305P25	Güvenlik ışık bariyeri, Kategori 4 / PLe, 25mm çözünürlük, standart fonksiyon, 0.2m-7m tarama mesafesi, 305mm yükseklik, PNP	2.690,00	4548583047426
356740	F3SJ-B0465P25	Güvenlik ışık bariyeri, Kategori 4 / PLe, 25mm çözünürlük, standart fonksiyon, 0.2m-7m tarama mesafesi, 465mm yükseklik, PNP	3.305,00	4548583047440
356738	F3SJ-B0625P25	Güvenlik ışık bariyeri, Kategori 4 / PLe, 25mm çözünürlük, standart fonksiyon, 0.2m-7m tarama mesafesi, 625mm yükseklik, PNP	3.780,00	4548583047464
356739	F3SJ-B0785P25	Güvenlik ışık bariyeri, Kategori 4 / PLe, 25mm çözünürlük, standart fonksiyon, 0.2m-7m tarama mesafesi, 785mm yükseklik, PNP	4.266,00	4548583047488
356746	F3SJ-B0945P25	Güvenlik ışık bariyeri, Kategori 4 / PLe, 25mm çözünürlük, standart fonksiyon, 0.2m-7m tarama mesafesi, 945mm yükseklik, PNP	4.752,00	4548583047501
356728	F3SJ-B1025P25	Güvenlik ışık bariyeri, Kategori 4 / PLe, 25mm çözünürlük, standart fonksiyon, 0.2m-7m tarama mesafesi, 1025mm yükseklik, PNP	5.035,00	4548583047518
356747	F3SJ-B1265P25	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ-Temel, kategori 4, el koruma (25mm), 1265mm yükseklik, 0,2-7m tarama mesafesi, PNP	6.125,00	4548583047549
356742	F3SJ-B1505P25	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ-Temel, kategori 4, el koruma (25mm), 1505mm yükseklik, 0,2-7m tarama mesafesi, PNP	6.710,00	4548583047570



Advanced type for complex safety solutions

The F3SJ-A-family is a type 4 safety light curtain with an optical resolution of 14 mm and 30 mm. An operating range of up to 9 m and protective heights up to 2,495 mm providing end to end detection with zero dead zone.

- Detection height = sensor height
- Muting and blanking function available
- Series connection up to 4 Sets
- LED bar for easy alignment and diagnosis
- Type 4 sensor complying with EN 61496-1 and up to PLe according EN ISO 13849-1

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
225437	F3SJ-A0245P14	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 14mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 245mm yükseklik, PNP	6.645,00	4547648138352
189726	F3SJ-A0245P20	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 20mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 245mm yükseklik, PNP	3.597,00	4547648136808
189825	F3SJ-A0245P30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 30mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 245mm yükseklik, PNP	2.744,00	4547648137799
189827	F3SJ-A0295P30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 30mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 295mm yükseklik, PNP	3.046,00	4547648137812
246952	F3SJ-A0299P14	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 14mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 299mm yükseklik, PNP	7.735,00	4547648138383
224503	F3SJ-A0305P20	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 20mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 305mm yükseklik, PNP	4.320,00	4547648136822
232589	F3SJ-A0455P20	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 20mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 455mm yükseklik, PNP	5.400,00	4547648136877
294390	F3SJ-A0461P14	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 14mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 461mm yükseklik, PNP	9.595,00	4547648138475
224505	F3SJ-A0470P30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 30mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 470mm yükseklik, PNP	3.845,00	4547648137881
253909	F3SJ-A0470P55	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 55mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 470mm yükseklik, PNP	3.392,00	4547648342285
232590	F3SJ-A0605P20	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 20mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 605mm yükseklik, PNP	6.480,00	4547648136921
251359	F3SJ-A0620P30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 30mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 620mm yükseklik, PNP	4.828,00	4547648137942
367028	F3SJ-A0620P55	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 55mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 620mm yükseklik, PNP	4.083,00	4547648342315
232587	F3SJ-A0623P14	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 14mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 623mm yükseklik, PNP	11.990,00	4547648138567
225440	F3SJ-A0731P14	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 14mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 731mm yükseklik, PNP	13.290,00	4547648138598
232591	F3SJ-A0755P20	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 20mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 755mm yükseklik, PNP	7.520,00	4547648136976
339507	F3SJ-A0785P20	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 20mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 785mm yükseklik, PNP	7.800,00	4547648136983
365521	F3SJ-A0795P30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 30mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 795mm yükseklik, PNP	5.995,00	4547648138017
289065	F3SJ-A0875P14	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 14mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 875mm yükseklik, PNP	15.020,00	4547648138635
243892	F3SJ-A0920P30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 30mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 920mm yükseklik, PNP	6.600,00	4547648138062
253910	F3SJ-A0920P55	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 55mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 920mm yükseklik, PNP	5.185,00	4547648342377
334220	F3SJ-A0935P20	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 20mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 935mm yükseklik, PNP	8.850,00	4547648137034
250735	F3SJ-A1020P30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 30mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 1020mm yükseklik, PNP	7.195,00	4547648138109
249991	F3SJ-A1055P14	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 14mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 1055mm yükseklik, PNP	17.390,00	4547648138666
354714	F3SJ-A1170P55	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 55mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 1170mm yükseklik, PNP	6.180,00	4547648342421
247530	F3SJ-A1195P30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 30mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 1195mm yükseklik, PNP	8.720,00	4547648138178
247527	F3SJ-A1199P14	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 14mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 1199mm yükseklik, PNP	19.550,00	4547648138680
232593	F3SJ-A1205P20	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 20mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 1205mm yükseklik, PNP	11.020,00	4547648137126
670396	F3SJ-A1505P20	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 20mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 1505mm yükseklik, PNP	13.330,00	4547648137188

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
239470	F3SJ-A1620P30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 30mm çözünürlük, 0.2 ... 9.0m tarama mesafesi, 1620mm yükseklik, PNP	10.790,00	4547648138246
356043	F3SJ-A1770P55	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 55mm çözünürlük, 0.2 ... 7.0m tarama mesafesi, 1770mm yükseklik, PNP	9.720,00	4547648342544
392696	F3SJ-A1920P55	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 55mm çözünürlük, 0.2 ... 7.0m tarama mesafesi, 1920mm yükseklik, PNP	10.440,00	4547648342575
317936	F3SJ-A1995P30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 30mm çözünürlük, 0.2 ... 7.0m tarama mesafesi, 1995mm yükseklik, PNP	13.290,00	4547648138277
669161	F3SJ-A2470P55	Güvenlik ışık bariyeri, F3SJ gelişmiş, Kategori 4 / PLe, 55mm çözünürlük, 0.2 ... 7.0m tarama mesafesi, 2470mm yükseklik, PNP	13.210,00	4547648342681

F3SG-RA

Güvenlik ışık bariyeri



Advanced type for complex safety solutions

The F3SG-RA advanced safety light curtain provides simplicity in mounting, daily use and maintenance.

- Torsion-resistant for fast and simple alignment
- Smart-click cable connection for fast set-up and proper torque to ensure IP67
- QR code indication for easy online troubleshooting
- PNP/NPN output selection by DIP switch
- Cascading connection up to 3 segments and up to 255 beams
- Built in blanking, muting and reset functions

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
667612	F3SG-4RA0160-14	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R İleri seviye, Tip 4, 14mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 10.0m, yükseklik 160mm, PNP/NPN	2.420,00	4548583563018
667603	F3SG-4RA0190-30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R İleri seviye, Tip 4, 30mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 20.0m, yükseklik 190mm, PNP/NPN	2.077,00	4548583563513
667613	F3SG-4RA0320-14	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R İleri seviye, Tip 4, 14mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 10.0m, yükseklik 320mm, PNP/NPN	2.921,00	4548583563032
667538	F3SG-4RA0350-30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R İleri seviye, Tip 4, 30mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 20.0m, yükseklik 350mm, PNP/NPN	2.451,00	4548583563537
667590	F3SG-4RA0480-14	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R İleri seviye, Tip 4, 14mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 10.0m, yükseklik 480mm, PNP/NPN	3.422,00	4548583563056
667593	F3SG-4RA0510-30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R İleri seviye, Tip 4, 30mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 20.0m, yükseklik 510mm, PNP/NPN	2.825,00	4548583563551
667591	F3SG-4RA0640-14	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R İleri seviye, Tip 4, 14mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 10.0m, yükseklik 640mm, PNP/NPN	3.922,00	4548583563070
667549	F3SG-4RA0670-30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R İleri seviye, Tip 4, 30mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 20.0m, yükseklik 670mm, PNP/NPN	3.200,00	4548583563575
667615	F3SG-4RA0800-14	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R İleri seviye, Tip 4, 14mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 10.0m, yükseklik 800mm, PNP/NPN	4.424,00	4548583563094
667571	F3SG-4RA0830-30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R İleri seviye, Tip 4, 30mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 20.0m, yükseklik 830mm, PNP/NPN	3.574,00	4548583563599
667546	F3SG-4RA0960-14	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R İleri seviye, Tip 4, 14mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 10.0m, yükseklik 960mm, PNP/NPN	4.924,00	4548583563117
667572	F3SG-4RA1070-30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R İleri seviye, Tip 4, 30mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 20.0m, yükseklik 1070mm, PNP/NPN	4.136,00	4548583563629
667616	F3SG-4RA1120-14	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R İleri seviye, Tip 4, 14mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 10.0m, yükseklik 1120mm, PNP/NPN	5.430,00	4548583563131
667554	F3SG-4RA1230-30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R İleri seviye, Tip 4, 30mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 20.0m, yükseklik 1230mm, PNP/NPN	4.509,00	4548583563643
667547	F3SG-4RA1280-14	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R İleri seviye, Tip 4, 14mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 10.0m, yükseklik 1280mm, PNP/NPN	5.930,00	4548583563155
667582	F3SG-4RA1390-30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R İleri seviye, Tip 4, 30mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 20.0m, yükseklik 1390mm, PNP/NPN	4.883,00	4548583563667
667617	F3SG-4RA1630-30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R İleri seviye, Tip 4, 30mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 20.0m, yükseklik 1630mm, PNP/NPN	5.450,00	4548583563698
667596	F3SG-4RA1870-30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R İleri seviye, Tip 4, 30mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 20.0m, yükseklik 1870mm, PNP/NPN	6.005,00	4548583563728



Easy type for simple ON/OFF detection applications

The F3SG-RE easy safety light curtain provides simplicity in mounting, operation and maintenance.

- Torsion-resistant for fast and simple alignment
- Smart-click cable connection for fast set-up and correct torque to ensure IP67
- QR code indication for easy online troubleshooting

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
667539	F3SG-4RE0160P14	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R Temel seviye, Tip 4, 14mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 10.0m, yükseklik 160mm, PNP	1.992,00	4548583577664
667560	F3SG-4RE0190P30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R Temel seviye, Tip 4, 30mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 20.0m, yükseklik 190mm, PNP	1.678,00	4548583577916
667584	F3SG-4RE0320P14	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R Temel seviye, Tip 4, 14mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 10.0m, yükseklik 320mm, PNP	2.451,00	4548583577688
667561	F3SG-4RE0350P30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R Temel seviye, Tip 4, 30mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 20.0m, yükseklik 350mm, PNP	2.023,00	4548583577930
667618	F3SG-4RE0480P14	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R Temel seviye, Tip 4, 14mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 10.0m, yükseklik 480mm, PNP	2.910,00	4548583577701
667540	F3SG-4RE0510P30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R Temel seviye, Tip 4, 30mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 20.0m, yükseklik 510mm, PNP	2.367,00	4548583577954
667557	F3SG-4RE0640P14	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R Temel seviye, Tip 4, 14mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 10.0m, yükseklik 640mm, PNP	3.369,00	4548583577725
667621	F3SG-4RE0670P30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R Temel seviye, Tip 4, 30mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 20.0m, yükseklik 670mm, PNP	2.711,00	4548583577978
667608	F3SG-4RE0750P30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R Temel seviye, Tip 4, 30mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 20.0m, yükseklik 750mm, PNP	2.884,00	4548583577985
667574	F3SG-4RE0800P14	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R Temel seviye, Tip 4, 14mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 10.0m, yükseklik 800mm, PNP	3.829,00	4548583577749
667577	F3SG-4RE0910P30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R Temel seviye, Tip 4, 30mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 20.0m, yükseklik 910mm, PNP	3.228,00	4548583578005
667559	F3SG-4RE0960P14	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R Temel seviye, Tip 4, 14mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 10.0m, yükseklik 960mm, PNP	4.288,00	4548583577763
667564	F3SG-4RE1070P30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R Temel seviye, Tip 4, 30mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 20.0m, yükseklik 1070mm, PNP	3.573,00	4548583578029
667619	F3SG-4RE1200P14	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R Temel seviye, Tip 4, 14mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 10.0m, yükseklik 1200mm, PNP	4.976,00	4548583577794
667622	F3SG-4RE1230P30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R Temel seviye, Tip 4, 30mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 20.0m, yükseklik 1230mm, PNP	3.917,00	4548583578043
667610	F3SG-4RE1470P30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R Temel seviye, Tip 4, 30mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 20.0m, yükseklik 1470mm, PNP	4.433,00	4548583578074
667624	F3SG-4RE1710P30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R Temel seviye, Tip 4, 30mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 20.0m, yükseklik 1710mm, PNP	4.951,00	4548583578104
667543	F3SG-4RE1950P30	Güvenlik ışık bariyeri, F3SG-R Temel seviye, Tip 4, 30mm çözünürlük, mesafe 0.3 - 20.0m, yükseklik 1950mm, PNP	5.470,00	4548583578135

Aksesuarlar

Güvenlik ışık bariyeri

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
667386	F39-BT	Güvenlik ışık bariyeri aksesuarı, F3SG-R İleri seviye, bluetooth ünitesi	230,10	4548583564350
365162	F39-CN10	Kapama aktüatörü, F3SJ-B için	135,00	4548583047785
230587	F39-CN6	Kapama aktüatörü, F3SJ için	193,40	4547648149716
667567	F39-GIF	Güvenlik ışık bariyeri aksesuarı, F3SG-R İleri seviye, arayüz ünitesi	448,70	4548583564381
356813	F39-JD10A	Verici+Alıcı kablo çifti F3SJ-B için 10m	1.038,00	4548583097124
356814	F39-JD15A	Verici+Alıcı kablo çifti F3SJ-B için 15m	1.415,00	4548583097131
356811	F39-JD3A	Verici+Alıcı kablo çifti F3SJ-B için 3m	545,50	4548583097110
356812	F39-JD7A	Verici+Alıcı kablo çifti F3SJ-B için 7m	801,50	4548583097117
667628	F39-JG10A-D	F3SG-R İleri seviye, alıcı kablosu M12 8-pin, 10m	169,60	4548583567856
667630	F39-JG10A-L	F3SG-R İleri seviye, gönderici kablosu M12 5-pin, 10m	125,10	4548583567672
667599	F39-JG3A-D	F3SG-R İleri seviye, alıcı kablosu M12 8-pin, 3m	84,80	4548583567832
667598	F39-JG3A-L	F3SG-R İleri seviye, gönderici kablosu M12 5-pin, 3m	63,60	4548583567658
667627	F39-JG7A-D	F3SG-R İleri seviye, alıcı kablosu M12 8-pin, 7m	132,50	4548583567849
667625	F39-JG7A-L	F3SG-R İleri seviye, gönderici kablosu M12 5-pin, 7m	97,55	4548583567665
355956	F39-LJB1	Güvenlik ışık bariyeri aksesuarı, F3SJ-E/-B, üst/alt montaj braketi (4 parça)	110,20	4548583033092



OS32C Safety laser scanner

- Type 3 safety laser scanner complies with IEC61496-1/-3
- 70 sets of safety zone and warning zone combinations are available, supporting complicated changes in working environments
- A safety radius up to 4 m and warning zone(s) radius up to 10 m can be set
- 8 Individual sector indicators and various LED indications allow the user to determine scanner status at a glance
- Reference boundary monitoring function prevents unauthorized changes in the scanner position
- Configurable minimum object resolution of 30, 40, 50 or 70 mm, for hand and arm detection applications

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
349185	OS32C-BKT1	Alt/kenar montaj braketi + ünite montaj vidalı	339,20	4547648823531
349186	OS32C-BKT2	Montaj kiti, XY döner montaj, OS32C-BKT1 ile birlikte kullanılmalıdır.	372,60	4547648823548
349187	OS32C-BKT3	Basit montaj braketi x 2 + montaj vidası	231,20	4547648823555
349188	OS32C-BKT4	Güvenlik lazer tarayıcı koruyucu (ekran için)	239,80	4547648823562
354600	OS32C-BP VER2 @ OEE	Güvenlik lazer tarayıcı, Güvenlik mesafesi 3m yarı çapı, uyarı bölgesi 10m yarı çaplı, PLd & Kat 3 (ISO 13849-1), Ethernet, 24VDC, arkadan kablo çıkış	13.830,00	4548583061088
393499	OS32C-BP-4M @ OEE	Güvenlik lazer tarayıcı, Güvenlik yarı çapı 4m, uyarı bölgesi 15m, PLd & Kat 3, 24VDC, arkadan kablo çıkış	16.740,00	4548583522121
374952	OS32C-BP-DM @ OEE	Güvenlik lazer tarayıcı, ölçüm and EtherNet/IP, Güvenlik yarı çapı 3m, uyarı bölgesi 10m, PLd & Kat 3 (ISO 13849-1), Ethernet, 24VDC, arkadan kablo çıkış	15.230,00	4548583409248
393502	OS32C-BP-DM-4M @ OEE	Güvenlik lazer tarayıcı, ölçüm verisi, Güvenlik yarı çapı 4m, uyarı bölgesi 10m, PLd & Kat 3, Ethernet/IP, 24VDC, arkadan kablo çıkış	18.470,00	4548583522152
349178	OS32C-CBL-03M	Güvenlik lazer tarayıcı güç and I/O kablosu, 3m	374,80	4547648823463
349179	OS32C-CBL-10M	Güvenlik lazer tarayıcı güç and I/O kablosu, 10m	497,90	4547648823470
349182	OS32C-ECBL-02M	Ethernet kablosu, konfigürasyon için, 2M	566,00	4547648823500
349183	OS32C-ECBL-05M	Ethernet kablosu, konfigürasyon için, 5M	728,00	4547648823517
354601	OS32C-SP1 VER2 @ OEE	Güvenlik lazer tarayıcı, Güvenlik yarı çapı 3m, uyarı bölgesi 10m, PLd & Kat 3 (ISO 13849-1), Ethernet, 24VDC, yandan kablo çıkış	13.830,00	4548583061095
393498	OS32C-SP1-4M	Güvenlik lazer tarayıcı, Güvenlik yarı çapı 4m, uyarı bölgesi 15m, PLd & Kat 3, 24VDC, yandan kablo çıkış	16.740,00	4548583522114
374953	OS32C-SP1-DM @ OEE	Güvenlik lazer tarayıcı, ölçüm and EtherNet/IP, Güvenlik yarı çapı 3m, uyarı bölgesi 10m, PLd & Kat 3 (ISO 13849-1), Ethernet, 24VDC, yandan kablo çıkış	15.230,00	4548583409255
393501	OS32C-SP1-DM-4M	Güvenlik lazer tarayıcı ölçüm verisi ile, Güvenlik yarı çapı 4m, uyarı bölgesi 10m, PLd & Kat 3, Ethernet/IP, 24VDC, yandan kablo çıkış	18.470,00	4548583522145
359022	WIN-CLN-KT	Güvenlik lazer tarayıcı aksesuarı, temizleme kiti	239,80	4548583130548

G9SR

Güvenlik röle üniteleri



Expandable safety relay unit

G9SA-family offers a complete line-up of compact and expandable safety relay units. Modules with safe OFF-delay timing are available as well as a two-hand controller. Simple multiplication of safety contacts is possible by using the connection on the front.

- 45 mm-wide housing, expansion units are 17.5 mm wide
- Safe OFF-delay timer
- Simple expansion connection
- Certification up to PLe according to EN ISO 13849-1 depending on the application

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
395792	G9SR-AD201-RC	Güvenlik Rölesi ünite, 24VDC, 2 Güvenlik 5A, ek çıkış	357,50	4547648989039
395791	G9SR-BC201-RC	Güvenlik Rölesi ünite, 24VDC, 2 Güvenlik 2A max, ek çıkış	275,00	4547648989022
395793	G9SR-EX031-T90-RC	Güvenlik Rölesi ünite, 24VDC, çıkış genişletme, 90s, 3 Güvenlik 5A, ek çıkış	346,50	4547648989046



Compact safety relay units for general safety monitoring applications

G9SE-family offers a complete line-up of compact units. Modules with two safety contacts, four safety contacts and OFF-delay timing are available on slim-size housing.

- Simple front side wiring using screw-less terminals.
- 17.5 or 22.5 mm width to save mounting space
- 15 ms max. response time
- Safe OFF delay function up to PLe
- Easy maintenance with status indicators
- Approved standards:
EN ISO13849-1: 2008 PLe Safety Category 4, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 62061 SIL3, EN 81-1, EN81-2, UL508, CAN/CSA C22.2 No.14

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
409004	G9SE-201 DC24	Güvenlik Rölesi ünite, 24VDC, 2 Güvenlik çıkışı 5A max, ek çıkış	206,70	4548583535732
409006	G9SE-221-T05 DC24	Güvenlik Rölesi ünite, 24VDC, 4 Güvenlik çıkışı 5A max (2+2 with 5 saniye gecikme), ek çıkış	355,10	4548583535756
409007	G9SE-221-T30 DC24	Güvenlik Rölesi ünite, 24VDC, 4 Güvenlik çıkışı 5A max (2+2 with 30 saniye gecikme), ek çıkış	355,10	4548583535763
409005	G9SE-401 DC24	Güvenlik Rölesi ünite, 24VDC, 4 Güvenlik çıkışı 5A max, ek çıkış	295,80	4548583535749

G9SP-N_

Programlanabilir güvenlik kontrolörleri



Standalone safety controller

The G9SP safety controller provides all local safety based in- and outputs and controls the safety application.

- Three CPU-types to suit different applications
- Clear diagnosis and monitoring via Ethernet or serial connection
- Memory cassette for easy duplication of configuration
- Unique programming software to support easy design, verification, standardization and reuse of the program.
- Certified according to PLe (EN ISO 13849-1) and SIL 3 (IEC 61508)

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
342714	G9SP-N10D	G9SP Bağımsız Güvenlik kontrolörü, 10 Güvenlik giriş, 16 Güvenlik çıkış, 6 test çıkış. PNP	2.672,00	4547648830263
342713	G9SP-N10S	G9SP Bağımsız Güvenlik kontrolörü, 10 Güvenlik giriş, 4 Güvenlik çıkış, 4 test çıkış, 4 standart çıkış. PNP	2.067,00	4547648830256
342715	G9SP-N20S	G9SP Bağımsız Güvenlik kontrolörü, 20 Güvenlik giriş, 8 Güvenlik çıkış, 6 test çıkış. PNP	1.993,00	4547648830270

Opsiyonel güvenlik ürünleri

Opsiyonel güvenlik ürünleri

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
133923	D4GS-NK1	Anahtar, yatay montaj	23,98	4536854688300
133828	D4GS-NK2	Anahtar, dikey montaj	25,28	4536854688317
133829	D4GS-NK4	Anahtar, ayarlanabilir	63,65	4536854688324

www.mekatronikelektrik.com



The easy way to perfect temperature control

This multi-range 1/16 DIN controller with alarm function offers field-selectable PID control or ON/OFF control. The large, single display shows process value, direction of deviation from set point, output and alarm status.

- All setting fields configurable with switches
- Multi-input (Thermocouple/Pt100)
- Clearly visible 3.5 digit display with character height of 13.5 mm
- Control output: relay, voltage (for driving SSR)
- ON/OFF or 2-PID control with auto-tuning and self-tuning

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
229456	E5CSV-Q1T-500 100-240 VAC	Sıcaklık kontrolörü, LITE, 1/16DIN (48 x 48mm), 1 x 12 VDC gerilim çıkışı, Termokupl ve Pt100 giriş, 1 alarm çıkışı, 100-240VAC	459,10	4547648223201
229458	E5CSV-Q1TD-500 24VAC/DC	Sıcaklık kontrolörü, LITE, 1/16DIN (48 x 48mm), 1 x 12 VDC gerilim çıkışı, Termokupl ve Pt100 giriş, 1 alarm çıkışı, 24 VAC/DC	459,10	4547648223171
229455	E5CSV-R1T-500 100-240 VAC	Sıcaklık kontrolörü, LITE, 1/16DIN (48 x 48mm), 1 röle çıkışı, Termokupl ve Pt100 giriş, 1 alarm çıkışı, 100-240VAC	459,10	4547648223195
229457	E5CSV-R1TD-500 24VAC/DC	Sıcaklık kontrolörü, LITE, 1/16DIN (48 x 48mm), 1 röle çıkışı, Termokupl ve Pt100 giriş, 1 alarm çıkışı, 24VAC/VDC	461,20	4547648223218



Best price performance ratio and user-friendliness combined with ergonomic design

Thanks to a clear and easy-to-use menu structure, the E5CB General Purpose Controller is extremely user friendly. Despite being very simply layered, the E5CB still offers a high performance inherited from the E5CN series. Even if no power is available, the E5CB can be powered and parameterized with only a few clicks using the free ThermoMini remote software.

- Set up your configuration in only 30 s
- Large display (16.2 mm) legible up to 5 m
- Built to last and precisely regulate with Omron unique 2-PID algorithm
- Easy and quick remote parameterization via free ThermoMini software
- Speed up your application with a sampling period time of 250 ms

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
352128	E5CB-Q1P 100-240 VAC	Sıcaklık kontrolörü, LITE, 1/16DIN (48 x 48mm), 1 x 12 VDC gerilim çıkışı, ON/OFF ya da PID kontrol, Pt100 RTD giriş, 1 alarm çıkışı, 100-240 VAC	421,40	4548583012882
352130	E5CB-Q1PD 24VAC/DC	Sıcaklık kontrolörü, LITE, 1/16DIN (48 x 48mm), 1 x 12 VDC gerilim çıkışı, ON/OFF ya da PID kontrol, Pt100 RTD giriş, 1 alarm çıkışı, 24 VAC/DC	421,40	4548583012905
352127	E5CB-Q1TC 100-240 VAC	Sıcaklık kontrolörü, LITE, 1/16DIN (48 x 48mm), 1 x 12 VDC gerilim çıkışı, ON/OFF ya da PID kontrol, termokupl giriş, 1 alarm çıkışı, 100-240 VAC	421,40	4548583012875
352129	E5CB-Q1TCD 24VAC/DC	Sıcaklık kontrolörü, LITE, 1/16DIN (48 x 48mm), 1 x 12 VDC gerilim çıkışı, ON/OFF ya da PID kontrol, termokupl giriş, 1 alarm çıkışı, 24 VAC/DC	421,40	4548583012899
352124	E5CB-R1P 100-240 VAC	Sıcaklık kontrolörü, LITE, 1/16DIN (48 x 48mm), 1 röle çıkışı, ON/OFF ya da PID kontrol, Pt100 RTD giriş, 1 alarm çıkışı, 100-240 VAC	421,40	4548583012844
352126	E5CB-R1PD 24VAC/DC	Sıcaklık kontrolörü, LITE, 1/16DIN (48 x 48mm), 1 röle çıkışı, ON/OFF ya da PID kontrol, Pt100 RTD giriş, 1 alarm çıkışı, 24 VAC/DC	421,40	4548583012868
352123	E5CB-R1TC 100-240 VAC	Sıcaklık kontrolörü, LITE, 1/16DIN (48 x 48mm), 1 röle çıkışı, ON/OFF ya da PID kontrol, termokupl giriş, 1 alarm çıkışı, 100-240 VAC	421,40	4548583012820
352125	E5CB-R1TCD 24VAC/DC	Sıcaklık kontrolörü, LITE, 1/16DIN (48 x 48mm), 1 röle çıkışı, ON/OFF ya da PID kontrol, termokupl giriş, 1 alarm çıkışı, 24 VAC/DC	421,40	4548583012851

High performance & simplicity

The next generation E5_C temperature controller is setting a new global standard in terms of precision and user-friendly design. Best control performance, easy set-up and outstanding visibility of the white IP66 LCD display have been integrated into a space-saving housing only 60 mm deep.

- Fast and precise regulation: 50 ms sampling loop period time
- Easy to set up, and operate intuitively via CX-Thermo without power supply
- Best contrast display using white LCD technology which is visible from a far distance and from any angle
- Useful alarm and diagnosis functions for secure operation
- Practical timer and logic operation functions eliminating the need of a PLC
- Additional models with different features are available. Please check related product catalogue.



Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
374737	E5AC-CC4A5M-000	Sıcaklık kontrolörü; 1/4 DIN (96x96 mm); t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı; 2 x 0-20/4-20mA akım çıkışı;100-240 VAC	1.194,00	4548583350335
374739	E5AC-CC4A5M-004	Sıcaklık kontrolörü; 1/4 DIN (96x96 mm); t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı; 2 x 0-20/4-20mA akım çıkışı;2 event girişi;RS-485 haberleşme;100-240 VAC	1.368,00	4548583350359
374741	E5AC-CC4A5M-005	Sıcaklık kontrolörü; 1/4 DIN (96x96 mm); t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı; 2 x 0-20/4-20mA akım çıkışı;4 event girişi;100-240 VAC	1.292,00	4548583350373
374743	E5AC-CC4A5M-013	Sıcaklık kontrolörü; 1/4 DIN (96x96 mm); t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı; 2 x 0-20/4-20mA akım çıkışı;6 event girişi;uzaktan set değeri;transfer çıkışı;100-240 VAC	1.639,00	4548583350397
374745	E5AC-CC4A5M-014	Sıcaklık kontrolörü; 1/4 DIN (96x96 mm); t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı; 2 x 0-20/4-20mA akım çıkışı;4 event girişi;uzaktan set değeri;RS-485 haberleşme;100-240 VAC	1.715,00	4548583350410
374727	E5AC-CX4A5M-000	Sıcaklık kontrolörü; 1/4 DIN (96x96 mm); t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı; 1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı;100-240 VAC	1.054,00	4548583350236
374729	E5AC-CX4A5M-004	Sıcaklık kontrolörü; 1/4 DIN (96x96 mm); t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı; 1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı;2 event girişi;RS-485 haberleşme;100-240 VAC	1.270,00	4548583350250
374731	E5AC-CX4A5M-005	Sıcaklık kontrolörü; 1/4 DIN (96x96 mm); t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı; 1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı;4 event girişi;100-240 VAC	1.161,00	4548583350274
374733	E5AC-CX4A5M-013	Sıcaklık kontrolörü; 1/4 DIN (96x96 mm); t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı; 1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı;6 event girişi;uzaktan set değeri;transfer çıkışı;100-240 VAC	1.487,00	4548583350298
374735	E5AC-CX4A5M-014	Sıcaklık kontrolörü; 1/4 DIN (96x96 mm); t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı; 1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı;4 event girişi;uzaktan set değeri;RS-485 haberleşme;100-240 VAC	1.563,00	4548583350311
374728	E5AC-CX4D5M-000	Sıcaklık kontrolörü; 1/4 DIN (96x96 mm); t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı; 1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı;24 VAC/DC	1.053,00	4548583350243
374747	E5AC-PR4A5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm); t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;2 röle çıkışı; oransal vana kontrolü; 100/240 VAC	1.237,00	4548583350434
374748	E5AC-PR4A5M-004	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm); t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;2 röle çıkışı;2 event girişi;RS-485 haberleşme; oransal vana kontrolü; 100/240 VAC	1.368,00	4548583350441
374711	E5AC-QQ4A5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm);2x12 gerilim çıkışı;t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;100-240 VAC	818,50	4548583350076
374713	E5AC-QQ4A5M-009	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm);2x12 gerilim çıkışı;t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;2 event girişi;RS-485 haberleşme, 3 faz ısıtıcı alarmı,100-240 VAC	1.161,00	4548583350090
374715	E5AC-QQ4A5M-010	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm);2x12 gerilim çıkışı;t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;4 event girişi;ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	1.029,00	4548583350113
374717	E5AC-QQ4A5M-011	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm);2x12 gerilim çıkışı;t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;6 event girişi;uzaktan set değeri;ısıtıcı yanma SSR arıza,transfer çıkışı,100-240 VAC	1.368,00	4548583350137
374714	E5AC-QQ4D5M-009	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm);2x12 gerilim çıkışı;t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;2 event girişi;RS-485 haberleşme, 3 faz ısıtıcı alarmı,24 VAC/DC	995,00	4548583350106
374719	E5AC-QR4A5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm);1x12 gerilim çıkışı;1 röle çıkışı;t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;100-240 VAC	818,50	4548583350151
374721	E5AC-QR4A5M-009	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm);1x12 gerilim çıkışı;1 röle çıkışı;t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;2 event girişi;RS-485 haberleşme, 3 faz ısıtıcı alarmı,100-240 VAC	1.161,00	4548583350175
374723	E5AC-QR4A5M-010	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm);1x12 gerilim çıkışı;1 röle çıkışı;t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;4 event girişi;ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	1.029,00	4548583350199
374725	E5AC-QR4A5M-011	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm);1x12 gerilim çıkışı;1 röle çıkışı;t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;6 event girişi;uzaktan set değeri;ısıtıcı yanma SSR arıza,transfer çıkışı,100-240 VAC	1.281,00	4548583350212
374695	E5AC-QX4A5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm);1x12 gerilim çıkışı;t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;100-240 VAC	759,50	4548583349919
374697	E5AC-QX4A5M-009	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm);1x12 gerilim çıkışı;t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;2 event girişi;RS-485 haberleşme, 3 faz ısıtıcı alarmı,100-240 VAC	928,00	4548583349933
374699	E5AC-QX4A5M-010	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm);1x12 gerilim çıkışı;t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;4 event girişi;ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	924,50	4548583349957
374701	E5AC-QX4A5M-011	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm);1x12 gerilim çıkışı;t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;6 event girişi;uzaktan set değeri;ısıtıcı yanma SSR arıza,transfer çıkışı,100-240 VAC	1.281,00	4548583349971
374696	E5AC-QX4D5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm);1x12 gerilim çıkışı;t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;24 VAC/DC	759,50	4548583349926
374698	E5AC-QX4D5M-009	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm);1x12 gerilim çıkışı;t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;2 event girişi;RS-485 haberleşme, 3 faz ısıtıcı alarmı,24 VAC/DC	928,00	4548583349940
374703	E5AC-RR4A5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm); t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;2 röle çıkışı,100-240 VAC	818,50	4548583349995

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
374705	E5AC-RR4A5M-009	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm); t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;2 röle çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme, 3 faz ısıtıcı alarımı,100-240 VAC	1.161,00	4548583350014
374707	E5AC-RR4A5M-010	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm); t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;2 röle çıkışı,4 event girişi,ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	1.029,00	4548583350038
374709	E5AC-RR4A5M-011	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm); t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;2 röle çıkışı,6 event girişi,uzaktan set değeri,ısıtıcı yanma SSR arıza,transfer çıkış,100-240 VAC	1.281,00	4548583350052
374687	E5AC-RX4A5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm); t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;1 röle çıkışı,100-240 VAC	791,00	4548583349834
374689	E5AC-RX4A5M-009	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm); t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;1 röle çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme, 3 faz ısıtıcı alarımı,100-240 VAC	1.061,00	4548583349858
374691	E5AC-RX4A5M-010	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm); t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;1 röle çıkışı,4 event girişi,ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	932,50	4548583349872
374693	E5AC-RX4A5M-011	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm); t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;1 röle çıkışı,6 event girişi,uzaktan set değeri,ısıtıcı yanma SSR arıza,transfer çıkış,100-240 VAC	1.281,00	4548583349896
374688	E5AC-RX4D5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm); t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;1 röle çıkışı,24 VAC/DC	791,00	4548583349841
374690	E5AC-RX4D5M-009	Sıcaklık kontrolörü, PRO; 1/4 DIN (96x96 mm); t/c & Pt100 & analog giriş;4 alarm çıkışı;1 röle çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme, 3 faz ısıtıcı alarımı,24 VAC/DC	1.061,00	4548583349865
356295	E5CC-CX3A5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,3 alarm çıkışı,100-240 VAC	704,50	4548583088207
356303	E5CC-CX3A5M-004	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,3 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485,100-240 VAC	1.016,00	4548583088283
356297	E5CC-CX3A5M-005	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,3 alarm çıkışı,4 event girişi,100-240 VAC	801,00	4548583088221
356299	E5CC-CX3A5M-006	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,3 alarm çıkışı,2 event girişi,transfer çıkış,100-240 VAC	960,50	4548583088245
356301	E5CC-CX3A5M-007	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,3 alarm çıkışı,2 event girişi,uzaktan set değeri,100-240 VAC	903,00	4548583088269
356296	E5CC-CX3D5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,3 alarm çıkışı,24 VAC/DC	704,50	4548583088214
356304	E5CC-CX3D5M-004	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,3 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485,24 VAC/DC	895,50	4548583088290
356298	E5CC-CX3D5M-005	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,3 alarm çıkışı,4 event girişi,24 VAC/DC	801,00	4548583088238
356300	E5CC-CX3D5M-006	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,3 alarm çıkışı,2 event girişi,transfer çıkış,24 VAC/DC	960,50	4548583088252
356302	E5CC-CX3D5M-007	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,3 alarm çıkışı,2 event girişi,uzaktan set değeri,24 VAC/DC	903,00	4548583088276
356283	E5CC-QQ3A5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 2 x 12 VDC gerilim çıkışı,3 alarm çıkışı,100-240 VAC	518,00	4548583088085
356285	E5CC-QQ3A5M-001	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 2 x 12 VDC gerilim çıkışı,3 alarm çıkışı,2 event girişi,ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	640,50	4548583088108
356287	E5CC-QQ3A5M-003	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 2 x 12 VDC gerilim çıkışı,3 alarm çıkışı,RS-485 haberleşme, 3 faz ısıtıcı alarımı,100-240 VAC	818,50	4548583088122
356289	E5CC-QQ3A5M-005	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 2 x 12 VDC gerilim çıkışı,3 alarm çıkışı,4 event girişi,100-240 VAC	640,50	4548583088146
356291	E5CC-QQ3A5M-006	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 2 x 12 VDC gerilim çıkışı,3 alarm çıkışı,2 event girişi,transfer çıkış, 100-240 VAC	729,50	4548583088160
356293	E5CC-QQ3A5M-007	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 2 x 12 VDC gerilim çıkışı,3 alarm çıkışı,2 event giriş,uzaktan set değeri,100-240 VAC	729,50	4548583088184
356284	E5CC-QQ3D5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 2 x 12 VDC gerilim çıkışı,3 alarm çıkışı,24 VAC/DC	518,00	4548583088092
356286	E5CC-QQ3D5M-001	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 2 x 12 VDC gerilim çıkışı,3 alarm çıkışı,2 event girişi,ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	640,50	4548583088115
356288	E5CC-QQ3D5M-003	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 2 x 12 VDC gerilim çıkışı,3 alarm çıkışı,RS-485 haberleşme, 3 fa ısıtıcı alarımı,24 VAC/DC	818,50	4548583088139
356290	E5CC-QQ3D5M-005	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 2 x 12 VDC gerilim çıkışı,3 alarm çıkışı,4 event girişi,24 VAC/DC	640,50	4548583088153
356292	E5CC-QQ3D5M-006	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 2 x 12 VDC gerilim çıkışı,3 alarm çıkışı,2 event girişi,transfer çıkış,24 VAC/DC	729,50	4548583088177
356294	E5CC-QQ3D5M-007	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 2 x 12 VDC gerilim çıkışı,3 alarm çıkışı,2 event giriş,uzaktan set değeri,24 VAC/DC	729,50	4548583088191
669546	E5CC-QX2ABM-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 alarm çıkışı,100-240 VAC	498,50	4548583762343
669542	E5CC-QX2ABM-001	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 alarm çıkışı,2 event girişi,ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	589,50	4548583762367
669540	E5CC-QX2ABM-002	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 alarm çıkışı,RS-485 haberleşme,ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	686,00	4548583762381
669575	E5CC-QX2ABM-004	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,100-240 VAC	686,00	4548583762404
669581	E5CC-QX2ABM-006	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 alarm çıkışı,2 event girişi,transfer çıkış, 100-240 VAC	686,00	4548583762428
669543	E5CC-QX2DBM-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 alarm çıkışı,24 VAC/DC	498,50	4548583762350
669562	E5CC-QX2DBM-001	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 alarm çıkışı,2 event girişi,ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	589,50	4548583762374
669556	E5CC-QX2DBM-002	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 alarm çıkışı,RS-485 haberleşme,ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	686,00	4548583762398
669550	E5CC-QX2DBM-004	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,24 VAC/DC	686,00	4548583762411
669578	E5CC-QX2DBM-006	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 alarm çıkışı,2 event girişi,transfer çıkış,24 VAC/DC	686,00	4548583762435
356271	E5CC-QX3A5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm), 1 x 12 VDC gerilim çıkışı,3 alarm çıkışı,100-240 VAC	479,60	4548583087965

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
356273	E5CC-QX3A5M-001	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,3 alarm çıkışı,2 event girişi,ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	576,50	4548583087989
356275	E5CC-QX3A5M-003	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,3 alarm çıkışı,RS-485 haberleşme, 3 faz ısıtıcı alarmı,100-240 VAC	704,50	4548583088009
356277	E5CC-QX3A5M-005	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,3 alarm çıkışı,4 event girişi,100-240 VAC	576,50	4548583088023
356279	E5CC-QX3A5M-006	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,3 alarm çıkışı,2 event girişi,transfer çıkışı, 100-240 VAC	673,00	4548583088047
356281	E5CC-QX3A5M-007	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,3 alarm çıkışı,2 event girişi,uzaktan set değeri,100-240 VAC	673,00	4548583088061
356272	E5CC-QX3D5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,3 alarm çıkışı,24 VAC/DC	479,60	4548583087972
356274	E5CC-QX3D5M-001	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,3 alarm çıkışı,2 event girişi,ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	576,50	4548583087996
356276	E5CC-QX3D5M-003	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,3 alarm çıkışı,RS-485 haberleşme, 3 fa ısıtıcı alarmı,24 VAC/DC	719,50	4548583088016
356278	E5CC-QX3D5M-005	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,3 alarm çıkışı,4 event girişi,24 VAC/DC	576,50	4548583088030
356280	E5CC-QX3D5M-006	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,3 alarm çıkışı,2 event girişi,transfer çıkışı,24 VAC/DC	673,00	4548583088054
356282	E5CC-QX3D5M-007	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,3 alarm çıkışı,2 event girişi,uzaktan set değeri,24 VAC/DC	673,00	4548583088078
669534	E5CC-RX2ABM-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x röle çıkışı,2 alarm çıkışı,100-240 VAC	498,50	4548583762244
669566	E5CC-RX2ABM-001	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x röle çıkışı,2 alarm çıkışı,2 event girişi,ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	589,50	4548583762268
669539	E5CC-RX2ABM-002	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x röle çıkışı,2 alarm çıkışı,RS-485 haberleşme,ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	686,00	4548583762282
669565	E5CC-RX2ABM-004	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x röle çıkışı,2 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,100-240 VAC	686,00	4548583762305
669535	E5CC-RX2ABM-006	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x röle çıkışı,2 alarm çıkışı,2 event girişi,transfer çıkışı, 100-240 VAC	686,00	4548583762329
669552	E5CC-RX2DBM-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x röle çıkışı,2 alarm çıkışı,24 VAC/DC	498,50	4548583762251
669559	E5CC-RX2DBM-001	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x röle çıkışı,2 alarm çıkışı,2 event girişi,ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	589,50	4548583762275
669577	E5CC-RX2DBM-002	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x röle çıkışı,2 alarm çıkışı,RS-485 haberleşme,ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	686,00	4548583762299
669555	E5CC-RX2DBM-004	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x röle çıkışı,2 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,24 VAC/DC	686,00	4548583762312
669564	E5CC-RX2DBM-006	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x röle çıkışı,2 alarm çıkışı,2 event girişi,transfer çıkışı,24 VAC/DC	686,00	4548583762336
356259	E5CC-RX3A5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x röle çıkışı,3 alarm çıkışı,100-240 VAC	479,60	4548583087842
356261	E5CC-RX3A5M-001	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x röle çıkışı,3 alarm çıkışı,2 event girişi,ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	576,50	4548583087866
356263	E5CC-RX3A5M-003	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x röle çıkışı,3 alarm çıkışı,RS-485 haberleşme,3 faz ısıtıcı alarmı,100-240 VAC	704,50	4548583087880
356265	E5CC-RX3A5M-005	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x röle çıkışı,3 alarm çıkışı,4 event girişi,100-240 VAC	576,50	4548583087903
356267	E5CC-RX3A5M-006	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x röle çıkışı,3 alarm çıkışı,2 event girişi,transfer çıkışı,100-240 VAC	673,00	4548583087927
356269	E5CC-RX3A5M-007	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x röle çıkışı,3 alarm çıkışı,2 event girişi, uzaktan set değeri, 100-240 VAC	673,00	4548583087941
356260	E5CC-RX3D5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x röle çıkışı,3 alarm çıkışı,24 VAC/DC	479,60	4548583087859
356262	E5CC-RX3D5M-001	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x röle çıkışı,3 alarm çıkışı,2 event girişi,ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	576,50	4548583087873
356264	E5CC-RX3D5M-003	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x röle çıkışı,3 alarm çıkışı,RS-485 haberleşme,3 faz ısıtıcı alarmı,24 VAC/DC	719,50	4548583087897
356266	E5CC-RX3D5M-005	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x röle çıkışı,3 alarm çıkışı,4 event girişi,24 VAC/DC	576,50	4548583087910
356268	E5CC-RX3D5M-006	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x röle çıkışı,3 alarm çıkışı,2 event girişi,transfer çıkışı,24 VAC/DC	673,00	4548583087934
356270	E5CC-RX3D5M-007	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x röle çıkışı,3 alarm çıkışı,2 event girişi,uzaktan set değeri,24 VAC/DC	673,00	4548583087958
377939	E5DC-CX0ASM-015	Sıcaklık kontrolörü, PRO, DIN ray montajı için soketli, 22,5mm, 1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,alarm çıkışı yok,RS-485 haberleşme,100-240 VAC	567,50	4548583422247
377940	E5DC-CX0DSM-015	Sıcaklık kontrolörü, PRO, DIN ray montajı için soketli, 22,5mm, 1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,alarm çıkışı yok,RS-485 haberleşme,24 VAC/DC	567,50	4548583422254
377937	E5DC-CX2ASM-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, DIN ray montajı için soketli, 22,5mm, 1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,2 alarm çıkışı,100-240 VAC	533,00	4548583422223
377941	E5DC-CX2ASM-015	Sıcaklık kontrolörü, PRO, DIN ray montajı için soketli, 22,5mm, 1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,2 alarm çıkışı,RS-485 haberleşme,100-240 VAC	618,50	4548583422261
377943	E5DC-CX2ASM-016	Sıcaklık kontrolörü, PRO, DIN ray montajı için soketli, 22,5mm, 1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,2 alarm çıkışı,1 event girişi,100-240 VAC	558,00	4548583422285
377938	E5DC-CX2DSM-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, DIN ray montajı için soketli, 22,5mm, 1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,2 alarm çıkışı,24 VAC/DC	533,00	4548583422230
377942	E5DC-CX2DSM-015	Sıcaklık kontrolörü, PRO, DIN ray montajı için soketli, 22,5mm, 1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,2 alarm çıkışı,RS-485 haberleşme,24 VAC/DC	618,50	4548583422278
377944	E5DC-CX2DSM-016	Sıcaklık kontrolörü, PRO, DIN ray montajı için soketli, 22,5mm, 1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,2 alarm çıkışı,1 event girişi,24 VAC/DC	558,00	4548583422292
377933	E5DC-QX0ASM-015	Sıcaklık kontrolörü, PRO, DIN ray montajı için soketli, 22,5mm, 1 x 12 VDC gerilim çıkışı,alarm çıkışı yok,RS-485 haberleşme,100-240 VAC	377,60	4548583422186
377934	E5DC-QX0DSM-015	Sıcaklık kontrolörü, PRO, DIN ray montajı için soketli, 22,5mm, 1 x 12 VDC gerilim çıkışı,alarm çıkışı yok,RS-485 haberleşme,24 VAC/DC	377,60	4548583422193

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
377929	E5DC-QX2ASM-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, DIN ray montajı için soketli, 22,5mm, 1 x 12 VDC gerilim çıkışı, alarm çıkışı yok,100-240 VAC	346,20	4548583422148
377931	E5DC-QX2ASM-002	Sıcaklık kontrolörü, PRO, DIN ray montajı için soketli, 22,5mm,1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 alarm çıkışı,RS-485 haberleşme,ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	481,80	4548583422162
377935	E5DC-QX2ASM-017	Sıcaklık kontrolörü, PRO, DIN ray montajı için soketli,22,5mm,1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 alarm çıkışı,1 event girişi, ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	422,10	4548583422209
377930	E5DC-QX2DSM-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, DIN ray montajı için soketli, 22,5mm, 1 x 12 VDC gerilim çıkışı, alarm çıkışı yok,24 VAC/DC	346,20	4548583422155
377932	E5DC-QX2DSM-002	Sıcaklık kontrolörü, PRO, DIN ray montajı için soketli, 22,5mm,1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 alarm çıkışı,RS-485 haberleşme,ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	481,80	4548583422179
377936	E5DC-QX2DSM-017	Sıcaklık kontrolörü, PRO, DIN ray montajı için soketli, 22,5mm,1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 alarm çıkışı,1 event girişi, ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	422,10	4548583422216
377925	E5DC-RX0ASM-015	Sıcaklık kontrolörü, PRO, DIN ray montajı için soketli, 22,5mm, 1 x röle çıkışı,alarm çıkışı yok,RS-485 haberleşme,100-240 VAC	377,60	4548583422100
377926	E5DC-RX0DSM-015	Sıcaklık kontrolörü, PRO, DIN ray montajı için soketli, 22,5mm, 1 x röle çıkışı,alarm çıkışı yok,RS-485 haberleşme,24 VAC/DC	377,60	4548583422117
377921	E5DC-RX2ASM-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, DIN ray montajı için soketli, 22,5mm,1 x röle çıkışı,2 alarm çıkışı,100-240 VAC	346,20	4548583422063
377923	E5DC-RX2ASM-002	Sıcaklık kontrolörü, PRO, DIN ray montajı için soketli,22,5mm,1 x röle çıkışı,2 alarm çıkışı,RS-485 haberleşme,ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	481,80	4548583422087
377927	E5DC-RX2ASM-017	Sıcaklık kontrolörü, PRO, DIN ray montajı için soketli, 22,5mm,1 x röle çıkışı,2 alarm çıkışı,1 event girişi, ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	422,10	4548583422124
377922	E5DC-RX2DSM-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, DIN ray montajı için soketli, 22,5mm,1 x röle çıkışı,2 alarm çıkışı,24 VAC/DC	346,20	4548583422070
377924	E5DC-RX2DSM-002	Sıcaklık kontrolörü, PRO, DIN ray montajı için soketli, 22,5mm,1 x röle çıkışı,2 alarm çıkışı,RS-485 haberleşme,ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	481,80	4548583422094
377928	E5DC-RX2DSM-017	Sıcaklık kontrolörü, PRO, DIN ray montajı için soketli, 22,5mm,1 x röle çıkışı,2 alarm çıkışı,1 event girişi, ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	422,10	4548583422131
356355	E5EC-CC4A5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2x0-20/4-20mA akım çıkışı,4 alarm çıkışı,100-240 VAC	1.049,00	4548583092006
356357	E5EC-CC4A5M-004	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2x0-20/4-20mA akım çıkışı,4 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,100-240 VAC	1.227,00	4548583092020
356359	E5EC-CC4A5M-005	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2x0-20/4-20mA akım çıkışı,4 alarm çıkışı,4 event girişi,100-240 VAC	1.151,00	4548583092044
356361	E5EC-CC4A5M-013	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2x0-20/4-20mA akım çıkışı,4 alarm çıkışı,6 event girişi,uzaktan set değeri,transfer çıkışı,100-240 VAC	1.487,00	4548583092068
356363	E5EC-CC4A5M-014	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2x0-20/4-20mA akım çıkışı,4 alarm çıkışı,4 event girişi,RS-485 haberleşme, uzaktan set değeri,100-240 VAC	1.563,00	4548583092082
356356	E5EC-CC4D5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2x0-20/4-20mA akım çıkışı,4 alarm çıkışı,24VAC/DC	1.096,00	4548583092013
356358	E5EC-CC4D5M-004	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2x0-20/4-20mA akım çıkışı,4 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,24VAC/DC	1.227,00	4548583092037
356360	E5EC-CC4D5M-005	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2x0-20/4-20mA akım çıkışı,4 alarm çıkışı,4 event girişi,24 VAC/DC	1.151,00	4548583092051
356362	E5EC-CC4D5M-013	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2x0-20/4-20mA akım çıkışı,4 alarm çıkışı,6 event girişi,uzaktan set değeri,transfer çıkışı,24 VAC/DC	1.487,00	4548583092075
356364	E5EC-CC4D5M-014	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2x0-20/4-20mA akım çıkışı,4 alarm çıkışı,4 event girişi,RS-485 haberleşme, uzaktan set değeri,24 VAC/DC	1.563,00	4548583092099
356345	E5EC-CX4A5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1x0-20/4-20mA akım çıkışı,4 alarm çıkışı,100-240 VAC	921,50	4548583091900
356347	E5EC-CX4A5M-004	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1x0-20/4-20mA akım çıkışı,4 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,100-240 VAC	1.129,00	4548583091924
356349	E5EC-CX4A5M-005	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1x0-20/4-20mA akım çıkışı,4 alarm çıkışı,4 event girişi,100-240 VAC	1.024,00	4548583091948
356351	E5EC-CX4A5M-013	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1x0-20/4-20mA akım çıkışı,4 alarm çıkışı,6 event girişi,uzaktan set değeri,transfer çıkışı,100-240 VAC	1.335,00	4548583091962
356353	E5EC-CX4A5M-014	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1x0-20/4-20mA akım çıkışı,4 alarm çıkışı,4 event girişi,RS-485 haberleşme, uzaktan set değeri,100-240 VAC	1.400,00	4548583091986
356346	E5EC-CX4D5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1x0-20/4-20mA akım çıkışı,4 alarm çıkışı,24VAC/DC	921,50	4548583091917
356348	E5EC-CX4D5M-004	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1x0-20/4-20mA akım çıkışı,4 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,24VAC/DC	1.129,00	4548583091931
356350	E5EC-CX4D5M-005	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1x0-20/4-20mA akım çıkışı,4 alarm çıkışı,4 event girişi,24 VAC/DC	1.024,00	4548583091955
356352	E5EC-CX4D5M-013	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1x0-20/4-20mA akım çıkışı,4 alarm çıkışı,6 event girişi,uzaktan set değeri,transfer çıkışı,24 VAC/DC	1.335,00	4548583091979
356354	E5EC-CX4D5M-014	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1x0-20/4-20mA akım çıkışı,4 alarm çıkışı,4 event girişi,RS-485 haberleşme, uzaktan set değeri,24 VAC/DC	1.400,00	4548583091993
374773	E5EC-PR4A5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2 x röle çıkışı (oransal vana kontrolü için),4 alarm çıkışı,100-240 VAC	1.140,00	4548583351073
374774	E5EC-PR4A5M-004	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2 x röle çıkışı (oransal vana kontrolü için),4 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,100-240 VAC	1.281,00	4548583351080
374775	E5EC-PR4A5M-014	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2 x röle çıkışı (oransal vana kontrolü için),4 alarm çıkışı,4 event girişi, RS-485 haberleşme, uzaktan set değeri,100-240 VAC	1.628,00	4548583351097
356329	E5EC-QQ4A5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2 x 12 VDC gerilim çıkışı,4 alarm çıkışı,100-240 VAC	698,00	4548583091740
356331	E5EC-QQ4A5M-009	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2 x 12 VDC gerilim çıkışı,4 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,3 faz ısıtıcı alarmı, 100-240 VAC	1.024,00	4548583091764
356333	E5EC-QQ4A5M-010	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2 x 12 VDC gerilim çıkışı,4 alarm çıkışı,4 event girişi, ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	895,50	4548583091788
356335	E5EC-QQ4A5M-011	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2 x 12 VDC gerilim çıkışı,4 alarm çıkışı,6 event girişi, uzaktan set değeri, ısıtıcı yanma SSR arıza, transfer çıkışı,100-240 VAC	1.227,00	4548583091801
356330	E5EC-QQ4D5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2 x 12 VDC gerilim çıkışı,4 alarm çıkışı,24 VAC/DC	698,00	4548583091757

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
356332	E5EC-QQ4D5M-009	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2 x 12 VDC gerilim çıkışı,4 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,3 faz ısıtıcı alarmı,24 VAC/DC	1.024,00	4548583091771
356334	E5EC-QQ4D5M-010	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2 x 12 VDC gerilim çıkışı,4 alarm çıkışı,4 event girişi, ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	895,50	4548583091795
356336	E5EC-QQ4D5M-011	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2 x 12 VDC gerilim çıkışı,4 alarm çıkışı,6 event girişi, uzaktan set değeri, ısıtıcı yanma SSR arıza, transfer çıkışı,24 VAC/DC	1.227,00	4548583091818
356337	E5EC-QR4A5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,1 x röle çıkışı,4 alarm çıkışı,100-240 VAC	698,00	4548583091825
356339	E5EC-QR4A5M-009	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,1 x röle çıkışı,4 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,3 faz ısıtıcı alarmı, 100-240 VAC	1.024,00	4548583091849
356341	E5EC-QR4A5M-010	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,1 x röle çıkışı,4 alarm çıkışı,4 event girişi, ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	895,50	4548583091863
356343	E5EC-QR4A5M-011	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,1 x röle çıkışı,4 alarm çıkışı,6 event girişi, uzaktan set değeri, ısıtıcı yanma SSR arıza, transfer çıkışı,100-240 VAC	1.140,00	4548583091887
356338	E5EC-QR4D5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,1 x röle çıkışı,4 alarm çıkışı,24 VAC/DC	698,00	4548583091832
356340	E5EC-QR4D5M-009	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,1 x röle çıkışı,4 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,3 faz ısıtıcı alarmı,24 VAC/DC	1.024,00	4548583091856
356342	E5EC-QR4D5M-010	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,1 x röle çıkışı,4 alarm çıkışı,4 event girişi, ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	895,50	4548583091870
356344	E5EC-QR4D5M-011	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,1 x röle çıkışı,4 alarm çıkışı,6 event girişi, uzaktan set değeri, ısıtıcı yanma SSR arıza, transfer çıkışı,24 VAC/DC	1.140,00	4548583091894
669547	E5EC-QX2ABM-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 alarm çıkışı,100-240 VAC	680,00	4548583762640
669554	E5EC-QX2ABM-008	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	936,50	4548583762664
669576	E5EC-QX2ABM-010	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 alarm çıkışı,4 event girişi,ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	810,00	4548583762688
669549	E5EC-QX2ABM-011	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 alarm çıkışı,6 event girişi,uzaktan set değeri,ısıtıcı yanma SSR arıza,transfer çıkışı,100-240 VAC	1.148,00	4548583762701
669569	E5EC-QX2DBM-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 alarm çıkışı,24 VAC/DC	680,00	4548583762657
669545	E5EC-QX2DBM-008	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	936,50	4548583762671
669579	E5EC-QX2DBM-010	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 alarm çıkışı,4 event girişi,ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	810,00	4548583762695
669585	E5EC-QX2DBM-011	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 alarm çıkışı,6 event girişi,uzaktan set değeri,ısıtıcı yanma SSR arıza,transfer çıkışı,24 VAC/DC	1.148,00	4548583762718
356313	E5EC-QX4A5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,4 alarm çıkışı,100-240 VAC	640,50	4548583091580
356315	E5EC-QX4A5M-009	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,4 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,3 faz ısıtıcı alarmı, 100-240 VAC	799,00	4548583091603
356317	E5EC-QX4A5M-010	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,4 alarm çıkışı,4 event girişi, ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	797,50	4548583091627
356319	E5EC-QX4A5M-011	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,4 alarm çıkışı,6 event girişi, uzaktan set değeri, ısıtıcı yanma SSR arıza, transfer çıkışı,100-240 VAC	1.140,00	4548583091641
669557	E5EC-QX4ABM-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,4 alarm çıkışı,100-240 VAC	455,70	4548583762725
669582	E5EC-QX4ABM-008	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,4 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	564,50	4548583762749
669544	E5EC-QX4ABM-010	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,4 alarm çıkışı,4 event girişi,ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	597,00	4548583762763
669553	E5EC-QX4ABM-011	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,4 alarm çıkışı,6 event girişi,uzaktan set değeri,ısıtıcı yanma SSR arıza,transfer çıkışı,100-240 VAC	629,50	4548583762787
356314	E5EC-QX4D5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,4 alarm çıkışı,24 VAC/DC	640,50	4548583091597
356316	E5EC-QX4D5M-009	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,4 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,3 faz ısıtıcı alarmı,24 VAC/DC	850,00	4548583091610
356318	E5EC-QX4D5M-010	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,4 alarm çıkışı,4 event girişi, ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	797,50	4548583091634
356320	E5EC-QX4D5M-011	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,4 alarm çıkışı,6 event girişi, uzaktan set değeri, ısıtıcı yanma SSR arıza, transfer çıkışı,24 VAC/DC	1.140,00	4548583091658
669563	E5EC-QX4DBM-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,4 alarm çıkışı,24 VAC/DC	455,70	4548583762732
669574	E5EC-QX4DBM-008	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,4 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	564,50	4548583762756
669580	E5EC-QX4DBM-010	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,4 alarm çıkışı,4 event girişi,ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	597,00	4548583762770
669568	E5EC-QX4DBM-011	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC gerilim çıkışı,4 alarm çıkışı,6 event girişi,uzaktan set değeri,ısıtıcı yanma SSR arıza,transfer çıkışı,24 VAC/DC	629,50	4548583762794
356321	E5EC-RR4A5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2 x röle çıkışı,4 alarm çıkışı,100-240 VAC	698,00	4548583091665
356323	E5EC-RR4A5M-009	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2 x röle çıkışı,4 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,3 faz ısıtıcı alarmı, 100-240 VAC	1.024,00	4548583091689
356325	E5EC-RR4A5M-010	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2 x röle çıkışı,4 alarm çıkışı,4 event girişi, ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	895,50	4548583091702
356327	E5EC-RR4A5M-011	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2 x röle çıkışı,4 alarm çıkışı,6 event girişi, uzaktan set değeri, ısıtıcı yanma SSR arıza, transfer çıkışı,100-240 VAC	1.140,00	4548583091726
356322	E5EC-RR4D5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2 x röle çıkışı,4 alarm çıkışı,24 VAC/DC	698,00	4548583091672
356324	E5EC-RR4D5M-009	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2 x röle çıkışı,4 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,3 faz ısıtıcı alarmı,24 VAC/DC	1.024,00	4548583091696
356326	E5EC-RR4D5M-010	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2 x röle çıkışı,4 alarm çıkışı,4 event girişi, ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	895,50	4548583091719
356328	E5EC-RR4D5M-011	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),2 x röle çıkışı,4 alarm çıkışı,6 event girişi, uzaktan set değeri, ısıtıcı yanma SSR arıza, transfer çıkışı,24 VAC/DC	1.140,00	4548583091733
669537	E5EC-RX2ABM-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 röle çıkışı,2 alarm çıkışı,100-240 VAC	680,00	4548583762480

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
669571	E5EC-RX2ABM-008	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 röle çıkışı,2 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	936,50	4548583762503
669558	E5EC-RX2ABM-010	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 röle çıkışı,2 alarm çıkışı,4 event girişi,ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	810,00	4548583762527
669583	E5EC-RX2ABM-011	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 röle çıkışı,2 alarm çıkışı,6 event girişi,uzaktan set değeri,ısıtıcı yanma SSR arıza,transfer çıkışı,100-240 VAC	1.148,00	4548583762541
669567	E5EC-RX2DBM-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 röle çıkışı,2 alarm çıkışı,24 VAC/DC	680,00	4548583762497
669572	E5EC-RX2DBM-008	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 röle çıkışı,2 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	936,50	4548583762510
669570	E5EC-RX2DBM-010	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 röle çıkışı,2 alarm çıkışı,4 event girişi,ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	810,00	4548583762534
669551	E5EC-RX2DBM-011	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 röle çıkışı,2 alarm çıkışı,6 event girişi,uzaktan set değeri,ısıtıcı yanma SSR arıza,transfer çıkışı,24 VAC/DC	1.148,00	4548583762558
356305	E5EC-RX4A5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x röle çıkışı,4 alarm çıkışı,100-240 VAC	673,00	4548583091504
356307	E5EC-RX4A5M-009	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x röle çıkışı,4 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,3 faz ısıtıcı alarmı, 100-240 VAC	928,00	4548583091528
356309	E5EC-RX4A5M-010	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x röle çıkışı,4 alarm çıkışı,4 event girişi, ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	805,50	4548583091542
356311	E5EC-RX4A5M-011	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x röle çıkışı,4 alarm çıkışı,6 event girişi, uzaktan set değeri, ısıtıcı yanma SSR arıza, transfer çıkışı,100-240 VAC	1.140,00	4548583091566
669584	E5EC-RX4ABM-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 röle çıkışı,4 alarm çıkışı,100-240 VAC	689,00	4548583762565
669560	E5EC-RX4ABM-008	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 röle çıkışı,4 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	943,00	4548583762589
669538	E5EC-RX4ABM-010	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 röle çıkışı,4 alarm çıkışı,4 event girişi,ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	819,00	4548583762602
669548	E5EC-RX4ABM-011	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 röle çıkışı,4 alarm çıkışı,6 event girişi,uzaktan set değeri,ısıtıcı yanma SSR arıza,transfer çıkışı,100-240 VAC	1.155,00	4548583762626
356306	E5EC-RX4D5M-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x röle çıkışı,4 alarm çıkışı,24 VAC/DC	673,00	4548583091511
356308	E5EC-RX4D5M-009	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x röle çıkışı,4 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,3 faz ısıtıcı alarmı,24 VAC/DC	928,00	4548583091535
356310	E5EC-RX4D5M-010	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x röle çıkışı,4 alarm çıkışı,4 event girişi, ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	805,50	4548583091559
356312	E5EC-RX4D5M-011	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x röle çıkışı,4 alarm çıkışı,6 event girişi, uzaktan set değeri, ısıtıcı yanma SSR arıza, transfer çıkışı,24 VAC/DC	1.140,00	4548583091573
669536	E5EC-RX4DBM-000	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 röle çıkışı,4 alarm çıkışı,24 VAC/DC	689,00	4548583762572
669573	E5EC-RX4DBM-008	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 röle çıkışı,4 alarm çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	943,00	4548583762596
669561	E5EC-RX4DBM-010	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 röle çıkışı,4 alarm çıkışı,4 event girişi,ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	819,00	4548583762619
669541	E5EC-RX4DBM-011	Sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 röle çıkışı,4 alarm çıkışı,6 event girişi,uzaktan set değeri,ısıtıcı yanma SSR arıza,transfer çıkışı,24 VAC/DC	1.155,00	4548583762633
392081	E5GC-CX1A6M-024	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminali,1 alarm çıkışı,1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,2 event girişi,100-240 VAC	741,50	4548583505643
392082	E5GC-CX1D6M-024	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminali,1 alarm çıkışı,1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,2 event girişi,24 VAC/DC	741,50	4548583505650
392144	E5GC-CX2A6M-000	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminali,2 alarm çıkışı,1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,100-240 VAC	727,00	4548583505483
392077	E5GC-CX2A6M-015	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminali,2 alarm çıkışı,1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,RS-485 haberleşme,100-240 VAC	863,00	4548583505568
392152	E5GC-CX2A6M-016	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminali,2 alarm çıkışı,1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,1 event girişi,100-240 VAC	761,00	4548583505605
392145	E5GC-CX2D6M-000	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminali,2 alarm çıkışı,1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,24 VAC/DC	727,00	4548583505490
392078	E5GC-CX2D6M-015	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminali,2 alarm çıkışı,1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,RS-485 haberleşme,24 VAC/DC	863,00	4548583505575
392153	E5GC-CX2D6M-016	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminali,2 alarm çıkışı,1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,1 event girişi,24 VAC/DC	761,00	4548583505612
392073	E5GC-QX1A6M-024	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminali,1 alarm çıkışı,1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 event girişi,100-240 VAC	692,50	4548583505360
392074	E5GC-QX1D6M-024	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminali,1 alarm çıkışı,1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 event girişi,24 VAC/DC	692,50	4548583505377
392125	E5GC-QX2A6M-000	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminali,2 alarm çıkışı,1 x 12 VDC gerilim çıkışı,100-240 VAC	674,00	4548583505162
392069	E5GC-QX2A6M-015	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminali,2 alarm çıkışı,1 x 12 VDC gerilim çıkışı,RS-485 haberleşme,100-240 VAC	809,50	4548583505247
392131	E5GC-QX2A6M-016	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminali,2 alarm çıkışı,1 x 12 VDC gerilim çıkışı,1 event girişi,100-240 VAC	707,50	4548583505285
392098	E5GC-QX2A6M-023	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminali,2 alarm çıkışı,1 x 12 VDC gerilim çıkışı,ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	727,00	4548583505322
392126	E5GC-QX2D6M-000	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminali,2 alarm çıkışı,1 x 12 VDC gerilim çıkışı,24 VAC/DC	674,00	4548583505179
392070	E5GC-QX2D6M-015	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminali,2 alarm çıkışı,1 x 12 VDC gerilim çıkışı,RS-485 haberleşme,24 VAC/DC	809,50	4548583505254
392132	E5GC-QX2D6M-016	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminali,2 alarm çıkışı,1 x 12 VDC gerilim çıkışı,1 event girişi,24 VAC/DC	707,50	4548583505292
392135	E5GC-QX2D6M-023	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminali,2 alarm çıkışı,1 x 12 VDC gerilim çıkışı,ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	727,00	4548583505339
392065	E5GC-RX1A6M-024	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminali,1 alarm çıkışı,1 x röle çıkışı,2 event girişi,100-240 VAC	692,50	4548583505049

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
392066	E5GC-RX1D6M-024	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminalli,1 alarm çıkışı,1 röle çıkışı,2 event girişi,24VAC/DC	692,50	4548583505056
392109	E5GC-RX2A6M-000	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminalli,2 alarm çıkışı,1 x röle çıkışı,100-240 VAC	674,00	4548583504844
392061	E5GC-RX2A6M-015	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminalli,2 alarm çıkışı,1 x röle çıkışı,RS-485 haberleşme,100-240 VAC	809,50	4548583504929
392115	E5GC-RX2A6M-016	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminalli,2 alarm çıkışı,1 x röle çıkışı,1 event girişi,100-240 VAC	707,50	4548583504967
392119	E5GC-RX2A6M-023	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminalli,2 alarm çıkışı,1 x röle çıkışı,ısıtıcı yanma SSR arıza,100-240 VAC	727,00	4548583505001
392110	E5GC-RX2D6M-000	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminalli,2 alarm çıkışı,1 x röle çıkışı,24 VAC/DC	674,00	4548583504851
392062	E5GC-RX2D6M-015	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminalli,2 alarm çıkışı,1 x röle çıkışı,RS-485 haberleşme,24 VAC/DC	809,50	4548583504936
392116	E5GC-RX2D6M-016	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminalli,2 alarm çıkışı,1 x röle çıkışı,1 event girişi,24 VAC/DC	707,50	4548583504974
392120	E5GC-RX2D6M-023	Sıcaklık kontrolörü PRO,1/32 DIN (24x48mm),vida terminalli,2 alarm çıkışı,1 x röle çıkışı,ısıtıcı yanma SSR arıza,24 VAC/DC	727,00	4548583505018

E5_C-T

Gelişmiş ve Çoklu Döngü kontrolörler



Compact and intelligent Ramp/Soak controller

The E5_C-T Ramp/Soak temperature controllers expand the E5_C family to handle process applications. Capable of addressing up to 6 event inputs and up to 4 auxiliary outputs all in a compact 60 mm (depth) housing, makes this controller series one of Omron's most powerful and versatile temperature controllers.

- Set up to 8 programs with 32 segments totaling 256 program segments simply via CX-Thermo software.
- The three-level display is visible simultaneously so each process status can be easily identified.
- "Segment Jump" allows users to move directly to the specified segment reducing programming time and increase production throughput.
- Additional models with different features are available. Please check related product catalog.

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
385218	E5AC-TCX4A5M-000	Programlanabilir sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/4 DIN (96x96mm),4 alarm çıkışı,1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,100-240 VAC	865,00	4548583471078
385220	E5AC-TCX4A5M-004	Programlanabilir sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/4 DIN (96x96mm),4 alarm çıkışı,1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,100-240 VAC	1.007,00	4548583471092
385186	E5AC-TQX4A5M-000	Programlanabilir sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/4 DIN (96x96mm),4 alarm çıkışı,1 x 12 VDC gerilim çıkışı,100-240 VAC	819,50	4548583470750
385188	E5AC-TQX4A5M-008	Programlanabilir sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/4 DIN (96x96mm),4 alarm çıkışı,1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 event girişi,ısıtıcı yanma SSR arıza,RS-485,100-240 VAC	995,00	4548583470774
385178	E5AC-TRX4A5M-000	Programlanabilir sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/4 DIN (96x96mm),4 alarm çıkışı,1 x röle çıkışı,100-240 VAC	819,50	4548583470675
385180	E5AC-TRX4A5M-008	Programlanabilir sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/4 DIN (96x96mm),4 alarm çıkışı,1 x röle çıkışı,2 event girişi,ısıtıcı yanma SSR arıza,RS-485 haberleşme,100-240 VAC	995,00	4548583470699
385272	E5CC-TCX3A5M-000	Programlanabilir sıcaklık kontrolörü, PRO,1/16 DIN (48x48mm),3 alarm çıkışı,1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,100-240 VAC	634,00	4548583473218
385278	E5CC-TCX3A5M-004	Programlanabilir sıcaklık kontrolörü, PRO,1/16 DIN (48x48mm),3 alarm çıkışı,1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,100-240 VAC	775,00	4548583473270
385252	E5CC-TQX3A5M-000	Programlanabilir sıcaklık kontrolörü, PRO,1/16 DIN (48x48mm),3 alarm çıkışı,1 x 12 VDC gerilim çıkışı,100-240 VAC	586,00	4548583473010
385256	E5CC-TQX3A5M-003	Programlanabilir sıcaklık kontrolörü, PRO,1/16 DIN (48x48mm),3 alarm çıkışı,1 x 12 VDC gerilim çıkışı,3 faz ısıtıcı alarmı,RS-485 haberleşme,100-240 VAC	728,50	4548583473058
385242	E5CC-TRX3A5M-000	Programlanabilir sıcaklık kontrolörü, PRO,1/16 DIN (48x48mm),3 alarm çıkışı,1 x röle çıkışı,100-240 VAC	586,00	4548583472914
385246	E5CC-TRX3A5M-003	Programlanabilir sıcaklık kontrolörü, PRO,1/16 DIN (48x48mm),3 alarm çıkışı,1 x röle çıkışı,3 faz ısıtıcı alarmı,RS-485 haberleşme,100-240 VAC	728,50	4548583472952
385330	E5EC-TCX4A5M-000	Programlanabilir sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),4 alarm çıkışı,1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,100-240 VAC	750,00	4548583475373
385332	E5EC-TCX4A5M-004	Programlanabilir sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),4 alarm çıkışı,1 x 0-20/4-20mA akım çıkışı,2 event girişi,RS-485 haberleşme,100-240 VAC	892,00	4548583475397
385298	E5EC-TQX4A5M-000	Programlanabilir sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),4 alarm çıkışı,1 x 12 VDC gerilim çıkışı,100-240 VAC	703,50	4548583475052
385300	E5EC-TQX4A5M-008	Programlanabilir sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),4 alarm çıkışı,1 x 12 VDC gerilim çıkışı,2 event girişi,ısıtıcı yanma SSR arıza,RS-485 haberleşme,100-240 VAC	879,00	4548583475076
385290	E5EC-TRX4A5M-000	Programlanabilir sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),4 alarm çıkışı,1 x röle çıkışı,100-240 VAC	703,50	4548583474970
385292	E5EC-TRX4A5M-008	Programlanabilir sıcaklık kontrolörü, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),4 alarm çıkışı,1 x röle çıkışı,2 event girişi,ısıtıcı yanma SSR arıza,RS-485 haberleşme,100-240 VAC	879,00	4548583474994



CelciuX° (EJ1) - Multi-Loop temperature control – Control and Connectivity

CelciuX° (EJ1) is designed to handle complex temperature profiles thanks to Omron's unique Gradient temperature Control (GTC) algorithm and to offer easy program-less communication with Omron and third-party PLCs and HMI. Above all, CelciuX° (EJ1) incorporates all "simple to use" clever temperature control technology, like 2-PID, disturbance control and various ways of tuning.

- Interfaces to a wide range of industrial networks
- Reduced engineering due to Program-less communications, Smart Active Parts and Function Block Libraries
- Available with screw terminals and screw-less clamp terminals
- One unit handling various types of input, such as Pt, Thermocouple, mA, and V input
- Gradient Temperature Control (GTC)

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
225933	EJ1C-EDUA-NFLK	CelciuX° Pano içi sıcaklık kontrolörü sonlandırma ünitesi, 24 VDC beslemeli, 1 x RS-485 (115.2kbps'ye kadar, CompoWay/F ya da MODBUS RTU), 1 x programlama kablosu girişi, M3 vida terminali	393,50	4547648235457
670704	EJ1N-HFUC-ECT	CelciuX° Ethercat Arayüz Modülü	957,00	4548583769236
232402	EJ1N-TC2A-CNB	CelciuX° Pano içi sıcaklık kontrolörü ünitesi, DIN ray montajlı, 2 bölge, Termokupl/Pt100/analog giriş, 2 x 4-20/0-20 mA akım çıkışı, 2 x 30 VDC, 0.1 A NPN çıkışı, ısıtma, soğutma, ısıtma/soğutma, M3 vida terminali	1.699,00	4547648324748
225935	EJ1N-TC2A-QNHB	CelciuX° Pano içi sıcaklık kontrolörü ünitesi, DIN ray montajlı, 2 bölge, Termokupl/Pt100/analog giriş, 2 x 12 VDC gerilim çıkışı, 2 x 30 VDC, 0.1 A NPN çıkışı, ısıtma, soğutma, ısıtma/soğutma, heater burnout alarm, M3 vida terminali	1.538,00	4547648235310
232401	EJ1N-TC2B-CNB	CelciuX° Pano içi sıcaklık kontrolörü ünitesi, DIN ray montajlı, 2 bölge, Termokupl/Pt100/analog giriş, 2 x 4-20/0-20 mA akım çıkışı, 2 x 30 VDC, 0.1 A NPN çıkışı, ısıtma, soğutma, ısıtma/soğutma, vidasız terminal	1.699,00	4547648324755
225931	EJ1N-TC2B-QNHB	CelciuX° Pano içi sıcaklık kontrolörü ünitesi, DIN ray montajlı, 2 bölge, Termokupl/Pt100/analog giriş, 2 x 12 VDC gerilim çıkışı, 2 x 30 VDC, 0.1 A NPN çıkışı, ısıtma, soğutma, ısıtma/soğutma, heater burnout alarm, vidasız terminal	1.452,00	4547648235327
225934	EJ1N-TC4A-QQ	CelciuX° Pano içi sıcaklık kontrolörü ünitesi, DIN ray montajlı, 4 bölge, Termokupl/Pt100/analog giriş, 4 x 12 VDC gerilim çıkışı, ısıtma, soğutma, ısıtma/soğutma, M3 vida terminali	1.796,00	4547648235297
225930	EJ1N-TC4B-QQ	CelciuX° Pano içi sıcaklık kontrolörü ünitesi, DIN ray montajlı, 4 bölge, Termokupl/Pt100/analog giriş, 4 x 12 VDC gerilim çıkışı, ısıtma, soğutma, ısıtma/soğutma, vidasız terminal	1.796,00	4547648235303

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
242527	EST2-2C-MV4	CX-Thermo yazılımı ile programlama (E5_C, E5_N (version 5 & 6), E5ZN ve CelciuX (EJ1))	397,50	4547648504447

ES1B

Yardımcı komponentler



Achieve low-cost measurements with an infrared thermosensor

This infrared thermosensor provides an accurate, stable and cost-effective way to measure the temperature of objects. It behaves just like a standard K-type thermocouple, which enables it to operate with any temperature controller or alarm unit.

- Cost-effective infrared thermosensor
- Contactless, meaning no deterioration, unlike thermocouples
- 4 temperature ranges available: 10-70°C, 60-120°C, 115-165°C and 140-260°C
- Response speed 300 ms

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
171655	ES1B 10-70C	Kızılötesi sıcaklık sensörü, 10 - 70°C	1.161,00	4547648047654
171658	ES1B 140-260C	Kızılötesi sıcaklık sensörü, 140 - 260°C	1.194,00	4547648047685
171656	ES1B 60-120C	Kızılötesi sıcaklık sensörü, 60 - 120°C	1.172,00	4547648047661



Achieve Superior Environmental Resistance and a Wide Measurement Range of 0 to 400°C.

This infrared thermosensor provides a fast, accurate and very stable way to measure the temperature of objects. Its output provides a universal 4-20 mA signal, which enables it to operate with many temperature controllers or PLCs.

- Flexible placement with slim cylindrical shape and long focus with a distance of 500 mm and area diameter of 80 mm.
- The SUS body and silicon lens resist ambient operating temperatures of up to 70°C and resist dust and water to the equivalent of IP67.
- Fast measurement with high-speed response of 100 ms/90%.
- Strong resistance to noise with output of 4 to 20 mA.

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
267944	ES1C-A40	Kızılötesi sıcaklık sensörü, M18, 0 - 400°C	2.258,00	4547648644242

EJ1N-HFU-ETN

Yardımcı komponentler



Connect Modbus slaves to ETHERNET

The EJ1N-HFU-ETN provides the solution to connect a CelciuX° (EJ1) in-panel multi-loop PID controller to PROFINET and Modbus/TCP. Although built on the CelciuX° (EJ1) platform, this unit can be used as a gateway for discrete Modbus units when only using the EJ1N-EDU endplate.

- Connects Modbus serial slaves to PROFINET and Modbus/TCP
- Built for integration into the CelciuX° (EJ1)
- Usable as a gateway for discrete units like E5_N-series temperature controllers and MX2 inverters.
- Flexible implementation with standard .gsd files
- Ethernet/IP gateway just for EJ1N-TC2 cards: up to 24 EJ1N-TC2 connectable (48 loops in total)



Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
355917	EJ1N-HFU-ETN	Ethernet - Seri Gateway, PROFINET ya da Modbus/TCP master - herhangi bir Modbus-RTU slave (CelciuX(EJ1), E5_N ve MX2 gibi)	1.817,00	4548583072527

Opsiyonel sıcaklık Kontrolörleri

Opsiyonel sıcaklık Kontrolörleri

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
103241	E54-CT1	5.8 mm iç çaplı akım transformatörü	85,35	4536853363079
129612	E54-CT3	12.0 mm iç çaplı akım transformatörü	152,70	4536853363086
176286	E58-CIFQ1	E5_N ve CelciuX (EJ1) için USB programlama kablosu	625,50	4547648103459
353471	E58-CIFQ2	E5CB ve E5_C için USB programlama kablosu	480,20	4548583020627
356821	E58-CIFQ2-E	Kolay ön yüzey USB kablo aparatı (E5CB & E5CC ile kullanılamaz)	241,70	4548583097667



The cost effective book type power supply

The S8VK-C Lite family is an ideal choice for cost-sensitive applications that require a dependable high-quality power supply. The S8VK-C have an universal 100 to 240 V 50/60 Hz input capability (DC input (90 to 350 VDC) also possible) and they are available with power ratings from 60 to 480 W.

- Operating temperature range of –25 to 60°C
- Double set of DC output terminals (three for the negative) provide easy wiring
- Overload and overvoltage protection
- Conforms to EN61204-3, EN55011 Class A
- RoHS compliant

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
375666	S8VK-C06024	Kitap tipi güç kaynağı, LITE, 60 W, 24VDC, 2,5 A, DIN ray montaj	70,30	4548583357907
375667	S8VK-C12024	Kitap tipi güç kaynağı, LITE, 120 W, 24VDC, 5 A, DIN ray montaj	84,00	4548583357914
375668	S8VK-C24024	Kitap tipi güç kaynağı, LITE, 240 W, 24VDC, 10 A, DIN ray montaj	163,80	4548583357921
375669	S8VK-C48024	Kitap tipi güç kaynağı, LITE, 480 W, 24VDC, 20A, DIN ray montaj	260,10	4548583357938



The standard book type power supply

The standard S8VK-G Pro line is our "install and forget" option, offering longer lifetime, higher protection and more features. The S8VK-G offers a wide product range (from 15 up to 480 W), in a very compact package. There are models available for 5, 12, 24 and 48 VDC output voltage. DC input (90 to 350 VDC) is also available through the whole range.

- Wide operating temperature range (–40 to 70°C) that guarantees stable operation
- Double set of DC output terminals (three for the negative) provide easy wiring
- High efficiency 90% to reduce the energy consumption
- Power boost functionality (120%) for the right start of the application
- Improved DIN-rail mounting clip provides a better resistance to vibrations and allows easy installation (using one hand to mount in a flash)
- For harsh environments coated models are now available. PCB coating protects against dust, corrosive gas and humidity.
- RoHS compliant

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
374164	S8VK-G01505	Kitap tipi güç kaynağı, PRO, 15 W, 5VDC, 3 A, DIN ray montaj	88,20	4548583357648
374165	S8VK-G01512	Kitap tipi güç kaynağı, PRO, 15 W, 12 VDC, 1.2A, DIN ray montaj	88,20	4548583357655
374166	S8VK-G01524	Kitap tipi güç kaynağı, PRO, 15 W, 24VDC, 0.65 A, DIN ray montaj	88,20	4548583357662
374167	S8VK-G03005	Kitap tipi güç kaynağı, PRO, 30 W, 5VDC, 5 A, DIN ray montaj	106,50	4548583357679
374168	S8VK-G03012	Kitap tipi güç kaynağı, PRO, 30 W, 12 VDC, 2.5 A, DIN ray montaj	106,50	4548583357686
374169	S8VK-G03024	Kitap tipi güç kaynağı, PRO, 30 W, 24VDC, 1.3A, DIN ray montaj	106,50	4548583357693
374170	S8VK-G06012	Kitap tipi güç kaynağı, PRO, 60 W, 12 VDC, 4.5 A, DIN ray montaj	118,80	4548583357709
374171	S8VK-G06024	Kitap tipi güç kaynağı, PRO, 60 W, 24VDC, 2.5 A, DIN ray montaj	118,80	4548583357716
374869	S8VK-G12024	Kitap tipi güç kaynağı, PRO, 120 W, 24VDC, 5 A, DIN ray montaj	195,90	4548583357723
374870	S8VK-G24024	Kitap tipi güç kaynağı, PRO, 240 W, 24VDC, 10 A, DIN ray montaj	338,20	4548583357730
374871	S8VK-G24048	Kitap tipi güç kaynağı, PRO, 240 W, 48VDC, 5 A, DIN ray montaj	338,20	4548583357747
374872	S8VK-G48024	Kitap tipi güç kaynağı, PRO, 480 W, 24VDC, 20A, DIN ray montaj	435,50	4548583357754
374873	S8VK-G48048	Kitap tipi güç kaynağı, PRO, 480 W, 48VDC, 10 A, DIN ray montaj	435,50	4548583357761



Switch mode power supply

A perfect fit for small control panels.

- Operation possible at ambient temperatures from –40 to 70°C
- DC input supported (90 to 350 VDC)
- Power boost function at 120% (60 W and 120 W)
- Power boost function at 150% (240 W and 480 W)
- Undervoltage alarm (240 W and 480 W)
- Side-by-side mounting possible (up to 55°C)
- Vibration resistance to 5G, and 300-VAC abnormal input voltage supported for 1 second.
- PCB coating protects against dust, corrosive gas and humidity.
- Certification for 3000m altitude
- RoHS compliant

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
669508	S8VK-S06024	Kitap tipi güç kaynağı, PRO, 60 W, 24VDC, 2.5 A, DIN ray montaj, Push-in Plus terminal, silikon kaplamalı, sıvı geçirmez	119,30	4548583761117
669511	S8VK-S12024	Kitap tipi güç kaynağı, PRO, 120 W, 24VDC, 5 A, DIN ray montaj, Push-in Plus terminal, silikon kaplamalı, sıvı geçirmez	187,80	4548583761124
672485	S8VK-S24024	Kitap tipi güç kaynağı, PRO, 240 W, 24VDC, 10 A, DIN ray montaj, Push-in Plus terminal, silikon kaplamalı, düşük gerilim alarm çıkışı, sıvı geçirmez	397,50	4548583761131
672486	S8VK-S48024	Kitap tipi güç kaynağı, PRO, 480 W, 24VDC, 20 A, DIN ray montaj, Push-in Plus terminal, silikon kaplamalı, düşük gerilim alarm çıkışı, sıvı geçirmez	615,00	4548583761148



High reliability at a reasonable price

The S8FS-C Lite family of metal framed power supplies is our best standard power supply for material cost reduction. S8FS-C has high reliability. The range covers up to 350 W and is available with 5, 12, 15, 24, 36 or 48 VDC output voltages.

- Wide range in wattage (15, 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 350 W) and DC-output voltage (5, 12, 15, 24, 36 or 48 VDC)
- Wide input ranges: 100 to 120 VAC and 200 to 240 VAC
- Overload, over-voltage and short circuit protection
- Easy mounting to DIN-rail with mounting brackets (sold separately)
- Global standards: Conforms to CE (all models), approved for UL (all models) and CCC (15 to 150 W models)
- EMI EN 55011 Class B compliant (15 to 150 W models)

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
668800	S8FS-C01505J	Güç kaynağı, LITE, 15 W, 100-240 VAC giriş, 5 VDC, 3.0 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	24,38	4548583751286
668734	S8FS-C01512J	Güç kaynağı, LITE, 15 W, 100-240 VAC giriş, 12 VDC, 1.3 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	24,38	4548583751293
668790	S8FS-C01515J	Güç kaynağı, LITE, 15 W, 100-240 VAC giriş, 15 VDC, 1 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	24,38	4548583751309
668755	S8FS-C01524J	Güç kaynağı, LITE, 15 W, 100-240 VAC giriş, 24 VDC, 0.7 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	25,44	4548583751316
668781	S8FS-C02505	Güç kaynağı, LITE, 25 W, 100-240 VAC giriş, 5 VDC, 5.0 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	29,68	4548583741515
668806	S8FS-C02505J	Güç kaynağı, LITE, 25 W, 100-240 VAC giriş, 5 VDC, 5.0 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	29,68	4548583751330
668777	S8FS-C02512	Güç kaynağı, LITE, 25 W, 100-240 VAC giriş, 12 VDC, 2.1 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	29,68	4548583741522
668812	S8FS-C02512J	Güç kaynağı, LITE, 25 W, 100-240 VAC giriş, 12 VDC, 2.1 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	29,68	4548583751347
668792	S8FS-C02515	Güç kaynağı, LITE, 25 W, 100-240 VAC giriş, 15 VDC, 1.7 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	29,68	4548583741539
668788	S8FS-C02515J	Güç kaynağı, LITE, 25 W, 100-240 VAC giriş, 15 VDC, 1.7 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	29,68	4548583751354
668782	S8FS-C02524	Güç kaynağı, LITE, 25 W, 100-240 VAC giriş, 24 VDC, 1.1 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	29,68	4548583741546
668760	S8FS-C02524J	Güç kaynağı, LITE, 25 W, 100-240 VAC giriş, 24 VDC, 1.1 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	29,68	4548583751361
668767	S8FS-C03505	Güç kaynağı, LITE, 35 W, 100-240 VAC giriş, 5 VDC, 7.0 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	30,74	4548583741553
668742	S8FS-C03505J	Güç kaynağı, LITE, 35 W, 100-240 VAC giriş, 5 VDC, 7.0 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	30,74	4548583751385
668770	S8FS-C03512	Güç kaynağı, LITE, 35 W, 100-240 VAC giriş, 12 VDC, 3.0 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	30,74	4548583741560
668764	S8FS-C03512J	Güç kaynağı, LITE, 35 W, 100-240 VAC giriş, 12 VDC, 3.0 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	30,74	4548583751392
668758	S8FS-C03515	Güç kaynağı, LITE, 35 W, 100-240 VAC giriş, 15 VDC, 2.4 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	30,74	4548583741577
668796	S8FS-C03515J	Güç kaynağı, LITE, 35 W, 100-240 VAC giriş, 15 VDC, 2.4 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	30,74	4548583751408
668793	S8FS-C03524	Güç kaynağı, LITE, 35 W, 100-240 VAC giriş, 24 VDC, 1.5 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	30,74	4548583741584
668731	S8FS-C03524J	Güç kaynağı, LITE, 35 W, 100-240 VAC giriş, 24 VDC, 1.5 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	33,92	4548583751415
668814	S8FS-C05005	Güç kaynağı, LITE, 50 W, 100-240 VAC giriş, 5 VDC, 10.0 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	37,63	4548583741591
668763	S8FS-C05005J	Güç kaynağı, LITE, 50 W, 100-240 VAC giriş, 5 VDC, 10.0 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	37,63	4548583751439
668722	S8FS-C05012	Güç kaynağı, LITE, 50 W, 100-240 VAC giriş, 12 VDC, 4.2 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	37,63	4548583741607

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
668802	S8FS-C05012J	Güç kaynağı, LITE, 50 W, 100-240 VAC giriş, 12 VDC, 4.2 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	37,63	4548583751446
668759	S8FS-C05015	Güç kaynağı, LITE, 50 W, 100-240 VAC giriş, 15 VDC, 3.4 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	37,63	4548583741614
668719	S8FS-C05015J	Güç kaynağı, LITE, 50 W, 100-240 VAC giriş, 15 VDC, 3.4 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	37,63	4548583751453
668798	S8FS-C05024	Güç kaynağı, LITE, 50 W, 100-240 VAC giriş, 24 VDC, 2.2 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	36,04	4548583741621
668786	S8FS-C05024J	Güç kaynağı, LITE, 50 W, 100-240 VAC giriş, 24 VDC, 2.2 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	36,57	4548583751460
668778	S8FS-C05048	Güç kaynağı, LITE, 50 W, 100-240 VAC giriş, 48 VDC, 1.1 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	37,63	4548583741638
668765	S8FS-C05048J	Güç kaynağı, LITE, 50 W, 100-240 VAC giriş, 48 VDC, 1.1 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	37,63	4548583751477
668779	S8FS-C07505	Güç kaynağı, LITE, 75 W, 100-240 VAC giriş, 5 VDC, 14.0 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	42,93	4548583741645
668807	S8FS-C07505J	Güç kaynağı, LITE, 75 W, 100-240 VAC giriş, 5 VDC, 14.0 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	42,93	4548583751484
668750	S8FS-C07512	Güç kaynağı, LITE, 75 W, 100-240 VAC giriş, 12 VDC, 6.2 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	42,93	4548583741652
668789	S8FS-C07512J	Güç kaynağı, LITE, 75 W, 100-240 VAC giriş, 12 VDC, 6.2 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	42,93	4548583751491
668816	S8FS-C07515	Güç kaynağı, LITE, 75 W, 100-240 VAC giriş, 15 VDC, 5.0 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	42,93	4548583741669
668811	S8FS-C07515J	Güç kaynağı, LITE, 75 W, 100-240 VAC giriş, 15 VDC, 5.0 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	42,93	4548583751507
668817	S8FS-C07524	Güç kaynağı, LITE, 75 W, 100-240 VAC giriş, 24 VDC, 3.2 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	38,69	4548583741676
668754	S8FS-C07524J	Güç kaynağı, LITE, 75 W, 100-240 VAC giriş, 24 VDC, 3.2 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	38,69	4548583751514
668797	S8FS-C07548	Güç kaynağı, LITE, 75 W, 100-240 VAC giriş, 48 VDC, 1.6 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	42,93	4548583741683
668726	S8FS-C07548J	Güç kaynağı, LITE, 75 W, 100-240 VAC giriş, 48 VDC, 1.6 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	42,93	4548583751521
668724	S8FS-C10005	Güç kaynağı, LITE, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 5 VDC, 20.0 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	46,64	4548583741690
668739	S8FS-C10005J	Güç kaynağı, LITE, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 5 VDC, 20.0 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	46,64	4548583751538
668771	S8FS-C10012	Güç kaynağı, LITE, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 12 VDC, 8.5 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	46,64	4548583741706
668756	S8FS-C10012J	Güç kaynağı, LITE, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 12 VDC, 8.5 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	46,64	4548583751545
668727	S8FS-C10015	Güç kaynağı, LITE, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 15 VDC, 7.0 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	46,64	4548583741713
668717	S8FS-C10015J	Güç kaynağı, LITE, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 15 VDC, 7.0 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	46,64	4548583751552
668804	S8FS-C10024	Güç kaynağı, LITE, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 24 VDC, 4.5 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	43,99	4548583741720
668732	S8FS-C10024J	Güç kaynağı, LITE, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 24 VDC, 4.5 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	46,64	4548583751569
668772	S8FS-C10036	Güç kaynağı, LITE, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 36 VDC, 2.8 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	46,64	4548583741737
668776	S8FS-C10036J	Güç kaynağı, LITE, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 36 VDC, 2.8 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	46,64	4548583751576
668736	S8FS-C10048	Güç kaynağı, LITE, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 48 VDC, 2.3 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	46,64	4548583741744
668752	S8FS-C10048J	Güç kaynağı, LITE, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 48 VDC, 2.3 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	46,64	4548583751583
668773	S8FS-C15005	Güç kaynağı, LITE, 150 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 5 VDC, 26.0 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	62,55	4548583741751
668801	S8FS-C15005J	Güç kaynağı, LITE, 150 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 5 VDC, 26.0 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	62,55	4548583751606
668780	S8FS-C15012	Güç kaynağı, LITE, 150 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 12 VDC, 12.5 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	62,55	4548583741768
668737	S8FS-C15012J	Güç kaynağı, LITE, 150 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 12 VDC, 12.5 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	62,55	4548583751613
668746	S8FS-C15015	Güç kaynağı, LITE, 150 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 15 VDC, 10.0 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	62,55	4548583741775
668741	S8FS-C15015J	Güç kaynağı, LITE, 150 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 15 VDC, 10.0 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	62,55	4548583751620
668785	S8FS-C15024	Güç kaynağı, LITE, 150 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 24 VDC, 6.5 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	60,45	4548583741782
668751	S8FS-C15024J	Güç kaynağı, LITE, 150 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 24 VDC, 6.5 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	60,45	4548583751637
668783	S8FS-C15036	Güç kaynağı, LITE, 150 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 36 VDC, 4.3 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	62,55	4548583741799
668808	S8FS-C15036J	Güç kaynağı, LITE, 150 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 36 VDC, 4.3 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	62,55	4548583751644
668795	S8FS-C15048	Güç kaynağı, LITE, 150 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 48 VDC, 3.3 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	62,55	4548583741805
668774	S8FS-C15048J	Güç kaynağı, LITE, 150 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 48 VDC, 3.3 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	62,55	4548583751651
668818	S8FS-C20005	Güç kaynağı, LITE, 200 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 5 VDC, 40.0 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	107,10	4548583741812
668809	S8FS-C20005J	Güç kaynağı, LITE, 200 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 5 VDC, 40.0 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	107,10	4548583751668
668784	S8FS-C20012	Güç kaynağı, LITE, 200 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 12 VDC, 17.0 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	107,10	4548583741829
668787	S8FS-C20012J	Güç kaynağı, LITE, 200 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 12 VDC, 17.0 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	107,10	4548583751675
668729	S8FS-C20024	Güç kaynağı, LITE, 200 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 24 VDC, 8.8 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	100,20	4548583741836
668762	S8FS-C20024J	Güç kaynağı, LITE, 200 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 24 VDC, 8.8 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	100,20	4548583751682

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
668725	S8FS-C20036	Güç kaynağı, LITE, 200 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 36 VDC, 5.9 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	107,10	4548583741843
668723	S8FS-C20036J	Güç kaynağı, LITE, 200 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 36 VDC, 5.9 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	107,10	4548583751699
668805	S8FS-C20048	Güç kaynağı, LITE, 200 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 48 VDC, 4.4 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	107,10	4548583741850
668775	S8FS-C20048J	Güç kaynağı, LITE, 200 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 48 VDC, 4.4 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	107,10	4548583751705
668740	S8FS-C35005	Güç kaynağı, LITE, 350 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 5 VDC, 60.0 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	152,20	4548583741867
668753	S8FS-C35005J	Güç kaynağı, LITE, 350 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 5 VDC, 60.0 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	152,20	4548583751712
668803	S8FS-C35012	Güç kaynağı, LITE, 350 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 12 VDC, 29.0 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	152,20	4548583741874
668766	S8FS-C35012J	Güç kaynağı, LITE, 350 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 12 VDC, 29.0 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	152,20	4548583751729
668810	S8FS-C35024	Güç kaynağı, LITE, 350 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 24 VDC, 29.0 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	145,80	4548583741881
668733	S8FS-C35024J	Güç kaynağı, LITE, 350 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 24 VDC, 29.0 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	145,80	4548583751736
668730	S8FS-C35036	Güç kaynağı, LITE, 350 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 36 VDC, 14.6 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	152,20	4548583741898
668728	S8FS-C35036J	Güç kaynağı, LITE, 350 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 36 VDC, 14.6 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	152,20	4548583751743
668718	S8FS-C35048	Güç kaynağı, LITE, 350 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 48 VDC, 9.7 A çıkış, yüzey montaj seçeneği	152,20	4548583741904
668813	S8FS-C35048J	Güç kaynağı, LITE, 350 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 48 VDC, 9.7 A çıkış, DIN ray montaj seçeneği	152,20	4548583751750

S8JX-G

Tek fazlı



Slim and economic power supply

The S8JX-G is Omron's cost effective power supply delivering Omron's quality and reliability. The range of this Power Supply covers up to 600 W, the output voltages are 5, 12, 15, 24 or 48 VDC. The low profile and multiple mounting options help you reduce panel space. With a minimum life expectancy of 10 years and protection against over-voltage, over-current and short circuiting, the S8JX-G has the reliability you expect from Omron.

- Wide range in DC-output voltage (5 V, 12 V, 15 V, 24 V and 48 V) and wattage (15 to 600 W)
- LED indication power ON
- Over-voltage, over-current, and short circuit protection
- Vibration resistance 4,5 g
- All models can be DIN-rail mounted
- Approvals: UL, cUL, UL508 Listed, SEMI F47, VDE

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
324224	S8JX-G01505CD	Güç kaynağı, PRO, 15 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 5 VDC, 3.0 A çıkış, DIN ray montaj	112,90	4547648644785
353012	S8JX-G01512C	Güç kaynağı, PRO, 15 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 12 VDC, 1.3 A çıkış, yüzey montaj	112,90	4547648644815
324225	S8JX-G01512CD	Güç kaynağı, PRO, 15 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 12 VDC, 1.3 A çıkış, DIN ray montaj	112,90	4547648644822
324226	S8JX-G01515CD	Güç kaynağı, PRO, 15 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 15 VDC, 1.0 A çıkış, DIN ray montaj	112,90	4547648644877
314654	S8JX-G01524CD	Güç kaynağı, PRO, 15 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 24 VDC, 0.65 A çıkış, DIN ray montaj	112,90	4547648644921
352971	S8JX-G01548CD	Güç kaynağı, PRO, 15 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 48 VDC, 0.35 A çıkış, DIN ray montaj	112,90	4548583012257
331176	S8JX-G03505C	Güç kaynağı, PRO, 35 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 5 VDC, 7.0 A çıkış, yüzey montaj	122,60	4547648644952
324227	S8JX-G03505CD	Güç kaynağı, PRO, 35 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 5 VDC, 7.0 A çıkış, DIN ray montaj	124,70	4547648644969
331179	S8JX-G03512C	Güç kaynağı, PRO, 35 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 12 VDC, 3.0 A çıkış, yüzey montaj	155,90	4547648644990
324228	S8JX-G03512CD	Güç kaynağı, PRO, 35 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 12 VDC, 3.0 A çıkış, DIN ray montaj	136,60	4547648645003
324229	S8JX-G03515CD	Güç kaynağı, PRO, 35 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 15 VDC, 2.4 A çıkış, DIN ray montaj	136,60	4547648645041
331182	S8JX-G03524C	Güç kaynağı, PRO, 35 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 24 VDC, 1.5 A çıkış, yüzey montaj	148,40	4547648645072
307812	S8JX-G03524CD	Güç kaynağı, PRO, 35 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 24 VDC, 1.5 A çıkış, DIN ray montaj	136,60	4547648645089
352975	S8JX-G03548CD	Güç kaynağı, PRO, 35 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 48 VDC, 0.75 A çıkış, DIN ray montaj	136,60	4548583012295
249067	S8JX-G05005C	Güç kaynağı, PRO, 50 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 5 VDC, 10.0 A çıkış, yüzey montaj	140,90	4547648548601
249068	S8JX-G05005CD	Güç kaynağı, PRO, 50 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 5 VDC, 10.0 A çıkış, DIN ray montaj	164,50	4547648548618
249071	S8JX-G05012C	Güç kaynağı, PRO, 50 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 12 VDC, 4.2 A çıkış, yüzey montaj	164,50	4547648548649
249072	S8JX-G05012CD	Güç kaynağı, PRO, 50 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 12 VDC, 4.2 A çıkış, DIN ray montaj	164,50	4547648548656
249075	S8JX-G05024C	Güç kaynağı, PRO, 50 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 24 VDC, 2.1 A çıkış, yüzey montaj	160,20	4547648548687
249076	S8JX-G05024CD	Güç kaynağı, PRO, 50 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 24 VDC, 2.1 A çıkış, DIN ray montaj	162,40	4547648548694
352979	S8JX-G05048CD	Güç kaynağı, PRO, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 48 VDC, 1.1 A çıkış, DIN ray montaj	164,50	4548583012332
249079	S8JX-G10005C	Güç kaynağı, PRO, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 5 VDC, 20.0 A çıkış, yüzey montaj	172,00	4547648548724
249080	S8JX-G10005CD	Güç kaynağı, PRO, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 5 VDC, 20.0 A çıkış, DIN ray montaj	219,30	4547648548731
249083	S8JX-G10012C	Güç kaynağı, PRO, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 12 VDC, 8.5 A çıkış, yüzey montaj	162,00	4547648548762
249084	S8JX-G10012CD	Güç kaynağı, PRO, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 12 VDC, 8.5 A çıkış, DIN ray montaj	219,30	4547648548779

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
249087	S8JX-G10024C	Güç kaynağı, PRO, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 24 VDC, 4.5 A çıkış, yüzey montaj	218,30	4547648548809
249088	S8JX-G10024CD	Güç kaynağı, PRO, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 24 VDC, 4.5 A çıkış, DIN ray montaj	218,30	4547648548816
352983	S8JX-G10048CD	Güç kaynağı, PRO, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 48 VDC, 2.1 A çıkış, DIN ray montaj	219,30	4548583012370
352995	S8JX-G15005CD	Güç kaynağı, PRO, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 5 VDC, 30.0 A çıkış, DIN ray montaj	273,10	4548583012493
352991	S8JX-G15012CD	Güç kaynağı, PRO, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 12 VDC, 13.0 A çıkış, DIN ray montaj	278,50	4548583012455
249091	S8JX-G15024C	Güç kaynağı, PRO, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 24 VDC, 6.5 A çıkış, yüzey montaj	283,80	4547648548847
249092	S8JX-G15024CD	Güç kaynağı, PRO, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 24 VDC, 6.5 A çıkış, DIN ray montaj	273,10	4547648548854
352987	S8JX-G15048CD	Güç kaynağı, PRO, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 48 VDC, 3.3 A çıkış, DIN ray montaj	273,10	4548583012417
356112	S8JX-G30005C	Güç kaynağı, PRO, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 5 VDC, 60.0 A çıkış, yüzey montaj	530,00	4548583056503
356113	S8JX-G30005CD	Güç kaynağı, PRO, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 5 VDC, 60.0 A çıkış, DIN ray montaj	530,00	4548583056510
356114	S8JX-G30012C	Güç kaynağı, PRO, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 12 VDC, 27.0 A çıkış, yüzey montaj	530,00	4548583056527
356115	S8JX-G30012CD	Güç kaynağı, PRO, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 12 VDC, 27.0 A çıkış, DIN ray montaj	530,00	4548583056534
352996	S8JX-G30024C	Güç kaynağı, PRO, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 24 VDC, 14.0 A çıkış, yüzey montaj	789,50	4547648665575
307813	S8JX-G30024CD	Güç kaynağı, PRO, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 24 VDC, 14.0 A çıkış, DIN ray montaj	530,00	4547648665582
356116	S8JX-G30048C	Güç kaynağı, PRO, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 48 VDC, 7.0 A çıkış, yüzey montaj	530,00	4548583056541
356117	S8JX-G30048CD	Güç kaynağı, PRO, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 48 VDC, 7.0 A çıkış, DIN ray montaj	530,00	4548583056558
356118	S8JX-G60005C	Güç kaynağı, PRO, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 5 VDC, 120.0 A çıkış, yüzey montaj	830,00	4548583056565
356119	S8JX-G60012C	Güç kaynağı, PRO, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 12 VDC, 53.0 A çıkış, yüzey montaj	830,00	4548583056572
307814	S8JX-G60024C	Güç kaynağı, PRO, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 24 VDC, 27.0 A çıkış, yüzey montaj	830,00	4547648665599
356120	S8JX-G60048C	Güç kaynağı, PRO, 100 W, 100-120 VAC ve 200-240 VAC giriş, 48 VDC, 13.0 A çıkış, yüzey montaj	830,00	4548583056589

S8VK-T

Üç fazlı



Compact 3-phase input power supply

The S8VK-T has an exceptionally wide operating temperature range –40 to 70°C. These models also have high endurance against vibration and guarantee stable operation in even the harshest of environments.

- Input range: 3 × 320 to 576 VAC, 2 × 340 to 576 VAC
- Safety standard, UL 508, ANSI 12.12.01, EN 50178, EN 60950-1, UL 60950-1, CSA No. 60950-1, EN 60204-1 PELV, EN 61558-2-16 Safety transformer. Lloyd's Register
- Protection IP20 by EN/IEC 60529
- EMI Class B
- 120% boost function
- For harsh environments coated models are now available. PCB coating protects against dust, corrosive gas and humidity.
- RoHS compliant

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
382729	S8VK-T12024	Kitap tipi güç kaynağı, PRO, 3 faz, 120 W, 24VDC, 5 A, DIN ray montaj	229,00	4548583357983
382730	S8VK-T24024	Kitap tipi güç kaynağı, PRO, 3 faz, 240 W, 24VDC, 10 A, DIN ray montaj	311,40	4548583357990
386429	S8VK-T48024	Kitap tipi güç kaynağı, PRO, 3 faz, 480 W, 24VDC, 20A, DIN ray montaj	516,00	4548583358003
386430	S8VK-T96024	Kitap tipi güç kaynağı, PRO, 3 faz, 960 W, 24VDC, 40A, DIN ray montaj	812,50	4548583358010

S8M

Dijital çoklu devre koruması



Digital multi circuit protector for DC output of power supply

The S8M turns your machine directly into UL Class 2 compliant, maximum tripping current is 3,8 A per channel (adjustable). This unit controls up to 4 circuits. On top of this you will get startup/shutdown—sequence control, display and alarm functions, like voltage, output current, runtime, and over temperature and external reset. These functions can be set by using the front buttons or with the free support tool software. These settings can be protected.

- 4 circuit protection up-to 4 A per channel
- UL Class 2 (max. 3.8 A)
- Emergency stop by external signal
- Optimize use of available power through start-up sequence
- Maintenance control

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
324847	S8M-CP04	Çoklu devre koruyucu, maks. giriş akımı 17 A, 4 x 4.0 A her çıkış için, kollara ayırmak için ideal, 24 VDC	972,50	4547648711371
323509	S8M-CP04-RS	Çoklu devre koruyucu, maks. giriş akımı 16 A, 4 x 3.8 A her çıkış için (UL class 2 uyumlu), RS-232C haberleşme, kollara ayırmak için ideal, 24 VDC	1.399,00	4547648711364



Redundancy unit, contributes to building highly reliable systems

The S8VK-R is a redundancy unit for use with the S8VK power supply series. This unit consists of 2 main diodes and the additional function to build in the redundancy of the power supply, thus saving valuable design time in combination with the highly reliable S8VK series.

- Redundancy operating LED for the status confirmation
- A signal output for failure detection of power supplies
- By adjusting the power supply voltage to light up Balance LED the lifetime of power supplies will be more than twice.
- Wide operation temperature range: -40 to 70°C
- For harsh environments coated models are now available. PCB coating protects against dust, corrosive gas and humidity.
- RoHS compliant

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
377513	S8VK-R10	Yedekleme ünitesi, PRO PLUS (giriş 5-30VDC, çıkış 10 A)	123,20	4548583425613
377514	S8VK-R20	Yedekleme ünitesi, PRO PLUS (giriş 10-60VDC, çıkış 20 A)	183,60	4548583425620

S8VS-A/B

Diğer

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
281057	S8VS-06024A	Güç kaynağı, 60 W, 100-240 VAC giriş, 24 VDC, 2.5 A çıkış, DIN ray montaj, NPN alarm çıkışı, akım, gerilim, pik akım ve bakım zamanını gösteren dijital ekran	685,00	4547648639927
281059	S8VS-06024B	Güç kaynağı, 60 W, 100-240 VAC giriş, 24 VDC, 2.5 A çıkış, DIN ray montaj, NPN alarm çıkışı, akım, gerilim, pik akım ve toplam çalışma zamanını gösteren dijital ekran	550,00	4547648639941
281058	S8VS-09024A	Güç kaynağı, 90 W, 100-240 VAC giriş, 24 VDC, 3.75 A çıkış, DIN ray montaj, NPN alarm çıkışı, akım, gerilim, pik akım ve bakım zamanını gösteren dijital ekran	824,50	4547648639934
281060	S8VS-09024B	Güç kaynağı, 90 W, 100-240 VAC giriş, 24 VDC, 3.75 A çıkış, DIN ray montaj, NPN alarm çıkışı, akım, gerilim, pik akım ve toplam çalışma zamanını gösteren dijital ekran	714,00	4547648639958
281061	S8VS-12024A	Güç kaynağı, 120 W, 100-240 VAC giriş, 24 VDC, 5.0 A çıkış, DIN ray montaj, NPN alarm çıkışı, akım, gerilim, pik akım ve bakım zamanını gösteren dijital ekran	993,00	4547648639965
281062	S8VS-12024B	Güç kaynağı, 120 W, 100-240 VAC giriş, 24 VDC, 5.0 A çıkış, DIN ray montaj, NPN alarm çıkışı, akım, gerilim, pik akım ve toplam çalışma zamanını gösteren dijital ekran	914,00	4547648639972
281065	S8VS-18024A	Güç kaynağı, 180 W, 100-240 VAC giriş, 24 VDC, 7.5 A çıkış, DIN ray montaj, NPN alarm çıkışı, akım, gerilim, pik akım ve bakım zamanını gösteren dijital ekran	1.307,00	4547648640008
281066	S8VS-18024B	Güç kaynağı, 180 W, 100-240 VAC giriş, 24 VDC, 7.5 A çıkış, DIN ray montaj, NPN alarm çıkışı, akım, gerilim, pik akım ve toplam çalışma zamanını gösteren dijital ekran	1.307,00	4547648640015
281063	S8VS-24024A	Güç kaynağı, 240 W, 100-240 VAC giriş, 24 VDC, 10.0 A çıkış, DIN ray montaj, NPN alarm çıkışı, akım, gerilim, pik akım ve bakım zamanını gösteren dijital ekran	1.674,00	4547648639989
281064	S8VS-24024B	Güç kaynağı, 240 W, 100-240 VAC giriş, 24 VDC, 10.0 A çıkış, DIN ray montaj, NPN alarm çıkışı, akım, gerilim, pik akım ve toplam çalışma zamanını gösteren dijital ekran	1.383,00	4547648639996
333444	S8VS-48024A	Güç kaynağı, 480 W, 100-240 VAC giriş, 24 VDC, 20.0 A çıkış, DIN ray montaj, NPN/PNP alarm çıkışı, akım, gerilim, pik akım ve bakım zamanını gösteren dijital ekran	1.707,00	4547648711661
333445	S8VS-48024B	Güç kaynağı, 480 W, 100-240 VAC giriş, 24 VDC, 20.0 A çıkış, DIN ray montaj, NPN/PNP alarm çıkışı, akım, gerilim, pik akım ve toplam çalışma zamanını gösteren dijital ekran	1.620,00	4547648711678



Compact DC-DC UPS with a DIN-rail for mounting, best suited for the prevention of voltage drop and power failure in industrial PCs (IPC)/controllers

- System reliability greatly improved because 24 VDC power supply is backed up for a certain period of time in the event of voltage drop or power failure.
- Compact, weight reduction, and long battery life thanks to the adoption of a lithium-ion battery.
- Push-in terminal block adopted for the power input and output connections.
- Shutdown in conjunction with the IPC or controller realized by the USB, RS-232C, I/O port installed in the UPS.

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
668093	S8BA-24D24D120LF	UPS, dahili lityum-iyon akü, DIN ray montaj, DC-DC, 5 A, 120 W, min. 6 dk. - maks. 29 dk. besleme süresi	3.000,00	4547648846608
668092	S8BA-24D24D240LF	UPS, dahili lityum-iyon akü, DIN ray montaj, DC-DC, 10 A, 240 W, min. 6 dk. - maks. 58 dk. besleme süresi	3.400,00	4547648846615
668096	S8BA-24D24D360LF	UPS, dahili lityum-iyon akü, DIN ray montaj, DC-DC, 15 A, 360 W, min. 6 dk. - maks. 87 dk. besleme süresi	4.069,00	4547648846622
668091	S8BA-24D24D480LF	UPS, dahili lityum-iyon akü, DIN ray montaj, DC-DC, 20 A, 480 W, min. 6 dk. - maks. 119 dk. besleme süresi	4.740,00	4547648846639

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
671160	S8BA-B120L	S8BA için yedek akü paketi	1.600,00	4547648846646
668097	S8BW-C01	RJ45 - RS-232C haberleşme kablosu	185,00	4547648846653
668098	S8BW-C02	RJ45 - açık uç alarm kablosu	185,00	4547648846660

BU-2RW

Kesintisiz güç kaynakları (UPS)



Multiple mounting online AC-AC type UPS, useful in a variety of applications

- Online power supply method: Continuous power supply against instantaneous voltage drop or power interruptions
- Easy LCD operation without PC & multiple mounting methods.
- Multiple connections, input/output terminal block and RS232-C, I/O for external communication, plus external remote ON/OFF signal
- Hot-swappable batteries: Ensures clean, uninterrupted power to protect equipment during battery replacement

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
668099	BU2002RWLG	UPS, dahili Kurşun akü, Rak montaj, AC-AC, 10 A, 2 kVA, 1400 W, min. 5 dk. - maks. 360 dk. besleme süresi	8.815,00	4547648846707
668095	BU3002RWLG	UPS, dahili Kurşun akü, Rak montaj, AC-AC, 15 A, 3 kVA, 2100 W, min. 5 dk. - maks. 450 dk. besleme süresi	13.490,00	4547648846714
668094	BU5002RWLG	UPS, dahili Kurşun akü, Rak montaj, AC-AC, 25 A, 5 kVA, 3500 W, min. 5 dk. - maks. 660 dk. besleme süresi	24.580,00	4547648846721
671158	BUB2002RW	BU2002RWLG için yedek akü paketi	3.860,00	4547648845397
671159	BUB3002RW	BU3002RWLG ve BU5002RWLG için yedek akü paketi	5.150,00	4547648845403



DIN-rail mounted, standard 17.5 mm wide solid state timer range

This broad range of timers includes many functionalities and has a wide AC/DC power supply range. Models with screwless clamp connection available.

- 17.5 mm width, modular 45 mm
- DIN-rail mounting
- 24-48 VDC and 24-230 VAC
- 0.1 s to 120 h, 7 ranges

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
670938	H3DS-ALC	Zaman rölesi, DIN ray montajlı, 17.5 mm, 24-230 VAC/24-48 VDC, on-delay, 0.1 s-120 saat, SPDT, 5 A, kilitlenebilir ayar mekanizması, vidasız terminal, tek çalışma modu	107,30	4548583752948
670935	H3DS-FL	Zaman rölesi, DIN ray montajlı, 17.5 mm, 24-230 VAC/24-48 VDC, ikiz on & off-delay, 0.1 s-12 saat, SPDT, 5 A, kilitlenebilir ayar mekanizması, vidalı terminal tipi	199,80	4548583752917
670940	H3DS-FLC	Zaman rölesi, DIN ray montajlı, 17.5 mm, 24-230 VAC/24-48 VDC, ikiz on & off-delay, 0.1 s-12 saat, SPDT, 5 A, kilitlenebilir ayar mekanizması, vidasız terminal	223,60	4548583752979
670937	H3DS-GL	Zaman rölesi, DIN ray montajlı, 17.5 mm, 24-230 VAC/24-48 VDC, yıldız-üçgen, 1-120 s, DPST-NO, 5 A, kilitlenebilir ayar mekanizması, vidalı terminal tipi	199,80	4548583752931
670943	H3DS-GLC	Zaman rölesi, DIN ray montajlı, 17.5 mm, 24-230 VAC/24-48 VDC, yıldız-üçgen-delay, 1-120 s, DPST-NO, 5 A, kilitlenebilir ayar mekanizması, vidasız terminal	201,00	4548583752993
670941	H3DS-MLC	Zaman rölesi, DIN ray montajlı, 17.5 mm, 24-230 VAC/24-48 VDC, multifonksiyonlu, 0.1 s-120 h, SPDT, 5 A, kilitlenebilir ayar mekanizması, vidasız terminal	136,10	4548583752962
670939	H3DS-SLC	Zaman rölesi, DIN ray montajlı, 17.5 mm, 24-230 VAC/24-48 VDC, yıldız-üçgen, 1-120 s, DPST-NO, 5 A, kilitlenebilir ayar mekanizması, vidalı terminal tipi	118,80	4548583752955
670936	H3DS-XL	Zaman rölesi, DIN ray montajlı, 17.5 mm, 24-230 VAC/VDC, on-delay, 0.1 s-120 saat, SCR çıkışlı 0.7 A, 2 kablolu in-line yük bağlantısı, kilitlenebilir ayar mekanizması	99,40	4548583752924
670942	H3DS-XLC	Zaman rölesi, DIN ray montajlı, 17.5 mm, 24-230 VAC/VDC, on-delay, 0.1 sn-120 saat, SCR çıkışlı 0.7 A, 2 kablolu in-line yük bağlantısı, kilitlenebilir ayar mekanizması, vidasız terminal	96,80	4548583752986



DIN-rail mounted, standard 22.5 mm wide solid state timer range

The H3DK series of timers provides a wide AC/DC power supply and time range to reduce the number of items.

- Size in mm (H×W×D): 79×22.5×100
- DIN-rail mounting
- 12 VDC and 24-240 VAC/VDC (except -H). 240-440 VAC for -G
- Wide time setting range: 0.10 s - 1,200 h (except -H and -G), 12 ranges (for -M and -S)

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
668599	H3DK-F 24-240VAC/DC	Zaman rölesi, DIN ray montajlı, 22.5mm, çift zamanlı (ikiz), flicker on & off-delay, 0.1 sn-12 saat, SPDT, 5 A, 24-240 VAC/DC	188,00	4548583745001
668604	H3DK-G 24-240VAC/DC	Zaman rölesi, DIN ray montajlı, 22.5mm, yıldız-üçgen, 1-120 sn, DPDT, 5 A, 24-240 VAC/DC	188,00	4548583745018
668624	H3DK-HBL 24-48VAC/DC	Zaman rölesi, DIN ray montajlı, 22.5mm, power off-delay, 1-120s, SPDT, 5 A, 24 VAC/DC	188,00	4548583745025
668618	H3DK-HBS 24-48VAC/DC	Zaman rölesi, DIN ray montajlı, 22.5mm, power off-delay, 0.1-12s, SPDT, 5 A, 24 VAC/DC	188,00	4548583745032
668602	H3DK-HCL 100-120VAC	Zaman rölesi, DIN ray montajlı, 22.5mm, power off-delay, 1-120s, SPDT, 5 A, 100-120 VAC	188,00	4548583745049
668587	H3DK-HCS 100-120VAC	Zaman rölesi, DIN ray montajlı, 22.5mm, power off-delay, 0.1-12s, SPDT, 5 A, 100-120 VAC	188,00	4548583745056
668644	H3DK-HDL AC200-240V	Zaman rölesi, DIN ray montajlı, 22.5mm, power off-delay, 1-120s, SPDT, 5 A, 200-230 VAC	188,00	4548583745063
668642	H3DK-M1 24-240VAC/DC	Zaman rölesi, DIN ray montajlı, çoklu zaman aralığı, çok modlu zaman rölesi, 8 mod off-delay dahil, gerilim girişi, 1 çıkış rölesi, 24 - 240 VAC/DC	136,10	4548583744967
668641	H3DK-M2 24-240VAC/DC	Zaman rölesi, DIN ray montajlı, çoklu zaman aralığı, çok modlu zaman rölesi, 8 mod off-delay dahil, gerilim girişi, 2 çıkış rölesi, 24 - 240 VAC/DC	136,10	4548583744974
668605	H3DK-S1 24-240VAC/DC	Zaman rölesi, DIN ray montajlı, çoklu zaman aralığı, çok modlu zaman rölesi, 4 mod, 1 çıkış röle, 24 - 240 VAC/DC	94,20	4548583744981
668622	H3DK-S2 24-240VAC/DC	Zaman rölesi, DIN ray montajlı, çoklu zaman aralığı, çok modlu zaman rölesi, 4 mod, 2 çıkış röle, 24 - 240 VAC/DC	109,10	4548583744998



DIN 17.5-mm-wide slim timers with Push-in plus Technology for in-panel applications

- Helps save space and reduces work in control panels
- Slim timers (17.5-mm width) with two sets of contacts: One of the slimmest timers worldwide*¹
- Reduces power consumption (active power) by up to 60% to help reduce heat generation in control panels*²
- Certified for maritime standards (LR/DNV GL)*³
- RoHS compliant

*¹ According to OMRON investigation in October 2015.

*² Based on OMRON comparison (excluding the H3DT-H).

*³ Certification is pending for DNV GL.

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
669477	H3DT-A1 24-240VAC/DC	Zaman rölesi, DIN ray montaj, 17.5 mm, Güç AÇIK gecikmeli, 0.1 s-1200 sa, 1 x SPDT, 5 A, 24-240 VAC/DC, Push-in Plus terminal	109,10	4548583773356
669509	H3DT-A2 24-240VAC/DC	Zaman rölesi, DIN ray montaj, 17.5 mm, Güç AÇIK gecikmeli, 0.1 s-1200 sa, 2 x SPDT, 5 A, 24-240 VAC/DC, Push-in Plus terminal	109,10	4548583773363
669468	H3DT-F 24-240VAC/DC	Zaman rölesi, DIN ray montaj, 17.5 mm, Çift (ikiz) zamanlı, Flaşör AÇIK/KAPALI başlangıç, 1-120 s, 1 x SPDT, 5 A, 24-240 VAC/DC, Push-in Plus terminal	193,40	4548583773370
669479	H3DT-G 24-240VAC/DC	Zaman rölesi, DIN ray montaj, 17.5 mm, Yıldız-Üçgen, 1 s-120 s, 2 x SPDT, 5 A, 24-240 VAC/DC, Push-in Plus terminal	193,40	4548583773387
669466	H3DT-HBL 24-48VAC/DC	Zaman rölesi, DIN ray montaj, 17.5 mm, Güç KAPALI gecikmeli, 1 s-120 s, 1 x SPDT, 5 A, 24-48 VAC/DC, Push-in Plus terminal	183,10	4548583773424
669492	H3DT-HBS 24-48VAC/DC	Zaman rölesi, DIN ray montaj, 17.5 mm, Güç KAPALI gecikmeli, 0.1 s-12 s, 1 x SPDT, 5 A, 24-48 VAC/DC, Push-in Plus terminal	183,10	4548583773394
669465	H3DT-HCL 100-120VAC	Zaman rölesi, DIN ray montaj, 17.5 mm, Güç KAPALI gecikmeli, 1 s-120 s, 1 x SPDT, 5 A, 100-120 VAC, Push-in Plus terminal	183,10	4548583773431
669471	H3DT-HCS 100-120VAC	Zaman rölesi, DIN ray montaj, 17.5 mm, Güç KAPALI gecikmeli, 0.1 s-12 s, 1 x SPDT, 5 A, 100-120 VAC, Push-in Plus terminal	183,10	4548583773400
669455	H3DT-HDL 200-240VAC	Zaman rölesi, DIN ray montaj, 17.5 mm, Güç KAPALI gecikmeli, 1 s-120 s, 1 x SPDT, 5 A, 200-240 VAC, Push-in Plus terminal	183,10	4548583773448
669521	H3DT-HDS AC200-240V	Zaman rölesi, DIN ray montaj, 17.5 mm, Güç KAPALI gecikmeli, 0.1 s-12 s, 1 x SPDT, 5 A, 200-240 VAC, Push-in Plus terminal	183,10	4548583773417
669519	H3DT-L1 24-240VAC/DC	Zaman rölesi, DIN ray montaj, 17.5 mm, Genişletilmiş çok fonksiyonlu, 8 çıkış modu (sinyal geldiği an çalışır), gerilim (sinyal) girişi, 0.1 s-1200 sa, 1 x SPDT, 5 A, 24-240 VAC/DC, Push-in Plus terminal	130,20	4548583773349
669500	H3DT-L2 24-240VAC/DC	Zaman rölesi, DIN ray montaj, 17.5 mm, Genişletilmiş çok fonksiyonlu, 8 çıkış modu (sinyal geldiği an çalışır), gerilim (sinyal) girişi, 0.1 s-1200 sa, 2 x SPDT, 5 A, 24-240 VAC/DC, Push-in Plus terminal	130,20	4548583773332
669502	H3DT-N1 24-240VAC/DC	Zaman rölesi, DIN ray montaj, 17.5 mm, Standart çok fonksiyonlu, 8 çıkış modu (enerji geldiği an çalışır), gerilim (sinyal) girişi, 0.1 s-1200 sa, 1 x SPDT, 5 A, 24-240 VAC/DC, Push-in Plus terminal	130,20	4548583773325
669448	H3DT-N2 24-240VAC/DC	Zaman rölesi, DIN ray montaj, 17.5 mm, Standart çok fonksiyonlu, 8 çıkış modu (enerji geldiği an çalışır), gerilim (sinyal) girişi, 0.1 s-1200 sa, 2 x SPDT, 5 A, 24-240 VAC/DC, Push-in Plus terminal	130,20	4548583773318



Compact, Multi-function Timers with Plug-in socket

- The Plug-in socket with Push-in plus technology, PYF-___-PU is available for easy wiring.
- Easy replacement and helps to reduce your maintenance time.
- Slim 21.5 mm wide design saves space.
- Large transparent time setting dial facilitates time setting.

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
669595	H3YN-21-B 100-120VAC	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, DPDT, 5 A, 100-120 VAC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	145,80	4548583780927
669600	H3YN-21-B AC200-230	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, DPDT, 5 A, 200-230 VAC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	145,80	4548583780934
669617	H3YN-21-B AC24	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, DPDT, 5 A, 24 VAC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	163,10	4548583780941
669622	H3YN-21-B DC100-110	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, DPDT, 5 A, 100-110 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	145,80	4548583780989
669613	H3YN-21-B DC12	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, DPDT, 5 A, 12 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	145,80	4548583780958
669616	H3YN-21-B DC125	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, DPDT, 5 A, 125 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	145,80	4548583780996
669612	H3YN-21-B DC24	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, DPDT, 5 A, 24 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	145,80	4548583780965
669610	H3YN-21-B DC48	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, DPDT, 5 A, 48 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	145,80	4548583780972
669602	H3YN-2-B 100-120VAC	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, DPDT, 5 A, 100-120 VAC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	135,00	4548583780842
669619	H3YN-2-B AC200-230	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, DPDT, 5 A, 200-230 VAC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	135,00	4548583780859
669606	H3YN-2-B AC24	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, DPDT, 5 A, 24 VAC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	135,00	4548583780866
669599	H3YN-2-B DC100-110	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, DPDT, 5 A, 100-110 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	135,00	4548583780903
669620	H3YN-2-B DC12	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, DPDT, 5 A, 12 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	135,00	4548583780873
669609	H3YN-2-B DC125	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, DPDT, 5 A, 125 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	135,00	4548583780910
669626	H3YN-2-B DC24	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, DPDT, 5 A, 24 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	135,00	4548583780880
669608	H3YN-2-B DC48	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, DPDT, 5 A, 48 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	135,00	4548583780897
669603	H3YN-41-B 100-120VAC	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, 4PDT, 3 A, 100-120 VAC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	140,40	4548583781085
669605	H3YN-41-B AC200-230	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, 4PDT, 3 A, 200-230 VAC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	163,10	4548583781092
669628	H3YN-41-B AC24	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, 4PDT, 3 A, 24 VAC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	150,20	4548583781108
669623	H3YN-41-B DC100-110	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, 4PDT, 3 A, 100-110 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	163,10	4548583781146
669597	H3YN-41-B DC12	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, 4PDT, 3 A, 12 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	150,20	4548583781115
669618	H3YN-41-B DC125	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, 4PDT, 3 A, 125 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	163,10	4548583781153
669627	H3YN-41-B DC24	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, 4PDT, 3 A, 24 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	163,10	4548583781122
669607	H3YN-41-B DC48	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, 4PDT, 3 A, 48 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	163,10	4548583781139
669604	H3YN-41-Z-B DC24	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, 4PDT (ikiz kontak), 3 A, 48 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	163,10	4548583781177
669611	H3YN-4-B 100-120VAC	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, 4PDT, 3 A, 100-120 VAC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	140,40	4548583781009
669624	H3YN-4-B AC200-230	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, 4PDT, 3 A, 200-230 VAC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	140,40	4548583781016
669598	H3YN-4-B AC24	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, 4PDT, 3 A, 24 VAC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	140,40	4548583781023
669625	H3YN-4-B DC100-110	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, 4PDT, 3 A, 100-110 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	140,40	4548583781061

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
669601	H3YN-4-B DC12	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, 4PDT, 3 A, 12 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	165,30	4548583781030
669621	H3YN-4-B DC125	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, 4PDT, 3 A, 125 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	140,40	4548583781078
669615	H3YN-4-B DC24	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, 4PDT, 3 A, 24 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	140,40	4548583781047
669596	H3YN-4-B DC48	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, 4PDT, 3 A, 48 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	140,40	4548583781054
669614	H3YN-4-Z-B DC24	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, 4PDT (ikiz kontak), 3 A, 24 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	163,10	4548583781160

H3CR

Analog solid state zamanlayıcılar



DIN 48 × 48 mm multi-functional timer series

This elaborate range of solid state timers provides you with a multi-functional timer, twin timer, star-delta timer and a power OFF-delay timer.

- 48 × 48 mm front-panel/plug-in
- High-/low-voltage models (except -H and -G)
- 0.05 s to 300 h (except -H and -G)
- DPDT, 5 A at 250 VAC
- Transistor 100 mA at 30 VDC

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
667919	H3CR-A 100-240VAC/100-125VDC	Zaman rölesi, soketli, 11 pinli, DIN 48x48 mm, multifonksiyonlu, 0.05 s-300 saat, DPDT, 5 A, 100-240 VAC, 100-125VDC	183,60	4548583553262
667959	H3CR-A AC24-48/DC12-48	Zaman rölesi, soketli, 11 pinli, DIN 48x48 mm, multifonksiyonlu, 0.05 s-300 saat, DPDT, 5 A, 24-48VAC, 12-48VDC	183,60	4548583553279
667935	H3CR-F 100-240VAC/100-125VDC	Zaman rölesi, soketli, 11 pinli, 1/16DIN (48x48mm), çift zamanlı (ikiz) flicker on & off-delay, 0.05 s-300 saat, DPDT, 5 A, 100-240 VAC, 100-125VDC	292,70	4548583552845
667910	H3CR-F AC24-48/DC12-48	Zaman rölesi, soketli, 11 pinli, 1/16DIN (48x48mm), çift zamanlı (ikiz) flicker on & off-delay, 0.05 s-300 saat, DPDT, 5 A, 24-48VAC, 12-48VDC	289,50	4548583552852
667955	H3CR-F8 100-240VAC/100-125VDC	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, 1/16DIN (48x48mm), çift zamanlı (ikiz) flicker on & off-delay, 0.05 s-300 saat, DPDT, 5 A, 100-240 VAC, 100-125VDC	286,20	4548583552807
667922	H3CR-F8 AC24-48/DC12-48	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, 1/16DIN (48x48mm), çift zamanlı (ikiz) flicker on & off-delay, 0.05 s-300 saat, DPDT, 5 A, 24-48VAC, 12-48VDC	286,20	4548583552814

H5CX

Dijital zamanlayıcılar



The most complete digital standard timer on the market

H5CX offers you the most complete series of products on the market today. Based on extensive customer research, these new timers have been designed with value added features that users both need and appreciate.

- Size in mm (H×W×D): 48×48×59 to 78 mm
- Three color display value, red, green or orange
- Models with Instantaneous Contact Outputs
- 0.001 s to 9999 h, 10 ranges
- Input NPN, PNP and contact

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
668625	H5CX-AD-N	Zaman rölesi, DIN 48x48 mm, IP66, 4 haneli, çoklu zaman aralığı 0.01 s - 9999 saat (10 aralık), multifonksiyonlu, NPN/PNP/gerilimsiz giriş seçilebilir, SPDT 5 A röle çıkışı, 12-24 VDC/24 VAC	564,00	4548583745162
668585	H5CX-A-N	Zaman rölesi, DIN 48x48 mm, IP66, 4 haneli, çoklu zaman aralığı 0.01 s - 9999 saat (10 aralık), multifonksiyonlu, NPN/PNP/gerilimsiz giriş seçilebilir, SPDT 5 A röle çıkışı, 100-240 VAC	678,50	4548583745148
668609	H5CX-ASD-N	Zaman rölesi, DIN48x48mm, IP66, 4 haneli, çoklu zaman aralığı 0.01s - 9999 saat (10 aralık), multifonksiyonlu, NPN/PNP/gerilimsiz giriş seçilebilir, NPN transistör çıkışı, 12-24VDC	564,00	4548583745179
668592	H5CX-AS-N	Zaman rölesi, DIN 48x48 mm, IP66, 4 haneli, çoklu zaman aralığı 0.01 s - 9999 saat (10 aralık), multifonksiyonlu, NPN/PNP/gerilimsiz giriş seçilebilir, NPN transistör çıkışı, 100-240 VAC	640,50	4548583745155



Compact, Multi-function Timers with Plug-in socket

- The Plug-in socket with Push-in plus technology, P2RF-___-PU is available for easy wiring.
- Easy replacement and reduces your maintenance time
- Space saving by Slim design 15.5 mm width.

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
147546	H3RN-1 12VDC	Minyatür zaman rölesi, 5 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, SPDT, 3 A, 12 VDC, bej kasa	137,80	4536853509699
145454	H3RN-1 24VAC	Minyatür zaman rölesi, 5 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, SPDT, 3 A, 24 VAC, bej kasa	137,80	4536853509712
120361	H3RN-1 24VDC	Minyatür zaman rölesi, 5 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, SPDT, 3 A, 24 VDC, bej kasa	137,80	4536853509705
120362	H3RN-11 12VDC	Minyatür zaman rölesi, 5 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 sa, SPDT, 3 A, 12 VDC, bej kasa	116,10	4536853509729
120363	H3RN-11 24VAC	Minyatür zaman rölesi, 5 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 sa, SPDT, 3 A, 24 VAC, bej kasa	137,80	4536853509743
148556	H3RN-11 24VDC	Minyatür zaman rölesi, 5 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 sa, SPDT, 3 A, 24 VDC, bej kasa	137,80	4536853509736
669640	H3RN-11-B 12VDC	Minyatür zaman rölesi, 5 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 sa, SPDT, 3 A, 12 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	124,80	4548583782976
669642	H3RN-11-B 24VAC	Minyatür zaman rölesi, 5 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 sa, SPDT, 3 A, 24 VAC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	124,80	4548583782990
669641	H3RN-11-B 24VDC	Minyatür zaman rölesi, 5 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 sa, SPDT, 3 A, 24 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	124,80	4548583782983
669637	H3RN-1-B 12VDC	Minyatür zaman rölesi, 5 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, SPDT, 3 A, 12 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	124,80	4548583782945
669639	H3RN-1-B 24VAC	Minyatür zaman rölesi, 5 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, SPDT, 3 A, 24 VAC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	124,80	4548583782969
669638	H3RN-1-B 24VDC	Minyatür zaman rölesi, 5 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, SPDT, 3 A, 24 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	124,80	4548583782952
120364	H3RN-2 12VDC	Minyatür zaman rölesi, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, DPDT-NO, 3 A, 12 VDC, bej kasa	149,80	4536853509750
150751	H3RN-2 24VAC	Minyatür zaman rölesi, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, DPDT-NO, 3 A, 24 VAC, bej kasa	137,80	4536853509774
156331	H3RN-2 24VDC	Minyatür zaman rölesi, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, DPDT-NO, 3 A, 24 VDC, bej kasa	137,80	4536853509767
120365	H3RN-21 12VDC	Minyatür zaman rölesi, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 sa, DPDT-NO, 3 A, 12 VDC, bej kasa	116,10	4536853509781
120367	H3RN-21 24VAC	Minyatür zaman rölesi, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 sa, DPDT-NO, 3 A, 24 VAC, bej kasa	137,80	4536853509804
120366	H3RN-21 24VDC	Minyatür zaman rölesi, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 sa, DPDT-NO, 3 A, 24 VDC, bej kasa	137,80	4536853509798
669646	H3RN-21-B 12VDC	Minyatür zaman rölesi, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 sa, DPDT-NO, 3 A, 12 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	130,20	4548583783034
669648	H3RN-21-B 24VAC	Minyatür zaman rölesi, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 sa, DPDT-NO, 3 A, 24 VAC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	130,20	4548583783058
669647	H3RN-21-B 24VDC	Minyatür zaman rölesi, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 sa, DPDT-NO, 3 A, 24 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	130,20	4548583783041
669643	H3RN-2-B 12VDC	Minyatür zaman rölesi, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, DPDT-NO, 3 A, 12 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	135,70	4548583783003
669645	H3RN-2-B 24VAC	Minyatür zaman rölesi, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, DPDT-NO, 3 A, 24 VAC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	130,20	4548583783027
669644	H3RN-2-B 24VDC	Minyatür zaman rölesi, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, DPDT-NO, 3 A, 24 VDC, bobin tarafı üstte, siyah kasa	130,20	4548583783010



Compact, Multi-function Timers with Plug-in socket

- The Plug-in socket with Push-in plus technology, PYF-___-PU is available for easy wiring.
- Easy replacement and helps to reduce your maintenance time.
- Slim 21.5 mm wide design saves space.
- Large transparent time setting dial facilitates time setting.

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
671716	H3YN-2 100-120VAC	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, DPDT, 5 A, 100-120 VAC, bej kasa	147,00	4548583755307
671573	H3YN-2 AC200-230	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, DPDT, 5 A, 200-230 VAC, bej kasa	147,00	4548583755291
671718	H3YN-2 AC24	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, DPDT, 5 A, 24 VAC, bej kasa	147,00	4548583755314
671582	H3YN-2 DC100-110	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, DPDT, 5 A, 100-110 VDC, bej kasa	141,60	4548583755338
671626	H3YN-2 DC12	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, DPDT, 5 A, 12 VDC, bej kasa	147,00	4548583755369
671562	H3YN-2 DC24	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, DPDT, 5 A, 24 VDC, bej kasa	147,00	4548583755352
671646	H3YN-2 DC48	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, DPDT, 5 A, 48 VDC, bej kasa	141,60	4548583755345
671570	H3YN-21 100-120VAC	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, DPDT, 5 A, 100-120 VAC, bej kasa	162,00	4548583755383
671683	H3YN-21 AC200-230	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, DPDT, 5 A, 200-230 VAC, bej kasa	162,00	4548583755376
671630	H3YN-21 AC24	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, DPDT, 5 A, 24 VAC, bej kasa	180,40	4548583755390
671597	H3YN-21 DC100-110	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, DPDT, 5 A, 100-110 VDC, bej kasa	109,20	4548583755413
671617	H3YN-21 DC12	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, DPDT, 5 A, 12 VDC, bej kasa	162,00	4548583755444
671637	H3YN-21 DC125	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, DPDT, 5 A, 125 VDC, bej kasa	108,00	4548583755406
671651	H3YN-21 DC24	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, DPDT, 5 A, 24 VDC, bej kasa	162,00	4548583755437
671576	H3YN-21 DC48	Zaman rölesi, soketli, 8 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, DPDT, 5 A, 48 VDC, bej kasa	109,20	4548583755420
671690	H3YN-4 100-120VAC	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, 4PDT, 3 A, 100-120 VAC, bej kasa	149,20	4548583755468
671661	H3YN-4 125DC	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, 4PDT, 3 A, 125 VDC, bej kasa	111,40	4548583755482
671591	H3YN-4 AC200-230	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, 4PDT, 3 A, 200-230 VAC, bej kasa	149,20	4548583755451
671644	H3YN-4 AC24	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, 4PDT, 3 A, 24 VAC, bej kasa	149,20	4548583755475
671589	H3YN-4 DC100-110	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, 4PDT, 3 A, 100-110 VDC, bej kasa	111,40	4548583755499
671669	H3YN-4 DC12	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, 4PDT, 3 A, 12 VDC, bej kasa	182,60	4548583755529
671695	H3YN-4 DC24	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, 4PDT, 3 A, 24 VDC, bej kasa	149,20	4548583755512
671642	H3YN-4 DC48	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, 4PDT, 3 A, 48 VDC, bej kasa	111,40	4548583755505
671595	H3YN-41 100-120VAC	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, 4PDT, 3 A, 100-120 VAC, bej kasa	149,20	4548583755543
671602	H3YN-41 AC200-230	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, 4PDT, 3 A, 200-230 VAC, bej kasa	180,40	4548583755536
671717	H3YN-41 AC24	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, 4PDT, 3 A, 24 VAC, bej kasa	166,40	4548583755550
671565	H3YN-41 DC100-110	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, 4PDT, 3 A, 100-110 VDC, bej kasa	111,40	4548583755574
671601	H3YN-41 DC12	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, 4PDT, 3 A, 12 VDC, bej kasa	111,40	4548583755604
671667	H3YN-41 DC125	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, 4PDT, 3 A, 125 VDC, bej kasa	111,40	4548583755567
671660	H3YN-41 DC24	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, 4PDT, 3 A, 24 VDC, bej kasa	180,40	4548583755598
671680	H3YN-41 DC48	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, 4PDT, 3 A, 48 VDC, bej kasa	111,40	4548583755581
671665	H3YN-41-Z DC24	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 dk-10 saat, 4PDT (ikiz kontak), 3 A, 48 VDC, bej kasa	133,00	4548583755628
671590	H3YN-4-Z DC24	Zaman rölesi, soketli, 14 pinli, çok fonksiyonlu, 0.1 s-10 dk, 4PDT (ikiz kontak), 3 A, 24 VDC, bej kasa	133,00	4548583755611



Self-powered LCD totaliser

The H7E series is available with large display with 8.6 mm character height. It includes models with backlight for improved visibility in dimly lit places. The H7E family includes total counters, time counters, tachometers and PCB mounted counters.

- Size in mm (H×W×D): 24×48×55.5, 1/32 DIN size housing
- 8 digits, 8.6 mm character height
- Black or light-grey housing
- Dual input speed: 30 Hz <-> 1 kHz
- Short body: all models have a depth of 48.5 mm

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
672687	H7EC-N	Toplam Sayıcı, DIN 48x24 mm, dahili pilli, LCD, 8 hane, 30cps/1kcps, gerilimsiz giriş, gri kasa	192,30	4548583755635
672659	H7EC-NFV	Toplam Sayıcı, DIN 48x24 mm, dahili pilli, LCD, 8 hane, 20cps, VAC/DC giriş, gri kasa	324,00	4548583755697
672660	H7EC-NV	Toplam Sayıcı, DIN 48x24 mm, dahili pilli, LCD, 8 hane, 30cps/1kcps, VDC giriş, gri kasa	221,40	4548583755659
672690	H7EC-NV-H	Toplam Sayıcı, DIN 48x24 mm, dahili pilli, arka ışıklı LCD, 8 hane, 30cps/1kcps, VDC giriş, gri kasa	221,40	4548583755673



Self-powered time counter

The H7E series is available with large display with 8.6 mm character height. It includes models with backlight for improved visibility in dimly lit places. The H7E family includes total counters, time counters, tachometers and PCB mounted counters.

- Size in mm (H×W×D) 24×48×55.5, 1/32 DIN size housing
- 7 digits, 8.6 mm character height
- Black or light-grey housing
- Dual time range 999999.9 h <-> 3999 d 23.9 h
or 999 h 59 m 59 s <-> 9999 h 59.9m

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
672656	H7ET-N	Zaman Sayıcı, DIN 48x24 mm, dahili pilli, LCD, 7 hane, 999999.9h / 3999d23.9h, gerilimsiz giriş, gri kasa	222,50	4548583755833
672657	H7ET-N1	Zaman Sayıcı, DIN 48x24 mm, dahili pilli, LCD, 7 hane, 999h59m59s / 9999h59.9m, gerilimsiz giriş, gri kasa	270,00	4548583755857
672681	H7ET-NFV	Zaman Sayıcı, DIN 48x24 mm, dahili pilli, LCD, 7 hane, 999999.9h / 3999d23.9h, VAC/DC giriş, gri kasa	354,30	4548583755956
672674	H7ET-NFV1	Zaman Sayıcı, DIN 48x24 mm, dahili pilli, LCD, 7 hane, 999h59m59s / 9999h59.9m, VAC/DC giriş, gri kasa	347,80	4548583755970
672665	H7ET-NV	Zaman Sayıcı, 1/32DIN (48 x 24mm), dahili pilli, LCD, 7 hane, 999999.9h / 3999d23.9h, VDC giriş, gri kasa	237,60	4548583755871
672658	H7ET-NV1	Zaman Sayıcı, 1/32DIN (48 x 24mm), dahili pilli, LCD, 7 hane, 999h59m59s / 9999h59.9m, VDC giriş, gri kasa	288,40	4548583755918
672684	H7ET-NV1-H	Zaman Sayıcı, 1/32DIN (48 x 24mm), dahili pilli, arka ışıklı LCD, 7 hane, 999h59m59s / 9999h59.9m, VDC giriş, gri kasa	289,50	4548583755932
672664	H7ET-NV-H	Zaman Sayıcı, 1/32DIN (48 x 24mm), dahili pilli, arka ışıklı LCD, 7 hane, 999999.9h / 3999d23.9h, VDC giriş, gri kasa	243,00	4548583755895



Self-powered tachometer

The H7E series is available with large display with 8.6 mm character height. It includes models with backlight for improved visibility in dimly lit places. The H7E family includes total counters, time counters, tachometers and PCB mounted counters.

- Size in mm (H×W×D) 24×48×53.5, 1/32 DIN size housing
- 5 digits, 8.6 mm character height
- Black or light-grey housing
- Dual revolution display

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
672673	H7ER-N	Takometre, DIN 48x24 mm, dahili pilli, LCD, 4 hane, 1/60 ppr, gerilimsiz giriş, gri kasa	242,00	4548583755734
672680	H7ER-NV	Takometre, DIN 48x24 mm, dahili pilli, LCD, 4 hane, 1/60 ppr, VDC giriş, gri kasa	264,60	4548583755758
672678	H7ER-NV1	Takometre, DIN 48x24 mm, dahili pilli, LCD, 5 hane, 1/60 ppr, VDC giriş, gri kasa	264,60	4548583755796
672679	H7ER-NV1-H	Takometre, 1/32DIN (48 x 24mm), dahili pilli, arka ışıklı LCD, 5 hane, 10/60/600ppr, VDC giriş, gri kasa	264,60	4548583755819
672669	H7ER-NV-H	Takometre, 1/32DIN (48 x 24mm), dahili pilli, arka ışıklı LCD, 4 hane, 1/60ppr, VDC giriş, gri kasa	272,20	4548583755772

www.mekatronikelektrik.com



World's smallest compact preset counter/timer

The H8GN is a 1/32 DIN timer and counter in one. It is simple to switch between the timer and counter functions. During operation it is also possible to switch the display to monitor the totalising count value in 8 digits. Many sophisticated functions come as standard with H8GN.

- Size in mm (H×W×D) 24×48×83, 1/32 DIN size housing
- 8 digit display, 4 value and 4 set value
- Front mounting
- -999 to 9999
- 24 VDC

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
232278	H8GN-AD	Sayıcı/Zaman rölesi, DIN 48x24 mm, 24 VDC, LCD, 2x 4 hane preset/timing ya da 8 hane toplamalı, multifonksiyonlu, 30Hz ya da 5kHz, gerilimsiz giriş, SPDT 3 A çıkış	732,50	4547648285117
232274	H8GN-AD-FLK	Sayıcı/Zaman rölesi, DIN 48x24 mm, 24 VDC, LCD, 2x 4 hane preset/timing ya da 8 hane toplamalı, multifonksiyonlu, 30Hz ya da 5kHz, gerilimsiz giriş, SPDT 3 A çıkış, RS-485 haberleşme	917,00	4547648285124



The most complete digital standard counter on the market

H7CX offers you the most complete series of products on the market today. Based on extensive customer research, these new counters have been designed with value added features that users both need and appreciate.

- Size in mm (H×W×D) 48×48×59 to 78 mm 1/16 DIN size housing
- Three color display value, red, green or orange
- Twin counter mode
- 6 digit model -99,999 to 999,999, set value -99,999 to 999,999 or 0 to 999,999
- Input contact, NPN or PNP

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
668628	H7CX-AD-N	Sayıcı, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 6 preset & 6 gerçek sayma hanesi, multifonksiyonlu:1-stage & Toplam, SPST-NO 3 A röle çıkışı, 12-24 VDC/24 VAC supply.	782,00	4548583745384
668633	H7CX-A-N	Sayıcı, soketli, vida terminal, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 6 preset & 6 gerçek sayma hanesi, multifonksiyonlu: 1-stage & Toplam, SPST-NO 3 A röle çıkışı, 100-240 VAC, 12 VDC alarm çıkışı.	781,00	4548583745360
311858	H7CX-AUD1-N	Sayıcı, DIN 48x48 mm, IP66, 6 preset & 6 gerçek sayma hanesi, multifonksiyonlu: 1-stage/2-stage/toplam/batch/dual/takometre, SPST-NO 3 A röle & 100 mA, 30 VDC NPN transistör çıkışı, 12-24 VDC/24 VAC, 12 VDC alarm çıkışı.	780,00	4547648642712
311857	H7CX-AU-N	Sayıcı, DIN 48x48 mm, IP66, 6 preset & 6 gerçek sayma hanesi, multifonksiyonlu: 1-stage/2-stage/toplam/batch/dual/takometre, SPST-NO 3 A röle & 100 mA, 30 VDC NPN transistör çıkışı, 100-240 VAC, 12 VDC alarm çıkışı.	780,00	4547648642705
668634	H7CX-AWD1-N	Sayıcı, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 6 preset & 6 gerçek sayma hanesi, multifonksiyonlu: 1-stage/2-stage/toplam/batch/ dual/takometre, 2 röle çıkışı, 12-24 VDC/24 VAC, 12 VDC alarm çıkışı	842,50	4548583745469
668588	H7CX-AW-N	Sayıcı, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 6 preset & 6 gerçek sayma hanesi, multifonksiyonlu: 1-stage/2-stage/toplam/batch/ dual/takometre, 2 röle çıkışı, 100-240 VAC, 12 VDC alarm çıkışı	842,50	4548583745445



Flexible automation

The ZEN-10C offers simple logic control in a choice of four CPU units. Expansion is possible on three of these CPU's of up to 34 I/O whereas the fourth (C3 Units) is fixed at 10 I/O. All DC models have analog input and a high-speed counter input up to 150 Hz.

- DC input/supply units have analog input + high speed counter
- The ZEN-10C4 has RS-485 communication
- Expansion available with relay output or transistor output
- ZEN-Kits the best choice to start!

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
240972	ZEN-10C1AR-A-V2	Programlanabilir röle, 100-240 VAC, 6 x 100-240 VAC giriş, 4 x röle çıkışı 5 A, RTC, LCD ekran	613,00	4547648391047
240974	ZEN-10C1DR-D-V2	Programlanabilir röle, 24 VDC, 6 x 24 VDC giriş (2 tanesi 0-10 V analog giriş olarak kullanılabilir), 4 x röle çıkışı 5 A, RTC, LCD ekran	613,00	4547648391061
240979	ZEN-10C1DT-D-V2	Programlanabilir röle, 24 VDC, 6 x 24 VDC giriş (2 tanesi 0-10 V analog giriş olarak kullanılabilir), 4 x transistör çıkışı, RTC, LCD ekran	613,00	4547648391115
240975	ZEN-10C2DR-D-V2	Programlanabilir röle, 24 VDC, 6 x 24 VDC giriş (2 tanesi 0-10 V analog giriş olarak kullanılabilir), 4 x röle çıkışı 5 A	514,00	4547648391078
240980	ZEN-10C2DT-D-V2	Programlanabilir röle, 24 VDC, 6 x 24 VDC giriş (2 tanesi 0-10 V analog giriş olarak kullanılabilir), 4 x transistör çıkışı	514,00	4547648391122
240983	ZEN-10C3AR-A-V2	Programlanabilir röle, 100-240 VAC, 6 x 100-240 VAC giriş, 4 x röle çıkışı 5A, RTC, LCD ekran, genişletilemez	480,70	4547648391160
240984	ZEN-10C3DR-D-V2	Programlanabilir röle, 24 VDC, 6 x 24 VDC giriş (2 tanesi 0-10 V analog giriş olarak kullanılabilir), 4 x röle çıkışı 5A, RTC, LCD ekran, genişletilemez	480,70	4547648391177
240970	ZEN-BAT01	ZEN programlanabilir röle için pil	134,40	4547648391023
240969	ZEN-CIF01	PC-Zen arasında bağlantıyı sağlayan 2 m kablo	337,60	4547648391016
240971	ZEN-ME01	Hafıza kartı, EEPROM	134,40	4547648391030
240995	ZEN-SOFT01-V4	ZEN programlanabilir röle için yazılım, CD-ROM	203,20	4547648391283



Extended flexible automation

Ideal for small-scale control applications, the ZEN-20C provides an economical alternative to discrete timers, counters and general purpose relays. With 12 Inputs and 8 relay or transistor Outputs, and expansion possibilities of up to 44 I/O on C1 and C2 models, the ZEN-20C offers extended flexibility, with features such as calendar and real time clock functionality.

- ZEN-20C1/C2 expandable up to 44 I/Os
- ZEN DC units have analog input 0-10 VDC
- DC models have as well high speed counter 150 Hz
- Expansion available with relay output or transistor output

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
240989	ZEN-20C1AR-A-V2	Programlanabilir röle, 100-240 VAC, 12 x 100-240 VAC giriş, 8 x röle çıkışı 5 A, RTC, LCD ekran	793,50	4547648391221
240991	ZEN-20C1DR-D-V2	Programlanabilir röle, 24 VDC, 12 x 24 VDC giriş (2 tanesi 0-10 V analog giriş olarak kullanılabilir), 8 x röle çıkışı 5 A, RTC, LCD ekran	793,50	4547648391245
240993	ZEN-20C1DT-D-V2	Programlanabilir röle, 24 VDC, 12 x 24 VDC giriş (2 tanesi 0-10 V analog giriş olarak kullanılabilir), 8 x transistör çıkışı, RTC, LCD ekran	793,50	4547648391269
240990	ZEN-20C2AR-A-V2	Programlanabilir röle, 100-240 VAC, 12 x 100-240 VAC giriş, 8 x röle çıkışı 5 A	739,50	4547648391238
240992	ZEN-20C2DR-D-V2	Programlanabilir röle, 24 VDC, 12 x 24 VDC giriş (2 tanesi 0-10 V analog giriş olarak kullanılabilir), 8 x röle çıkışı 5 A	739,50	4547648391252
240994	ZEN-20C2DT-D-V2	Programlanabilir röle, 24 VDC, 12 x 24 VDC giriş (2 tanesi 0-10 V analog giriş olarak kullanılabilir), 8 x transistör çıkışı	739,50	4547648391276
240986	ZEN-20C3DR-D-V2	Programlanabilir röle, 24 VDC, 12 x 24 VDC giriş (2 tanesi 0-10 V analog giriş olarak kullanılabilir), 8 x röle çıkışı 5A, genişletilemez	706,50	4547648391191



ZEN Expansion units

To scale-up your ZEN application we provide three different expansion units in only 35 mm width ZEN housing. All expansion units have standard 4 inputs and 4 outputs. You can add maximum 3 expansion units to one CPU.

- 4 inputs, 100 to 240 VAC or 12 to 24 VDC
- 4 outputs, either relays or transistors (only DC models)
- DIN-rail mounting
- Size in mm (H×W×D): 90×35×56

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
240976	ZEN-8E1AR	Genişletme ünitesi, 4 x 100-240 VAC giriş, 4 x röle çıkışı 5 A	287,30	4547648391085
240977	ZEN-8E1DR	Genişletme ünitesi, 4 x 24 VDC giriş, 4 x röle çıkışı 5 A	258,20	4547648391092
240981	ZEN-8E1DT	Genişletme ünitesi, 4 x 24 VDC giriş, 4 x transistör çıkışı	249,70	4547648391139

K3GN

1/32 DIN çok fonksiyonlu



Compact and intelligent digital panel meter

The K3GN is able to cover a wide variety of applications with its 3 main functions: process meter, RPM processor/tachometer and digital data display for PC/PLC. Configuration is easy and the design is advanced and compact.

- Process indicator DC voltage/current
- RPM process/tachometer
- Digital data display for PC/PLC
- Very compact 1/32 DIN housing: Size in mm (HxWxD): 24x48x83mm
- 5-digit display with programmable display color, in red or green

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
227823	K3GN-NDC 24VDC	Dijital panel metre, DIN48x24mm, DC gerilim/akım + NPN giriş, 2x röle çıkışı	692,50	4547648238328
227826	K3GN-NDC-FLK 24VDC	Dijital panel metre, DIN48x24mm, DC gerilim/akım + NPN giriş, 2x röle çıkışı, RS-485 haberleşme	923,50	4547648238366
227852	K3GN-NDT1 24VDC	Dijital panel metre, DIN48x24mm, DC gerilim/akım + NPN giriş, 3x NPN transistör çıkışı	667,50	4547648238335
227827	K3GN-NDT1-FLK 24VDC	Dijital panel metre, DIN48x24mm, DC gerilim/akım + NPN giriş, 3x NPN transistör çıkışı, RS-485 haberleşme	889,00	4547648238373
227824	K3GN-PDC 24VDC	Dijital panel metre, DIN 48x24 mm, DC gerilim/akım + PNP giriş, 2x röle çıkışı	706,50	4547648238342
227828	K3GN-PDC-FLK 24VDC	Dijital panel metre, DIN 48x24 mm, DC gerilim/akım + PNP giriş, 2x röle çıkışı, RS-485 haberleşme	943,00	4547648238380
227825	K3GN-PDT2 24VDC	Dijital panel metre, DIN 48x24 mm, DC gerilim/akım + PNP giriş, 3x PNP transistör çıkışı	706,50	4547648238359
227829	K3GN-PDT2-FLK 24VDC	Dijital panel metre, DIN 48x24 mm, DC gerilim/akım + PNP giriş, 3x PNP transistör çıkışı, RS-485 haberleşme	889,00	4547648238397



Highly visible LCD display with 2 color (red and green) LEDs

The K3MA series comes with a process meter, a frequency/rate meter and a temperature meter of either 100 to 240 VAC or 24 VAC/VDC. All are equipped with the same quality display and have the same short depth of 80 mm.

- 1/8 DIN size housing
- Highly visible, negative transmissive backlit LCD display
- 14.2 mm high characters
- 5 digits (-19,999 to 99,999), K3MA-L: 4 digits
- Front-panel IP66

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
227985	K3MA-F-A2 100-240VAC	Frekans/Oran metre, DIN 96x48 mm, pulse giriş, 2NO röle çıkış, 100-240 VAC	854,50	4547648238793
228009	K3MA-F-A2 24VAC/DC	Frekans/Oran metre, DIN 96x48 mm, pulse giriş, 2NO röle çıkış, 24 VAC/DC	854,50	4547648238809
227977	K3MA-J-A2 100-240VAC	Proses metre, DIN 96x48 mm, DC gerilim/ akım giriş, 2NO röle çıkış, 100-240 VAC	706,50	4547648238717
227978	K3MA-J-A2 24VAC/DC	Proses metre, DIN 96x48 mm, DC gerilim/ akım giriş, 2NO röle çıkış, 24 VAC/DC	702,00	4547648238724
227981	K3MA-L-C 100-240VAC	Sıcaklık metre, DIN 96x48 mm, Termokupl/ RTD giriş, 1C/O röle çıkış, 100-240 VAC	705,50	4547648238755
227982	K3MA-L-C 24VAC/DC	Sıcaklık metre, DIN 96x48 mm, Termokupl/ RTD giriş, 1C/O röle çıkış, 24 VAC/DC	705,50	4547648238762

K3HB-X, -H, -V, -S

1/8 DIN gelişmiş indikatörler



Process, temperature, weighing and linear sensor indicators

These indicators with analog input feature a clear and easy-to-use color change display. All models are equipped with an IP66 housing. K3HB series is high speed, with a sample rate of 50 Hz, and even 2,000 Hz for K3HB-S

- Position meter indication for easy monitoring
- Optional DeviceNet, RS-232C, RS-485
- Double display, with 5 digits, in two colors
- 1/8 DIN size housing

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
168448	K3HB-HTA 100-240VAC	Dijital panel metre, DIN1/8 (48(h) x 96(w)), Sıcaklık sensörü girişi, PT100,K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, 100-240 VAC	1.707,00	4547648022651
168449	K3HB-HTA 24VAC/VDC	Dijital panel metre, DIN1/8 (48(h) x 96(w)), Sıcaklık sensörü girişi, PT100,K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, 24 VAC/VDC	1.707,00	4547648022668
149988	K3HB-SSD 100-240VAC	Dijital panel metre, DIN1/8 (48(h) x 96(w)), Lineer sensör indikatörü, DC Proses girişi, 0 - 5v, 1 - 5V, -5 - +5V, -10 - +10V, 0 - 20mA ya da 4 - 20mA, 100-240VAC, saniyede 2000 sinyal yakalama özelliği	2.776,00	4547648008495
118207	K3HB-SSD 24VAC/DC	Dijital panel metre, DIN1/8 (48(h) x 96(w)), Lineer sensör indikatörü, DC Proses girişi, 0 - 5v, 1 - 5V, -5 - +5V, -10 - +10V, 0 - 20mA ya da 4 - 20mA, 24 VAC/DC, saniyede 2000 sinyal yakalama özelliği	2.657,00	4547648008501
168446	K3HB-VLC 100-240VAC	Dijital panel metre, DIN1/8 (48(h) x 96(w)), Load cell girişi (DC Düşük gerilim girişi), 0,00 - 19.999mV/0.000 - 19.999mV/100.00 - 199.99mV, 100-240 VAC	1.394,00	4547648022477
168447	K3HB-VLC 24VAC/VDC	Dijital panel metre, DIN1/8 (48(h) x 96(w)), Load cell girişi (DC Düşük gerilim girişi), 0,00 - 19.999mV/0.000 - 19.999mV/100.00 - 199.99mV, 24 VAC/DC	1.394,00	4547648022484
168496	K3HB-XAA 100-240VAC	Dijital panel metre, DIN1/8 (48(h) x 96(w)), AC akım girişi, 0-19.999mA - 0-10 A, 100-240 VAC	1.577,00	4547648021814
168497	K3HB-XAA 24VAC/VDC	Dijital panel metre, DIN1/8 (48(h) x 96(w)), AC akım girişi, 0-19.999mA - 0-10 A, 24VAC/DC	1.545,00	4547648021821
168444	K3HB-XAD 100-240VAC	Dijital panel metre, DIN1/8 (48(h) x 96(w)), DC akım girişi ±199.99mA ve 4.000 - 20.000mA, 100-240 VAC	1.361,00	4547648021777
168445	K3HB-XAD 24VAC/VDC	Dijital panel metre, DIN1/8 (48(h) x 96(w)), DC akım girişi ±199.99mA ve 4.000 - 20.000mA, 24 VAC/VDC	1.437,00	4547648021784
168494	K3HB-XVA 100-240VAC	Dijital panel metre, DIN1/8 (48(h) x 96(w)), AC gerilim girişi, 0,0 - 400,0 V - 0,0000 - 1,999 V, 100-240 VAC	1.577,00	4547648021791
168495	K3HB-XVA 24VAC/VDC	Dijital panel metre, DIN1/8 (48(h) x 96(w)), AC gerilim girişi, 0,0 - 400,0 V - 0,0000 - 1,999 V, 24 VAC/DC	1.545,00	4547648021807
168442	K3HB-XVD 100-240VAC	Dijital panel metre, DIN1/8 (48(h) x 96(w)), DC gerilim girişi ±199.99V ve 1.0000 - 5.0000V, 100-240 VAC	1.404,00	4547648021753
168443	K3HB-XVD 24VAC/VDC	Dijital panel metre, DIN1/8 (48(h) x 96(w)), DC gerilim girişi ±199.99V ve 1.0000 - 5.0000V, 24 VAC/VDC	1.415,00	4547648021760



Rotary pulse, timer interval and up/down counting pulse indicators

These indicators with analog input feature a clear and easy-to-use color change display. All models are equipped with an IP66 housing. K3HB-R and -C are high-speed, with a sample rate up to 50 kHz.

- Position meter indication for easy monitoring
- Optional DeviceNet, RS-232C, RS-485
- Double display, with 5 digits, in two colors
- 1/8 DIN size housing

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
180120	K3HB-CNB 100-240VAC	Dijital panel metre, DIN1/8 (48(h) x 96(w)), Yukarı/Aşağı saymak için pulse, 30Hz - 50kHz gerilimsiz, gerilim ya da NPN açık kollektör, 100-240 VAC	1.404,00	4547648109864
180121	K3HB-CNB 24VAC/VDC	Dijital panel metre, DIN1/8 (48(h) x 96(w)), Yukarı/Aşağı saymak için pulse, 30Hz - 50kHz gerilimsiz, gerilim ya da NPN açık kollektör, 24 VAC/DC	1.415,00	4547648109888
180116	K3HB-PNB 100-240VAC	Dijital panel metre, DIN1/8 (48(h) x 96(w)), Zaman/periyoit indikatörü, 30Hz - 50kHz gerilimsiz, gerilim ya da NPN açık kollektör, 100-240 VAC	1.372,00	4547648109826
180117	K3HB-PNB 24VAC/VDC	Dijital panel metre, DIN1/8 (48(h) x 96(w)), Zaman/periyoit indikatörü, 30Hz - 50kHz gerilimsiz, gerilim ya da NPN açık kollektör, 24 VAC/DC	1.415,00	4547648109833
180118	K3HB-PPB 100-240VAC	Dijital panel metre, DIN1/8 (48(h) x 96(w)), Zaman/periyoit indikatörü, 30Hz - 50kHz gerilimsiz, gerilim ya da PNP açık kollektör, 100-240 VAC	1.372,00	4547648109840
180119	K3HB-PPB 24VAC/VDC	Dijital panel metre, DIN1/8 (48(h) x 96(w)), Zaman/periyoit indikatörü, 30Hz - 50kHz gerilimsiz, gerilim ya da PNP açık kollektör, 24 VAC/DC	1.415,00	4547648109857
180112	K3HB-RNB 100-240VAC	Dijital panel metre, DIN1/8 (48(h) x 96(w)), Döner pulse/Oran indikatörü, 30Hz - 50kHz gerilimsiz, gerilim ya da NPN açık kollektör, 100-240 VAC	1.404,00	4547648109789
180114	K3HB-RPB 100-240VAC	Dijital panel metre, DIN1/8 (48(h) x 96(w)), Döner pulse/Oran indikatörü, 30Hz - 50kHz gerilimsiz, gerilim ya da PNP açık kollektör, 100-240 VAC	1.437,00	4547648109802
180115	K3HB-RPB 24VAC/VDC	Dijital panel metre, DIN1/8 (48(h) x 96(w)), Döner pulse/Oran indikatörü, 30Hz - 50kHz gerilimsiz, gerilim ya da PNP açık kollektör, 24 VAC/VDC	1.372,00	4547648109819

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
147813	K33-A	Opsiyon kartı (Slot B), K3N modelleriyle uyumlu değildir, 12 VDC 80mA sensör güç kaynağı,	166,10	4536854951220
168451	K33-B	Opsiyon kartı (Slot B), K3N modelleriyle uyumlu değildir, 10 VDC 100mA sensör güç kaynağı,	170,40	4547648022842
105740	K33-CPA	Opsiyon kartı (Slot B), K3N modelleriyle uyumlu değildir, 1 röle (PASS) SPDT ve 12 VDC 80mA sensör güç kaynağı	198,60	4536854951213
168450	K33-CPB	Opsiyon kartı (Slot B), K3N modelleriyle uyumlu değildir, 1 röle (PASS) SPDT ve 10 VDC 100mA sensör güç kaynağı	207,30	4547648022835
168456	K33-FLK1A	Opsiyon kartı (Slot B), K3N modelleriyle uyumlu değildir, RS-232C haberleşme ve 12 VDC 80mA sensör güç kaynağı	353,80	4547648022897
168457	K33-FLK1B	Opsiyon kartı (Slot B), K3N modelleriyle uyumlu değildir, RS-232C haberleşme ve 10 VDC 100mA sensör güç kaynağı	433,00	4547648022903
168458	K33-FLK3A	Opsiyon kartı (Slot B), K3N modelleriyle uyumlu değildir, RS-485 haberleşme ve 10 VDC 100mA sensör güç kaynağı	357,00	4547648022910
168459	K33-FLK3B	Opsiyon kartı (Slot B), K3N modelleriyle uyumlu değildir, RS-485 haberleşme ve 10 VDC 100mA sensör güç kaynağı	422,10	4547648022927
168452	K33-L1A	Opsiyon kartı (Slot B), K3N modelleriyle uyumlu değildir, Lineer DC (0)4-20mA çıkışı ve 12 VDC 80mA sensör güç kaynağı	674,00	4547648022859
168453	K33-L1B	Opsiyon kartı (Slot B), K3N modelleriyle uyumlu değildir, Lineer DC (0)4-20mA çıkışı ve 12 VDC 80mA sensör güç kaynağı	762,00	4547648022866
168454	K33-L2A	Opsiyon kartı (Slot B), K3N modelleriyle uyumlu değildir, Lineer DC(0)1-5V ya da 0 - 10V çıkışı ve 12 VDC 80mA sensör güç kaynağı	674,00	4547648022873
168455	K33-L2B	Opsiyon kartı (Slot B), K3N modelleriyle uyumlu değildir, Lineer DC(0)1-5V ya da 0 - 10V çıkışı ve 12 VDC 80mA sensör güç kaynağı	793,50	4547648022880
180123	K34-BCD	Opsiyon kartı (Slot C), K3N modelleriyle uyumlu değildir, BCD + transistör çıkışı (NPN açık kollektör, HH/H/L/LL seviyeleri için	564,50	4547648109895
155312	K34-C1	Opsiyon kartı (Slot C), K3N modelleriyle uyumlu değildir, 2 röle çıkışı (H/L) SPDT	239,80	4536854927195
118248	K34-C2	Opsiyon kartı (Slot C), K3N modelleriyle uyumlu değildir, 4 röle çıkışı (HH/H/L/LL) SPNO	302,80	4536854927201
168460	K34-DRT	Opsiyon kartı (Slot B), Devicenet haberleşme	1.059,00	4547648025607
118249	K34-T1	Opsiyon kartı (Slot C), K3N modelleriyle uyumlu değildir, 5 NPN açık kollektör çıkışı (HH/H/PASS/L/LL)	278,90	4536854927218
118250	K34-T2	Opsiyon kartı (Slot C), K3N modelleriyle uyumlu değildir, 5 PNP açık kollektör çıkışı (HH/H/PASS/L/LL)	275,60	4536854927225
118251	K35-1	Opsiyon kartı (Slot D), K3N modelleriyle uyumlu değildir, NPN açık kollektör, event giriş, 5 noktalı, M3 terminal bloğu	213,80	4536854927232
118252	K35-2	Opsiyon kartı (Slot D), 8 giriş (10-pin MIL connectya da), NPN açık kollektör, event giriş, 8 noktalı, 10 pin MIL konnektör	204,00	4536854927263
144606	K35-3	Opsiyon kartı (Slot D), K3N modelleriyle uyumlu değildir, PNP açık kollektör, event giriş, 5 noktalı M3 terminal bloğu	260,40	4536854927249
118253	K35-4	Opsiyon kartı (Slot D), 8 giriş (10-pin MIL connectya da), PNP açık kollektör, event giriş, 8 noktalı, 10 pin MIL konnektör	260,40	4536854927256



Multi-circuit compact power monitor for in-panel installation

- Over 20 years of experience in Power Monitoring Technology
- Compact with multi-circuit capabilities (up to 4 circuits connected to one unit)
- Solve design, installation, wiring, and commissioning issues with only one model
- IEC 62053-22 accuracy class 0.5S
- Push-in plus technology for easy wiring
- Automatic LED and acoustic alarm in case of incorrect wiring
- Large, easy-to-read, white LCD
- DIN-rail mounting
- Bi-directional power measurement

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
669418	KM-N2-FLK	Çoklu devre, kompakt, DIN ray montajlı, pano içi, şebeke analizörü, sınıf 0.5s, RS-485 haberleşme, 4 x Pulse çıkışı, Push-in Plus terminal	627,00	4548583795624



Multi-circuit compact Power Monitor for on panel installation

- Over 20 years of history in Power Monitoring Technology
- Compact with multi-circuit capabilities (up to 4 circuits connected to one unit)
- Solve design, installation, wiring, and commissioning issues with only one model
- IEC 62053-22 accuracy class 0.5S
- Push-in plus technology for easy wiring
- Clear indication in case of incorrect wiring
- Large, easy-to-read, white and green LCD
- On panel mounting
- Bi-directional power measurement

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
672546	KM-N3-FLK	Çoklu devre, 96 x 96 mm, kompakt, pano üstü, şebeke analizörü, sınıf 0.5s, RS-485 haberleşme, 4 x Pulse çıkışı, Push-in Plus terminal	510,00	4548583800199



The only truly industrial 6 mm relay

Having been designed from first principles, instead of being adapted from a PCB relay, Omron's G2RV series is the only genuine slim industrial relay on the market. As a result, the G2RV offers a wide array of benefits to machine manufacturers and panel builders. Just 6mm wide, the relay is ideal for compact panels and equipment, yet it offers all of the durability and reliability required for industrial applications.

- Push-in plus Technology – easy wiring
- Lockable test switch models available
- Large plug-in pins – excellent connection
- LED/mechanical flag – check operation
- Transparent housing – check condition
- Slim outline – space saving
- Special input type with gold plated contacts
- G3RV compatible

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
225264	G2RV-SL500 110VAC	İnce röle & soket, 6 A, SPDT, bastırılmalı terminal, 110 VAC	43,67	4547648264792
225262	G2RV-SL500 12VDC	İnce röle & soket, 6 A, SPDT, bastırılmalı terminal, 12 VDC	37,29	4547648264747
225265	G2RV-SL500 230VAC	İnce röle & soket, 6 A, SPDT, bastırılmalı terminal, 230 VAC	43,67	4547648264808
225271	G2RV-SL500 24VAC/VDC	İnce röle & soket, 6 A, SPDT, bastırılmalı terminal, 24 VAC/DC	38,50	4547648264761
225263	G2RV-SL500 24VDC	İnce röle & soket, 6 A, SPDT, bastırılmalı terminal, 24 VDC	37,29	4547648264754
225272	G2RV-SL500 48VAC/VDC	İnce röle & soket, 6 A, SPDT, bastırılmalı terminal, 48 VAC/DC	39,82	4547648264778
374443	G2RV-SL500-AP 230VAC	İnce röle & soket, giriş tip, 50 mA, SPDT, bastırılmalı terminal, 230VAC	48,73	4548583395404
374441	G2RV-SL500-AP 24VAC/VDC	İnce röle & soket, giriş tip, 50 mA, SPDT, bastırılmalı terminal, 24VAC/DC	42,46	4548583395497
374440	G2RV-SL500-AP 24VDC	İnce röle & soket, giriş tip, 50 mA SPDT, bastırılmalı terminal, 24VDC	41,03	4548583395480
392425	G2RV-SL501 24VAC/VDC	İnce röle & soket, kilitlenebilir test switchi, 6 A, SPDT, bastırılmalı terminal, 24VAC/DC	41,25	4548583545632
392424	G2RV-SL501 24VDC	İnce röle & soket, kilitlenebilir test switchi, 6 A, SPDT, bastırılmalı terminal, 24VDC	39,82	4548583545625
225260	G2RV-SL700 110VAC	İnce röle & soket, 6 A, vidalı terminal, 110 VAC	42,46	4547648262408
225257	G2RV-SL700 12VDC	İnce röle & soket, 6 A, SPDT, vidalı terminal, 12 VDC	35,97	4547648262361
225261	G2RV-SL700 230VAC	İnce röle & soket, 6 A, SPDT, vidalı terminal, 230 VAC	42,46	4547648262415
225270	G2RV-SL700 24VAC/VDC	İnce röle & soket, 6 A, SPDT, vidalı terminal, 24 VAC/DC	38,50	4547648262385
225258	G2RV-SL700 24VDC	İnce röle & soket, 6 A, SPDT, vidalı terminal, 24 VDC	35,97	4547648262378
225259	G2RV-SL700 48VAC/VDC	İnce röle & soket, 6 A, SPDT, vidalı terminal, 48 VAC/DC	37,29	4547648262392
374436	G2RV-SL700-AP 24VAC/VDC	İnce röle & soket, giriş tip, 50 mA, SPDT, vidalı terminal, 24VAC/DC	42,46	4548583395435
374435	G2RV-SL700-AP 24VDC	İnce röle & soket, giriş tip, 50 mA, SPDT, vidalı terminal, 24VDC	38,50	4548583395428
392423	G2RV-SL701 24VAC/VDC	İnce röle & soket, kilitlenebilir test switchi, 6 A, SPDT, vidalı terminal, 24VAC/DC	41,25	4548583545618
392422	G2RV-SL701 24VDC	İnce röle & soket, kilitlenebilir test switchi, 6 A, SPDT, vidalı terminal, 24VDC	38,50	4548583545601
669936	G2RV-SR500 100VAC	İnce röle & siyah soket, 6 A, SPDT, Push-in Plus terminal, 100 VAC	43,15	4548583797413
669861	G2RV-SR500 110VAC	İnce röle & siyah soket, 6 A, SPDT, Push-in Plus terminal, 110 VAC	43,15	4548583797420
669944	G2RV-SR500 12VDC	İnce röle & siyah soket, 6 A, SPDT, Push-in Plus terminal, 12 VDC	37,00	4548583797390
669873	G2RV-SR500 200VAC	İnce röle & siyah soket, 6 A, SPDT, Push-in Plus terminal, 200 VAC	43,15	4548583797437
669930	G2RV-SR500 230VAC	İnce röle & siyah soket, 6 A, SPDT, Push-in Plus terminal, 230 VAC	43,15	4548583797444
669881	G2RV-SR500 24VAC/DC	İnce röle & siyah soket, 6 A, SPDT, Push-in Plus terminal, 24 VAC/DC	38,38	4548583797451
669908	G2RV-SR500 24VDC	İnce röle & siyah soket, 6 A, SPDT, Push-in Plus terminal, 24 VDC	37,00	4548583797406
669923	G2RV-SR500 48VAC/DC	İnce röle & siyah soket, 6 A, SPDT, Push-in Plus terminal, 48 VAC/DC	39,54	4548583797468
669939	G2RV-SR501 24VAC/DC	İnce röle & siyah soket, kilitlenebilir test switchi, 6 A, SPDT, Push-in Plus terminal, 24VAC/DC	40,81	4548583797482
669872	G2RV-SR501 24VDC	İnce röle & siyah soket, kilitlenebilir test switchi, 6 A, SPDT, Push-in Plus terminal, 24VDC	39,54	4548583797475
669891	G2RV-SR700 100VAC	İnce röle & siyah soket, 6 A, SPDT, vidalı terminal, 100 VAC	41,98	4548583797598
669879	G2RV-SR700 110VAC	İnce röle & siyah soket, 6 A, SPDT, vidalı terminal, 110 VAC	41,98	4548583797604
669927	G2RV-SR700 12VDC	İnce röle & siyah soket, 6 A, SPDT, vidalı terminal, 12 VDC	35,73	4548583797574
669924	G2RV-SR700 200VAC	İnce röle & siyah soket, 6 A, SPDT, vidalı terminal, 200 VAC	41,98	4548583797611
669921	G2RV-SR700 230VAC	İnce röle & siyah soket, 6 A, SPDT, vidalı terminal, 230 VAC	41,98	4548583797628
669926	G2RV-SR700 24VAC/DC	İnce röle & siyah soket, 6 A, SPDT, vidalı terminal, 24 VAC/DC	37,42	4548583797635
669863	G2RV-SR700 24VDC	İnce röle & siyah soket, 6 A, SPDT, vidalı terminal, 24 VDC	35,73	4548583797581
669898	G2RV-SR700 48VAC/DC	İnce röle & siyah soket, 6 A, SPDT, vidalı terminal, 48 VAC/DC	37,00	4548583797642
669876	G2RV-SR701 24AC/DC	İnce röle & siyah soket, kilitlenebilir test switchi, 6 A, SPDT, vidalı terminal, 24VAC/DC	40,81	4548583797666
669902	G2RV-SR701 24VDC	İnce röle & siyah soket, kilitlenebilir test switchi, 6 A, SPDT, vidalı terminal, 24VDC	38,16	4548583797659

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
225266	G2RV-1-S 11VDC	Yedek röle, SPDT, 6 A, G2RV-SL*00 12 VDC için	15,29	4547648262422
225267	G2RV-1-S 21VDC	Yedek röle, SPDT, 6 A, G2RV-SL*00 24DC veya 24 VAC/DC için	15,29	4547648262439
225268	G2RV-1-S 48VDC	Yedek röle, SPDT, 6 A, G2RV-SL*00 48 VAC/DC, 110 VAC, 230 VAC için	16,06	4547648262446
374444	G2RV-1-S-AP 11VDC	Yedek röle, giriş tip, SPDT, 50 mA, G2RV-SL***-AP 12 VDC için	16,83	4548583395527
374445	G2RV-1-S-AP 21VDC	Yedek röle, giriş tip, SPDT, 50 mA, G2RV-SL***-AP 24VDC veya 24VAC/DC için	16,83	4548583395534
374446	G2RV-1-S-AP 48VDC	Yedek röle, giriş tip, SPDT, 50 mA, G2RV-SL***-AP 48VAC/DC, 100VAC veya 230VAC için	17,93	4548583395541
670570	G2RV-1-S-AP-G DC11	Yedek röle, giriş tip, SPDT, 50 mA, G2RV-SR***-AP 12 VDC için	16,83	4548583793729
670565	G2RV-1-S-AP-G DC21	Yedek röle, giriş tip, SPDT, 50 mA, G2RV-SR***-AP 24VDC veya 24VAC/DC için	16,83	4548583793736

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
670564	G2RV-1-S-AP-G DC48	Yedek röle, giriş tip, SPDT, 50 mA, G2RV-SR***-AP 48VAC/DC, 100VAC, 110VAC, 200VAC veya 230VAC için	17,93	4548583793743
670573	G2RV-1-S-G DC11	Yedek röle, SPDT, 6 A, G2RV-SR*00 12 VDC için	15,29	4548583793699
670574	G2RV-1-S-G DC21	Yedek röle, SPDT, 6 A, G2RV-SR*00 24DC veya 24 VAC/DC için	15,29	4548583793705
670572	G2RV-1-S-G DC48	Yedek röle, SPDT, 6 A, G2RV-SR*00 48 VAC/DC, 100VAC, 110 VAC, 200VAC veya 230 VAC için	16,06	4548583793712
392551	G2RV-1-SI 21VDC	Yedek röle, kilitlenebilir test switchli, SPDT, 6 A, G2RV-SL701/501 24VDC veya 24VAC/DC için	16,39	4548583545649
670567	G2RV-1-SI-G DC21	Yedek röle, kilitlenebilir test switchli, SPDT, 6 A, G2RV-SR701/501 24VDC veya 24VAC/DC için	16,39	4548583793750
379407	P2RV-A100C	P2RV-O-F'ye bağlamak için tek taraflı 10 kutuplu IDC konektörlü 1 m kablo	77,65	4548583493469
379409	P2RV-A300C	P2RV-O-F'ye bağlamak için tek taraflı 10 kutuplu IDC konektörlü 3 m kablo	89,55	4548583493483
670367	P2RVC-8-I-5	G2RV-SR/G3RV-SR Push-in Plus modeller için 8'li adaptör, giriş tip, NPN, 30 VAC/DC, 2 A, Push-in Plus	162,20	4548583798649
670361	P2RVC-8-I-5-1	G2RV-SR/G3RV-SR Push-in Plus modeller için 8'li adaptör, giriş tip, PNP, 30 VAC/DC, 2 A, Push-in Plus	162,20	4548583798625
670364	P2RVC-8-I-7-1	G2RV-SR/G3RV-SR vidalı modeller için 8'li adaptör, giriş tip, PNP, 30 VAC/DC, 2 A, Push-in Plus	159,00	4548583798632
375339	P2RVC-8-I-F	G2RV-SL***-AP için 8'li adaptör	154,80	4547648958400
670386	P2RVC-8-O-5	G2RV-SR/G3RV-SR Push-in Plus modeller için 8'li adaptör, çıkış tip, NPN, 30 VAC/DC, 2 A, Push-in Plus	165,40	4548583798670
670383	P2RVC-8-O-5-1	G2RV-SR/G3RV-SR Push-in Plus modeller için 8'li adaptör, çıkış tip, PNP, 30 VAC/DC, 2 A, Push-in Plus	165,40	4548583798656
670355	P2RVC-8-O-7-1	G2RV-SR/G3RV-SR vidalı modeller için 8'li adaptör, çıkış tip, PNP, 30 VAC/DC, 2 A, Push-in Plus	163,80	4548583798663
227344	P2RVC-8-O-F	G2RV-SL700 için 8'li adaptör	159,00	4536853905064
225346	P2RVM-020B	G@RV-SL için köprü aparatı, 2 kutuplu, siyah	2,75	4536853904333
225336	P2RVM-020R	G@RV-SL için köprü aparatı, 2 kutuplu, kırmızı	2,75	4536853904234
225341	P2RVM-020S	G@RV-SL için köprü aparatı, 2 kutuplu, mavi	2,75	4536853904289
225347	P2RVM-030B	G@RV-SL için köprü aparatı, 3 kutuplu, siyah	4,25	4536853904340
225337	P2RVM-030R	G@RV-SL için köprü aparatı, 3 kutuplu, kırmızı	4,25	4536853904241
225342	P2RVM-030S	G@RV-SL için köprü aparatı, 3 kutuplu, mavi	4,25	4536853904296
225348	P2RVM-040B	G@RV-SL için köprü aparatı, 4 kutuplu, siyah	5,49	4536853904357
225338	P2RVM-040R	G@RV-SL için köprü aparatı, 4 kutuplu, kırmızı	5,49	4536853904258
225343	P2RVM-040S	G@RV-SL için köprü aparatı, 4 kutuplu, mavi	5,49	4536853904302
225349	P2RVM-100B	G@RV-SL için köprü aparatı, 10 kutuplu, siyah	12,37	4536853904364
225339	P2RVM-100R	G@RV-SL için köprü aparatı, 10 kutuplu, kırmızı	12,26	4536853904265
225344	P2RVM-100S	G@RV-SL için köprü aparatı, 10 kutuplu, mavi	12,37	4536853904319
225350	P2RVM-200B	G@RV-SL için köprü aparatı, 20 kutuplu, siyah	20,75	4536853904371
225340	P2RVM-200R	G@RV-SL için köprü aparatı, 20 kutuplu, kırmızı	20,75	4536853904272
225345	P2RVM-200S	G@RV-SL için köprü aparatı, 20 kutuplu, mavi	20,75	4536853904326
227345	P2RV-S	G2RV 440 V izolasyonu için ayırıcı plaka	12,41	4536853905071
670352	PYDN-6.2-020R	G2RV-SR/G3RV-SR için köprü aparatı, 2 kutup, kırmızı	2,75	4548583798458
670362	PYDN-6.2-020S	G2RV-SR/G3RV-SR için köprü aparatı, 2 kutup, mavi	2,75	4548583798465
670370	PYDN-6.2-020Y	G2RV-SR/G3RV-SR için köprü aparatı, 2 kutup, sarı	2,75	4548583798472
670350	PYDN-6.2-030R	G2RV-SR/G3RV-SR için köprü aparatı, 3 kutup, kırmızı	4,25	4548583798489
670378	PYDN-6.2-030S	G2RV-SR/G3RV-SR için köprü aparatı, 3 kutup, mavi	4,25	4548583798496
670351	PYDN-6.2-030Y	G2RV-SR/G3RV-SR için köprü aparatı, 3 kutup, sarı	4,25	4548583798502
670365	PYDN-6.2-040R	G2RV-SR/G3RV-SR için köprü aparatı, 4 kutup, kırmızı	18,28	4548583798519
670368	PYDN-6.2-040S	G2RV-SR/G3RV-SR için köprü aparatı, 4 kutup, mavi	18,28	4548583798526
670381	PYDN-6.2-040Y	G2RV-SR/G3RV-SR için köprü aparatı, 4 kutup, sarı	18,28	4548583798533
670360	PYDN-6.2-100R	G2RV-SR/G3RV-SR için köprü aparatı, 10 kutup, kırmızı	12,26	4548583798540
670379	PYDN-6.2-100S	G2RV-SR/G3RV-SR için köprü aparatı, 10 kutup, mavi	12,26	4548583798557
670353	PYDN-6.2-100Y	G2RV-SR/G3RV-SR için köprü aparatı, 10 kutup, sarı	12,26	4548583798564
670349	PYDN-6.2-200R	G2RV-SR/G3RV-SR için köprü aparatı, 20 kutup, kırmızı	20,75	4548583798571
670371	PYDN-6.2-200S	G2RV-SR/G3RV-SR için köprü aparatı, 20 kutup, mavi	20,75	4548583798588
670372	PYDN-6.2-200Y	G2RV-SR/G3RV-SR için köprü aparatı, 20 kutup, sarı	20,75	4548583798595
227343	R99-15 for G2RV	G2RV soket için beyaz plastik etiket	37,63	4536853905057
225352	R99-16 for G2RV	G2RV soket için beyaz yapışkan etiket	30,10	4536853904395



Plug-in relay with enhanced features covers a wide range of applications

G2RS series, which comes as standard with a mechanical indicator and nameplate covering a wide range of interface applications.

Optionally available with gold clad contacts and diode, whilst the socket and crossbar range offer maximum flexibility during installation.

- SPDT type 10A / DPDT type 5 A
- Mechanical Flag, LED indicator and momentary / lockable testbutton optional
- Transparent housing
- Screwless clamp terminal sockets available
- Space saving – 16 mm width (including sockets)

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
125430	G2R-1-S 12VDC (S)	Röle, soketli, 5 pin, SPDT, 10 A, mekanik indikatör, 12 VDC	13,78	4536854937149
125433	G2R-1-S 240VAC (S)	Röle, soketli, 5 pin, SPDT, 10 A, mekanik indikatör, 240 VAC	24,09	4536854936470
146726	G2R-1-S 24VDC (S)	Röle, soketli, 5-pin, SPDT, 10 A, mekanik indikatör, 24 VDC	11,94	4536854937156
142329	G2R-1-SN 240VAC (S)	Röle, soketli, 5 pin, SPDT, 10 A, mekanik indikatör & LED, 240 VAC	37,98	4536854936555
125340	G2R-1-SN 24VDC (S)	Röle, soketli, 5-pin, SPDT, 10 A, mekanik indikatör & LED, 24 VDC	21,05	4536854937170
125351	G2R-1-SND 24VDC (S)	Röle, soketli, 5-pin, SPDT, 10 A, mekanik indikatör, LED & diyot, 24 VDC	26,70	4536854937200
157870	G2R-1-SNDI 12VDC (S)	Röle, soketli, 5 pin, SPDT, 10 A, mekanik indikatör, LED, kilitlenebilir test switchi, diyot, 12 VDC	30,38	4536854936722
125358	G2R-1-SNDI 24VDC (S)	Röle, soketli, 5 pin, SPDT, 10 A, mekanik indikatör, LED, kilitlenebilir test switchi, diyot, 24 VDC	27,89	4536854936739
152248	G2R-1-SNI 230VAC (S)	Röle, soketli, 5 pin, SPDT, 10 A, mekanik indikatör, LED, kilitlenebilir test switchi, 230 VAC	36,79	4536854936692
154479	G2R-1-SNI 24VDC (S)	Röle, soketli, 5 pin, SPDT, 10 A, mekanik indikatör, LED, kilitlenebilir test switchi, 24 VDC	21,38	4536854936647
125361	G2R-2-S 12VDC (S)	Röle, soketli, 8 pin, DPDT, 10 A, mekanik indikatör, 12 VDC	16,61	4536854937217
125367	G2R-2-S 240VAC (S)	Röle, soketli, 8 pin, DPDT, 5 A, mekanik indikatör, 240 VAC	35,48	4536854936821
125364	G2R-2-S 24VAC (S)	Röle, soketli, 8 pin, DPDT, 5 A, mekanik indikatör, 24 VAC	18,23	4536854936784
125362	G2R-2-S 24VDC (S)	Röle, soketli, 8 pin, DPDT, 5 A, 24 VDC	14,98	4536854937224
154480	G2R-2-SN 240VAC (S)	Röle, soketli, 8 pin, DPDT, 5 A, mekanik indikatör & LED, 240 VAC	40,48	4536854936913
143419	G2R-2-SN 24VDC (S)	Röle, soketli, 8 pin, DPDT, 5 A, mekanik indikatör & LED, 24 VDC	22,79	4536854936852
105724	G2R-2-SND 24VDC (S)	Röle, soketli, 8 pin, DPDT, 5 A, mekanik indikatör, LED & diyot, 24 VDC	31,69	4536854936999
125290	G2R-2-SNDI 12VDC (S)	Röle, soketli, 8 pin, DPDT, 5 A, mekanik indikatör, LED & kilitlenebilir test switchi, diyot, 12 VDC	31,69	4536854937118
125291	G2R-2-SNDI 24VDC (S)	Röle, soketli, 8 pin, DPDT, 5 A, mekanik indikatör, LED, kilitlenebilir test switchi & diyot, 24 VDC	30,38	4536854937125
125383	G2R-2-SNI 230VAC (S)	Röle, soketli, 8 pin, DPDT, 5 A, mekanik indikatör, LED, kilitlenebilir test switchi, 230 VAC	49,48	4536854937088

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
378831	P2CM-ESS	P2RF-**-ESS soket için opsiyonel röle tutucu aparat (1 paket = 10 adet)	8,77	4548583488021
145976	P2CM-S	P2RF-S soketi için opsiyonel röle tutucu aparat	0,86	4536854886522
151502	P2R-05P	Soket, 5 pinli, PCB terminal	5,33	4536854742576
113545	P2R-08P	Soket, 8 pinli, PCB terminal	6,62	4536854742569
113538	P2RF-05-E	Soket, DIN ray montajlı, 5 pinli, vida terminalli, röle tutuculu	12,69	4536854742316
378829	P2RF-05-ESS	Soket, DIN ray montajlı, 5 pinli, vida terminalli	12,47	4548583488007
670010	P2RF-05-PU	G2R-1-S için 5 pinli, Push-in Plus terminalli, röle tutuculu, DIN ray/yüzey montaj soket	12,69	4548583798601
113546	P2RF-05-S	Soket, DIN ray montajlı, 5 pinli, vidasız terminal	13,98	4536854883453
113539	P2RF-08-E	Soket, DIN ray montajlı, 8 pinli, vida terminalli, röle tutuculu	20,21	4536854742323
378830	P2RF-08-ESS	Soket, DIN ray montajlı, 8 pinli, vida terminalli	12,47	4548583488014
669984	P2RF-08-PU	G2R-2-S için 8 pinli, Push-in Plus terminalli, röle tutuculu, DIN ray/yüzey montaj soket	13,55	4548583798618
113547	P2RF-08-S	Soket, DIN ray montajlı, 8 pinli, vidasız terminal	22,26	4536854883460



Versatile plug-in relay that sets the standard

Over 1 billion pieces of this mini power relay have been manufactured since its introduction and have successfully been used in many different applications. Bifurcated contacts are optionally available to achieve reliable low current switching during the entire electrical life. Full range of sockets covering mounting by screw, box clamp and screw-less clamp method.

- DPDT type 10 A / 4PDT type 5 A
- Mechanical flag, LED indicator and momentary / lockable testbutton optional
- Transparent housing
- Low power switching (1 mA at 5 VDC) / Bifurcated 4PDT (0.1 mA at 1 VDC)
- Screw-less clamp terminal sockets available

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
114085	MY2 100/110VDC (S)	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör, 100/110 VDC	12,37	4536854362880
151180	MY2 110/120VAC (S)	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör, 110/120 VAC	16,71	4536854362828
114082	MY2 12VDC (S)	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör, 12 VDC	16,28	4536854362859
114081	MY2 220/240VAC (S)	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör, 220/240 VAC	16,28	4536854362835
103514	MY2 24VAC (S)	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör, 24 VAC	16,28	4536854362804
114083	MY2 24VDC (S)	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör, 24 VDC	16,28	4536854362866
114084	MY2 48VDC (S)	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör, 48 VDC	16,71	4536854362873
155266	MY2IN 100/110VDC (S)	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör, LED & kilitlenebilir test switchi, 100/110 VDC	22,25	4536854363177
114101	MY2IN 110/120VAC (S)	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör, LED & kilitlenebilir test switchi, 110/120 VAC	19,75	4536854363115
114103	MY2IN 12VDC (S)	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör, LED & kilitlenebilir test switchi, 12 VDC	19,32	4536854363146
156658	MY2IN 220/240VAC (S)	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör, LED & kilitlenebilir test switchi, 220/240 VAC	22,25	4536854363122
114099	MY2IN 24VAC (S)	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör, LED & kilitlenebilir test switchi, 24 VAC	19,32	4536854363092
153320	MY2IN 24VDC (S)	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör, LED & kilitlenebilir test switchi 24 VDC	19,32	4536854363153
114104	MY2IN 48VDC (S)	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör, LED & kilitlenebilir test switchi, 48 VDC	19,86	4536854363160
114093	MY2N 100/110VDC (S)	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör & LED, 100/110 VDC	21,05	4536854362996
156656	MY2N 12VDC (S)	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör & LED, 12 VDC	18,12	4536854362965
114090	MY2N 220/240VAC (S)	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör & LED, 220/240 VAC	21,05	4536854362941
104348	MY2N 24VAC (S)	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör & LED, 24 VAC	18,12	4536854362910
103515	MY2N 24VDC (S)	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör & LED, 24 VDC	18,12	4536854362972
114092	MY2N 48VDC (S)	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör & LED, 48 VDC	18,78	4536854362989
114033	MY4 100/110VDC (S)	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 5 A, mekanik indikatör, 100/110 VDC	21,16	4536854363559
114031	MY4 12VDC (S)	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 5 A, mekanik indikatör, 12 VDC	19,32	4536854363528
147900	MY4 220/240VAC (S)	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 5 A, mekanik indikatör, 220/240 VAC	18,45	4536854363504
103517	MY4 24VAC (S)	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 5 A, mekanik indikatör, 24 VAC	18,45	4536854363474
157842	MY4 24VDC (S)	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 5 A, mekanik indikatör, 24 VDC	18,45	4536854363535
114032	MY4 48VDC (S)	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 5 A, mekanik indikatör, 48 VDC	19,75	4536854363542
114054	MY4IN 100/110VDC (S)	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 5 A, mekanik indikatör, LED & kilitlenebilir test switchi, 100/110 VDC	25,07	4536854363849
114053	MY4IN 12VDC (S)	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 5 A, mekanik indikatör, LED & kilitlenebilir test switchi, 12 VDC	22,57	4536854363818
114051	MY4IN 220/240VAC (S)	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 5 A, mekanik indikatör, LED & kilitlenebilir test switchi, 220/240 VAC	25,07	4536854363795
114048	MY4IN 24VAC (S)	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 5 A, mekanik indikatör, LED & kilitlenebilir test switchi, 24 VAC	22,57	4536854363764
152216	MY4IN 24VDC (S)	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 5 A, mekanik indikatör, LED & kilitlenebilir test switchi, 24 VDC	22,57	4536854363825
103518	MY4IN 48VDC (S)	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 5 A, mekanik indikatör, LED & kilitlenebilir test switchi, 48 VDC	22,57	4536854363832
150066	MY4N 100/110VDC (S)	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 5 A, mekanik indikatör & LED, 100/110 VDC	23,87	4536854363665
114039	MY4N 12VDC (S)	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 5 A, mekanik indikatör & LED, 12 VDC	21,38	4536854363634
147901	MY4N 220/240VAC (S)	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 5 A, mekanik indikatör & LED, 220/240 VAC	23,87	4536854363610
114036	MY4N 24VAC (S)	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 5 A, mekanik indikatör & LED, 24 VAC	21,38	4536854363580
114040	MY4N 24VDC (S)	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 5 A, mekanik indikatör & LED, 24 VDC	21,38	4536854363641
114041	MY4N 48VDC (S)	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 5 A, mekanik indikatör & LED, 48 VDC	21,92	4536854363658

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
154461	PY08	Soket, 8 pinli, lehim terminal	3,34	4536853725259
113299	PY14	Soket, 14 pinli, lehim terminal	5,22	4536853725334
149949	PY14-02	Soket, 14 pinli, PCB terminal	5,22	4536853725617
168907	PYF08A-E	Soket, DIN ray montajlı, 8 pinli, vida terminalli	13,23	4547648009195
168910	PYF08A-N	Soket, DIN ray montajlı, 8 pinli, vida terminalli	12,58	4547648009232
669948	PYF-08-PU	MY2 için 8 pinli, Push-in Plus terminalli, röle tutuculu, DIN ray/yüzey montaj soket	12,72	4548583798236
669990	PYF-08-PU-L	MY2 için 8 pinli, Push-in Plus terminalli, DIN ray/yüzey montaj soket	11,66	4548583798250
113312	PYF08S	Soket, DIN ray montajlı, 8 pinli, vidasız terminal	12,76	4536854750762
168908	PYF14A-E	Soket, DIN ray montajlı, 14 pinli, vida terminalli	19,46	4547648009218
168911	PYF14A-N	Soket, DIN ray montajlı, 14 pinli, vida terminalli	13,98	4547648009256
371508	PYF14-ESN-B	Soket, DIN ray montajlı, 14 pinli (8 pinli MY2 rölelere de uygundur), 2/2 seviyeli, vida terminalli (NO/NC kontak terminalleri, ortak uç ve bobin terminallerinden ayrılmıştır)	11,51	4547648942263

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
371510	PYF14-ESS-B	Soket, DIN ray montajlı, 14 pinli (8 pinli MY2 rölelere de uygundur), 1/3 seviyeli, vida terminali (NO/NC kontak terminaleri, ortak uç ve bobin terminalerinden ayrılmıştır)	11,83	4547648942287
669975	PYF-14-PU	MY4 için 14 pinli, Push-in Plus terminali, röle tutuculu, DIN ray/yüzey montaj soket	13,57	4548583798243
669958	PYF-14-PU-L	MY4 için 14 pinli, Push-in Plus terminali, DIN ray/yüzey montaj soket	12,51	4548583798267
113313	PYF14S	Soket, DIN ray montajlı, 14 pinli, vidasız terminal	15,29	4536854750786

LY

Endüstriyel soketli röleler



Miniature 15 A power relay

LY-series comes in SPDT, DPDT, 3PDT and 4PDT types covering depending on the number of poles 10 or even 15A rated load. Bifurcated contacts available for DPDT configuration only, whilst the optional Diodes for DC and CR circuit for AC coils are available for all plug-in types.

- SPDT type 15 A / DPDT, 3PDT and 4PDT type 10 A
- Led indicator optional
- Transparent housing
- Suppression by optional Built-in Diodes (DC only) or CR network (AC-types)
- DIN rail mounting by socket. PCB and Flange mounting available

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
153006	LY2 100/110VDC	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, 100/110 VDC	19,68	4536853611545
116741	LY2 12VDC	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, 12 VDC	18,17	4536853611491
154980	LY2 220/240VAC	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, 220/240 VAC	19,68	4536853611477
150789	LY2 24VAC	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, 24 VAC	18,17	4536853611385
116742	LY2 24VDC	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, 24 VDC	18,17	4536853611507
103958	LY2 48VDC	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, 48 VDC	18,17	4536853611521
116682	LY2I4N 220/240VAC	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, LED ve test butonu, 220/240 VAC	23,87	4536853612702
157562	LY2I4N 24VDC	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, LED ve test butonu, 24 VDC	22,58	4536853612757
116588	LY3 100/110VDC	Röle, soketli, 11 pinli, 3PDT, 10 A, 100/110 VDC	31,39	4536853616908
153008	LY3 12VDC	Röle, soketli, 11 pinli, 3PDT, 10 A, 12 VDC	31,39	4536853616861
328951	LY3 220VAC/240	Röle, soketli, 11 pinli, 3PDT, 10A, 230 VAC	32,68	4536853618766
145372	LY3 24VAC	Röle, soketli, 11 pinli, 3PDT, 10 A, 24 VAC	31,39	4536853616755
116585	LY3 24VDC	Röle, soketli, 11 pinli, 3PDT, 10 A, 24 VDC	31,39	4536853616878
116452	LY4 100/110VDC	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 10 A, 100/110 VDC	36,45	4536853621186
116448	LY4 12VDC	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 10 A, 12 VDC	35,16	4536853621124
116367	LY4 230VAC	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 10 A, 230 VAC	36,45	4536853621605
116441	LY4 24VAC	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 10 A, 24 VAC	35,16	4536853621025
116449	LY4 24VDC	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 10 A, 24 VDC	35,16	4536853621131
143117	LY4 48VDC	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 10 A, 48 VDC	35,16	4536853621162
103147	LY4I4N 230VAC	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 10 A, LED ve test butonu, 230 VAC	41,50	4536853621971
116399	LY4I4N 24VDC	Röle, soketli, 14 pinli, 4PDT, 10 A, LED ve test butonu, 24 VDC	38,92	4536853622039

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
113368	PT08	Soket, 8 pinli, lehim terminal	4,95	4536853724382
113370	PT11	Soket, 11 pinli, lehim terminal	8,23	4536853724412
113371	PT14	Soket, 14 pinli, lehim terminal	10,00	4536853724436
113377	PTF08A-E	Soket, DIN ray montajlı, 8 pinli, vida terminali	14,30	4536853724665
113375	PTF11A	Soket, DIN ray montajlı, 11 pinli, vida terminali	25,16	4536853724580
113378	PTF14A-E	Soket, DIN ray montajlı, 14 pinli, vida terminali	25,16	4536853724672



Exceptionally reliable general purpose relay with 8 or 11 plug-in pins for round sockets

MK relay breaks compared to its size relatively large currents. The AgSnIn contacts ensure long electrical lifetime (min. 100,000 operations). Wide switching range from 10 mA at 1 VDC upto 10 A at 250 VAC.

- 8-pin DPDT and 11-pin 3PDT contact types
- Switching current up to 10 A
- Lockable test button for easy testing
- Temperature rating from -40°C up to 60°C

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
376681	MKS2PI 110VAC	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör, kilitlenebilir test butonu, 110 VAC	26,70	4547648413893
376692	MKS2PI 110VDC	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör, kilitlenebilir test butonu, 110 VDC	25,39	4547648414005
376688	MKS2PI 12VDC	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör, kilitlenebilir test butonu, 12 VDC	26,59	4547648413961
376685	MKS2PI 230VAC	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör, kilitlenebilir test butonu, 230 VAC	25,39	4547648413930
376678	MKS2PI 24VAC	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör, kilitlenebilir test butonu, 24 VAC	25,39	4547648413862
376689	MKS2PI DC24	Röle, soketli, 8 pinli, DPDT, 10 A, mekanik indikatör, kilitlenebilir test butonu, 24 VDC	25,39	4547648413978
376749	MKS3PI-5 110VAC	Röle, soketli, 11 pinli, 3PDT, 10 A, mekanik indikatör, kilitlenebilir test butonu, 110 VAC	29,19	4547648414579
376760	MKS3PI-5 110VDC	Röle, soketli, 11 pinli, 3PDT, 10 A, mekanik indikatör, kilitlenebilir test butonu, 110 VDC	29,19	4547648414685
376756	MKS3PI-5 12VDC	Röle, soketli, 11 pinli, 3PDT, 10 A, mekanik indikatör, kilitlenebilir test butonu, 12 VDC	29,19	4547648414647
376753	MKS3PI-5 230VAC	Röle, soketli, 11 pinli, 3PDT, 10 A, mekanik indikatör, kilitlenebilir test butonu, 230 VAC	29,19	4547648414616
376746	MKS3PI-5 24VAC	Röle, soketli, 11 pinli, 3PDT, 10 A, mekanik indikatör, kilitlenebilir test butonu, 24 VAC	29,19	4547648414548
376758	MKS3PI-5 48VDC	Röle, soketli, 11 pinli, 3PDT, 10 A, mekanik indikatör, kilitlenebilir test butonu, 48 VDC	27,89	4547648414661
376757	MKS3PI-5 DC24	Röle, soketli, 11 pinli, 3PDT, 10 A, mekanik indikatör, kilitlenebilir test butonu, 24 VDC	29,19	4547648414654

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
382988	PF083A-D	Soket, DIN ray montajlı, 8 pinli, vida terminalli	10,22	4547648973458
333396	PF083A-E	Soket, DIN ray montajlı, 8 pinli, vida terminalli	9,68	4547648825917
382989	PF113A-D	Soket, DIN ray montajlı, 11 pinli, vida terminalli	12,69	4547648973465
113525	PFC-A1	MKS serisi röle tutturma aparatı	2,75	4536853723156
113440	PL08	Soket, 8 pinli, lehim terminal	6,13	4536853723903



Push-In Plus technology sockets

Sockets with Push-In Plus technology to save work added to series for MY and G2R-5 relays

- Push-In Plus technology is used to save wiring work in comparison with traditional screw terminals
- No screw loosening means maintenance-free application
- Light insertion force and strong pull-out strength to achieve both less wiring work and high reliability
- 'Hand-free' structure that holds an inserted screwdriver to achieve easier wiring work for stranded wires
- Two wires can be independently inserted into each terminal hole
- DIN Track mounting or screw mounting


Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
670377	PYDN-15.5-080R	PYF-PU için bobin köprü aparatı, 8 kutup, kırmızı, A1 terminali için uygun değil	18,28	4548583798304
670366	PYDN-15.5-080S	PYF-PU için bobin köprü aparatı, 8 kutup, mavi, A1 terminali için uygun değil	18,28	4548583798311
670356	PYDN-15.5-080Y	PYF-PU için bobin köprü aparatı, 8 kutup, sarı, A1 terminali için uygun değil	18,28	4548583798328
670348	PYDN-31.0-080R	PYF-PU için bobin köprü aparatı, 8 kutup, kırmızı	18,28	4548583798274
670363	PYDN-31.0-080S	PYF-PU için bobin köprü aparatı, 8 kutup, mavi	18,28	4548583798281
670375	PYDN-31.0-080Y	PYF-PU için bobin köprü aparatı, 8 kutup, sarı	18,28	4548583798298
670369	PYDN-7.75-020R	PYF-PU/P2RF-PU için kontak köprü aparatı, 2 kutup, kırmızı	2,75	4548583798335
670373	PYDN-7.75-020S	PYF-PU/P2RF-PU için kontak köprü aparatı, 2 kutup, mavi	2,75	4548583798342
670380	PYDN-7.75-020Y	PYF-PU/P2RF-PU için kontak köprü aparatı, 2 kutup, sarı	2,75	4548583798359
670385	PYDN-7.75-030R	PYF-PU/P2RF-PU için kontak köprü aparatı, 3 kutup, kırmızı	4,25	4548583798366
670354	PYDN-7.75-030S	PYF-PU/P2RF-PU için kontak köprü aparatı, 3 kutup, mavi	4,25	4548583798373
670376	PYDN-7.75-030Y	PYF-PU/P2RF-PU için kontak köprü aparatı, 3 kutup, sarı	4,25	4548583798380
670384	PYDN-7.75-040R	PYF-PU/P2RF-PU için kontak köprü aparatı, 4 kutup, kırmızı	18,28	4548583798397
670358	PYDN-7.75-040S	PYF-PU/P2RF-PU için kontak köprü aparatı, 4 kutup, mavi	18,28	4548583798403
670357	PYDN-7.75-040Y	PYF-PU/P2RF-PU için kontak köprü aparatı, 4 kutup, sarı	18,28	4548583798410
670374	PYDN-7.75-200R	PYF-PU/P2RF-PU için kontak köprü aparatı, 20 kutup, kırmızı	20,75	4548583798427
670359	PYDN-7.75-200S	PYF-PU/P2RF-PU için kontak köprü aparatı, 20 kutup, mavi	20,75	4548583798434
670382	PYDN-7.75-200Y	PYF-PU/P2RF-PU için kontak köprü aparatı, 20 kutup, sarı	20,75	4548583798441

Opsiyonel röle soketleri

Röle soketleri

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
113612	P2CF-08-E	Soket, DIN ray montajlı, 8 pinli, vida terminalli	22,58	4536854821103
113613	P2CF-11-E	Soket, DIN ray montajlı, 11 pinli, vida terminalli	27,63	4536854821004
154472	PLE11-0	Soket, 11 pinli, PCB terminal	9,79	4536853724016

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
382985	PES-35	G2R-1 serisi PCB röleler için soket, DIN ray montajlı, 5 pinli, vidalı terminal	8,28	8020028273509
382987	PES50/3	G2R-2 serisi PCB röleler için soket, DIN ray montajlı, 8 pinli, vidalı terminal	9,57	8020028274919

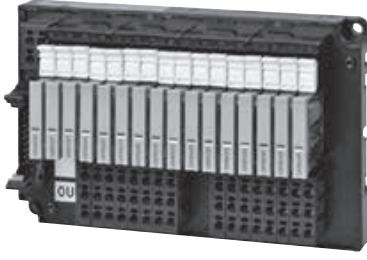

I/O relay terminal

I/O relay terminals with 16 points and Push-In Plus technology blocks to downsize control panels and save labor

- I/O relay terminals with 16 points to mount G2RV slim I/O relays
- Push-In Plus technology used to save wiring work in comparison with traditional screw terminals
- Work is reduced ever further with one-step cable connection to the PLC
- Diode provided for coil surge absorption
- Operation indicators for immediate recognition of I/O signal status
- Accepts G3RV Slim I/O SSRs
- DIN Track or screw mounting

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
670255	G70V-SID16P	16'lı G/Ç röle terminali, giriş tip, NPN (- common), Push-in Plus terminal, G2RV röleler üzerinde	461,10	4548583798168
670254	G70V-SID16P-1	16'lı G/Ç röle terminali, giriş tip, PNP (+ common), Push-in Plus terminal, G2RV röleler üzerinde	461,10	4548583798151
670257	G70V-SOC16P	16'lı G/Ç röle terminali, çıkış tip, NPN (+ common), Push-in Plus terminal, G2RV röleler üzerinde	408,10	4548583798182
670256	G70V-SOC16P-1	16'lı G/Ç röle terminali, çıkış tip, PNP (- common), Push-in Plus terminal, G2RV röleler üzerinde	408,10	4548583798175
670562	G70V-ZID16P	16'lı G/Ç röle tabanı, giriş tip, NPN (- common), Push-in Plus terminal, G2RV/G3RV röleler takılabilir	265,00	4548583798205
670571	G70V-ZID16P-1	16'lı G/Ç röle tabanı, giriş tip, PNP (+ common), Push-in Plus terminal, G2RV/G3RV röleler takılabilir	265,00	4548583798199
670568	G70V-ZOM16P	16'lı G/Ç röle tabanı, çıkış tip, NPN (+ common), Push-in Plus terminal, G2RV/G3RV röleler takılabilir	265,00	4548583798229
670566	G70V-ZOM16P-1	16'lı G/Ç röle tabanı, çıkış tip, PNP (- common), Push-in Plus terminal, G2RV/G3RV röleler takılabilir	265,00	4548583798212
227813	G7Z-2A2B-11Z 24VDC	Güç rölesi, 40 A DPST-NO, 25 A DPST-NC + 1 A SPST-NO/SPST-NC alarm çıkışı	153,80	4547648245029
227811	G7Z-3A1B-11Z 24VDC	Güç rölesi, 40 A 3PST-NO, 25 A SPST-NC + 1 A SPST-NO/SPST-NC alarm çıkışı	153,80	4547648244961
227822	G7Z-4A-11Z 24VDC	Güç rölesi, 40 A 4PST-NO + 1 A SPST-NO/SPST-NC alarm çıkışı	153,80	4547648244909

G3RV

Panel montajlı



Industrial 6 mm "slim" SSR which is G2RV compatible

As well as being slim and thus saving panel space, G3RV relays are very strong, have a large contact area and non-bendable pins. Connection to a PLC is easy and achieved faultlessly in a few seconds via click connectors. In addition, power switching in G3RV relays with DC outputs is managed by a MOSFET in the output, which has ideal heat dissipation characteristics.

- G2RV compatible
- LED indicator built in SSR
- Push-in plus technology and accessories for easy wiring



Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
323540	G3RV-202S 12VDC	Yedek, AC tip, solid state röle, 2 A, 12 VDC	65,30	4547648741064
323541	G3RV-202S 24VDC	Yedek, AC tip, solid state röle, 2 A, 24 VDC	65,30	4547648741071
323542	G3RV-202S 48VDC	Yedek, AC tip, solid state röle, 2 A, 48 VDC	65,30	4547648741088
323547	G3RV-D03SL 24VDC	Yedek, DC tip, solid state röle, 3 A, 24 VDC	57,75	4547648741132
323582	G3RV-SL500-A 110VAC	İnce solid state röle & soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, bastırılmalı terminal, 110 VAC	116,10	4547648799027
323574	G3RV-SL500-A 12VDC	İnce solid state röle & soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, bastırılmalı terminal, 12 VDC	104,10	4547648798945
323584	G3RV-SL500-A 230VAC	İnce solid state röle & soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, bastırılmalı terminal, 230 VAC	116,10	4547648799041
323577	G3RV-SL500-A 24VAC/VDC	İnce solid state röle & soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, bastırılmalı terminal, 24 VAC/DC	102,80	4547648798976
323576	G3RV-SL500-A 24VDC	İnce solid state röle & soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, bastırılmalı terminal, 24 VDC	102,80	4547648798969
323579	G3RV-SL500-A 48VAC/VDC	İnce solid state röle & soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, bastırılmalı terminal, 48 VAC/DC	104,10	4547648798990

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
323558	G3RV-SL500-D 24VAC/VDC	İnce solid state röle & soket, 5-24 VDC'de 3 A, DC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, bastırılmalı terminal, 24 VAC/DC	100,30	4547648798396
323556	G3RV-SL500-D 24VDC	İnce solid state röle & soket, 5-24 VDC'de 3 A, DC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, bastırılmalı terminal, 24 VDC	102,80	4547648798372
323570	G3RV-SL700-A 110VAC	İnce solid state röle & soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 110 VAC	116,10	4547648798907
323562	G3RV-SL700-A 12VDC	İnce solid state röle & soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 12 VDC	105,40	4547648798822
323572	G3RV-SL700-A 230VAC	İnce solid state röle & soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 230 VAC	124,70	4547648798921
323565	G3RV-SL700-A 24VAC/VDC	İnce solid state röle & soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 24 VAC/DC	111,80	4547648798853
323564	G3RV-SL700-A 24VDC	İnce solid state röle & soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 24 VDC	108,60	4547648798846
323567	G3RV-SL700-A 48VAC/VDC	İnce solid state röle & soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 48 VAC/DC	105,40	4547648798877
323561	G3RV-SL700-D 12VDC	İnce solid state röle & soket, 5-24 VDC'de 3 A, DC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 12 VDC	101,60	4547648798631
323554	G3RV-SL700-D 230VAC	İnce solid state röle & soket, 5-24 VDC'de 3 A, DC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 230 VAC	115,10	4547648798358
323552	G3RV-SL700-D 24VAC/VDC	İnce solid state röle & soket, 5-24 VDC'de 3 A, DC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 24 VAC/DC	108,60	4547648798334
323550	G3RV-SL700-D 24VDC	İnce solid state röle & soket, 5-24 VDC'de 3 A, DC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 24 VDC	99,15	4547648798310
669901	G3RV-SR500-A 100VAC	İnce solid state röle & siyah soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, Push-in Plus terminal, 100 VAC	118,30	4548583797772
669896	G3RV-SR500-A 110VAC	İnce solid state röle & siyah soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, Push-in Plus terminal, 110 VAC	118,30	4548583797789
669877	G3RV-SR500-A 12VDC	İnce solid state röle & siyah soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, Push-in Plus terminal, 12 VDC	110,80	4548583797758
669858	G3RV-SR500-A 200VAC	İnce solid state röle & siyah soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, Push-in Plus terminal, 200 VAC	127,70	4548583797796
669903	G3RV-SR500-A 230VAC	İnce solid state röle & siyah soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, Push-in Plus terminal, 230 VAC	127,70	4548583797802
669868	G3RV-SR500-A 24VAC/DC	İnce solid state röle & siyah soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, Push-in Plus terminal, 24 VAC/DC	110,80	4548583797819
669922	G3RV-SR500-A 24VDC	İnce solid state röle & siyah soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, Push-in Plus terminal, 24 VDC	110,80	4548583797765
669942	G3RV-SR500-A 48VAC/DC	İnce solid state röle & siyah soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, Push-in Plus terminal, 48 VAC/DC	111,80	4548583797826
669929	G3RV-SR500-D 100VAC	İnce solid state röle & siyah soket, 5-24 VDC'de 3 A, DC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, Push-in Plus terminal, 100 VAC	142,90	4548583797697
669940	G3RV-SR500-D 110VAC	İnce solid state röle & siyah soket, 5-24 VDC'de 3 A, DC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, Push-in Plus terminal, 110 VAC	142,90	4548583797703
669888	G3RV-SR500-D 12VDC	İnce solid state röle & siyah soket, 5-24 VDC'de 3 A, DC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, Push-in Plus terminal, 12 VDC	104,80	4548583797673
669905	G3RV-SR500-D 200VAC	İnce solid state röle & siyah soket, 5-24 VDC'de 3 A, DC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, Push-in Plus terminal, 200 VAC	142,90	4548583797710
669890	G3RV-SR500-D 230VAC	İnce solid state röle & siyah soket, 5-24 VDC'de 3 A, DC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, Push-in Plus terminal, 230 VAC	142,90	4548583797727
669860	G3RV-SR500-D 24VAC/DC	İnce solid state röle & siyah soket, 5-24 VDC'de 3 A, DC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, Push-in Plus terminal, 24 VAC/DC	109,30	4548583797734
669870	G3RV-SR500-D 24VDC	İnce solid state röle & siyah soket, 5-24 VDC'de 3 A, DC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, Push-in Plus terminal, 24 VDC	104,80	4548583797680
669937	G3RV-SR500-D 48VAC/DC	İnce solid state röle & siyah soket, 5-24 VDC'de 3 A, DC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, Push-in Plus terminal, 48 VAC/DC	111,80	4548583797741
669925	G3RV-SR700-A 100VAC	İnce solid state röle & siyah soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 100 VAC	113,80	4548583798014
669934	G3RV-SR700-A 110VAC	İnce solid state röle & siyah soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 110 VAC	113,80	4548583798021
669906	G3RV-SR700-A 12VDC	İnce solid state röle & siyah soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 12 VDC	107,50	4548583797994
669915	G3RV-SR700-A 200VAC	İnce solid state röle & siyah soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 200 VAC	122,60	4548583798038
669907	G3RV-SR700-A 230VAC	İnce solid state röle & siyah soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 230 VAC	122,60	4548583798045
669916	G3RV-SR700-A 24VAC/DC	İnce solid state röle & siyah soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 24 VAC/DC	107,50	4548583798052
669865	G3RV-SR700-A 24VDC	İnce solid state röle & siyah soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 24 VDC	107,50	4548583798007
669935	G3RV-SR700-A 48VAC/DC	İnce solid state röle & siyah soket, 100-240 VAC'de 2 A, AC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 48 VAC/DC	107,50	4548583798069
669911	G3RV-SR700-D 100VAC	İnce solid state röle & siyah soket, 5-24 VDC'de 3 A, DC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 100 VAC	113,80	4548583797932
669887	G3RV-SR700-D 110VAC	İnce solid state röle & siyah soket, 5-24 VDC'de 3 A, DC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 110 VAC	113,80	4548583797949
669892	G3RV-SR700-D 12VDC	İnce solid state röle & siyah soket, 5-24 VDC'de 3 A, DC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 12 VDC	98,80	4548583797918
669931	G3RV-SR700-D 200VAC	İnce solid state röle & siyah soket, 5-24 VDC'de 3 A, DC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 200 VAC	113,80	4548583797956

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
669882	G3RV-SR700-D 230VAC	İnce solid state röle & siyah soket, 5-24 VDC'de 3 A, DC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 230 VAC	113,80	4548583797963
669894	G3RV-SR700-D 24VAC/DC	İnce solid state röle & siyah soket, 5-24 VDC'de 3 A, DC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 24 VAC/DC	107,50	4548583797970
669919	G3RV-SR700-D 24VDC	İnce solid state röle & siyah soket, 5-24 VDC'de 3 A, DC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 24 VDC	98,80	4548583797925
669864	G3RV-SR700-D 48VAC/DC	İnce solid state röle & siyah soket, 5-24 VDC'de 3 A, DC yük için, sıfır geçiş fonksiyonu, vidalı terminal, 48 VAC/DC	107,50	4548583797987

G3NA

Panel montajlı



Hockey puck style SSR with 5-90 A output currents

All models feature the same compact dimensions to provide a uniform mounting pitch. A built-in varistor effectively absorbs external surges. The operation indicator enables monitoring operation.

- 5-90 A output current
- 24-480 VAC/5-200VDC output voltages
- Built-in varistor
- Operation indicator (red LED)
- Protective cover for greater safety

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
166376	G3NA-205B-UTU 5-24VDC	Solid state röle, yüzey montajlı, tek faz, 5 A, maks. 264 VAC	62,70	4536854920325
377386	G3NA-210B-UTU 5-24VDC	Solid state röle, yüzey montajlı, tek faz, 10 A, maks. 264 VAC	71,50	4536854807954
377387	G3NA-220B-UTU 5-24VDC	Solid state röle, yüzey montajlı, tek faz, 20 A, maks. 264 VAC	92,80	4536854808012
124999	G3NA-225B-UTU 5-24VDC	Solid-state röle, yüzey montajlı, tek faz, 25 A, maks. 264 VAC	80,20	4536854920462
377388	G3NA-240B-UTU 5-24VDC	Solid state röle, yüzey montajlı, tek faz, 40 A, maks. 264 VAC	149,50	4547648573580
355227	G3NA-275B-UTU-2 5-24VDC	Solid state röle, yüzey montajlı, tek faz, 75 A, maks. 264 VAC.	193,50	4548583045385
355229	G3NA-290B-UTU-2 5-24VDC	Solid state röle, yüzey montajlı, tek faz, 90 A, maks. 264 VAC	205,40	4548583045408
227316	G3NA-410B-UTU 5-24VDC	Solid state röle, yüzey montajlı, tek faz, 10 A, maks. 528 VAC	151,60	4547648218030
377389	G3NA-425B-UTU-2 5-24VDC	Solid state röle, yüzey montajlı, tek faz, 25 A, maks. 528 VAC	182,80	4548583045514
377390	G3NA-450B-UTU-2 5-24VDC	Solid state röle, yüzey montajlı, tek faz, 50 A, maks. 528 VAC	240,80	4548583045538
355230	G3NA-475B-UTU-2 5-24VDC	Solid state röle, yüzey montajlı, tek faz, 75 A, maks. 528 VAC	247,30	4548583045484
355222	G3NA-490B-UTU-2 5-24VDC	Solid state röle, yüzey montajlı, tek faz, 90 A, maks. 528 VAC	296,70	4548583045507
166383	G3NA-D210B-UTU 5-24VDC	Solid state röle, yüzey montajlı, tek faz, 10 A, maks. 220 VDC	138,70	4536854920653



Solid State Relays with exchangeable power cartridge

Optimum design of the heat sink has contributed to the downsizing of this product. The power element cartridges of the G3PA are easily replaceable for easy maintenance. G3PA can be mounted on a DIN-rail or using screws.

- 10-60 A output current
- 24-480 VAC output voltages
- Applicable with 3-phase loads
- Replaceable power element cartridges

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
376266	G3PA-210B-VD 5-24VDC	Solid state röle, DIN ray/yüzey montajlı, tek faz, 10 A, maks. 264 VAC	167,70	4536854864384
376267	G3PA-220B-VD 5-24VDC	Solid state röle, DIN ray/yüzey montajlı, tek faz, 20 A, maks. 264 VAC	173,10	4536854864391
376268	G3PA-240B-VD 5-24VDC	Solid state röle, DIN ray/yüzey montajlı, tek faz, 40 A, maks. 264 VAC	240,80	4536854864407
376269	G3PA-260B-VD 5-24VDC	Solid state röle, DIN ray/yüzey montajlı, tek faz, 60 A, maks. 264 VAC	387,00	4536854864414
376270	G3PA-420B-VD 12-24VDC	Solid state röle, DIN ray/yüzey montajlı, tek faz, 20 A, maks. 440 VAC	264,50	4536854864568
376271	G3PA-430B-VD 12-24VDC	Solid state röle, DIN ray/yüzey montajlı, tek faz, 30 A, maks. 440 VAC	379,50	4536854864575

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
225580	G32A-A10-VD 24VAC	Yedek kartuş G3PA-210B 24 VAC için, sadece 'VD' kodu olanlarla uyumludur.	159,10	4536854651649
377391	G32A-A10-VD 5-24VDC	Yedek kartuş G3PA-210B 5-24 VDC için, sadece 'VD' kodu olanlarla uyumludur.	99,15	4536854866708
146595	G32A-A20-VD 24VAC	Yedek kartuş G3PA-220B-VD 24 VAC ile uyumludur.	177,40	4536853420383
377392	G32A-A20-VD 5-24VDC	Yedek kartuş G3PA-220B 5-24 VDC için, sadece 'VD' kodu olanlarla uyumludur.	99,15	4536854866715
125228	G32A-A40-VD 24VAC	Yedek kartuş G3PA-240B-VD 24 VAC ile uyumludur.	234,40	4536853420390
377393	G32A-A40-VD 5-24VDC	Yedek kartuş G3PA-240B 5-24 VDC için, sadece 'VD' kodu olanlarla uyumludur.	186,00	4536854866722
377395	G32A-A420-VD 12-24VDC	Yedek kartuş G3PA-420B-VD 12-24 VDC ile uyumludur.	301,00	4536854866784
377396	G32A-A430-VD 12-24VDC	Yedek kartuş G3PA-430B-VD 12-24 VDC ile uyumludur.	306,40	4536854866791
125229	G32A-A60-VD 24VAC	Yedek kartuş G3PA-260B-VD 24 VAC ile uyumludur.	244,10	4536853420406
377394	G32A-A60-VD 5-24VDC	Yedek kartuş G3PA-260B 5-24 VDC için, sadece 'VD' kodu olanlarla uyumludur.	331,10	4536854866739



Omron's G3PE compact industrial SSR with outstanding surge endurance

The G3PE features an original surge-pass circuit that gives outstanding surge endurance and protects the semiconductor device against voltages in excess of 30 kV.

- Single and three phase, 15-45 A output current
- 100-240 VAC and 200-480 VAC output voltages
- Models available without zero cross
- Improved surge dielectric strength for output circuits
- Terminal cover with finger protection
- Mount to DIN track or with screws

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
376272	G3PE-215B 12-24VDC	Solid state röle, tek faz, DIN ray montajlı, 15 A, maks. 264 VAC	139,80	4547648524896
376273	G3PE-225B 12-24VDC	Solid state röle, tek faz, DIN ray montajlı, 25 A, maks. 264 VAC	160,20	4547648524902
375391	G3PE-235B 12-24VDC	Solid state röle, tek faz, DIN-ray montajlı, 35 A, maks. 264 VAC	187,10	4548583409613
375392	G3PE-245B 12-24VDC	Solid state röle, tek faz, DIN-ray montajlı, 45 A, maks. 264 VAC	234,40	4548583409620
375395	G3PE-515B 12-24VDC	Solid state röle, tek faz, DIN-ray montajlı, 15 A, maks. 528 VAC	215,00	4548583409675
375430	G3PE-515B-3N 12-24VDC	Solid state röle, 3 faz, DIN-ray montajlı, 15 A, maks. 528 VAC	519,50	4548583410039
375396	G3PE-525B 12-24VDC	Solid state röle, tek faz, DIN-ray montajlı, 25 A, maks. 528 VAC	238,70	4548583409682
375431	G3PE-525B-3N 12-24VDC	Solid state röle, 3 faz, DIN-ray montajlı, 25 A, maks. 528 VAC	636,50	4548583410046
375397	G3PE-535B 12-24VDC	Solid state röle, tek faz, DIN-ray montajlı, 35 A, maks. 528 VAC	257,00	4548583409699
375432	G3PE-535B-3N 12-24VDC	Solid state röle, 3 faz, DIN-ray montajlı, 35 A, maks. 528 VAC	766,50	4548583410053
375390	G3PE-545B 12-24VDC	Solid state röle, tek faz, DIN-ray montajlı, 45 A, maks. 528 VAC	276,30	4548583409705
375433	G3PE-545B-3N 12-24VDC	Solid state röle, 3 faz, DIN-ray montajlı, 45 A, maks. 528 VAC	873,00	4548583410060



Solid state relays for heaters

Single-phase SSR for low heat generation enables carrying 25 A (G3PJ-25B(-PU)) even for close mounting of three SSRs to contribute to downsizing of control panels. Models available with push-in plus input terminals.

- SCCR of 10 kA (UL 508)
- Surge pass protection improved surge dielectric strength for output currents. (OMRON testing)
- Both push-in plus and screw terminal input terminals available.
- Mount to DIN Track or with screws.
- RoHS compliant

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
669862	G3PJ-215B DC12-24	Solid state röle, 1 faz, 15 A, 24-240 VAC, soğutuculu, DIN ray montaj, giriş gerilimi 12-24V DC	142,10	4548583783331
669912	G3PJ-215B-PU DC12-24	Solid state röle, 1 faz, 15 A, 24-240 VAC, soğutuculu, DIN ray montaj, giriş gerilimi 12-24V DC, Push-in Plus terminal	147,40	4548583783379
669893	G3PJ-225B DC12-24	Solid state röle, 1 faz, 25 A, 24-240 VAC, soğutuculu, DIN ray montaj, giriş gerilimi 12-24V DC	162,20	4548583783348
669857	G3PJ-225B-PU DC12-24	Solid state röle, 1 faz, 25 A, 24-240 VAC, soğutuculu, DIN ray montaj, giriş gerilimi 12-24V DC, Push-in Plus terminal	168,60	4548583783386
669945	G3PJ-515B DC12-24	Solid state röle, 1 faz, 15 A, 100-480 VAC, soğutuculu, DIN ray montaj, giriş gerilimi 12-24V DC	218,40	4548583783355
669883	G3PJ-515B-PU DC12-24	Solid state röle, 1 faz, 15 A, 100-480 VAC, soğutuculu, DIN ray montaj, giriş gerilimi 12-24V DC, Push-in Plus terminal	226,90	4548583783393
669932	G3PJ-525B DC12-24	Solid state röle, 1 faz, 25 A, 100-480 VAC, soğutuculu, DIN ray montaj, giriş gerilimi 12-24V DC	241,70	4548583783362
669913	G3PJ-525B-PU DC12-24	Solid state röle, 1 faz, 25 A, 100-480 VAC, soğutuculu, DIN ray montaj, giriş gerilimi 12-24V DC, Push-in Plus terminal	251,30	4548583783409

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
355575	G3PH-5075B 5-24VDC	Solid state röle, yüzey montajlı, maks. yük akımı: 75 A, 180-480 VAC	1.871,00	4548583055605
355576	G3PH-5150B 5-24VDC	Solid state röle, yüzey montajlı, maks. yük akımı: 150 A, 180-480 VAC	2.806,00	4548583055612

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
125222	G32X-V2K	Harici direnç, 2kW, G3PW güç kontrolörü için	147,30	4536853420321
260085	G3PW-A220EC-C-FLK	Tek faz güç kontrolörü, 0(1)-5 VDC/4-20 mA giriş, sabit akım tipi, 20 A, 100-240 VAC, vidasız terminalli, RS-485 haberleşme	1.140,00	4547648600422
260076	G3PW-A220EC-S-FLK	Tek faz güç kontrolörü, 0(1)-5 VDC/4-20 mA giriş, sabit akım tipi, 20 A, 100-240 VAC, vida terminalli, RS-485 haberleşme	1.129,00	4547648600460
260079	G3PW-A220EU-C	Tek faz güç kontrolörü, 0(1)-5 VDC/4-20 mA giriş, standart tip, 20 A, 100-240 VAC, vidasız terminalli	1.129,00	4547648600330
260082	G3PW-A220EU-S	Tek faz güç kontrolörü, 0(1)-5 VDC/4-20 mA giriş, standart tip, 20 A, 100-240 VAC, vida terminalli	1.097,00	4547648600361
260086	G3PW-A245EC-C-FLK	Tek faz güç kontrolörü, 0(1)-5 VDC/4-20 mA giriş, sabit akım tipi, 45 A, 100-240 VAC, vidasız terminalli, RS-485 haberleşme	1.495,00	4547648600446
260077	G3PW-A245EC-S-FLK	Tek faz güç kontrolörü, 0(1)-5 VDC/4-20 mA giriş, sabit akım tipi, 45 A, 100-240 VAC, vida terminalli, RS-485 haberleşme	1.495,00	4547648600477
260080	G3PW-A245EU-C	Tek faz güç kontrolörü, 0(1)-5 VDC/4-20 mA giriş, standart tip, 45 A, 100-240 VAC, vidasız terminalli	1.462,00	4547648600347
260083	G3PW-A245EU-S	Tek faz güç kontrolörü, 0(1)-5 VDC/4-20 mA giriş, standart tip, 45 A, 100-240 VAC, vida terminalli	1.269,00	4547648600378
260087	G3PW-A260EC-C-FLK	Tek faz güç kontrolörü, 0(1)-5 VDC/4-20 mA giriş, sabit akım tipi, 60 A, 100-240 VAC, vidasız terminalli, RS-485 haberleşme	1.570,00	4547648600453
260078	G3PW-A260EC-S-FLK	Tek faz güç kontrolörü, 0(1)-5 VDC/4-20 mA giriş, sabit akım tipi, 60 A, 100-240 VAC, vida terminalli, RS-485 haberleşme	1.548,00	4547648600484
260081	G3PW-A260EU-C	Tek faz güç kontrolörü, 0(1)-5 VDC/4-20 mA giriş, standart tip, 60 A, 100-240 VAC, vidasız terminalli	1.548,00	4547648600354
260084	G3PW-A260EU-S	Tek faz güç kontrolörü, 0(1)-5 VDC/4-20 mA giriş, standart tip, 60 A, 100-240 VAC, vida terminalli	1.398,00	4547648600392



Single-phase current relay

These single-phase current relays monitor over- and undercurrents. Manual resetting and automatic resetting are supported by one relay. The start-up lock and operating time can be set separately. The relay warning status is easily monitored with the LED indicator.

- Single-phase current relay
- In 22.5 mm wide industrial housing
- Under or over control
- Supply voltages: 24 VAC/DC, 100 to 240 VAC
- Easy wiring with ferrules

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
378158	K8AK-AS1 100-240VAC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük akım 2 - 500mA AC ya da DC, 1 SPDT, 100-240 VAC	59,40	4548583402225
378159	K8AK-AS1 24VAC/DC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük akım 2 - 500mA AC ya da DC, 1 SPDT, 24VAC/DC	59,40	4548583402232
378160	K8AK-AS2 100-240VAC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük akım 0.1 - 8A AC ya da DC, 1 SPDT, 100-240 VAC	70,20	4548583402249
378161	K8AK-AS2 24VAC/DC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük akım 0.1 - 8A AC ya da DC, 1 SPDT, 24VAC/DC	70,20	4548583402256
378162	K8AK-AS3 100-240VAC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük akım 10 - 200A AC (harici akım trafosu gerekir), 1 SPDT, 100-240 VAC	91,80	4548583402263
378163	K8AK-AS3 24VAC/DC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük akım 10 - 200A AC (harici akım trafosu gerekir), 1 SPDT, 24VAC/DC	91,80	4548583402270

K8DT-AS

Tek fazlı kontrol



Single-phase current relay

Detect errors in motors and other equipment through current changes. Use in either overcurrent or undercurrent mode.

- Monitor AC or DC currents with one relay.
- Use with commercially available CTs (CT secondary side: 0 to 1 A or 0 to 5 A).
- Settings for the operating value, hysteresis, startup lock time, and operating time.
- Width of 17.5 mm to reduce space required in panels.
- Push-in plus Technology that reduce wiring work.
- UL listed for easy shipping to North America.
- Double-insertion holes for crossover wiring (all terminals).
- Models added with transistor outputs for superior contact reliability.
- RoHS compliant



Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
669469	K8DT-AS1CA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük akım 2 - 500mA AC ya da DC, 1 SPDT, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	71,55	4548583773455
669484	K8DT-AS1CD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük akım 2 - 500mA AC ya da DC, 1 SPDT, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	71,55	4548583773516
669473	K8DT-AS1TA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük akım 2 - 500mA AC ya da DC, 1 transistör, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	71,55	4548583773486
669518	K8DT-AS1TD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük akım 2 - 500mA AC ya da DC, 1 transistör, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	71,55	4548583773547
669480	K8DT-AS2CA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük akım 0.1 - 5A AC ya da DC, 1 SPDT, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	68,90	4548583773462
669498	K8DT-AS2CD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük akım 0.1 - 5A AC ya da DC, 1 SPDT, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	68,90	4548583773523
669522	K8DT-AS2TA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük akım 0.1 - 5A AC ya da DC, 1 transistör, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	68,90	4548583773493
669494	K8DT-AS2TD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük akım 0.1 - 5A AC ya da DC, 1 transistör, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	68,90	4548583773554
669458	K8DT-AS3CA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük akım 10 - 200A AC (harici akım trafosu gerekir), 1 SPDT, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	90,10	4548583773479
669453	K8DT-AS3CD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük akım 10 - 200A AC (harici akım trafosu gerekir), 1 SPDT, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	90,10	4548583773530
669489	K8DT-AS3TA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük akım 10 - 200A AC (harici akım trafosu gerekir), 1 transistör, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	90,10	4548583773509
669517	K8DT-AS3TD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük akım 10 - 200A AC (harici akım trafosu gerekir), 1 transistör, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	90,10	4548583773561



Single-phase current relay, window type

These single-phase current relays monitor over- and undercurrents. Manual resetting and automatic resetting are supported by one relay. The start-up lock and operating time can be set separately. The relay warning status is easily monitored with the LED indicator.

- Single-phase current window relay
- In 22.5 mm wide industrial housing
- Under and over control
- Supply voltages: 24 VAC/DC, 100 to 240 VAC
- Easy wiring with ferrules

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
378164	K8AK-AW1 100-240VAC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük akım 2 - 500mA AC ya da DC, 2 SPDT, 100-240 VAC	59,40	4548583402287
378165	K8AK-AW1 24VAC/DC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük akım 2 - 500mA AC ya da DC, 2 SPDT, 24VAC/DC	59,40	4548583402294
378166	K8AK-AW2 100-240VAC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, Tek faz aşırı ve düşük akım 0.1 - 8A AC ya da DC, 2 SPDT, 100-240 VAC	70,20	4548583402300
378167	K8AK-AW2 24VAC/DC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük akım 0.1 - 8A AC ya da DC, 2 SPDT, 24VAC/DC	70,20	4548583402317
378168	K8AK-AW3 100-240VAC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük akım 10 - 200A AC (harici akım trafosu gerekir), 2 SPDT, 100-240 VAC	91,80	4548583402324
378169	K8AK-AW3 24VAC/DC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük akım 10 - 200A AC (harici akım trafosu gerekir), 2 SPDT, 24VAC/DC	91,80	4548583402331



Single-phase overcurrent/undercurrent relay

Detect errors in motors and other equipment through current changes. Monitor for overcurrents and undercurrents simultaneously with one relay.

- Monitor AC or DC currents with one relay
- Use with commercially available CTs (CT secondary side: 0 to 1 A or 0 to 5 A)
- Width of 17.5 mm to reduce space required in panels
- Push-in plus Technology that reduce wiring work
- UL listed for easy shipping to North America
- Double-insertion holes for crossover wiring (all terminals)
- Models added with transistor outputs for superior contact reliability
- RoHS compliant



Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
669460	K8DT-AW1CA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ve düşük akım 2 - 500mA AC ya da DC, 1 SPDT, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	71,55	4548583773578
669501	K8DT-AW1CD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ve düşük akım 2 - 500mA AC ya da DC, 1 SPDT, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	71,55	4548583773639
669525	K8DT-AW1TA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ve düşük akım 2 - 500mA AC ya da DC, 1 transistör, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	71,55	4548583773608
669520	K8DT-AW1TD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ve düşük akım 2 - 500mA AC ya da DC, 1 transistör, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	71,55	4548583773660
669493	K8DT-AW2CA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ve düşük akım 0.1 - 5A AC ya da DC, 1 SPDT, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	68,90	4548583773585
669515	K8DT-AW2CD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ve düşük akım 0.1 - 5A AC ya da DC, 1 SPDT, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	68,90	4548583773646
669513	K8DT-AW2TA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ve düşük akım 0.1 - 5A AC ya da DC, 1 transistör, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	68,90	4548583773615
669516	K8DT-AW2TD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ve düşük akım 0.1 - 5A AC ya da DC, 1 transistör, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	68,90	4548583773677
669495	K8DT-AW3CA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ve düşük akım 10 - 200A AC (harici akım trafosu gerekir), 1 SPDT, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	90,10	4548583773592
669514	K8DT-AW3CD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ve düşük akım 10 - 200A AC (harici akım trafosu gerekir), 1 SPDT, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	90,10	4548583773653
669482	K8DT-AW3TA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ve düşük akım 10 - 200A AC (harici akım trafosu gerekir), 1 transistör, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	90,10	4548583773622
669483	K8DT-AW3TD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ve düşük akım 10 - 200A AC (harici akım trafosu gerekir), 1 transistör, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	90,10	4548583773684



Single-phase voltage relay

These single-phase voltage relays are for monitoring over- and undervoltages. Manual resetting and automatic resetting are supported by one relay. Relay warning status can easily be monitored using the LED indicator.

- Single-phase voltage relay
- In 22.5 mm wide industrial housing
- Under or over control
- Supply voltages: 24 VAC/DC, 100 to 240 VAC
- Easy wiring with ferrules

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
378170	K8AK-VS2 100-240VAC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük gerilim 1 - 150V AC ya da DC, 1 SPDT, 100-240 VAC	64,80	4548583402348
378171	K8AK-VS2 24VAC/DC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük gerilim 1 - 150V AC ya da DC, 1 SPDT, 24VAC/DC	64,80	4548583402355
378172	K8AK-VS3 100-240VAC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük gerilim 20 - 600V AC ya da DC, 1 SPDT, 100-240 VAC	70,20	4548583402362
378173	K8AK-VS3 24VAC/DC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük gerilim 20 - 600V AC ya da DC, 1 SPDT, 24VAC/DC	70,20	4548583402379



Single-phase voltage relay

Detect abnormal voltages applies to equipment to protect against equipment failure. Use in either overvoltage or undervoltage mode.

- Monitor AC or DC voltages with one relay
- Settings for the operating value, hysteresis, and operating time
- Width of 17.5 mm to reduce space required in panels
- Push-in plus Technology that reduce wiring work
- UL listed for easy shipping to North America
- Double-insertion holes for crossover wiring (all terminals)
- Models added with transistor outputs for superior contact reliability
- RoHS compliant



Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
669478	K8DT-VS2CA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük gerilim 1 - 150V AC ya da DC, 1 SPDT, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	64,15	4548583773691
669470	K8DT-VS2CD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük gerilim 1 - 150V AC ya da DC, 1 SPDT, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	64,15	4548583773738
669488	K8DT-VS2TA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük gerilim 1 - 150V AC ya da DC, 1 transistör, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	64,15	4548583773714
669512	K8DT-VS2TD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük gerilim 1 - 150V AC ya da DC, 1 transistör, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	64,15	4548583773752
669457	K8DT-VS3CA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük gerilim 20 - 600V AC ya da DC, 1 SPDT, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	68,90	4548583773707
669504	K8DT-VS3CD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük gerilim 20 - 600V AC ya da DC, 1 SPDT, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	68,90	4548583773745
669463	K8DT-VS3TA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük gerilim 20 - 600V AC ya da DC, 1 transistör, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	68,90	4548583773721
669490	K8DT-VS3TD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ya da düşük gerilim 20 - 600V AC ya da DC, 1 transistör, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	68,90	4548583773769



Single-phase voltage relay, window type

For monitoring over- and undervoltages simultaneously. Manual resetting and automatic resetting are supported by one relay. Separate settings and outputs are supported for over- and undervoltages. Relay warning status can easily be monitored with the LED indicator.

- Single-phase voltage window relay
- In 22.5 mm wide industrial housing
- Under and over, low/low or high/high control
- Supply voltages: 24 VAC/DC, 100 to 240 VAC
- Easy wiring with ferrules

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
378174	K8AK-VW2 100-240VAC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, Tek faz aşırı ve düşük gerilim 1 - 150V AC ya da DC, 2 SPDT, 100-240 VAC	64,80	4548583402386
378175	K8AK-VW2 24VAC/DC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, Tek faz aşırı ve düşük gerilim 1 - 150V AC ya da DC, 2 SPDT, 24VAC/DC	64,80	4548583402393
378176	K8AK-VW3 100-240VAC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, Tek faz aşırı ve düşük gerilim 20 - 600V AC ya da DC, 2 SPDT, 100-240 VAC	70,20	4548583402409
378177	K8AK-VW3 24VAC/DC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, Tek faz aşırı ve düşük gerilim 20 - 600V AC ya da DC, 2 SPDT, 24VAC/DC	70,20	4548583402416



Single-phase overvoltage/undervoltage relay

Detect abnormal voltages applies to equipment to protect against equipment failure. Monitor for overvoltages and undervoltages simultaneously with one relay.

- Monitor AC or DC voltages with one relay
- Settings for the operating value, hysteresis, and operating time
- Width of 17.5 mm to reduce space required in panels
- Push-in plus Technology that reduce wiring work
- UL listed for easy shipping to North America
- Double-insertion holes for crossover wiring (all terminals)
- Models added with transistor outputs for superior contact reliability
- RoHS compliant



Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
669474	K8DT-VW2CA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ve düşük gerilim 1 - 150V AC ya da DC, 1 SPDT, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	64,15	4548583773776
669507	K8DT-VW2CD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ve düşük gerilim 1 - 150V AC ya da DC, 1 SPDT, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	64,15	4548583773813
669454	K8DT-VW2TA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ve düşük gerilim 1 - 150V AC ya da DC, 1 transistör, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	64,15	4548583773790
669499	K8DT-VW2TD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ve düşük gerilim 1 - 150V AC ya da DC, 1 transistör, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	64,15	4548583773837
669452	K8DT-VW3CA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ve düşük gerilim 20 - 600V AC ya da DC, 1 SPDT, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	68,90	4548583773783
669449	K8DT-VW3CD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ve düşük gerilim 20 - 600V AC ya da DC, 1 SPDT, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	68,90	4548583773820
669524	K8DT-VW3TA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ve düşük gerilim 20 - 600V AC ya da DC, 1 transistör, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	68,90	4548583773806
669456	K8DT-VW3TD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, Tek faz aşırı ve düşük gerilim 20 - 600V AC ya da DC, 1 transistör, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	68,90	4548583773844



3-phase sequence, phase loss relay

The K8AK-PH1 monitoring relay is designed to monitor 3-phase 3-wire supplies. It simultaneously monitors phase sequence and phase loss during start up as well as phase loss during operation. The output relay releases when alarm conditions are detected, and the warning status can easily be monitored using the LED indicator. Suitable for industrial facilities and equipment.

- Monitors phase sequence and phase-loss simultaneously
- Measuring range: 200 to 480 VAC
- Power supply voltage is the same as measuring voltage
- Operation reaction time: 0.1 s maximum

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
378178	K8AK-PH1	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, 3 faz, faz sırası hatası ve faz kaybı, 3 faz 3 kablo, 200-480 VAC, 1 DPDT	37,80	4548583402423



3-phase voltage, phase-sequence/phase loss relay

The K8DS-PH1 is a monitoring relay designed at 17.5 mm slim by simplified functions for 3-phase 3 wire supplies. It simultaneously monitors phase sequence and phase loss during start up as well as phase loss during operation. The output relay releases when alarm conditions are detected, and the warning status can easily be monitored using the LED indicator.

- Monitors phase sequence and phase-loss simultaneously
- Measuring range: 200 to 480 VAC
- Power supply voltage is the same as measuring voltage
- Operation reaction time: 0.1 s maximum

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
378191	K8DS-PH1	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, 3 faz, faz sırası hatası ve faz kaybı, 3 faz 3 kablo, 200-480 VAC, 1 SPDT	32,40	4548583402553



Phase-sequence phase-loss relay

Protect motors and other equipment from unstable voltages in the power supply system. Protect motors and other equipment by detecting phase sequence and phase loss for three-phase power supplies.

- Phase loss detection while the motor is operating
- Global application with power supply range of 200 to 480 V with one relay
- Greater resistance to inverter noise
- Width of 17.5 mm to reduce space required in panels
- Push-in plus Technology that reduce wiring work
- UL listed for easy shipping to North America
- Double-insertion holes for crossover wiring (all terminals)
- Models added with transistor outputs for superior contact reliability
- RoHS compliant

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
669476	K8DT-PH1CN	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, 3 faz, faz sırası hatası ve faz kaybı, 3 faz 3 kablo, 200-480 VAC, 1 SPDT, Push-in Plus terminal	53,00	4548583773851
669485	K8DT-PH1TN	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, 3 faz, faz sırası hatası ve faz kaybı, 3 faz 3 kablo, 200-480 VAC, 1 transistör, Push-in Plus terminal	53,00	4548583773868



3-phase voltage, phase sequence, phase loss relay

K8AK-PM monitors overvoltages, undervoltages, phase sequence and phase loss for 3-phase, 3-wire or 4-wire power supplies, in one unit. This relay features a switch setting for 3-phase, 3-wire or 3-phase, 4-wire power supply.

- Worldwide power specifications supported by one unit
- Phase sequence, phase loss: Operation reaction time 0.1 s maximum
- Overvoltages or undervoltages: Operation time setting from 0.1 to 30 s
- Relay warning status can easily be monitored using the LED indicator
- Easy wiring with ferrules

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
378181	K8AK-PM1	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, 3 faz, aşırı ve düşük gerilim, faz sırası hatası ve faz kaybı, 3 faz 3 kablo, 3 faz 4 kablo, 115 - 240V AC, 2 SPDT	75,60	4548583402454
378182	K8AK-PM2	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, 3 faz, aşırı ve düşük gerilim, faz sırası hatası ve faz kaybı, 3 faz 3 kablo, 3 faz 4 kablo, 220 - 480V AC, 2 SPDT	103,70	4548583402461



3-Phase voltage, phase sequence, phase-loss and over-/undervoltage relay

The K8DS-PM is the simplified 3-phase monitoring relay, 3-wire circuits with one unit. It can monitor undervoltages, overvoltages, phase sequence and phase-loss.

- Greater resistance to inverter noise
- One SPDT output relay, 5 A at 250 VAC (resistive load)
- World-wide power specifications supported by one unit (Set with a rotary switch)
- Relay status can be monitored using LED indicator

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
387483	K8DS-PM1	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, 3 faz, aşırı/düşük gerilim, faz sırası hatası ve faz kaybı, 3 faz 3 kablo, 200 - 240 VAC, 1 SPDT	64,80	4548583481558
387484	K8DS-PM2	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, 3 faz, aşırı ve düşük gerilim, faz sırası hatası ve faz kaybı, 3 faz 3 kablo, 380 - 400 VAC, 1 SPDT	86,40	4548583481565



Three-phase voltage and phase-sequence phase-loss relay

Protect motors and other equipment from unstable voltages in the power supply system. Protect motors and other equipment by detecting overvoltages, undervoltages, phase sequence, and phase loss for three-phase power supplies.

- Phase loss detection while the motor is operating
- Widely applies 3-phase 3-wire system (Changed with a DIP switch)
- Greater resistance to inverter noise
- Width of 17.5 mm to reduce space required in panels
- Push-in plus Technology that reduce wiring work
- UL listed for easy shipping to North America
- Double-insertion holes for crossover wiring (all terminals)
- Models added with transistor outputs for superior contact reliability
- RoHS compliant



Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
669523	K8DT-PM1CN	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, 3 faz, aşırı/düşük gerilim, faz sırası hatası ve kaybı, 3 faz 3 kablo, 200 - 240 VAC, 1 SPDT, Push-in Plus terminal	69,45	4548583773875
669481	K8DT-PM1TN	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, 3 faz, aşırı/düşük gerilim, faz sırası hatası ve kaybı, 3 faz 3 kablo, 200 - 240 VAC, 1 transistör, Push-in Plus terminal	69,45	4548583773899
669510	K8DT-PM2CN	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, 3 faz, aşırı ve düşük gerilim, faz sırası hatası ve faz kaybı, 3 faz 3 kablo, 380 - 400 VAC, 1 SPDT, Push-in Plus terminal	88,00	4548583773882
669496	K8DT-PM2TN	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, 3 faz, aşırı ve düşük gerilim, faz sırası hatası ve faz kaybı, 3 faz 3 kablo, 380 - 400 VAC, 1 transistör, Push-in Plus terminal	88,00	4548583773905



3-phase asymmetry, phase sequence, phase loss relay

Monitors voltage asymmetry, phase sequence and phase loss for 3-phase 3-wire or 4-wire power supplies, in one unit.

- Worldwide power specifications supported by one unit
- Phase sequence, phase loss: Operation reaction time 0.1 s maximum
- Asymmetry: Operation time setting from 0.1 to 30 s
- Reset method: Automatic
- Power ON lock: 1 s or 5 s

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
378179	K8AK-PA1	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, 3 faz, ayarlanabilir gerilim asimetrisi, faz sırası hatası ve faz kaybı, 3 faz 3 kablo, 3 faz 4 kablo, 115 - 240V AC, 1 SPDT	59,40	4548583402430
378180	K8AK-PA2	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, 3 faz, ayarlanabilir gerilim asimetrisi, faz sırası hatası ve faz kaybı, 3 faz 3 kablo, 3 faz 4 kablo, 220 - 480V AC, 1 SPDT	47,52	4548583402447



3-Phase asymmetry, phase sequence, phase-loss and over-/undervoltage relay

The K8DS-PZ is the simplified 3-phase monitoring relay, 3-wire circuits within one unit. It can monitor undervoltages, overvoltages, voltage asymmetry, phase sequence and phase-loss.

- Greater resistance to inverter noise
- One SPDT output relay, 5 A at 250 VAC (resistive load)
- World-wide power specifications supported by one unit (Set with a rotary switch)
- Relay status can be monitored using LED indicator

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
387485	K8DS-PA1	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, 3 faz, gerilim asimetrisi, faz sırası hatası ve faz kaybı, 3 faz 3 kablo, 200 - 240 VAC, 1 SPDT	54,00	4548583481572
387486	K8DS-PA2	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, 3 faz, gerilim asimetrisi, faz sırası hatası ve faz kaybı, 3 faz 3 kablo, 380 - 480 VAC, 1 SPDT	37,80	4548583481589



Three-phase voltage, asymmetry, and phase-sequence phase-loss relay

Protect motors and other equipment from unstable voltages in the power supply system. Detect overvoltages, undervoltages, voltage asymmetry, phase sequence, and phase loss for three-phase power supplies.

- Phase loss detection while the motor is operating
- Widely applies 3-phase 3-wire system (Changed with a DIP switch)
- Greater resistance to inverter noise
- Width of 17.5 mm to reduce space required in panels
- Push-in plus Technology that reduce wiring work
- UL listed for easy shipping to North America
- Double-insertion holes for crossover wiring (all terminals)
- Models added with transistor outputs for superior contact reliability
- RoHS compliant

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
387487	K8DS-PZ1	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, 3 faz, aşırı/düşük gerilim, ayarlanabilir gerilim asimetrisi, faz sırası hatası ve faz kaybı, 3 faz 3 kablo, 200 - 240 VAC, 1 SPDT	97,20	4548583508279
387488	K8DS-PZ2	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, 3 faz, aşırı ve düşük gerilim, ayarlanabilir gerilim asimetrisi, faz sırası hatası ve faz kaybı, 3 faz 3 kablo, 380 - 480 VAC, 1 SPDT	118,80	4548583508286



Three-phase voltage, asymmetry, and phase-sequence phase-loss relay

Protect motors and other equipment from unstable voltages in the power supply system. Detect overvoltages, undervoltages, voltage asymmetry, phase sequence, and phase loss for three-phase power supplies.

- Phase loss detection while the motor is operating
- Widely applies 3-phase 3-wire system (Changed with a DIP switch)
- Greater resistance to inverter noise
- Width of 17.5 mm to reduce space required in panels
- Push-in plus Technology that reduce wiring work
- UL listed for easy shipping to North America
- Double-insertion holes for crossover wiring (all terminals)
- Models added with transistor outputs for superior contact reliability
- RoHS compliant

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
669491	K8DT-PZ1CN	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, 3 faz, aşırı/düşük gerilim, gerilim asimetrisi, faz sırası hatası ve faz kaybı, 3 faz 3 kablo, 200 - 240 VAC, 1 SPDT, Push-in Plus terminal	95,95	4548583773912
669472	K8DT-PZ1TN	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, 3 faz, aşırı/düşük gerilim, gerilim asimetrisi, faz sırası hatası ve faz kaybı, 3 faz 3 kablo, 200 - 240 VAC, 1 SPDT, Push-in Plus terminal	95,95	4548583773936
669497	K8DT-PZ2CN	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, 3 faz, aşırı ve düşük gerilim, ayarlanabilir gerilim asimetrisi, faz sırası hatası ve faz kaybı, 3 faz 3 kablo, 380 - 480 VAC, 1 SPDT, Push-in Plus terminal	107,10	4548583773929
669475	K8DT-PZ2TN	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, 3 faz, aşırı ve düşük gerilim, ayarlanabilir gerilim asimetrisi, faz sırası hatası ve faz kaybı, 3 faz 3 kablo, 380 - 480 VAC, 1 SPDT, Push-in Plus terminal	107,10	4548583773943



3-phase undervoltage and phase-sequence phase-loss relay

The K8DS-PU is the simplified 3-phase monitoring relay, 3-wire circuits within one unit. It can monitor undervoltages, phase sequence and phase loss.

- Greater resistance to inverter noise
- One SPDT output relay, 5 A at 250 VAC (resistive load)
- World-wide power specifications supported by one unit (Set with a rotary switch)
- Relay status can be monitored using LED indicator

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
387481	K8DS-PU1	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, 3 faz, düşük gerilim, faz sırası hatası ve faz kaybı, gerilim asimetrisi, 3 faz 3 kablo, 200 - 240 VAC, 1 SPDT	64,80	4548583481534
387482	K8DS-PU2	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, 3 faz, düşük gerilim, faz sırası hatası ve faz kaybı, gerilim asimetrisi, 3 faz 3 kablo, 380 - 480 VAC, 1 SPDT	86,40	4548583481541



3-phase voltage relay

Monitors overvoltages and undervoltages for 3-phase 3-wire or 4-wire power supplies, in one unit. Switch setting for 3-phase 3-wire or 3-phase 4-wire power supply.

- Overvoltages or undervoltages: Operation time setting from 0.1 to 30 s
- Relay warning status can easily be monitored using the LED indicator
- Separate outputs possible for overvoltages and undervoltages
- Reset method: Automatic
- Power ON lock: 1 s or 5 s

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
378183	K8AK-PW1	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, 3 faz, aşırı ve düşük gerilim, 115 - 240 VAC, 2 SPDT	70,20	4548583402478
378184	K8AK-PW2	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, 3 faz, aşırı ve düşük gerilim, 220 - 480 V AC, 2 SPDT	102,60	4548583402485



Compact plug-in (8-pin) level controller

The 61F-GP-N8 can be used for single- or two-point level control of conductive materials, both liquids and solids. These products are equipped with a red LED operation indicator.

- Low-voltage (AC) electrodes (8 VAC or 24 VAC)
- Operation range: 4 to 15 k Ω , 70 to 300 k Ω
- Detection method: Conductive
- Probes need to be ordered separately
- Conforms to EMC and LVD directives, UL/CSA approved

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
143136	PS-31 SUS304 1000MM	Sıvı seviye röleleri için elektrot, 1 m uzunluk, istenilen uzunlukta kesilebilir	109,10	4536853724153
176624	PS-35 (Q)	3'lü elektrot tutucusu	85,00	4547648047791



22.5 mm wide conductive level controller

The K8AK-LS1 is a conductive level controller in a 22.5 mm wide industrial housing. Via DIP switches its function (supply or drainage) can be selected. This product is for single- or two-point level control.

- Time delay function up to 10 s
- Supply voltages: 24 VAC/DC and 100 to 240 VAC
- Control output: Relay 5 A at 250 VAC resistive load
- Probes cable length: Max. 100 m from controller
- LED indicator: Green for power ON, yellow for output relay

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
378185	K8AK-LS1 100-240VAC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, sıvı seviye kontrolörü, 10k - 100k Ohm, 1 SPDT, 100-240 VAC	37,80	4548583402492
378186	K8AK-LS1 24VAC/DC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, sıvı seviye kontrolörü, 10k - 100k Ohm, 1 SPDT, 24VAC/DC	37,80	4548583402508



17.5 mm wide conductive level controller

Ideal for water level control. Sensitivity adjustment and timer for easy usage.

- Sensitivity adjustment from 10k to 100 k Ω
- Enables easy onsite adjustment
- ON-delay timer from 0.1 to 10 s
- Ideal as countermeasure for waves on liquid surfaces
- Width of 17.5 mm to reduce space required in panels
- Push-in plus Technology that reduce wiring work
- UL listed for easy shipping to North America
- Double-insertion holes for crossover wiring (all terminals)
- Models with transistor outputs added for low contact wear
- RoHS compliant

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
669486	K8DT-LS1CA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, sıvı seviye kontrolörü, 10k - 100k Ohm, 1 SPDT, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	68,90	4548583773950
669464	K8DT-LS1CD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, sıvı seviye kontrolörü, 10k - 100k Ohm, 1 SPDT, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	68,90	4548583773974
669487	K8DT-LS1TA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, sıvı seviye kontrolörü, 10k - 100k Ohm, 1 transistör, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	68,90	4548583773967
669450	K8DT-LS1TD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, sıvı seviye kontrolörü, 10k - 100k Ohm, 1 transistör, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	68,90	4548583773981

K7L

Seviye Kontrol



Ultra-miniature liquid leakage sensor amplifier

The Plug-in socket with Push-in plus technology, P2RF-08-PU is available for easy wiring. K7L detects a wide variety of liquids, ranging from water to liquid chemicals with low conductivity.

- Operation range: Up to 50 M Ω
- Four sensing ranges available
- Detection method: Conductive
- Two LEDs: Green for power supplied, red for output indication
- Conforms to EMC and LVD Directives, UL/CSA approved

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
117007	K7L-AT50	Sıvı sızıntı sensörü, soket montaj, ayarlanabilir hassasiyet, 250 kOhm - 50 MOhm, bej kasa	765,00	4536854465079
669530	K7L-AT50B	Sıvı sızıntı sensörü, soket montaj, ayarlanabilir hassasiyet, 250 kOhm - 50 MOhm, siyah kasa	765,00	4548583792883
163294	K7L-AT50D	Sıvı sızıntı sensörü, soket montaj, ayarlanabilir hassasiyet, 250 kOhm - 50 MOhm, sensör arıza tespiti, bej kasa	922,50	4536854616099
669531	K7L-AT50DB	Sıvı sızıntı sensörü, soket montaj, ayarlanabilir hassasiyet, 250 kOhm - 50 MOhm, sensör arıza tespiti, siyah kasa	922,50	4548583792913
231846	K7L-U	Sıvı sızıntı sensörü, soket montaj, ayarlanabilir hassasiyet, 1 MOhm, uzak mesafelerde kablolama, bej kasa	879,00	4547648292603
669533	K7L-UB	Sıvı sızıntı sensörü, soket montaj, ayarlanabilir hassasiyet, 1 MOhm, uzak mesafelerde kablolama, siyah kasa	879,00	4548583792890
231847	K7L-UD	Sıvı sızıntı sensörü, soket montaj, ayarlanabilir hassasiyet, 1 MOhm, uzak mesafelerde kablolama, sensör arıza tespiti, bej kasa	1.231,50	4547648292610
669532	K7L-UBB	Sıvı sızıntı sensörü, soket montaj, ayarlanabilir hassasiyet, 1 MOhm, uzak mesafelerde kablolama, sensör arıza tespiti, siyah kasa	955,00	4548583792906



Thermistor motor protection relay

The K8AK-TS is the temperature monitoring relay based on the thermistor detection and can protect the motor from overheating.

The K8AK-PT gives further functionalities such as temperature, 3-phase sequence and loss monitoring and contributes to the overall safety of the 3-phase motor's operation.

- DIN 22.5-mm-sized
- Side-by-side mounting of K8AK-PT relays
- Specially designed for internal motor monitoring, no setting required
- Test/Reset button for confirmation of output operation
- Monitoring also performed for thermistor disconnections and short circuits
- Manual or automatic resetting with the same relay

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
387480	K8AK-PT1 100-240VAC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, 3 faz, faz sırası hatası ve faz kaybı, motor sıcaklık koruması, termistör girişi, 100 - 240 VAC, 1 SPDT	97,20	4548583506657
387478	K8AK-TS1 100-240VAC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, motor sıcaklık koruması, termistör girişi, 100 - 240 VAC, 1 SPDT	59,40	4548583506633
387479	K8AK-TS1 24VAC/DC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, 3 faz, motor sıcaklık koruması, termistör girişi, 24 VAC/VDC, 1 SPDT	59,40	4548583506640

K8AK-TH

Sıcaklık monitörü



Protect your heating application

This temperature monitoring relay was designed specially for monitoring abnormal temperatures to prevent excessive temperature increase and to protect equipment. K8AK-TH provides temperature monitoring in a slim design with a width of just 22.5 mm.

- Simple function settings using DIP switch
- Selectable alarm latch and SV setting protection
- Multi-input support for thermocouple or Pt100 and Pt1000 sensor input
- Changeover relay: fail-safe selectable
- Alarm status identification with LED

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
378187	K8AK-TH11S 100-240VAC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, aşırı ya da düşük sıcaklık, 0-999 °C/F, termokupl ve PT100/1000 giriş tipi, 1 SPDT, 100-240 VAC	151,20	4548583402515
378188	K8AK-TH11S 24VAC/DC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, aşırı ya da düşük sıcaklık, 0-999 °C/F, termokupl ve PT100/1000 giriş tipi, 1 SPDT, 24VAC/DC	151,20	4548583402522
378189	K8AK-TH12S 100-240VAC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, aşırı ya da düşük sıcaklık, 0 - 1700 °C/F (min. ayar 10 °C), termokupl giriş tipi, 1 SPDT, 100-240 VAC	151,20	4548583402539
378190	K8AK-TH12S 24VAC/DC	İzleme rölesi 22.5mm genişlik, aşırı ya da düşük sıcaklık, 0 - 1700 °C/F (min. ayar 10 °C), termokupl giriş tipi, 1 SPDT, 24VAC/DC	151,20	4548583402546

Temperature monitoring relay

Ideal to prevent heater overheating. Self-latching output to contribute to safe equipment operation.

- Set the temperature with ultra-simple rotary switches
- Digitally set the temperature to between 0 and 999°C in 1°C increments (K8DT-TH1___), or between 0 and 1,800°C in 10°C increments (K8DT-TH2___)
- Connect a thermocouple or platinum resistance thermometer
- Width of 17.5 mm to reduce space required in panels
- Push-in plus Technology that reduce wiring work
- UL listed for easy shipping to North America
- Double-insertion holes for crossover wiring (all terminals)
- Models added with transistor outputs for superior contact reliability



Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
669503	K8DT-TH1CA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, aşırı ya da düşük sıcaklık, 0-999 °C/F, termokupl ve PT100/1000 giriş tipi, 1 SPDT, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	147,40	4548583773998
669467	K8DT-TH1CD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, aşırı ya da düşük sıcaklık, 0-999 °C/F, termokupl ve PT100/1000 giriş tipi, 1 SPDT, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	147,40	4548583774032
669506	K8DT-TH1TA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, aşırı ya da düşük sıcaklık, 0-999 °C/F, termokupl ve PT100/1000 giriş tipi, 1 transistör, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	147,40	4548583774018
669451	K8DT-TH1TD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, aşırı ya da düşük sıcaklık, 0-999 °C/F, termokupl ve PT100/1000 giriş tipi, 1 transistör, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	147,40	4548583774056
669461	K8DT-TH2CA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, aşırı ya da düşük sıcaklık, 0 - 1700 °C/F (min. ayar 10 °C), termokupl giriş tipi, 1 SPDT, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	147,40	4548583774001
669505	K8DT-TH2CD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, aşırı ya da düşük sıcaklık, 0 - 1700 °C/F (min. ayar 10 °C), termokupl giriş tipi, 1 SPDT, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	147,40	4548583774049
669462	K8DT-TH2TA	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, aşırı ya da düşük sıcaklık, 0 - 1700 °C/F (min. ayar 10 °C), termokupl giriş tipi, 1 transistör, 100-240 VAC, Push-in Plus terminal	147,40	4548583774025
669459	K8DT-TH2TD	İzleme rölesi 17.5mm genişlik, aşırı ya da düşük sıcaklık, 0 - 1700 °C/F (min. ayar 10 °C), termokupl giriş tipi, 1 transistör, 24VAC/DC, Push-in Plus terminal	147,40	4548583774063

Opsiyonel izleme ürünleri

Opsiyonel izleme ürünleri

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
184037	K8AC-CT200L	K8AK-A*3 için 200 A akım transformatörü	191,20	4547648140492

XW5_-P

Terminal blokları




Push-in Plus terminal blocks to downsize control panels and save work

- Light insertion force, only 8 N, reduces wiring effort and time.
- Push-in Plus terminal blocks are more compact than traditional screw terminal blocks.
- Slim models available down to a width of 3.5 mm to help downsize control panels.
- Light insertion force and strong holding strength to achieve both less wiring work and high reliability.
- No loosening means maintenance-free application.

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
669962	XW5G-P1.5-1.1-1	Topraklama klemensi, 1.5 mm ² , sarı-yeşil, Push-in Plus, 1 giriş-1 çıkış	3,91	4548583796324
670015	XW5G-P1.5-1.1-2	Topraklama klemensi, 1.5 mm ² , sarı-yeşil, Push-in Plus, 2 katlı	7,53	4548583796331
669956	XW5G-P1.5-1.2-1	Topraklama klemensi, 1.5 mm ² , sarı-yeşil, Push-in Plus, 1 giriş-2 çıkış	4,68	4548583796348
670000	XW5G-P1.5-2.2-1	Topraklama klemensi, 1.5 mm ² , sarı-yeşil, Push-in Plus, 2 giriş-2 çıkış	4,96	4548583796355
669959	XW5G-P2.5-1.1-1	Topraklama klemensi, 2.5 mm ² , sarı-yeşil, Push-in Plus, 1 giriş-1 çıkış	4,30	4548583796362
669987	XW5G-P4.0-1.1-1	Topraklama klemensi, 4.0 mm ² , sarı-yeşil, Push-in Plus, 1 giriş-1 çıkış	4,51	4548583796379
669988	XW5T-P1.5-1.1-1	Geçiş klemensi, 1.5 mm ² , koyu gri, Push-in Plus, 1 giriş-1 çıkış	1,54	4548583796201
669995	XW5T-P1.5-1.1-1BL	Geçiş klemensi, 1.5 mm ² , mavi, Push-in Plus, 1 giriş-1 çıkış	1,54	4548583796263
669999	XW5T-P1.5-1.1-2	Geçiş klemensi, 1.5 mm ² , koyu gri, Push-in Plus, 2 katlı	3,45	4548583796218
670003	XW5T-P1.5-1.1-2BL	Geçiş klemensi, 1.5 mm ² , mavi, Push-in Plus, 2 katlı	3,45	4548583796270

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
669976	XW5T-P1.5-1.2-1	Geçiş klemensi, 1.5 mm ² , koyu gri, Push-in Plus, 1 giriş-2 çıkış	2,21	4548583796225
670002	XW5T-P1.5-1.2-1BL	Geçiş klemensi, 1.5 mm ² , mavi, Push-in Plus, 1 giriş-2 çıkış	2,21	4548583796287
669980	XW5T-P1.5-2.2-1	Geçiş klemensi, 1.5 mm ² , koyu gri, Push-in Plus, 2 giriş-2 çıkış	2,47	4548583796232
670008	XW5T-P1.5-2.2-1BL	Geçiş klemensi, 1.5 mm ² , mavi, Push-in Plus, 2 giriş-2 çıkış	2,47	4548583796294
669950	XW5T-P2.5-1.1-1	Geçiş klemensi, 2.5 mm ² , koyu gri, Push-in Plus, 1 giriş-1 çıkış	1,65	4548583796249
669968	XW5T-P2.5-1.1-1BL	Geçiş klemensi, 2.5 mm ² , mavi, Push-in Plus, 1 giriş-1 çıkış	1,65	4548583796300
670007	XW5T-P4.0-1.1-1	Geçiş klemensi, 4.0 mm ² , koyu gri, Push-in Plus, 1 giriş-1 çıkış	1,92	4548583796256
669953	XW5T-P4.0-1.1-1BL	Geçiş klemensi, 4.0 mm ² , mavi, Push-in Plus, 1 giriş-1 çıkış	1,92	4548583796317

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
669955	XW5E-P1.5-1.1-1	Kapak, 1.5 mm ² , 1 giriş-1 çıkış, Push-in Plus klemens ile uyumlu	0,66	4548583796836
669973	XW5E-P1.5-1.1-2	Kapak, 1.5 mm ² , iki katlı, Push-in Plus klemens ile uyumlu	0,68	4548583796843
670011	XW5E-P1.5-1.2-1	Kapak, 1.5 mm ² , 1 giriş-2 çıkış, Push-in Plus klemens ile uyumlu	0,66	4548583796850
669967	XW5E-P1.5-2.2-1	Kapak, 1.5 mm ² , 2 giriş-2 çıkış, Push-in Plus klemens ile uyumlu	0,66	4548583796867
669949	XW5E-P2.5-1.1-1	Kapak, 2.5 mm ² , 1 giriş-1 çıkış, Push-in Plus klemens ile uyumlu	0,68	4548583796874
669960	XW5E-P4.0-1.1-1	Kapak, 4.0 mm ² , 1 giriş-1 çıkış, Push-in Plus klemens ile uyumlu	0,68	4548583796881
670046	XW5S-P1.5-10BL	Köprü aparatı, 1.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 10 bacaklı, mavi	8,81	4548583796577
670043	XW5S-P1.5-10RD	Köprü aparatı, 1.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 10 bacaklı, kırmızı	8,81	4548583796423
670049	XW5S-P1.5-10YL	Köprü aparatı, 1.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 10 bacaklı, sarı	8,81	4548583796720
669972	XW5S-P1.5-2BL	Köprü aparatı, 1.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 2 bacaklı, mavi	1,52	4548583796539
669954	XW5S-P1.5-2RD	Köprü aparatı, 1.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 2 bacaklı, kırmızı	1,52	4548583796386
669996	XW5S-P1.5-2YL	Köprü aparatı, 1.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 2 bacaklı, sarı	1,52	4548583796683
669981	XW5S-P1.5-3BL	Köprü aparatı, 1.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 3 bacaklı, mavi	1,96	4548583796546
669966	XW5S-P1.5-3RD	Köprü aparatı, 1.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 3 bacaklı, kırmızı	1,96	4548583796393
669971	XW5S-P1.5-3YL	Köprü aparatı, 1.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 3 bacaklı, sarı	1,96	4548583796690
669974	XW5S-P1.5-4BL	Köprü aparatı, 1.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 4 bacaklı, mavi	2,44	4548583796553
669998	XW5S-P1.5-4RD	Köprü aparatı, 1.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 4 bacaklı, kırmızı	2,44	4548583796409
669986	XW5S-P1.5-4YL	Köprü aparatı, 1.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 4 bacaklı, sarı	2,44	4548583796706
669989	XW5S-P1.5-5BL	Köprü aparatı, 1.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 5 bacaklı, mavi	3,65	4548583796560
669991	XW5S-P1.5-5RD	Köprü aparatı, 1.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 5 bacaklı, kırmızı	3,65	4548583796416
669964	XW5S-P1.5-5YL	Köprü aparatı, 1.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 5 bacaklı, sarı	3,65	4548583796713
670047	XW5S-P2.5-10BL	Köprü aparatı, 2.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 10 bacaklı, mavi	8,81	4548583796621
670044	XW5S-P2.5-10RD	Köprü aparatı, 2.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 10 bacaklı, kırmızı	8,81	4548583796478
670050	XW5S-P2.5-10YL	Köprü aparatı, 2.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 10 bacaklı, sarı	8,81	4548583796775
670006	XW5S-P2.5-2BL	Köprü aparatı, 2.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 2 bacaklı, mavi	1,78	4548583796584
670009	XW5S-P2.5-2RD	Köprü aparatı, 2.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 2 bacaklı, kırmızı	1,78	4548583796430
669952	XW5S-P2.5-2YL	Köprü aparatı, 2.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 2 bacaklı, sarı	1,78	4548583796737
669983	XW5S-P2.5-3BL	Köprü aparatı, 2.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 3 bacaklı, mavi	2,32	4548583796591
669979	XW5S-P2.5-3RD	Köprü aparatı, 2.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 3 bacaklı, kırmızı	2,32	4548583796447
669951	XW5S-P2.5-3YL	Köprü aparatı, 2.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 3 bacaklı, sarı	2,32	4548583796744
670014	XW5S-P2.5-4BL	Köprü aparatı, 2.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 4 bacaklı, mavi	2,74	4548583796607
670001	XW5S-P2.5-4RD	Köprü aparatı, 2.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 4 bacaklı, kırmızı	2,74	4548583796454
669969	XW5S-P2.5-4YL	Köprü aparatı, 2.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 4 bacaklı, sarı	2,74	4548583796751
670012	XW5S-P2.5-5BL	Köprü aparatı, 2.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 5 bacaklı, mavi	3,24	4548583796614
669963	XW5S-P2.5-5RD	Köprü aparatı, 2.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 5 bacaklı, kırmızı	3,24	4548583796461
669978	XW5S-P2.5-5YL	Köprü aparatı, 2.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 5 bacaklı, sarı	3,24	4548583796768
670048	XW5S-P4.0-10BL	Köprü aparatı, 4.0 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 10 bacaklı, mavi	9,12	4548583796676
670045	XW5S-P4.0-10RD	Köprü aparatı, 4.0 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 10 bacaklı, kırmızı	9,12	4548583796522
670051	XW5S-P4.0-10YL	Köprü aparatı, 4.0 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 10 bacaklı, sarı	9,12	4548583796829
670004	XW5S-P4.0-2BL	Köprü aparatı, 4.0 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 2 bacaklı, mavi	2,07	4548583796638
669977	XW5S-P4.0-2RD	Köprü aparatı, 4.0 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 2 bacaklı, kırmızı	2,07	4548583796485
669965	XW5S-P4.0-2YL	Köprü aparatı, 4.0 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 2 bacaklı, sarı	2,07	4548583796782
669961	XW5S-P4.0-3BL	Köprü aparatı, 4.0 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 3 bacaklı, mavi	2,56	4548583796645
669982	XW5S-P4.0-3RD	Köprü aparatı, 4.0 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 3 bacaklı, kırmızı	2,56	4548583796492
669993	XW5S-P4.0-3YL	Köprü aparatı, 4.0 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 3 bacaklı, sarı	2,56	4548583796799
669957	XW5S-P4.0-4BL	Köprü aparatı, 4.0 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 4 bacaklı, mavi	3,24	4548583796652
669970	XW5S-P4.0-4RD	Köprü aparatı, 4.0 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 4 bacaklı, kırmızı	3,24	4548583796508
669992	XW5S-P4.0-4YL	Köprü aparatı, 4.0 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 4 bacaklı, sarı	3,24	4548583796805
669997	XW5S-P4.0-5BL	Köprü aparatı, 4.0 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 5 bacaklı, mavi	4,26	4548583796669
669985	XW5S-P4.0-5RD	Köprü aparatı, 4.0 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 5 bacaklı, kırmızı	4,26	4548583796515
670005	XW5S-P4.0-5YL	Köprü aparatı, 4.0 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 5 bacaklı, sarı	4,26	4548583796812
669994	XW5Z-EP12	Durdurucu, 6 mm	9,25	4548583796898
670013	XW5Z-EP6	Durdurucu, 12 mm	1,33	4548583796904
670027	XW5Z-P1.5LB1	Yazılmamış plastik etiket, 1.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 102 adet, önden takılır	73,40	4548583796911
670028	XW5Z-P1.5LB2	Yazılmamış plastik etiket, 1.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 108 adet, alttan ve üstten takılır	70,15	4548583796928
670029	XW5Z-P2.5LB1	Yazılmamış plastik etiket, 2.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 72 adet, önden takılır	73,40	4548583796935
670030	XW5Z-P2.5LB2	Yazılmamış plastik etiket, 2.5 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 72 adet, alttan ve üstten takılır	70,15	4548583796942
670031	XW5Z-P4.0LB1	Yazılmamış plastik etiket, 4.0 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 60 adet, önden takılır	73,40	4548583796959
670032	XW5Z-P4.0LB2	Yazılmamış plastik etiket, 4.0 mm ² Push-in Plus klemens ile uyumlu, 60 adet, alttan ve üstten takılır	70,15	4548583796966

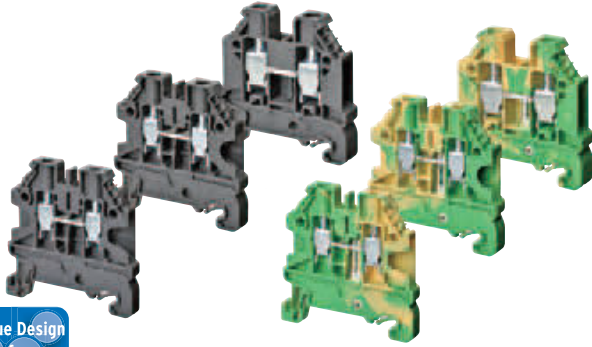

Global-standard DIN terminal blocks for control panels

- Wires held with screws.
- Compatible with a wide range of wire sizes with a nominal cross section from 2.5 to 150 mm².
- Terminal blocks with fuses and disconnect terminal blocks are available.

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
669285	XW5G-S10-1.1-1	Topraklama klemensi, 10 mm ² , sarı-yeşil, vidalı, 1 giriş-1 çıkış	8,06	4548583794320
669277	XW5G-S16-1.1-1	Topraklama klemensi, 16 mm ² , sarı-yeşil, vidalı, 1 giriş-1 çıkış	12,75	4548583794351
669252	XW5G-S2.5-1.1-1	Topraklama klemensi, 2.5 mm ² , sarı-yeşil, vidalı, 1 giriş-1 çıkış	4,87	4548583794238
669331	XW5G-S35-1.1-1	Topraklama klemensi, 35 mm ² , sarı-yeşil, vidalı, 1 giriş-1 çıkış	18,86	4548583794382
669324	XW5G-S4.0-1.1-1	Topraklama klemensi, 4.0 mm ² , sarı-yeşil, vidalı, 1 giriş-1 çıkış	5,09	4548583794269
669269	XW5G-S4.0-1.1-2	Topraklama klemensi, 4.0 mm ² , sarı-yeşil, vidalı, 2 katlı	15,36	4548583794573
669325	XW5G-S4.0-1.2-1	Topraklama klemensi, 4.0 mm ² , sarı-yeşil, vidalı, 1 giriş-2 çıkış	9,06	4548583794467
669341	XW5G-S4.0-2.2-1	Topraklama klemensi, 4.0 mm ² , sarı-yeşil, vidalı, 2 giriş-2 çıkış	10,74	4548583794498
669340	XW5G-S6.0-1.1-1	Topraklama klemensi, 6.0 mm ² , sarı-yeşil, vidalı, 1 giriş-1 çıkış	7,06	4548583794290
669253	XW5G-S70-1.1-1	Topraklama klemensi, 70 mm ² , sarı-yeşil, vidalı, 1 giriş-1 çıkış	73,25	4548583794412
669337	XW5T-S10-1.1-1	Geçiş klemensi, 10 mm ² , koyu gri, vidalı, 1 giriş-1 çıkış	3,27	4548583794306
669342	XW5T-S10-1.1-1BL	Geçiş klemensi, 10 mm ² , mavi, vidalı, 1 giriş-1 çıkış	3,27	4548583794313
669338	XW5T-S150-1.1-1	Geçiş klemensi, 150 mm ² , koyu gri, vidalı, 1 giriş-1 çıkış	67,35	4548583794429
669299	XW5T-S150-1.1-1BL	Geçiş klemensi, 150 mm ² , mavi, vidalı, 1 giriş-1 çıkış	67,35	4548583794436
669316	XW5T-S16-1.1-1	Geçiş klemensi, 16 mm ² , koyu gri, vidalı, 1 giriş-1 çıkış	4,40	4548583794337
669263	XW5T-S16-1.1-1BL	Geçiş klemensi, 16 mm ² , mavi, vidalı, 1 giriş-1 çıkış	4,40	4548583794344
669329	XW5T-S2.5-1.1-1	Geçiş klemensi, 2.5 mm ² , koyu gri, vidalı, 1 giriş-1 çıkış	1,13	4548583794214
669291	XW5T-S2.5-1.1-1BL	Geçiş klemensi, 2.5 mm ² , mavi, vidalı, 1 giriş-1 çıkış	1,13	4548583794221
669326	XW5T-S2.5-1.1-2	Geçiş klemensi, 2.5 mm ² , siyah, koyu gri, 2 katlı	4,49	4548583794535
669264	XW5T-S2.5-1.1-2V	Geçiş klemensi, 2.5 mm ² , siyah, vidalı, 2 katlı, dikey bağlantılı	7,83	4548583794542
669254	XW5T-S35-1.1-1	Geçiş klemensi, 35 mm ² , koyu gri, vidalı, 1 giriş-1 çıkış	9,79	4548583794368
669266	XW5T-S35-1.1-1BL	Geçiş klemensi, 35 mm ² , mavi, vidalı, 1 giriş-1 çıkış	9,79	4548583794375
669265	XW5T-S4.0-1.1-1	Geçiş klemensi, 4.0 mm ² , koyu gri, vidalı, 1 giriş-1 çıkış	1,74	4548583794245
669336	XW5T-S4.0-1.1-1BL	Geçiş klemensi, 4.0 mm ² , mavi, vidalı, 1 giriş-1 çıkış	1,74	4548583794252
669311	XW5T-S4.0-1.1-2	Geçiş klemensi, 4.0 mm ² , siyah, vidalı, 2 katlı	5,40	4548583794559
669251	XW5T-S4.0-1.1-2V	Geçiş klemensi, 4.0 mm ² , siyah, vidalı, 2 katlı, dikey bağlantılı	7,38	4548583794566
669287	XW5T-S4.0-1.2-1	Geçiş klemensi, 4.0 mm ² , koyu gri, vidalı, 1 giriş-2 çıkış	3,71	4548583794443
669310	XW5T-S4.0-1.2-1BL	Geçiş klemensi, 4.0 mm ² , mavi, vidalı, 1 giriş-2 çıkış	3,71	4548583794450
669281	XW5T-S4.0-2.2-1	Geçiş klemensi, 4.0 mm ² , koyu gri, vidalı, 2 giriş-2 çıkış	4,32	4548583794474
669290	XW5T-S4.0-2.2-1BL	Geçiş klemensi, 4.0 mm ² , mavi, vidalı, 2 giriş-2 çıkış	4,32	4548583794481
669283	XW5T-S4.0-FU5	Sigortalı (5x20, 5x25, 5x30), 4.0 mm ² , koyu gri, vidalı	9,17	4548583794504
669249	XW5T-S4.0-FU6	Sigortalı (6.3x32), 4.0 mm ² , koyu gri, vidalı	11,72	4548583794511
669306	XW5T-S4.0-KD	Bıçak kenarlı ayırıcı, 4.0 mm ² , koyu gri, vidalı	6,71	4548583794528
669323	XW5T-S6.0-1.1-1	Geçiş klemensi, 6.0 mm ² , koyu gri, vidalı, 1 giriş-1 çıkış	2,25	4548583794276
669304	XW5T-S6.0-1.1-1BL	Geçiş klemensi, 6.0 mm ² , mavi, vidalı, 1 giriş-1 çıkış	2,25	4548583794283
669268	XW5T-S70-1.1-1	Geçiş klemensi, 70 mm ² , koyu gri, vidalı, 1 giriş-1 çıkış	44,84	4548583794399
669286	XW5T-S70-1.1-1BL	Geçiş klemensi, 70 mm ² , mavi, vidalı, 1 giriş-1 çıkış	44,84	4548583794405

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
669282	XW5E-S16	Kapak, 16 mm ² , 1 giriş-1 çıkış, vidalı klemens ile uyumlu	1,67	4548583794801
669267	XW5E-S2.5	Kapak, 2.5 mm ² , 4.0 mm ² , 6.0 mm ² ve 10 mm ² , 1 giriş-1 çıkış, vidalı klemens ile uyumlu	0,87	4548583794795
669317	XW5E-S2.5N	Kapak, 2.5 mm ² , 2 katlı, vidalı klemens ile uyumlu	1,68	4548583794849
669270	XW5E-S4.0-1.1-2	Kapak, 4.0 mm ² , 2 katlı, vidalı klemens ile uyumlu	1,32	4548583794832
669250	XW5E-S4.0-1.2-1	Kapak, 4.0 mm ² , 1 giriş-2 çıkış, vidalı klemens ile uyumlu	1,19	4548583794818
669339	XW5E-S4.0-2.2-1	Kapak, 4.0 mm ² , 2 giriş-2 çıkış, vidalı klemens ile uyumlu	1,32	4548583794825
669314	XW5S-S10-2	Köprü aparatı, 10 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 2 bacaklı, sarı	4,09	4548583794726
669279	XW5S-S16-2	Köprü aparatı, 16 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 2 bacaklı, sarı	4,75	4548583794733
669284	XW5S-S2.5-10	Köprü aparatı, 2.5 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 bacaklı, sarı	8,48	4548583794627
669312	XW5S-S2.5-10N	Üst köprü aparatı, 2.5 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 vidalı, sarı	12,56	4548583794788
669280	XW5S-S2.5-2	Köprü aparatı, 2.5 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 2 bacaklı, sarı	0,99	4548583794580
669330	XW5S-S2.5-2N	Üst köprü aparatı, 2.5 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 2 vidalı, sarı	3,04	4548583794740

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
669256	XW55-S2.5-3	Köprü aparatı, 2,5 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 3 bacaklı, sarı	1,86	4548583794597
669271	XW55-S2.5-3N	Üst köprü aparatı, 2,5 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 3 vidalı, sarı	4,27	4548583794757
669297	XW55-S2.5-4	Köprü aparatı, 2,5 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 4 bacaklı, sarı	2,81	4548583794603
669302	XW55-S2.5-4N	Üst köprü aparatı, 2,5 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 4 vidalı, sarı	5,50	4548583794764
669262	XW55-S2.5-5	Köprü aparatı, 2,5 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 5 bacaklı, sarı	3,76	4548583794610
669305	XW55-S2.5-5N	Üst köprü aparatı, 2,5 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 5 vidalı, sarı	6,71	4548583794771
669255	XW55-S4.0-10	Köprü aparatı, 4,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 bacaklı, sarı	8,98	4548583794672
669301	XW55-S4.0-2	Köprü aparatı, 4,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 2 bacaklı, sarı	1,05	4548583794634
669278	XW55-S4.0-3	Köprü aparatı, 4,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 3 bacaklı, sarı	1,98	4548583794641
669313	XW55-S4.0-4	Köprü aparatı, 4,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 4 bacaklı, sarı	2,97	4548583794658
669303	XW55-S4.0-5	Köprü aparatı, 4,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 5 bacaklı, sarı	3,98	4548583794665
669328	XW55-S6.0-2	Köprü aparatı, 6,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 2 bacaklı, sarı	2,02	4548583794689
669298	XW55-S6.0-3	Köprü aparatı, 6,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 3 bacaklı, sarı	3,11	4548583794696
669315	XW55-S6.0-4	Köprü aparatı, 6,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 4 bacaklı, sarı	4,66	4548583794702
669327	XW55-S6.0-5	Köprü aparatı, 6,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 5 bacaklı, sarı	5,82	4548583794719
669288	XW5Z-S2.5LB	Yazılmamış plastik etiket, 2,5 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet	0,64	4548583794863
669333	XW5Z-S2.5LB-1-10	Yazılı plastik etiket, 2,5 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 1-10	1,08	4548583794870
669335	XW5Z-S2.5LB-1-100	Yazılı plastik etiket, 2,5 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 2500 adet, 1-100	266,70	4548583794979
669274	XW5Z-S2.5LB-11-20	Yazılı plastik etiket, 2,5 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 11-20	1,08	4548583794887
669272	XW5Z-S2.5LB-21-30	Yazılı plastik etiket, 2,5 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 21-30	1,08	4548583794894
669334	XW5Z-S2.5LB-31-40	Yazılı plastik etiket, 2,5 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 31-40	1,08	4548583794900
669261	XW5Z-S2.5LB-41-50	Yazılı plastik etiket, 2,5 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 41-50	1,08	4548583794917
669321	XW5Z-S2.5LB-51-60	Yazılı plastik etiket, 2,5 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 51-60	1,08	4548583794924
669294	XW5Z-S2.5LB-61-70	Yazılı plastik etiket, 2,5 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 61-70	1,08	4548583794931
669245	XW5Z-S2.5LB-71-80	Yazılı plastik etiket, 2,5 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 71-80	1,08	4548583794948
669319	XW5Z-S2.5LB-81-90	Yazılı plastik etiket, 2,5 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 81-90	1,08	4548583794955
669307	XW5Z-S2.5LB-91-100	Yazılı plastik etiket, 2,5 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 91-100	1,08	4548583794962
669300	XW5Z-S2.5PT	Ayırıcı, 2,5 mm ² , 4,0 mm ² , 6,0 mm ² ve 10 mm ² , vidalı klemens ile uyumlu	1,18	4548583794856
669289	XW5Z-S4.0LB	Yazılmamış plastik etiket, 4,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet	0,64	4548583794986
669247	XW5Z-S4.0LB-1-10	Yazılı plastik etiket, 4,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 1-10	1,08	4548583794993
669259	XW5Z-S4.0LB-1-100	Yazılı plastik etiket, 4,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 2500 adet, 1-100	266,70	4548583795099
669295	XW5Z-S4.0LB-11-20	Yazılı plastik etiket, 4,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 11-20	1,08	4548583795006
669257	XW5Z-S4.0LB-21-30	Yazılı plastik etiket, 4,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 21-30	1,08	4548583795013
669258	XW5Z-S4.0LB-31-40	Yazılı plastik etiket, 4,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 31-40	1,08	4548583795020
669309	XW5Z-S4.0LB-41-50	Yazılı plastik etiket, 4,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 41-50	1,08	4548583795037
669308	XW5Z-S4.0LB-51-60	Yazılı plastik etiket, 4,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 51-60	1,08	4548583795044
669244	XW5Z-S4.0LB-61-70	Yazılı plastik etiket, 4,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 61-70	1,08	4548583795051
669276	XW5Z-S4.0LB-71-80	Yazılı plastik etiket, 4,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 71-80	1,08	4548583795068
669246	XW5Z-S4.0LB-81-90	Yazılı plastik etiket, 4,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 81-90	1,08	4548583795075
669248	XW5Z-S4.0LB-91-100	Yazılı plastik etiket, 4,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 91-100	1,08	4548583795082
669293	XW5Z-S6.0LB	Yazılmamış plastik etiket, 6,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet	0,66	4548583795105
669296	XW5Z-S6.0LB-1-10	Yazılı plastik etiket, 6,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 1-10	1,29	4548583795112
669332	XW5Z-S6.0LB-1-100	Yazılı plastik etiket, 6,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 2500 adet, 1-100	321,30	4548583795211
669243	XW5Z-S6.0LB-11-20	Yazılı plastik etiket, 6,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 11-20	1,29	4548583795129
669318	XW5Z-S6.0LB-21-30	Yazılı plastik etiket, 6,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 21-30	1,29	4548583795136
669260	XW5Z-S6.0LB-31-40	Yazılı plastik etiket, 6,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 31-40	1,29	4548583795143
669322	XW5Z-S6.0LB-41-50	Yazılı plastik etiket, 6,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 41-50	1,29	4548583795150
669320	XW5Z-S6.0LB-51-60	Yazılı plastik etiket, 6,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 51-60	1,29	4548583795167
669292	XW5Z-S6.0LB-61-70	Yazılı plastik etiket, 6,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 61-70	1,29	4548583795174
669273	XW5Z-S6.0LB-71-80	Yazılı plastik etiket, 6,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 71-80	1,29	4548583795181
669275	XW5Z-S6.0LB-81-90	Yazılı plastik etiket, 6,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 81-90	1,29	4548583795198
669242	XW5Z-S6.0LB-91-100	Yazılı plastik etiket, 6,0 mm ² vidalı klemens ile uyumlu, 10 adet, 91-100	1,29	4548583795204

www.mekatronikelektrik.com



Integrated "One software" that covers all your requirements for complete machine automation

This single programming and configuration environment is an integrated software management tool called CX-One that enables the user to build, configure and program networks, PLCs, HMIs, motion control systems, drives, temperature controllers and sensors. The result of a single software is to reduce complexity of the configuration and allow automation systems to be programmed or configured with minimal training.

By registering a licence number at www.omron-industrial.com, users can benefit from free updates to their version of CX-One for 12 months free of charge. An automatic update service can notify users as soon as relevant updates are available.

CX-One is available as two types. FULL supporting all PLCs or LITE designed for our compact PLC range. Thus our integrated "One Software" applies to our complete portfolio.

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
324682	CXONE-AL01-EV4	Tek kullanıcı lisansı, CX-One V4.x yazılımı, Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/8 (32 ve 64 bit), (Kurulum için CDs veya DVD, CXOne-CD-EV4, veya CXOne-DVD-EV4 gereklidir)	3.024,00	4547648876711
324688	CXONE-AL01-EV4-UP	Tek kullanıcı lisans güncelleme, CX-One V4.x yazılımı, Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/8 (32 ve 64 bit), (Kurulum için CDs veya DVD, CXOne-CD-EV4, veya CXOne-DVD-EV4 gereklidir)	933,50	4547648876773
324683	CXONE-AL03-EV4	3-kullanıcı lisansı, CX-One V4.x yazılımı, Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/8 (32 ve 64 bit), (Kurulum için CDs veya DVD, CXOne-CD-EV4, veya CXOne-DVD-EV4 gereklidir)	6.020,00	4547648876728
324689	CXONE-AL03-EV4-UP	3-kullanıcı lisans güncelleme, CX-One V4.x yazılımı, Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/8 (32 ve 64 bit), (Kurulum için CDs veya DVD, CXOne-CD-EV4, veya CXOne-DVD-EV4 gereklidir)	1.750,00	4547648876780
324684	CXONE-AL10-EV4	10-kullanıcı lisansı, CX-One V4.x yazılımı, Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/8 (32 ve 64 bit), (Kurulum için CDs veya DVD, CXOne-CD-EV4, veya CXOne-DVD-EV4 gereklidir)	11.780,00	4547648876735
324690	CXONE-AL10-EV4-UP	10-kullanıcı lisans güncelleme, CX-One V4.x yazılımı, Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/8 (32 ve 64 bit), (Kurulum için CDs veya DVD, CXOne-CD-EV4, veya CXOne-DVD-EV4 gereklidir)	3.986,00	4547648876797
324695	CXONE-DVD-EV4	CX-One V4.x yazılımı, Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/8 (32 ve 64 bit), 1x DVD, (CXOne-Alxx-EV4-(xx) gereklidir)	60,05	4547648876841
313838	CXONE-LT01-EV4	CX-One Lite v4.x yazılımı, Windows 2000/XP/Vista, tek kullanıcı lisansı, (Kurulum için CDs, CXOne-LTCD-EV4 gereklidir), yazılım sadece CPx serisi kompakt PLC desteklemektedir	649,50	4547648871129
313839	CXONE-LTCD-EV4	CX-One Lite v4.x yazılımı, Windows 2000/XP/Vista, 2xCDs, (CXOne-LT01-EV4), yazılım sadece CPx serisi kompakt PLC desteklemektedir	60,05	4547648871136

CX-Supervisor

Yazılım



Powerful Machine Visualisation

CX-Supervisor is dedicated to the design and operation of PC visualisation and machine control. It is not only simple to use for small supervisory and control tasks, but also offers a wealth of power for the design of the most sophisticated applications.

CX-Supervisor boasts powerful functions for a wide range of PC based HMI requirements. Simple applications can be created rapidly with the aid of a large number of predefined functions and libraries, and even very complex applications can be generated with a powerful programming language or VBScript™. CX-Supervisor has an extremely simple, intuitive handling and high user friendliness. Importing ActiveX components makes it possible to create flexible applications and extend functionality.

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
313842	CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V3	CX-Supervisor Machine Edition Runtime paketi (USB dongle ile birlikte)	1.610,00	4547648871167
313843	CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V3	CX-Supervisor PLUS Runtime paketi (USB dongle ile birlikte)	2.538,00	4547648871174
313841	CX-SUPERVISOR-UPGR-V3	CX-Supervisor V2'den V3.0'a geçiş yükseltmesi	1.156,00	4547648871150
313840	CX-SUPERVISOR-V3	CX-Supervisor Developer paketi, CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V3 veya CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V3 runtime paketi (USB dongle ile birlikte) gereklidir	1.620,00	4547648871143



Omron's devices meet 'Open Integration'

CX-Server OPC provides a connection between the industry standard OPC interface specification and Omron's network architecture and controllers. CX-Server OPC allows any OPC compliant client software to interface easily with Omron.

The multi-vendor connectivity and information exchange capability of CX-Server OPC eliminates driver development issues.

CX-Server OPC includes an ActiveX OPC client control and a set of graphical components. Linking the graphical controls can be done without a single line of script. No programming knowledge is required!

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
249714	CX-OPC-EV2	CX-Server OPC yazılımı(Tek Lisans), Windows2000/XP/Vista/Windows 7 (32bit)/Windows Server 2003 ve 2008 (32 bit), tek-kullanıcı lisansı, CD-Rom	1.421,00	4547648857703

CX-Server LITE

Yazılım



Simple but effective connectivity

As a pair to our OPC product, CX-Server LITE is designed to meet a wide variety of programmers' needs from the simple to the advanced. Used to create PC-based simple HMI projects, CX-Server LITE allows designers of custom programs to send and receive PLC data and manipulate controllers within Omron networks.

Based on ActiveX technology, it is easy to add a communications control to a VB project or an Excel spreadsheet. Live data can be updated directly into a cell or range of cells.

CX-Server LITE includes a set of graphical components designed to connect to the communications control. Linking the graphical controls can be done without a single line of script. No programming knowledge is required!

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
249713	CX-LITE-EV2	CX-Server Lite yazılım paketi, (tek lisans) desteklediği haberleşmeler, Ethernet, controller Link, işletim sistemleri, Windows2000/XP/Vista/Windows 7 (32bit)/Windows Server 2003 ve 2008 (32 bit), CD-ROM	710,50	4547648857680



High Performance and full connectivity

CX-Compolet includes software components that can make it easy to create programs for communications between a computer and Omron controllers. This package includes .NET control objects and ActiveX control objects that can be used with Visual Basic and C# programming languages. Apart of the standard communication functionality, it supports the communication using Ethernet/IP Tag names with CJ2 an NJ/NX controller families. Data types like structures and arrays are also supported.

SYSMAC Gateway is a communications middleware for personal computers running Windows. Support CIP communications and tag data links (EtherNet/IP) in addition to FinsGateway functions. It's available as a standalone package to act just as Communications Middleware and it's also included in the CX-Compolet package.

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
342189	CX-COMPOLET-EV1-01L	1 kullanıcı lisans, PC ve PLC arası, Visual Studio, .NET2003/2005/2008/2010/2013. Developm. languages: VB., .NET, Visual C#	990,50	4547648887182

Sysmac Studio



Sysmac Studio for machine creators

The Sysmac Studio provides one design and operation environment for configuration, programming, simulation and monitoring.

- One software for motion, logic sequencing, safety, drives, vision and HMI
- Fully compliant with open standard IEC 61131-3
- Supports Ladder, Structured text and In-Line ST programming with a rich instruction set
- CAM editor for easy programming of complex motion profiles
- One simulation tool for sequence and motion in a 3D environment
- Advanced security function with 32 digit security password

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
355294	SYSMAC-SE200D	Sysmac Studio yazılımı sadece DVD, Windows XP yada Windows 7/8, 32 veya 64-bit versiyonları için (SYSMAC-SE2**L lisans gerekli)	57,70	4547648909785
355295	SYSMAC-SE201L	Sysmac Studio lisansı, tek kullanıcı (SYSMAC-SE200D kurulum DVD'si gereklidir, harici olarak tedarik edilebilir)	7.090,00	4547648909792
355296	SYSMAC-SE203L	Sysmac Studio lisansı, 3 kullanıcı (SYSMAC-SE200D kurulum DVD'si gereklidir, harici olarak tedarik edilebilir)	14.170,00	4547648909808
355297	SYSMAC-SE210L	Sysmac Studio lisansı, 10 kullanıcı (SYSMAC-SE200D kurulum DVD'si gereklidir, harici olarak tedarik edilebilir)	28.340,00	4547648909815
355298	SYSMAC-SE230L	Sysmac Studio lisansı, 30 kullanıcı (SYSMAC-SE200D kurulum DVD'si gereklidir, harici olarak tedarik edilebilir)	60.250,00	4547648909822

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
139294	R88A-CAWA005-S-DE	servo motor kablosu, 5m (DP9325252-5G ile aynı özellikte)	457,90	4536853863319

Elektromekanik röleler

Anahtarlama komponentleri

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
369910	G2R-1 DC24	Röle, PCB lehim tip, 5 pinli, SPDT, 10 A, 24 VDC	7,11	4548583342514
373761	G2R-1-E DC24	Röle, PCB lehim tip, 8 pinli, SPDT, 16 A, 24 VDC	9,17	4548583375611
379219	G2R-2 DC24	Röle, PCB lehim tip, 8 pinli, DPDT, 5 A, 24 VDC	9,76	4548583383746

Yazılım

Yazılım

Kısa kod	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyat TL	EAN kodu
235310	NS-NSRCL1	NS-Runtime, NS uygulamaları PC'de çalıştırma, 1 x USB Dongle	2.442,00	4547648352567
238765	NS-NSRCL10	NS-Runtime, NS uygulamaları PC'de çalıştırma, 10 x USB Dongle	18.100,00	4547648352581
235311	NS-NSRCL3	NS-Runtime, NS uygulamaları PC'de çalıştırma, 3 x USB Dongle	5.995,00	4547648352574

www.mekatronikelektrik.com

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın deęişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

İçeride görülen resim ve teknik deęerler genel bilgi amaçlıdır. Cihaz ölçüleri, montaj ve işletme verileri için, cihazla birlikte verilen işletme talimatını esas alınız.

Ürünlerimiz, prospektüslerinde belirtilen şartlar altında kullanıldığında, imalat hatalarına karşı bir yıl garantilidir. Aksi halde garanti kapsamı dışındadır.

Fiyat listemizde yer alan fiyat, ürün gibi bilgilerde yazım hataları söz konusu olduğunda, Omron Electronics Ltd.Şti'deki bilgi ve fiyatlar geçerli olacaktır.

Fiyat listemizde bulunmayan ürünlerimiz için lütfen yetkili bayilerimiz ya da genel merkezimiz ile iletişime geçiniz.

www.mekatronikelektrik.com

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?

OMRON TÜRKİYE SATIŞ VE UYGULAMA BAYİ

MEKATRONİK ELEKTRİK
OTOMASYON SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

+90 (212) 671 56 21

www.mekatronikelektrik.com

Yurtdışı Satış & Destek Ofisleri

Almanya

Tel: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Avusturya

Tel: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Belçika

Tel: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Çek Cumhuriyeti

Tel: +420 234 602 602
industrial.omron.cz

Danimarka

Tel: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk

Finlandiya

Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

Fransa

Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr

Güney Afrika

Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Hollanda

Tel: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

İngiltere

Tel: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk

İspanya

Tel: +34 902 100 221
industrial.omron.es

İsveç

Tel: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

İsviçre

Tel: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

İtalya

Tel: +39 02 326 81
industrial.omron.it

Macaristan

Tel: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu

Norveç

Tel: +47 22 65 75 00
industrial.omron.no

Polonya

Tel: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Portekiz

Tel: +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt

Rusya

Tel: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Diğer Omron Temsilcileri

industrial.omron.eu